



## **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº CE-04/2025**

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, localizada na Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre-RN, Torna público que, realizará licitação, na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da [Lei Federal Nº 14.133, de 2021](#), [LC Nº 123/06](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de contratação designado através da **Portaria nº. 19/2025 - GP, de 02 de Janeiro de 2025**, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

|                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO(s) INTERESSADO(s):</b>                             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                              |
| <b>DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:</b>                 | <b>DIA 21/07/2025 ÀS 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).</b>                                   |
| <b>DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO:</b> | <b>DIA 20/08/2025 ÀS 23h59min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).</b>                                   |
| <b>DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:</b>                     | <b>DIA 20/08/2025 ÀS 23h59min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).</b>                                   |
| <b>DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:</b>     | <b>DIA 25/08/2025 ÀS 09h01min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).</b>                                   |
| <b>LOCAL:</b>                                               | <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> |
| <b>MODO DE DISPUTA</b>                                      | <b>ABERTO</b>                                                                              |

### **DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL:**

#### **1. DO OBJETO:**

**1.1.** O objeto da presente licitação é a **Contratação de empresa especializada na área de construção civil para a execução da construção de escola em tempo integral, com 9 (nove) salas de aula, padrão FNDE, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações técnicas descritas no Projeto Básico e seus anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

**1.2.** O valor global estimado pelas planilhas em anexo é: **R\$ 9.300.161,55** (nove milhões, trezentos mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



1.3. O Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL

## 2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

2.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.2. Poderão participar pessoas jurídicas reunidas na forma de consórcio, nos termos e condições previstas no [Art. 15 da Lei Federal Nº 14.133/2021](#)

2.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos do [artigo 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021](#) e da [Lei Complementar Nº 123, de 2006](#).

## 3. DA VISTORIA:

3.1. As empresas que assim desejar, poderá realizar vistoria, desde que agende previamente. O agendamento poderá ser solicitado pelo e-mail: [infraestrutura@montealegre.rn.gov.br](mailto:infraestrutura@montealegre.rn.gov.br) ou Fone: (84) 3276 - 4000;

a) A **licitante** poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, objeto desta **Concorrência Eletrônica**, até no máximo **02 (dois)** dias **úteis** antes do horário fixado para realização da licitação, para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades existentes, por meio de engenheiro(a), devidamente credenciado(a), onde deverá apresentar declaração devidamente assinada pelo responsável legal da empresa, informando quem é o engenheiro responsável por realizar a vistoria, o qual deverá apresentar-se no setor de engenharia da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** do município de Monte Alegre/RN.

3.2. Nos casos que as empresas desejarem não realizar a vistoria estará tacitamente de acordo com todas as exigências, isentando a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de quaisquer problemas durante a execução da obra por falta de conhecimento do local onde a mesma será executada.

## 4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

### 4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

4.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

4.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio: [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

4.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



**4.1.4.** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

**4.1.5.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

**4.1.6.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o [art. 107 da Lei Nº 5.764, de 1971](#);

**4.1.7.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

**4.1.8.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## **4.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

**4.2.1.** CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**4.2.2.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da [Portaria Conjunta Nº 1.751, de 02/10/2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**4.2.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**4.2.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#);

**4.2.5.** Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

**4.2.6.** Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

**4.2.7.** Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

**4.2.8.** Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.



**4.2.9.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

**4.2.10.** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**4.2.11.** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

#### **4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**4.3.1.** Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

**4.3.2.** Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (Dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

**4.3.3.** O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinada por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

**4.3.4.** É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

**4.3.5.** A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>LIQUIDEZ CORRENTE</b> | <u>AC</u> PC       | = Índice mínimo: 1,00 |
| <b>LIQUIDEZ SECA:</b>    | <u>AC - EST</u> PC | = Índice mínimo: 1,00 |
| <b>LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <u>AD</u> PC       | = Índice mínimo: 1,00 |



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



|                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>                                | <u>PC + ELP</u> AT | = Índice máximo: 0,80 |
| <b>PARTICIPAÇÃO/GARANTIA DE<br/>CAPITAIS DE TERCEIROS</b> | <u>PNC + PC</u> PL | = Índice máximo: 0,80 |

#### Legenda:

LC - avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo;

LS - mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto prazo sem risco por uma parada de vendas;

LI - expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no momento da análise sem risco algum;

ET - é capaz de demonstrar quanto do capital de uma empresa é proveniente de terceiros, e quanto é advindo dos próprios recursos;

PCT - corresponde ao percentual de capital externo que é utilizado pelas empresas para financiar sua geração de bens e/ou serviços e demais atividades;

AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; EST = Estoque

ELP = Passivo exigível a longo Prazo; AT = Ativo Total;

PT = Passivo Total;

PE = Passivo Exigível;

PL = Patrimônio Líquido;

AD = Ativo Disponível = Caixa + Equivalentes ao Caixa.

**4.3.6.** O Agente de Contratação, antes de se manifestar com relação à **Qualificação Econômico-Financeira** das empresas participantes do certame, poderá solicitar parecer técnico junto a **Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN**, para que possa subsidiá-la em seu julgamento.

**4.3.7. Observação: O balanço patrimonial poderá ser apresentado também por SPED contábil, nos termos da Lei.**

**4.3.8.** Para fins de habilitação, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte e MEI a apresentação de Balanço Patrimonial, de acordo com o estabelecido no art. 3º do Decreto nº 8.538/2015, conforme o caso;

#### **4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**4.4.1** Certidão de atestado de capacidade técnica, ou mais, em nome DO PROFISSIONAL TÉCNICO QUE



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



ATUA EM NOME DESTA, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) ter executado serviço(s) compatível(is)(semelhantes) em características com os itens citados na planilha orçamentaria anexa ao Edital.

a) Certidão de registro ou inscrição do responsável técnico da empresa junto ao Conselho Regional Respetivo (CREA/CAU), apresentando a ART de Cargo e Função da empresa (caso de responsável técnico contratado).

b) A certidão expedida pelo CREA/CAU de outras regiões deverá conter o visto do CREA-CAU/RN, devendo constar nesta certidão o(s) nome(s) do(s) responsável (eis) técnico(s) que sejam do quadro permanente da empresa.

**4.4.2.** Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior, detentor de atestado(s) ou certidão(ões) de Responsabilidade Técnica fornecida(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU individualmente e como responsável técnico da empresa, com acervo técnico referente a obras iguais ou semelhantes a do objeto da presente licitação.

**4.4.3.** Para constatar a veracidade das informações prestadas em atestados ou declarações, caso o Agente de Contratação entenda necessário, poder-se-á promover diligências junto às respectivas emitentes.

**4.4.4.** Atestado de visita técnica fornecido pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em nome da empresa interessada. O representante da empresa deverá comprovar ao Representante da Prefeitura de Monte Alegre/RN, mediante documentação que é o responsável técnico pela empresa, apresentando Carteira do CREA/CAU acompanhada do certificado de registro da empresa junto ao CREA/CAU em vigor.

**4.4.5.** O Atestado que trata o item 4.4.4. técnica pode ser substituída por declaração do licitante de que tomou conhecimento dos projetos, memoriais, condições de execução das obras, que verificou todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da obra, pela qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas estabelecidas no presente Edital. Esta declaração deverá ser assinada pelo responsável técnico pela obra e pelo representante legal da licitante sob pena de inabilitação.

**4.4.6.** Apresentação de PGRS elaborado por profissional devidamente registrado no CREA/CAU, e ainda, comprovação desse profissional possuir Acervo Técnico registrado no CREA/CAU;

**4.4.7.** Comprovação, através da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do estado sede da empresa, de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista neste Edital para a realização da licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, para exercer a responsabilidade técnica pela execução do objeto do contrato;

c.1) O profissional descrito à alínea “c” acima, deverá comprovar experiência através de acervo técnico (CAT) devidamente registrado(s) no CREA, relativo(s) à execução de obras e serviços de características semelhantes aos de maior relevância e valor significativo do objeto da presente licitação;

c.2) O acervo técnico a ser apresentado deverá registrar, execução dos serviços, fiscalização ou projetos de maior relevância abaixo especificados:

c.2.1. Concretagem, fck = 30 mpa.

c.2.2. Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.

c.2.3. Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.

c.2.4. Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior trapezoidal e face inferior plana (não inclui acessórios de fixação), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, núcleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm.

Obs: Para o subitem C.2.1 a quantidade mínima exigida será de 15% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentária.

Para os subitens C.2.2, C.2.2, C.2.3 e C.2.4 a quantidade mínima exigida será de 30% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentária.

c.3) A ausência, no atestado técnico apresentado, de quaisquer dos serviços acima especificados, tornará a empresa licitante respectiva inabilitada.

**4.4.8.** Declaração de adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração, comprovando que a empresa não possui qualquer impedimento junto à Prefeitura Municipal de Monte Alegre, nem tampouco sofreu qualquer tipo de sanção administrativa, no tocante à execução de obras/serviços anteriores, a qual deverá ser e assinada pelo representante legal, até 24 horas antes da sessão, das 08h00 às 12h00min, através do email [adm@montealegre.rn.gov.br](mailto:adm@montealegre.rn.gov.br).

OBS: Esta documentação pode ser solicitada através do e-mail [adm@montealegre.rn.gov.br](mailto:adm@montealegre.rn.gov.br), presencial ou por telefone. Solicitem com antecedência a documentação.

**4.4.9.** Apresentação da Certidão Simplificada, emitida nos últimos 30 (trinta) dias da data de realização da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas deste certame, expedida pela Junta Comercial do estado sede da empresa, comprovando a aptidão da empresa licitante na realização de serviços vinculados ao objeto deste Edital;

## **4.5. SOB PENA DE INABILITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR;**

**4.5.1.** Em nome da licitante, e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados;
- d) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

**4.5.2.** Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data da abertura da sessão, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a), ficando estipulado que não se enquadram no referido prazo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, como por exemplo, os atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

## **DAS CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL:**



## **5. DO CREDENCIAMENTO:**

**5.1.** O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

**5.2.** O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br);

**5.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.

**5.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**5.5.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**5.6.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## **6. DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:**

**6.1.** Não poderão disputar esta licitação:

**6.1.1.** Os licitantes que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

**6.1.2.** Os licitantes que se enquadrem no [Art. 14, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

**6.1.3.** Os agentes públicos de órgão ou da entidade licitante ou contratante, nos termos do [§ 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021](#).

## **7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**7.1.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

**7.1.1** Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados no momento do cadastro da proposta

**7.2.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço,





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**7.3.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**7.3.1.** Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

**7.3.2.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

**7.3.3.** Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º](#) e no [inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

**7.4.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021](#).

**7.5.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021](#).

**7.5.1.** No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

**7.5.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar Nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

**7.6.** A falsidade da declaração de que trata os itens 7.3 ou 7.5 sujeitará o licitante às sanções previstas no [Título IV, da Lei Nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

**7.7.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**7.8.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.



**7.9.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

**7.9.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

**7.9.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**7.10.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**7.11.** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

**7.12.** Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

## **8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:**

**8.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**8.1.1.** Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

**8.1.2.** Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

**8.2.** Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**8.3.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**8.4.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Edital e seus Anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



**8.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

## **9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:**

**9.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**9.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**9.2.1.** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**9.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**9.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**9.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

**9.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**9.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas nesse Edital.

**9.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**9.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais).

**9.9.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

**9.10.** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO.

**9.11.** Na fase de lances na Concorrência Eletrônica no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**9.11.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, n° 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

**9.11.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**9.11.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**9.11.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**9.11.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**9.12.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, será realizada a classificação conforme Art. 60 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

**9.13.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**9.14.** No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**9.15.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Operador do Sistema aos participantes, no sítio eletrônico: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**9.16.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**9.17.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar Nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto Nº 8.538, de 2015](#).

**9.17.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**9.17.2.** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta



para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**9.17.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**9.18.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**9.18.1.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

**9.18.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**9.18.3.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

**9.18.4.** O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo não inferior a 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**9.18.5.** É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**9.19.** Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **10. DA FASE DE JULGAMENTO:**

**10.1.** Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei Federal Nº 14.133/2021](#), especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU [https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;);
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ([www.portaldatransparencia.gov.br/](http://www.portaldatransparencia.gov.br/)).



**10.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei Federal Nº 8.429, de 1992](#).

**10.3.** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**10.3.1.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**10.3.2.** O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

**10.3.3.** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

**10.4.** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**10.5.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com a [LC Nº123/06](#).

**10.6.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

**10.7.** Será desclassificada a proposta vencedora que:

**10.7.1.** Se enquadrarem nos casos previstos no [Art. 59, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

**10.8.** No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

**10.9.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**10.10.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

**10.11.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.





**10.11.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

**10.11.2.** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

## **11. DA FASE DE HABILITAÇÃO:**

**11.1.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por emitidos pela internet.

**11.2.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na [Lei Federal Nº 14.133/2021](#).

**11.3.** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei Federal Nº 14.133/2021](#)).

**11.4.** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**11.5.** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**11.5.1.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

**11.5.2.** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados

**11.5.3.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**11.6.** A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



**11.7.** A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

**11.7.1.** Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados no momento do cadastro da proposta.

**11.7.2.** Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

**11.7.3.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**11.8.** Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**11.9.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

**11.10.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

**11.11.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

**11.12.** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## 12. DOS RECURSOS:

**12.1.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará os prazos e a forma dispostos no [art. 165 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021](#).

**12.2.** Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente em campo próprio do sistema: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

## 13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

**13.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, se enquadra nas previsões contidas no [Art. 155, incisos IV, V, VI, VIII, IX, X, XII e XII da Lei Federal Nº 14.133/2021](#).

**13.2.** Os licitantes que incorrerem nas infrações previstas no item anterior, após o devido processo administrativo, estarão sujeitas às sanções previstas no [Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021](#).



#### **14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

**14.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei Federal Nº 14.133, de 2021](#), ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar diretamente no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)) o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, nos termos do [Art. 164 da Lei Federal Nº 14.133/2021](#).

**14.2.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

#### **15. DA ASSINATURA DO CONTRATO:**

**15.1.** O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

**15.2.** As normas a serem seguidas para aqueles convocados para a assinatura do instrumento contratual ou equivalente, são aquelas estabelecidas no [Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/21](#);

**15.3.** As demais exigências relacionadas ao Seguro Contratual estão elencadas na Cláusula 15ª da Minuta do Contrato.

#### **16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**16.1.** O sistema gerará automaticamente a ata da sessão pública no sistema eletrônico.

**16.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

**16.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

**16.4.** A homologação do resultado desta licitação implicará direito à contratação, salvo algum fato superveniente devidamente fundamentado pela Administração Municipal.

**16.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**Município de Monte Alegre**

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



**16.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**16.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura de Monte Alegre/RN.

**16.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**16.9.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**16.10.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)).

**16.11.** É eleito o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme [§1º do Art. 92 da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

**16.12.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO – I - Memorial Descritivo;
- ANEXO – II - Planilha Orçamentária;
- ANEXO – III - Composição de Custos;
- ANEXO – IV - Levantamento de Quantidades;
- ANEXO – V - Cronograma Físico Financeiro;
- ANEXO – VI - Composição do BDI;
- ANEXO – VII - Termo de Referência/Projeto básico.
- ANEXO – VIII - Minuta do contrato;
- ANEXO – IX - Dados da Empresa;

Monte Alegre/RN, 18 de julho de 2025.

---

**WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES**  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Município de Monte Alegre**  
Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



## **ANEXOS**


- ANEXO – I - Memorial Descritivo;
- ANEXO – II - Planilha Orçamentária;
- ANEXO – III - Composição de Custos;
- ANEXO – IV - Levantamento de Quantidades;
- ANEXO – V - Cronograma Físico Financeiro;
- ANEXO – VI - Composição do BDI;
- ANEXO – VII - Termo de Referência/Projeto básico.
- ANEXO – VIII - Minuta do contrato;
- ANEXO – IX - Dados da Empresa;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO**



## MEMORIAL DESCRITIVO



## PROJETO ESCOLA 9 SALAS – TÉRREO





Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP  
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST





## SUMÁRIO

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                               | <b>1</b>  |
| 1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS .....                    | 2         |
| 1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO .....                                         | 2         |
| <b>2. ARQUITETURA .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| 2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....                                          | 4         |
| 2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO .....                                     | 5         |
| 2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS .....                             | 6         |
| 2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES .....                   | 7         |
| 2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO .....             | 11        |
| 2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE .....                                  | 12        |
| 2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS .....                                        | 13        |
| <b>3. SISTEMA CONSTRUTIVO .....</b>                                      | <b>14</b> |
| 3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO .....                         | 15        |
| 3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES .....                                       | 15        |
| 3.3. VIDA UTIL DO PROJETO .....                                          | 16        |
| 3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS .....                                        | 16        |
| <b>4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS .....</b>                                   | <b>17</b> |
| 4.1. SISTEMA ESTRUTURAL .....                                            | 18        |
| 4.1.1. Considerações gerais .....                                        | 18        |
| 4.1.2. Caracterização e dimensão dos componentes de concreto .....       | 18        |
| 4.1.3. Caracterização e dimensão dos componentes de aço estrutural ..... | 20        |
| 4.1.4. Sequência de execução da estrutura de concreto armado .....       | 20        |
| 4.1.5. Normas técnicas relacionadas .....                                | 24        |
| 4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS .....            | 24        |
| 4.2.1. Alvenaria de blocos cerâmicos .....                               | 24        |
| 4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogós .....        | 26        |
| 4.3. ESQUADRIAS .....                                                    | 27        |
| 4.3.1. Portas e janelas de alumínio .....                                | 27        |
| 4.3.2. Portas de madeira .....                                           | 29        |
| 4.3.3. Telas de proteção em nylon .....                                  | 31        |
| 4.4. ELEMENTOS METÁLICOS .....                                           | 31        |
| 4.4.1. Portões em gradil .....                                           | 31        |
| 4.4.2. Portões em chapa metálica perfurada .....                         | 33        |
| 4.4.3. Tela em chapa metálica perfurada – proteção solar .....           | 34        |
| 4.4.4. Telha ondulada perfurada .....                                    | 35        |
| 4.4.5. Gradil para vegetação .....                                       | 36        |



|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.      | COBERTURAS .....                                              | 37        |
| 4.5.1.    | Estrutura metálica .....                                      | 37        |
| 4.5.2.    | Telhas termo acústicas tipo "sanduíche" .....                 | 38        |
| 4.5.3.    | Telhas metálicas trapezoidais .....                           | 40        |
| 4.5.4.    | Chapas em Policarbonato .....                                 | 41        |
| 4.5.5.    | Calhas, rufos e pingadeiras metálicos .....                   | 42        |
| 4.6.      | IMPERMEABILIZAÇÃO .....                                       | 45        |
| 4.6.1.    | Emulsão asfáltica .....                                       | 45        |
| 4.7.      | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES .....             | 46        |
| 4.7.1.    | Paredes externas - pintura acrílica .....                     | 46        |
| 4.7.2.    | Paredes externas - áreas molhadas .....                       | 48        |
| 4.7.3.    | Paredes internas - áreas secas .....                          | 49        |
| 4.7.4.    | Paredes internas - áreas molhadas .....                       | 50        |
| 4.7.5.    | Teto - forro de gesso .....                                   | 53        |
| 4.7.6.    | Teto - forro mineral .....                                    | 54        |
| 4.7.7.    | Teto - forro metálico .....                                   | 55        |
| 4.8.      | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS .....                   | 56        |
| 4.8.1.    | Piso monolítico em granitina .....                            | 56        |
| 4.8.2.    | Piso em cerâmica 45x45 cm .....                               | 57        |
| 4.8.3.    | Soleira em granito .....                                      | 58        |
| 4.8.4.    | Piso em concreto desempenado .....                            | 58        |
| 4.8.5.    | Piso em concreto desempenado - liso .....                     | 59        |
| 4.8.6.    | Piso em Blocos Intertravados de Concreto .....                | 60        |
| 4.8.7.    | Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma .....          | 61        |
| 4.8.8.    | Piso em Areia filtrada .....                                  | 62        |
| 4.8.9.    | Piso Industrial Polido em Concreto Armado .....               | 62        |
| 4.8.10.   | Piso Tátil - Direcional e de Alerta .....                     | 63        |
| 4.9.      | LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS .....                           | 64        |
| 4.9.1.    | Louças .....                                                  | 64        |
| 4.9.2.    | Metais / Plásticos .....                                      | 65        |
| 4.9.3.    | Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito ..... | 65        |
| 4.9.4.    | Espelhos .....                                                | 66        |
| 4.9.5.    | Divisória em MDF revestido com laminado melamínico .....      | 67        |
| 4.9.6.    | Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido .....               | 68        |
| 4.9.7.    | Mastros para Bandeira .....                                   | 68        |
| 4.10.     | PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS .....                             | 69        |
| 4.10.1.   | Forração de Grama .....                                       | 69        |
| <b>5.</b> | <b>HIDROSSANITÁRIO .....</b>                                  | <b>71</b> |



|           |                                                                              |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.      | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA.....                                                | 72         |
| 5.1.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 72         |
| 5.1.2.    | Sistema de Abastecimento.....                                                | 73         |
| 5.1.3.    | Castelo D'água.....                                                          | 73         |
| 5.1.4.    | Ramal Predial.....                                                           | 73         |
| 5.1.5.    | Normas Técnicas relacionadas.....                                            | 77         |
| 5.2.      | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS.....                                           | 78         |
| 5.2.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 79         |
| 5.2.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 82         |
| 5.3.      | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO.....                                         | 82         |
| 5.3.1.    | Subsistema de Coleta e Transporte.....                                       | 82         |
| 5.3.2.    | Subsistema de Ventilação.....                                                | 83         |
| 5.3.3.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 83         |
| 5.3.4.    | Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários.....                  | 86         |
| 5.3.5.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 87         |
| 5.4.      | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL.....                                          | 88         |
| 5.4.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 88         |
| 5.4.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 90         |
| 5.5.      | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.....                                    | 90         |
| 5.5.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 91         |
| 5.5.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 94         |
| <b>6.</b> | <b>ELÉTRICA.....</b>                                                         | <b>96</b>  |
| 6.1.      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....                                                   | 97         |
| 6.1.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 98         |
| 6.1.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 102        |
| 6.2.      | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.....                                   | 105        |
| 6.2.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 106        |
| 6.2.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 108        |
| 6.3.      | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA..... | 109        |
| 6.3.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 109        |
| 6.3.2.    | Disposições construtivas.....                                                | 110        |
| 6.3.3.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 111        |
| <b>7.</b> | <b>MECÂNICA.....</b>                                                         | <b>112</b> |
| 7.1.      | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO.....                                      | 113        |
| 7.1.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 113        |
| 7.1.2.    | Normas Técnicas Relacionadas.....                                            | 115        |
| 7.2.      | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO.....                                          | 115        |
| 7.2.1.    | Materiais e Processo Executivo.....                                          | 116        |



|           |                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.2.    | Normas Técnicas Relacionadas .....                            | 117        |
| <b>8.</b> | <b>ANEXOS.....</b>                                            | <b>118</b> |
| 8.1.      | TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS.....                              | 119        |
| 8.2.      | TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS ..... | 125        |
| 8.3.      | TABELA DE ESQUADRIAS.....                                     | 131        |
| 8.4.      | LISTAGEM DE DOCUMENTOS .....                                  | 133        |
| 8.4.1.    | DOCUMENTOS.....                                               | 133        |
| 8.4.2.    | PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 49 pranchas .....           | 134        |
| 8.4.3.    | PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURAL – 139 PRANCHAS .....           | 136        |
| 8.4.4.    | PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA – 22 pranchas .....            | 142        |
| 8.4.5.    | PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA – 21 pranchas .....              | 143        |
| 8.4.6.    | PRODUTOS GRÁFICOS - MECÂNICA – 05 pranchas.....               | 145        |
| 8.5.      | ESCALA DE VARIAÇÃO DE CORES .....                             | 145        |
| 8.5.1.    | TELHA ONDULADA PERFURADA.....                                 | 145        |
| 8.5.2.    | PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRÍLICA .....                     | 145        |



## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

### FIGURAS

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1 – planta baixa de implantação dos blocos – Escola 9 Salas - Térreo .....                   | 8   |
| Figura 2 - croqui - implantação padrão .....                                                        | 11  |
| Figura 3 - croqui - implantação espelhada .....                                                     | 12  |
| Figura 4 – imagem cobogó .....                                                                      | 27  |
| Figura 5 - detalhe chapa metálica para portas de madeira .....                                      | 30  |
| Figura 6 – imagem gradil morlan .....                                                               | 32  |
| Figura 7 – imagem furos chapa metálica .....                                                        | 33  |
| Figura 8 – imagem telha ondulada perfurada .....                                                    | 35  |
| Figura 9 – imagem tela ondulada .....                                                               | 36  |
| Figura 10 – imagem telha termoacústica .....                                                        | 39  |
| Figura 11 – imagem telha metálica trapezoidal TP40-980 .....                                        | 40  |
| Figura 12 – imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira .....                      | 43  |
| Figura 13 – imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira .....                  | 44  |
| Figura 14 – imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja .....                          | 52  |
| Figura 15 – imagens exemplificativas de blocos de concreto .....                                    | 60  |
| Figura 16 – imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opções 1 e 2 - pisograma ..... | 61  |
| Figura 17 – imagens exemplificativas de piso tátil de concreto – Cores: vermelha e amarelo .....    | 63  |
| Figura 18 – imagem exemplificativa do assentamento de piso tátil de concreto. ....                  | 64  |
| Figura 19 - imagem divisórias articuladas .....                                                     | 67  |
| Figura 20 - croqui com alturas das instalações das salas de aula .....                              | 72  |
| Figura 21 – imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular .....                     | 81  |
| Figura 22 – imagem da série RAL 2000 - laranja .....                                                | 145 |
| Figura 23 – imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja .....                              | 145 |

### TABELAS

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - vida útil .....                      | 16 |
| Tabela 2 - resistência concreto .....           | 18 |
| Tabela 3 - resistência aço .....                | 18 |
| Tabela 4 - cores .....                          | 47 |
| Tabela 5 - altura dos pontos de água fria ..... | 76 |



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP  
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST



# 1. INTRODUÇÃO

---

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF

E-mail: [projetos.engenharia@fnde.gov.br](mailto:projetos.engenharia@fnde.gov.br) – Site: [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br)





### **1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS**

O Plano de Ações Articuladas – PAR tem por objetivo promover a melhoria da qualidade da educação básica pública, observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Educação, conforme Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito deste Programa.

O Plano é estruturado em quatro dimensões, sendo a quarta relativa a infraestrutura física e recursos pedagógicos. Por meio do PAR, a União presta assistência técnica e financeira, com caráter suplementar, aos entes federados, bem como disponibiliza projetos padronizados e manuais de orientações técnicas para a garantia de padrões adequados de funcionamento de edificações escolares.

### **1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO**

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto básico da Escola 9 Salas - Térreo e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e componentes adotados, bem como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executivo, a ser desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto básico aqui referido compreende somente a porção padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nível de detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto básico, contudo, para que seja assim considerado, deverá ser complementado pelo projeto de implantação no terreno, bem como por ajustes ao projeto-padrão fornecido em função de atendimento a exigências locais, elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

As marcas e fabricantes de materiais relacionados aos projetos, descritos neste Memorial, constituem-se apenas como referência. O FNDE não direciona a escolha de marcas e não mantém cadastro de fabricantes.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes dos projetos: arquitetônico; estrutural, hidros sanitário e elétrico, com as respectivas sequências executivas e especificações. Constam também deste Memorial as referências de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias e códigos referentes à construção civil de abrangência nacional.



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP  
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST



## 2. ARQUITETURA

---



## 2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto Padrão Escola 9 Salas - Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de Ações Articuladas - PAR, possui área construída de 1.424,91 m<sup>2</sup> e área de ocupação de 3.589,39 m<sup>2</sup> sobre um terreno de 6.400,00 m<sup>2</sup> (80x80m). Esta tipologia foi idealizada para atender aos dois ciclos do Ensino Fundamental compostos pelos segmentos do 1º ao 9º ano.

Esta escola possui capacidade de atendimento de até 630 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 315 alunos em período integral. O número de alunos sugerido por turma considera parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudável. As nove salas de aula apresentam as mesmas dimensões, com capacidade de atendimento para 35 alunos. No entanto, quando atenderem aos anos iniciais, 1º e 2º anos, por se tratar de alunos menores, sugerimos que a capacidade máxima não exceda 25 alunos por turma.

O partido arquitetônico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Foram consideradas as diversidades do território brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos ambientais, geográficos, climáticos e relacionados às densidades demográficas, aos recursos socioeconômicos e aos contextos culturais de cada região, de modo a propiciar espaços inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantação da Escola 9 Salas em terreno quadrado com medidas de 80m de largura por 80m de profundidade e declividade máxima de 3%. Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão apresenta opções e alternativas para efetuar-las, dentre elas, opção de instalações elétricas em 127V e 220V e elementos construtivos com vistas ao conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, o projeto adotou os seguintes critérios:

- Facilidade de acesso entre os blocos;
- Bicicletários no interior do terreno para incentivar o transporte não motorizado;
- Adoção de recursos de sustentabilidade, tais como: captação e reuso de água da chuva, torneiras automáticas de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, fachadas verdes com jardim vertical, pisos permeáveis e previsão de placas de energia fotovoltaica;
- Segurança física dos alunos com restrição de acesso de pessoas não autorizadas a áreas como: cozinha, lavanderia, castelo d'água, central de gás, luz e telefonia;
- Circulação entre os blocos em consonância com os critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;
- Atendimento aos princípios do desenho universal, considerando o uso e ocupação por todos os usuários, independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa etária, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso equitativo, flexível, simples e intuitivo;



- Organização dos blocos pedagógicos por faixa etária, com a localização das salas dos 1º e 2º anos mais próximas ao bloco administrativo;
- Salas de aula com ventilação cruzada, iluminação natural e área externa contígua para atividades ao ar livre;
- Salas de aula com bancadas com ponto de água para atividades pedagógicas artísticas e de ciências, como apoio à investigação de fenômenos e processos da natureza;
- Ambientes com possibilidade de integração e convívio entre os alunos de diferentes faixas etárias como: pátio coberto, refeitório, quadra poliesportiva, *playground* e áreas externas;
- Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de visores nas portas e elementos vazados.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

## 2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros, conforme *Manual de Orientações Técnicas - Seleção de Terrenos para Edificações Escolares e Implantações de Obras*, indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:

- **Características do terreno:** avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência de vegetação, mananciais de água e etc.
- **Localização do terreno:** privilegiar localização próxima a demanda existente, com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar);
- **Adequação da edificação aos parâmetros ambientais:** adequação térmica, à insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação natural;
- **Adequação ao clima regional:** considerar as diversas características climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;
- **Características do solo:** conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem. Os detalhamentos de fundações contidos nos projetos básicos adotam um terreno hipotético e não devem ser executados sem os estudos de solos necessários, que subsidiarão os detalhamentos dos projetos executivos;



- **Topografia:** fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influência no escoamento das águas superficiais;
- **Localização da Infraestrutura:** avaliar a melhor localização da edificação com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais.
- **Orientação da edificação:** buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e à dinâmica de utilização da Escola quanto à minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energia elétrica. Trataremos mais desse tema no item 2.5.

### 2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

- **Programa arquitetônico** – elaborado com base no número de usuários – alunos e funcionários - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de ensino fundamental I e II, possibilitando que os alunos experimentem e vivenciem a etapa do ensino fundamental de forma equitativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
- **Distribuição dos blocos** – a distribuição do programa se dá por uma setorização dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; a setorização prevê tanto espaços para atividades específicas, como administrativas, serviço e as próprias salas de aula, bem como ambientes de interações entre os alunos de idades diferentes, não apenas no pátio coberto e refeitório, mas também na biblioteca e salas multiuso. A distribuição dos blocos prevê ainda a interação entre os ambientes internos e externos, por meio de jardins e passarelas de circulação;
- **Volumetria dos blocos** – derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual dos projetos padrão FNDE;
- **Áreas e proporções dos ambientes internos** – os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais dos blocos pedagógicos (G, H e I) são compostos por salas de aula e banheiros. As salas de aula são amplas, o que proporciona diferentes *layouts* e usos. Os espaços de higiene estão próximos às salas e apresentam banheiros acessíveis, para cada gênero e com acesso independente dos sanitários coletivos;
- **Layout** – o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da escola foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a faixa etária específica e ao seu bom funcionamento;



- **Tipologia das coberturas** – foi adotada solução simples com telhados em duas águas, com platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia é característica dos projetos padrão FNDE;
- **Esquadrias** – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares, em consonância com os Manuais de Orientações Técnicas do FNDE;
- **Elementos arquitetônicos de identidade visual** – projeto com a inclusão de elementos marcantes como: empenas cegas, brises, elementos vazados, texturas e volumetria reta. Tudo isso permite a identificação visual da escola com os demais projetos padronizados que atualmente são disponibilizados pelo FNDE;
- **Funcionalidade dos materiais de acabamentos** – os materiais foram especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries, bem como possibilidade de aquisição em todo território brasileiro;
- **Especificações das cores de acabamentos** – internamente foram adotadas cores e acabamentos privilegiassem atividades pedagógicas relacionadas ao ensino fundamental I e II. As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compõe a identidade visual da escola;
- **Especificações das louças e metais** – para a especificação destes itens foi considerada a qualidade, facilidade de instalação/uso e a disponibilidade nas várias regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade e facilidade de manutenção.

## 2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

A Escola 9 Salas é térrea e possui 10 blocos distintos, sendo identificados de “A” a “I”. Os blocos são interligados por circulação coberta e, nas áreas externas, estão *playground*, jardins, horta, bicicletário, pátio de serviço e castelo d’água. A organização dos blocos e áreas externas foi proposta, conforme ilustrado na figura 1.





Figura 1 – planta baixa de implantação dos blocos – Escola 9 Salas - Térreo

**Bloco A:**

- Quadra poliesportiva.

**Bloco B:**

- Jardim / circulação;
- Secretaria;
- Almoxarifado;
- Coordenação
- Sala de reuniões / professores;



- Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino;
- Direção.

**Bloco C:**

- Hall;
- Cozinha, com:
  - Bancada de preparo de carnes;
  - Bancada de preparo de legumes e verduras;
  - Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
  - Bancada de lavagem de louças sujas;
  - Área de Cocção;
  - Balcão de passagem de alimentos prontos;
  - Balcão de recepção de louças sujas.
- Utensílios;
- Despensa;
- Varanda de Serviço, com área de recepção e pré-lavagem de hortaliças;
- Lavanderia;
- Depósito para materiais de limpeza (DML);
- Copa Funcionários;
- Vestiário masculino;
- Vestiário feminino.

**Bloco D:**

- Vestiário masculino coletivo;
- Vestiário feminino coletivo;
- Vestiário masculino acessível;
- Vestiário feminino acessível;
- Bebedouros;
- Lavatórios para mãos;
- Depósito;
- Depósito de material esportivo.

**Bloco E:**

- Biblioteca.

**Bloco F:**

- 02 Salas multiuso;
- 01 Sala de Recursos Multifuncionais.





**Bloco G1:**

- 02 Salas de aula – 1º e 2º anos;

**Bloco H:**

- 03 Salas de aula – 3º, 4º e 5º anos;
- Sanitário masculino coletivo;
- Sanitário feminino coletivo;
- Sanitário masculino acessível;
- Sanitário feminino acessível;
- Quadro elétrico.

**Bloco G2:**

- 02 Salas de aula – 6º e 7º anos;

**Bloco I:**

- 03 Salas de aula – 8º e 9º anos;
- Sanitário masculino coletivo;
- Sanitário feminino coletivo;
- Depósito.

**Pátio de Serviço:**

- Secagem de roupas (varal);
- Central GLP;
- Depósito de lixo orgânico e reciclável.

**Refeitório:**

Espaço aberto e coberto destinado às refeições coletivas dos alunos, atividades pedagógicas e de integração. Este espaço relaciona-se diretamente com os blocos C, E e F e nele encontram-se:

- Bebedouros;
- Lavatórios para mãos;
- Quadro elétrico.

**Pátio Coberto:**

Espaço de ligação entre os blocos D, E, F, G1, H, G2 e I onde há integração entre as diversas atividades e diversas faixas etária.

**Playground:**

Espaço descoberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.



## 2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e térmico. Assim, é fundamental que o edifício proporcione a seus ocupantes um nível desejável de conforto ambiental, o que tem início com a elaboração de um projeto de implantação que adeque a edificação aos parâmetros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2 deste documento.

O presente projeto foi idealizado para que as fachadas laterais dos blocos pedagógicos G1, H, G2 e I estejam expostas à menor insolação (sul e leste), de modo a minimizar a incidência direta de radiação nos ambientes de maior permanência, conforme figura 1. A orientação da edificação no terreno deve considerar a direção dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta as temperaturas médias, no verão e inverno, características de cada Município. Destaca-se, ainda, que é possível “espelhar” a escola para garantir a orientação solar adequada, vide figuras 2 e 3.

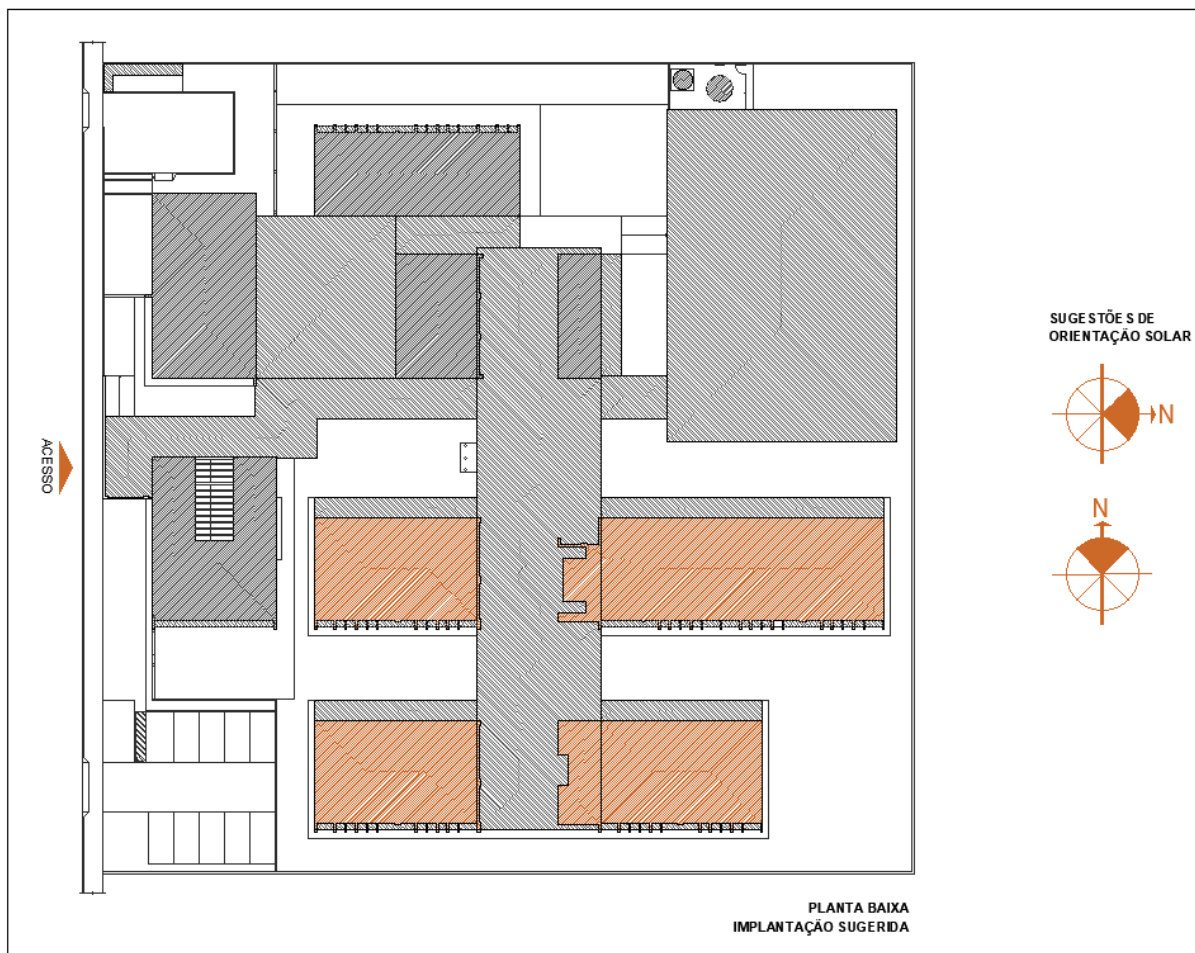


Figura 2 - croqui - implantação padrão

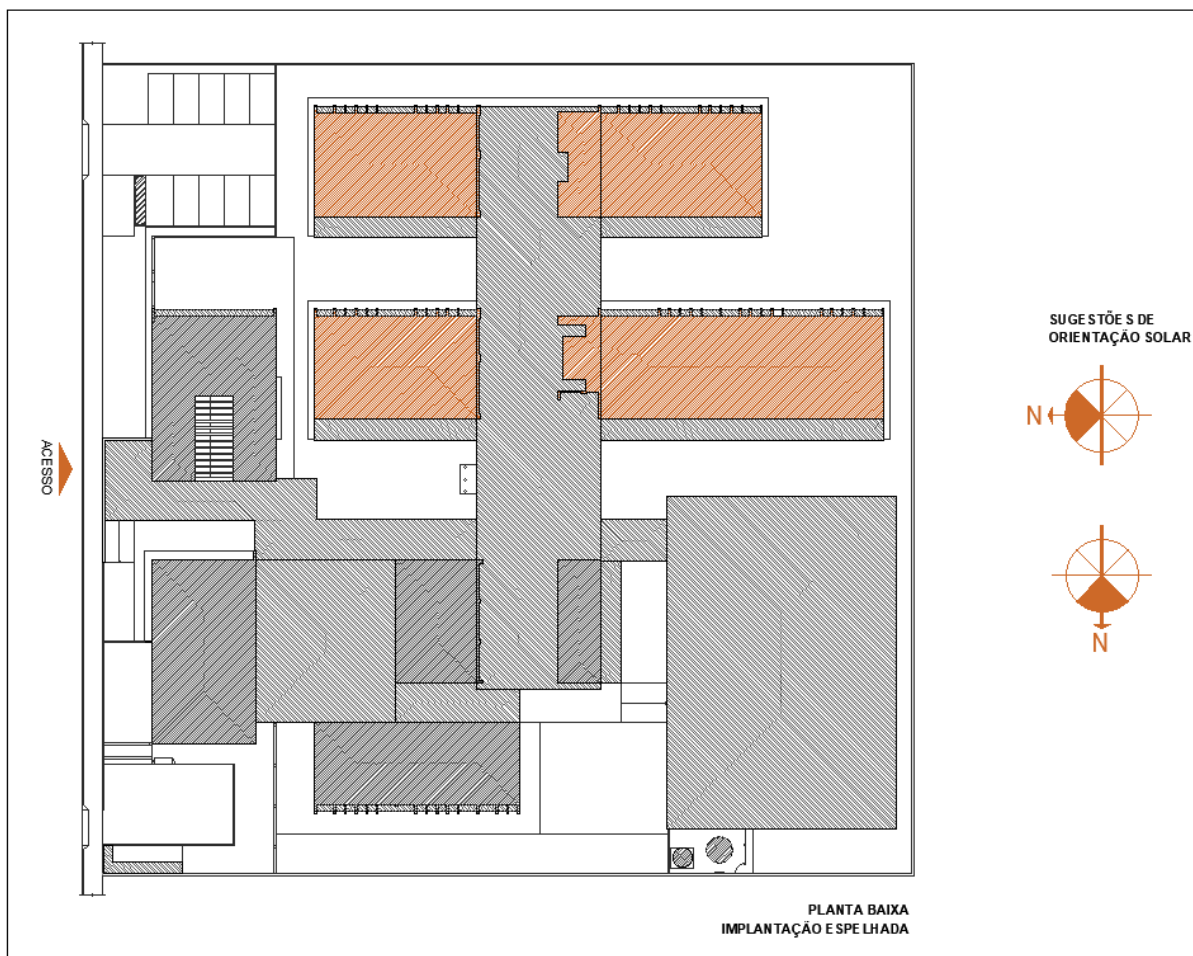


Figura 3 - croqui - implantação espelhada

## 2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI - 13.146, de 06 de julho de 2015, acessibilidade é definida como “ Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O presente projeto arquitetônico, desenvolvido em consonância à norma ABNT NBR 9050:2020 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*, prevê espaços com dimensionamentos adequados, mobiliário e equipamentos especificados de acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

Assim, tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

- Localização prevista para **Mapa tátil** de orientação às pessoas com deficiência visual;



- Desníveis de piso rampados;
- **Piso tátil** direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;
- **04 Sanitários acessíveis** (femininos e masculinos) para pessoas com deficiência;
- **02 Vestiários acessíveis** (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;
- **Portas** com vão de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais, quando necessários.

## 2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050:2020, *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;
- ABNT NBR 16637:2016, *Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação*;
- ABNT NBR 9077:2001, *Saídas de emergência em edifícios*;
- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de nove anos – Orientações Gerais. Brasília: MEC, SEB, 2004;
- Diretrizes Técnicas para apresentação de Projetos e Construção de Estabelecimentos de Ensino Público – Volumes I a VI - FNDE, 2012;
- Manual de Orientações Técnicas - Seleção de Terrenos para Edificações Escolares e Implantações de Obras. FNDE, 2017. Disponível no sítio eletrônico do FNDE;
- Manual de Orientações Técnicas – Elaboração de Projetos de Edificações Escolares – Ensino Fundamental – Volume III. *Em desenvolvimento*. FNDE, 2017. Disponível no sítio eletrônico do FNDE;
- Catálogo de Serviços; Catálogo de Ambientes; e Catálogo de Componentes / FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Educação, <http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br>.



### 3. SISTEMA CONSTRUTIVO

---





### 3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e fiscalização das obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:

- Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
- Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
- Garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência em consonância com a ABNT NBR 9050 – *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;
- Utilização de materiais que permitam a devida higienização e fácil manutenção;
- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;
- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execução da obra em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais à aplicação de componentes industrializados, a saber:

- Estruturas metálicas e de concreto armado;
- Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cm e 19x19x39cm);
- Forros de gesso acartonado e mineral;
- Telhas termoacústicas com preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura de cobertura em aço estrutural.

### 3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.

- **Ampliação:**

A Escola 9 Salas foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos usuários previstos (até 315 alunos por turno), considerando as etapas do ensino fundamental I e II. Os ambientes administrativos e de serviço não contemplam, portanto, eventuais acréscimos.

Destacamos que este projeto foi concebido para uma escola térrea, em um único pavimento. Ampliações verticais, portanto, não foram previstas e não serão permitidas.



- **Demolições:**

Se necessárias, as demolições de componentes, principalmente, de elementos de vedação vertical, devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de vedações deve considerar o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da estrutura.

- **Substituições:**

Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4. Elementos Construtivos, foram especificados de modo a serem facilmente encontrados nas diversas regiões do país. Eventuais substituições poderão ser feitas, em conformidade com o *Manual de análises técnicas - Matriz de risco*, específico para a Escola 9 Salas - Térreo.

### 3.3. VIDA ÚTIL DO PROJETO

Tabela 1 - vida útil

| Sistema                  | Vida Útil mínima (anos) |
|--------------------------|-------------------------|
| Estrutura                | ≥ 50                    |
| Pisos Internos           | ≥ 13                    |
| Vedação vertical externa | ≥ 40                    |
| Vedação vertical interna | ≥ 20                    |
| Cobertura                | ≥ 20                    |
| Hidrossanitário          | ≥ 20                    |

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manutenções preditivas, preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervenção ao longo da vida útil da edificação escolar

### 3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, *Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais*, SEAP
- Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- ABNT NBR 5674, *Manutenção de edificações – Procedimento*.





## 4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

---



Esta seção do memorial contém as especificações dos elementos construtivos utilizados no projeto básico fornecido pelo FNDE.

## 4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

### 4.1.1. Considerações gerais

Neste item estão algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado para os blocos da Escola 9 Salas. Foi adotado sistema estrutural em concreto armado, com estrutura auxiliar para cobertura em aço estrutural. No entanto, nos pátios cobertos, passarelas e quadra poliesportiva o sistema estrutural adotado foi integralmente do tipo metálico.

Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverão ser consultados os respectivos projetos estruturais.

Quanto à resistência do concreto adotada:

Tabela 2 - resistência concreto

| Estrutura          | FCK* (MPa) |
|--------------------|------------|
| Vigas              | 30 MPa     |
| Pilares            | 30 MPa     |
| Blocos de fundação | 30 MPa     |

\*A resistência FCK pode ser alterada para mais, sem prejuízo às informações constantes do projeto-padrão, caso os estudos de solo sinalizem tal necessidade.

Quanto ao aço estrutural:

Tabela 3 - resistência aço

| Peças                         | Liga de aço |
|-------------------------------|-------------|
| Chapas                        | ASTM 36     |
| Perfis formados a frio        | ASTM 36     |
| Chumbadores e barras redondas | ASTM 36     |

Referências: Ver anexa Listagem de documentos – Produtos Gráficos – Estrutural (anexo 8.4.3).

### 4.1.2. Caracterização e dimensão dos componentes de concreto

#### 4.1.2.1. Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno.



**Importante:** O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, **desenvolver o projeto executivo de fundações**, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser homologado pela Coordenação-Geral de Infraestrutura do FNDE – CGEST.

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotécnicos julgados pertinentes para investigar o perfil geotécnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de carga do solo. Para o reservatório sugere-se a utilização de método de interação solo-estrutura, em atendimento ao item 5.5 da NBR 6.122/2019.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água, conforme resultados dos ensaios realizados. Após estas análises, optar-se-á pela solução executiva com melhor viabilidade financeira e técnica, considerando todas os requisitos e condições do local.

Devido aos efeitos que o perfil geotécnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliação e adequação deste projeto, uma vez que o projeto estrutural utilizou um solo hipotético.

### **Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas**

Caso, após a realização dos ensaios geotécnicos a fundação direta se mostre viável, o Ente federado deve elaborar projeto próprio de fundações, emitir ART de elaboração deste projeto de fundações e enviar toda a documentação ao FNDE.

A fundação direta deve ser avaliada com cautela, tendo em vista o fenômeno da colapsibilidade e deverá adotar os procedimentos descritos na NBR 6122/2019, em especial os itens 4.6.6, 7.2 e 7.5.3.

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação obtidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada, conforme norma específica de cada tipologia de ensaio, caso exista.

### **Fundações Profundas**

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta.

Este projeto contempla fundação do tipo estaca, de 3,5 m de comprimento, calculada para uma taxa de resistência do solo de 1,4 kg/cm<sup>2</sup> considerando o solo homogêneo.

Tanto para aceitação deste projeto de fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser emitida ART de elaboração de projeto de fundações.



#### 4.1.2.2. Lajes

Lajes técnicas em concreto armado moldado in loco para futura instalação de máquinas condensadoras de ar-condicionado.

#### 4.1.2.3. Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com alturas que variam entre 40 e 60cm.

#### 4.1.2.4. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco. Dimensões deverão ser consultadas no projeto de estrutura.

#### 4.1.2.5. Muro Frontal

O muro frontal será executado com pilares em concreto armado distanciados conforme projeto e preenchidos parte com alvenaria de tijolos cerâmicos e parte com gradil. Para adequada execução deverão ser observadas as sequências descritas nos itens 4.1.4 e 4.2, bem como seguir rigorosamente os projetos.

#### 4.1.2.6. Abrigo do Gás

O abrigo de gás será executado em paredes de concreto e que obedecerá aos projetos e procedimentos de execução prescritos abaixo, no item 4.1.4.

### 4.1.3. Caracterização e dimensão dos componentes de aço estrutural

#### 4.1.3.1. Pilares

Pilares metálicos tipo “caixa” em perfil formado a frio de 300x100mm.

#### 4.1.3.2. Vigas

Vigas metálicas tipo “caixa” em perfil formado a frio de dimensões diversas.

#### 4.1.3.3. Cobertura

Treliças planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonais e montantes);

Terças da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecidos a frio, travados lateralmente por espaçadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras redondas;

Mãos francesas em cantoneiras laminadas;

Contraventamentos horizontais em barras redondas;

Contraventamentos verticais em perfis tipo “caixa” em perfil formado a frio.

### 4.1.4. Sequência de execução da estrutura de concreto armado

#### 4.1.4.1. Fundações

#### **Movimento de Terra**

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. Assim, trata-se de serviço a ser pago com recursos próprios do ente federado / contrapartida.



A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.

### **Lançamento do Concreto**

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

#### **4.1.4.2. Superestrutura em Concreto Armado**

### **Fôrmas**

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de modo a evitar possíveis deformações decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a concretagem.

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica, atentando-se para os prazos mínimo de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas técnicas.

Ressalta-se a importância da aplicação das contra-flexas conforme consta nos projetos estruturais e respectivas notas técnicas.



### **Armadura**

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida.

### **Concreto**

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Para os casos especiais de concreto dosado e misturado na obra, deve-se atender os itens previstos na NBR 12.655/2015, em especial ao item 4.3 (atribuições do profissional responsável execução da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitação do concreto). Ainda, o concreto misturado na obra deverá utilizar betoneiras estacionárias, conforme item 5.5 da citada NBR 12.655/2015.

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionado terão características homogêneas, tais como cor, tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para atendimento às resistências estabelecidas no projeto estrutural.

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento.

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, após a concretagem.

Não será permitido o uso de concreto remisturado.





O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de peças.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

### **Lançamento**

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m.

Como sugestão, para melhor trabalhabilidade dos elementos estruturais contidos no projeto, recomenda-se que o *slump test* do concreto seja 10 + ou – 2.

### **Cura do Concreto**

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:





- a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
- c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
- d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;
- e) Películas de cura química.

#### 4.1.4.3. Estrutura metálica

- Pilares, vigas, contraventos verticais, vigas de amarração e terças em chapa dobrada a frio;
- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas;
- Espaçadores e mão francesas em cantoneiras.

#### 4.1.5. Normas técnicas relacionadas

\_ABNT NBR 5738, *Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova*;

\_ABNT NBR 5739, *Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos*;

\_ABNT NBR 6118, *Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos*;

\_ABNT NBR 7212, *Execução de concreto dosado em central*;

\_ABNT NBR 8522, *Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão*;

\_ABNT NBR 8681, *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento*;

\_ABNT NBR 14931, *Execução de estruturas de concreto – Procedimento*;

\_ABNT NBR 8800, *Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios*;

\_ABNT NBR 6120, *Cargas para o cálculo de estruturas de edificações*;

\_ABNT NBR 14762, *Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio*;

\_ABNT NBR 6123, *Forças devidas ao vento em edificações*.

## 4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS

### 4.2.1. Alvenaria de blocos cerâmicos

#### 4.2.1.1. Caracterização e Dimensões do Material:

**Tijolos cerâmicos 9x19x39cm**, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura: 19 cm; Profundidade: 39 cm.



**Tijolos cerâmicos 14x19x39cm**, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura: 19 cm; Profundidade: 39 cm.

**Tijolos cerâmicos 19x19x39cm**, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade: 39 cm.

#### 4.2.1.2. Sequência de execução

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, através de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc.

O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura.

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

#### 4.2.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana após a execução da alvenaria.

Para a perfeita aderência da alvenaria às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, além da utilização de tela quadriculada soldada, que poderá ser ancorada nos pilares através de frestas nas fôrmas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio eficiente. Não deverá ser utilizada ancoragem direta em armaduras, pois precisam da proteção alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandido em tamanho e provocando trincas e deslocamentos.

#### 4.2.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

##### **Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm**



- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final de 15cm - conforme indicação em projeto;

- sóculos em áreas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicação em projeto.

#### **Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm**

- paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final de **20cm** - conforme indicação em projeto.

#### **Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 19x19x39cm**

- paredes internas, localizadas no lava-mãos da copa dos funcionários do Bloco C (serviço) e entre os sanitários do Bloco H (pedagógico), assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final de **25cm** - conforme indicação em projeto.

Referências:

**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00**- Planta Baixa

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00**- Cortes

**9T-ARQ-FCH-GER0-10\_R00** - Fachadas

**9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R02** - Paginação de piso

**9T-ARQ-PLC-SERC-19\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço)

**9T-ARQ-PLC-PDGH-27\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico)

#### **4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas**

\_ABNT NBR 6460, *Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão*;

\_ABNT NBR 7170, *Tijolo maciço cerâmico para alvenaria*;

\_ABNT NBR 8041, *Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – Padronização*;

\_ABNT NBR 8545, *Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento*;

\_ABNT NBR 15270-1, *Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria – Parte 1: Requisitos*.

\_ABNT NBR 15270-2, *Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria – Parte 2: Métodos de ensaios*.

#### **4.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogós**

##### **4.2.2.1. Caracterização e Dimensões do Material**

Peças pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. As peças serão mantidas no acabamento natural, cor concreto. Compõem os painéis de elementos vazados de concreto: cobogós, base, pilares e testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

---

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br – Site: www.fnde.gov.br

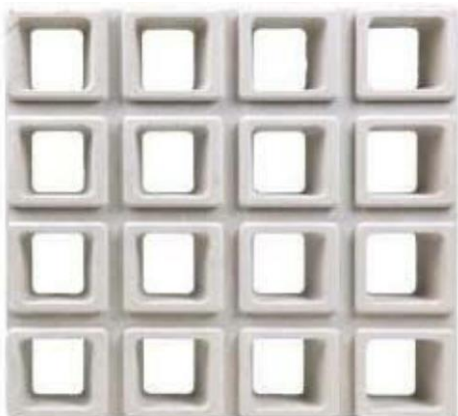


Figura 4 – imagem cobogó

#### 4.2.2.2. Sequência de execução

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante (*vedalit*) e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

#### 4.2.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da interface com fechamentos laterais e superior.

#### 4.2.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Os painéis de elementos vazados de concreto funcionam para separar ambientes com uso distintos, como por exemplo, a separação da área de carga e descarga da área do refeitório e o jardim da circulação do Bloco B.

Referências:

**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes

**9T-ARQ-FCH-GER0-10\_R00** - Fachadas

**9T-ARQ-PLC-ADMB-17\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)

**9T-ARQ-PLC-SERC-19\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço)

#### 4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 6136, *Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos*;

### 4.3. ESQUADRIAS

#### 4.3.1. Portas e janelas de alumínio

##### 4.3.1.1. Características e Dimensões do Material



As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadros e nivelados com contramarco. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.

Os vidros deverão ser temperados e ter espessura de 6mm, sendo liso incolor ou miniboreal, de acordo com o projeto e terão, ainda, as seguintes especificações:

Esquadrias externas, conforme indicado em projeto, deverão apresentar vidro temperado com fator solar 0,69, o que confere maior conforto térmico aos ambientes de permanência prolongada. Todos os vidros que serão empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

#### 4.3.1.2. Sequência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

#### 4.3.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.



#### 4.3.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

**Portas:** caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro – ver projeto; dobradiças: 2 para cada folha de porta de cabines sanitários e boxes dos vestiários e 3 para cada folha das demais portas;

**Janelas:** caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro, conforme projeto.

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

Referências: **9T-ARQ-ESQ-GER0-11-14\_R00**- Mapa de Esquadrias e Detalhamento

#### Anexo 8.3

#### 4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas

- \_ ABNT NBR 10821-1: *Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia*;
- \_ ABNT NBR 10821-2: *Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação*;
- \_ *Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição)*: TCU, SECOB, 2009.

#### 4.3.2. Portas de madeira

##### 4.3.2.1. Características e Dimensões do Material

##### Madeira

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

##### Ferragens

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

Em todas as portas de madeira, em ambos os lados, será instalada chapa metálica (em alumínio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40m de altura e 1mm de espessura, conforme projeto.



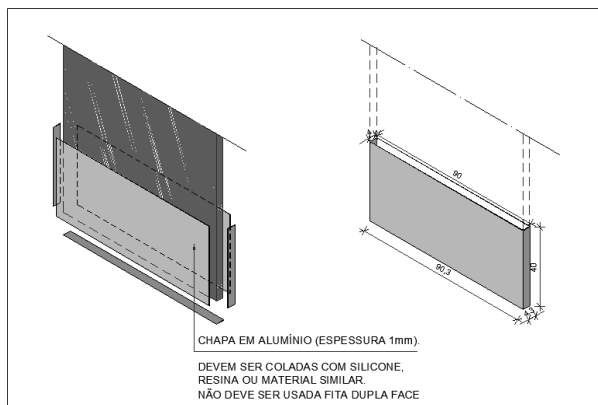


Figura 5 - detalhe chapa metálica para portas de madeira

As portas das salas de aula terão visor, de 20x109cm, de vidro temperado incolor de 6mm.

Nas portas das salas de aula, sanitários e vestiários acessíveis serão colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*.

#### 4.3.2.2. Sequência de execução

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para seu ajuste.

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios.

#### 4.3.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalação dos portais deverá ser feita no prumo, nível e alinhamentos, dimensões de projeto. Os portais deverão ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterais, em contato com a alvenaria de blocos cerâmicos.

#### 4.3.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Portas com pintura esmalte cor PLATINA;
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;





- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade);
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referências: **9T-ARQ-ESQ-GER0-12\_R00**- Detalhamento de Esquadrias - Portas

### Anexo 8.3

#### 4.3.2.5. Normas Técnicas relacionadas

\_ABNT NBR 7203, *Madeira serrada e beneficiada*;

\_ABNT NBR 15930-1, *Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia simbologia*;

\_ABNT NBR 15930-2, *Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos*.

#### 4.3.3. Telas de proteção em nylon

##### 4.3.3.1. Características e Dimensões do Material

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA\*. O conjunto é composto de tela cor cinza\*, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

\* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA, poderá ser usada também a tela na cor BRONZE.

##### 4.3.3.2. Sequência de execução

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em projeto. A tela deverá ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha para vedação. A moldura deverá ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

##### 4.3.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Esquadrias específicas do Bloco C (Serviço), conforme indicação em projeto.

Referências: **9T-ARQ-ESQ-GER0-13\_R00**- Detalhamento de Esquadrias - Janelas

#### 4.4. ELEMENTOS METÁLICOS

##### 4.4.1. Portões em gradil

##### 4.4.1.1. Caracterização e Dimensões do Material

- Perfil estrutural em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm;



- Fechamento em gradil / tela em aço galvanizado;
- Pintura em esmalte sintético cor BRANCO GELO.

Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil / tela de aço galvanizado. Todo o conjunto receberá pintura na cor branco gelo (conforme projeto).

O portão frontal do pátio de serviço será executado em gradil com pilaretes de seção 4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão parafusados em mureta de alvenaria com 0,85m de altura.

- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.
- Modelo de referência: Gradil Morlan

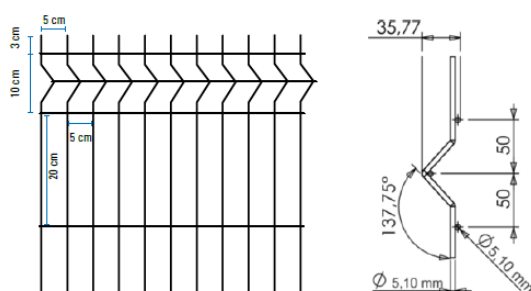


Figura 6 – imagem gradil morlan

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno com frente de 80m), haverá fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de aço galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 0,85m de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

#### 4.4.1.2. Sequência de execução

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pilaretes – gradil - pilaretes.

Os pilaretes deverão ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverão ser verificados o prumo e alinhamento. O gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores específicos ou soldados.

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu perfeito funcionamento. A pintura acrílica na cor BRANCO GELO pode ser de fábrica ou realizada, com compressor, após a fixação do gradil e dos pilaretes.

#### 4.4.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Fechamento frontal: gradil fixo com 8 (oito) módulos de 2,22x1,53 m (largura x altura);
- Acesso de serviço: portão de abrir em gradil com 2 (dois) folhas de 1,70x2,38 m (largura x altura) fixadas no muro de alvenaria;
- Castelo d'água: gradil fixo com 2 (dois) módulos de 1,62x2,03 m (largura x altura) e 1 (uma) folha de abrir de 0,97x2,03 m (largura x altura), fixada no pilarete e no muro de alvenaria.

Referências: **9T-ARQ-PLE-PRT0-34\_R00** - Portão e Muros - Planta e Elevação

#### 4.4.2. Portões em chapa metálica perfurada

##### 4.4.2.1. Características e Dimensões do Material

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm;
- Fechamento com chapa perfurada em aço galvanizado soldada no eixo interno dos perfis metálicos;
- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA;
- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura – 1,5mm, largura e alturas – conforme detalhamento de projeto;
- Diâmetro dos furos – 9,52mm e espaçamento entre os furos – 13,8mm, com disposição alternada longitudinal, conforme figura 5;
- Modelo de referência: Grade furos

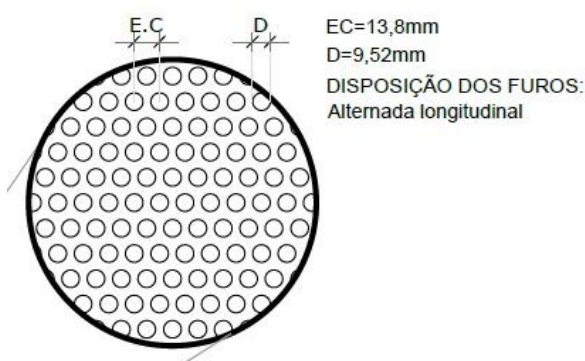


Figura 7 – imagem furos chapa metálica

##### 4.4.2.2. Sequência de execução

A chapa metálica perfurada deverá ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes quadros formarão os módulos dos portões, que serão fixados nas alvenarias laterais, conforme projeto, deixando um vão livre de 5cm de distância do piso acabado. Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda



e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

Deverão ser instalados os portões em chapa metálica perfurada no acesso principal e entre o refeitório e a entrada para o Hall de serviço (Bloco C - Serviço).

#### 4.4.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Portão principal de acesso;
- Portão entre o refeitório e o Bloco C (Serviços).

Referências: **9T-ARQ-PLE-PRT0-34\_R00** - Portão e Muros - Planta e Elevação

#### 4.4.3. Tela em chapa metálica perfurada – proteção solar

##### 4.4.3.1. Características e Dimensões do Material

- Tela para proteção solar fixada em perfis laterais, superior e inferior em aço carbono galvanizado a fogo com seção 2x2cm;
- Fechamento com chapa perfurada em aço galvanizado soldada na face externa dos perfis metálicos;
- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA;
- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura – 1,5mm, largura e alturas – conforme detalhamento de projeto;
- Diâmetro dos furos – 9,52mm e espaçamento entre os furos – 13,8mm, com disposição alternada longitudinal, conforme figura 5;
- Modelo de referência: Grade furos

##### 4.4.3.2. Sequência de execução

Inicia-se com a fixação dos perfis na alvenaria dos blocos, com distância 2,21m do piso. As chapas metálicas perfuradas deverão ser fixadas nas superfícies externas dos perfis de 2x2cm, de acordo com modulação apresentada em projeto. Toda fixação se dará por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

Deverão ser instaladas as telas em chapa metálica perfurada nas fachadas externas das salas de coordenação e professores/reuniões (Bloco B), da cozinha (Bloco C – Serviço), das salas multiuso (Bloco F) e das salas de aula (Blocos G1, H, G2 e I).

##### 4.4.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Fachadas dos blocos B, C, F, G1, H, G2 e I;

Referências: **9T-ARQ-DET-GER0-33\_R00** - Detalhamento Chapa Perfurada



#### 4.4.4. Telha ondulada perfurada

##### 4.4.4.1. Características e Dimensões do Material

O fechamento da quadra poliesportiva (bloco A) será executado com telhas onduladas perfuradas, o que permitirá proteção visual ao mesmo tempo que ventila a área de abertura é de aproximadamente 14%, a depender do fabricante.

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA.
- Modelo de referência: Tuper TPR Perfurada 40.
- Para variações das cores, observar Anexo 8.5.1.



Figura 8 – imagem telha ondulada perfurada

##### 4.4.4.2. Sequência de execução

Após a montagem da estrutura metálica da quadra, incluídas as calhas e rufos, as telhas metálicas onduladas e perfuradas deverão ser fixadas à estrutura que contorna toda a quadra poliesportiva.

A fixação deverá ser feita por parafusos autobrocantes conforme recomendação do fornecedor da matéria prima.

As calhas e rufos devem ser montados de forma a garantir a estanqueidade global e, em emendas, usar fitas de alta aderência tipo tectape, para evitar vazamentos. Essas mesmas regiões devem receber retoque da galvanização buscando evitar oxidação precoce nestas emendas.

##### 4.4.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Bloco A;

Referências:

**9T-ARQ-PLC-QDGA-15\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra)

**9T-ARQ-FCH-QDGA-16\_R00** - Fachadas - Bloco A (Quadra)

**Anexo 8.5.1** – Escala de variação de cores – Telha ondulada perfurada



#### 4.4.5. Gradil para vegetação

##### 4.4.5.1. Características e Dimensões do Material

Os gradis para vegetação, compostos cantoneiras e painéis de telas onduladas, também conhecidas como telas artísticas ou telas otis, serão instalados paralelos às fachadas e funcionarão como apoio para jardim vertical. O gradil em tela ondulada poderá sustentar pequenos vasos de plantas ou servir de superfície para recobrimento por vegetação tipo trepadeira.

- Fechamento com tela ondulada em aço galvanizado soldada na face externa das cantoneiras metálicas, com seção 2x2cm;
- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor CINZA CLARO;
- Dimensões da tela: Malha – 50x50mm e Fio – 12 (2,75mm) – conforme detalhamento de projeto;
- Modelos de referência: TECIAM ou CATUMBI

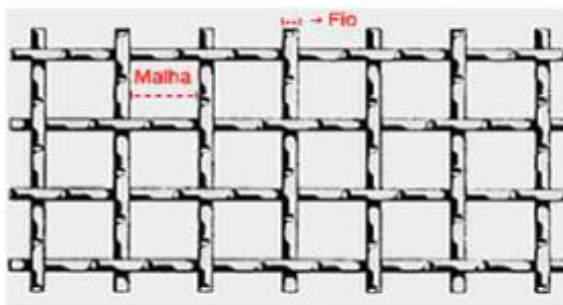


Figura 9 – imagem tela ondulada

##### 4.4.5.2. Sequência de execução

Inicia-se com a fixação das cantoneiras na alvenaria e vigas dos blocos, com afastamentos conforme projeto. Os gradis em tela ondulada deverão ser fixados nas superfícies externas das cantoneiras de 2x2cm, de acordo com modulação apresentada em projeto. Toda fixação se dará por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

Os gradis para vegetação deverão ser instalados nas fachadas externas do bloco B (voltada para a frente da escola e dos sanitários) e blocos F, G1, H, G2 e I (voltadas para os jardins laterais).

##### 4.4.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Fachadas os blocos B, F, G1, H, G2 e I;

Referências: **9T-ARQ-DET-GER0-32\_R00**- Detalhamento Gradil para Vegetação





## 4.5. COBERTURAS

### 4.5.1. Estrutura metálica

#### 4.5.1.1. Características e Dimensões do Material

Treliças em aço estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificações do projeto de estruturas metálicas, para apoio de telhas metálicas termoacústicas trapezoidais com preenchimento em PIR, nos blocos, passarelas, refeitório e pátio coberto, e telhas metálicas trapezoidais na quadra poliesportiva.

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da cobertura, elementos como treliças planas, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, peças de fixação e contraventamento, necessários para a fixação e conformação do conjunto do telhado.

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado, conforme projeto.

A estrutura metálica será executada em chapas de aço estrutural resistentes à corrosão atmosférica, com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 250 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecânicos e/ou chumbadores químicos: deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Chumbadores e barras redondas também em aço ASTM A36.

Toda a estrutura exposta deverá receber pintura com proteção de fundo de 1 demão de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediária de 1 demão de 40 micrometros (CBCA 16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epóxi. No pátio coberto, refeitório e passarelas, onde a cobertura ficará aparente, deverá receber acabamento de pintura de 2 demãos (CBCA 16) ou 1 demão (CBCA 17) de 75 micrometros de Esmalte Poliuretano na cor BRANCO GELO.

#### 4.5.1.2. Sequência de execução

Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as instalações complementares que não poderão ser executadas após a conclusão desta. Somente após estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura metálica e posterior fechamento da cobertura.

Ainda, antes do início da montagem, as posições indicadas em projeto deverão ser conferidas e os posicionamentos das bases realizados corretamente. Todos os chumbadores químicos ou mecânicos deverão ser inspecionados por técnico qualificado.

#### 4.5.1.3. Aplicação no projeto e Referência com os desenhos

Estrutura de cobertura de toda a escola, conforme especificação em projeto de estrutura metálica.

Referências:

**9T-ARQ-COB-GER0-07\_R00** - Cobertura

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes e Detalhes





Ver anexa Listagem de documentos – Produtos Gráficos – Estrutural (anexo 8.4.3).

#### 4.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- \_ABNT NBR 5920, *Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos e ensaios;*
- \_ABNT NBR 6120, *Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;*
- \_ABNT NBR 6123, *Forças devidas ao vento em edificações;*
- \_ABNT NBR 6649, *Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural;*
- \_ABNT NBR 6650, *Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural;*
- \_ABNT NBR 7242, *Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais;*
- \_ABNT NBR 8094, *Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina;*
- \_ABNT NBR 8096, *Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre;*
- \_ABNT NBR 8681, *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;*
- \_ABNT NBR 8800, *Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;*
- \_ABNT NBR 14323, *Projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio;*
- \_ABNT NBR 14762, *Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.*

#### 4.5.2. Telhas termo acústicas tipo “sanduíche”

##### 4.5.2.1. Caracterização e Dimensões do Material

Serão aplicadas telhas termo acústicas, “tipo sanduíche”, com preenchimento em PIR, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado, com inclinação de 6%.

**Largura útil:** 1.000mm

**Espessura:** 50 mm

**Comprimento:** Conforme projeto

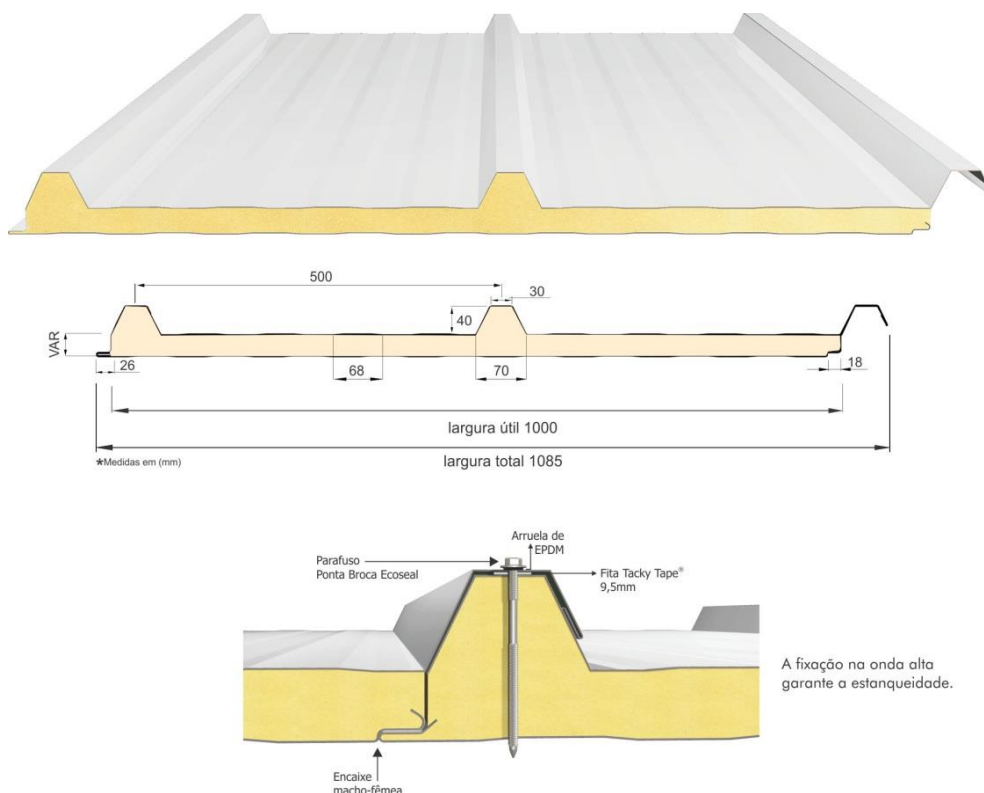


Figura 10 – imagem telha termoacústica

As telhas termoacústicas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:

- Face superior, em aço galvanizado, cromatizada com primer epóxi e acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm.
- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Face inferior, em aço galvanizado, cromatizada com primer epóxi nas áreas com forro de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos B a H) e em aço pré-pintado, na cor branca, para as áreas com cobertura aparente (passarelas, refeitório e pátio coberto) de espessura #0,43mm.
- Modelos de referência:
  - Isoeste - Telha Térmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou
  - Dânica – FrigoZip em PIR – esp. 50mm.

#### 4.5.2.2. Sequência de execução

A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fêmea” para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante.



#### 4.5.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais deverão receber calhas coletoras, conforme especificação e detalhamento de projeto.

#### 4.5.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Blocos B a I, passarelas, refeitório e pátio coberto.

Referências: **9T-ARQ-COB-GER0-07\_R00** - Cobertura

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes e Detalhes

#### 4.5.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

\_ABNT NBR 14514: *Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos.*

### 4.5.3. Telhas metálicas trapezoidais

#### 4.5.3.1. Caracterização e Dimensões do Material

Serão aplicadas telhas metálicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinação mínima de 10%, conforme projeto.

**Largura útil:** 980 mm

**Espessura:** 0,5 mm

**Comprimento:** Conforme projeto




Figura 11 – imagem telha metálica trapezoidal TP40-980



- Acabamento das telhas na cor NATURAL;
- Modelos de referência:
  - Isoeste – Telha Metálica Standard Trapezoidal – TP 40-980; ou
  - Dânica – Telha Trapezoidal.

#### 4.5.3.2. Sequência de execução

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às terças com arame de cobre.

#### 4.5.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com a estrutura metálica de cobertura da quadra devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução. Os encontros dos planos inclinados do telhado com planos verticais de fechamento da quadra deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Ao final dos planos inclinados haverá calhas coletoras, conforme especificação em projeto de cobertura.

#### 4.5.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Quadra poliesportiva;

Referências:

**9T-ARQ-PLC-QDGA-15\_R00** – Planta baixa, Cortes e Detalhes – Bloco A – Quadra

#### 4.5.4. Chapas em Policarbonato

##### 4.5.4.1. Caracterização e Dimensões do Material

Cobertura em uma única água, em chapas transparentes de policarbonato, fixadas em perfis metálicos, chumbados em alvenaria e em vigas de concreto.

**Inclinação:** 6%

**Largura:** 49 cm

**Comprimento:** 150 cm

**Espessura:** 5 mm

- Modelo de referência: Dumax – Placas de Policarbonato Compacto – cor cristal.

##### 4.5.4.2. Sequência de execução

A instalação deve ser feita após a alvenaria e pergolado do Bloco. As medidas de cada vão do pergolado deverão ser conferidas após a execução e acabamento das vigas.



#### 4.5.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Os perfis metálicos deverão ser chumbados na alvenaria do bloco (borda mais alta da cobertura) e nas vigas do pergolado (limites inclinados). No encontro da cobertura com a alvenaria deverá ser instalado rufo de proteção.

#### 4.5.4.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Bloco B (Administrativo);

Referências:

**9T-ARQ-COB-GER0-07\_R00** - Planta de Cobertura

**9T-ARQ-PLC-ADMB-17\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe – Bloco B (Administrativo)

#### 4.5.5. Calhas, rufos e pingadeiras metálicos

##### 4.5.5.1. Caracterização e Dimensões do Material

No plano horizontal, as telhas termoacústicas e telhas metálicas (quadra) serão finalizadas com **calhas** em chapa de aço galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

O encontro das telhas termoacústicas e telhas metálicas (quadra) com elementos verticais, como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimentícia, receberão acabamento de **rufos** e **contra rufos** externos em chapa de aço galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa cimentícia e fechamento da quadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberão acabamento de **pingadeiras** e **rufo pingadeiras** de chapa dobrada (5cm) de aço galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco. O objetivo das pingadeiras é proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva.

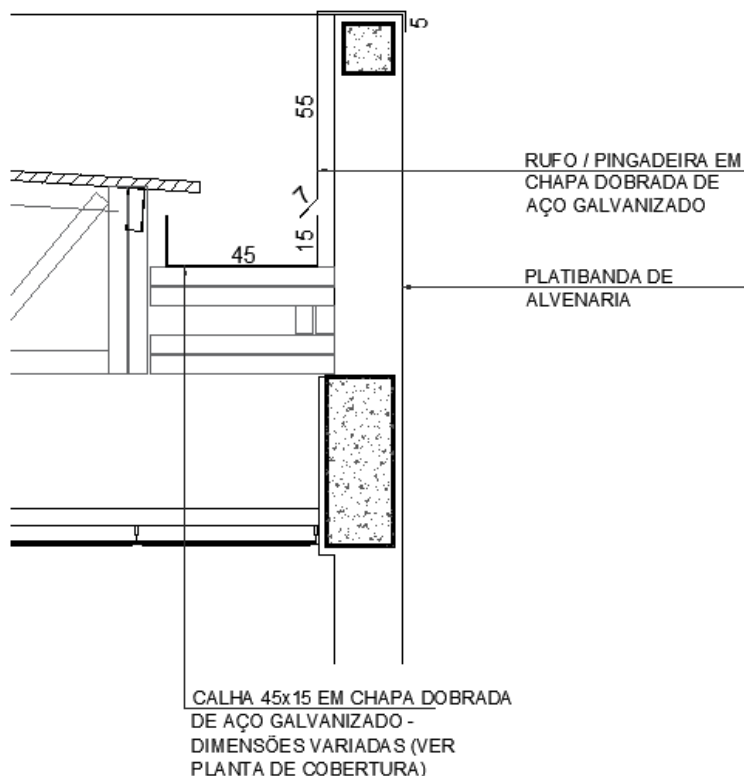


Figura 12 – imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira

#### 4.5.5.2. Sequência de execução

As **calhas** deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria receberão **contra rufos** metálicos. Um bordo será embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das telhas com a parede, conforme figura 10.

Após a execução das platibandas e devida impermeabilização, devem-se assentar as **pingadeiras** ao longo de toda sua superfície superior. A união entre as chapas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. As pingadeiras deverão ser instaladas após as calhas e rufos.



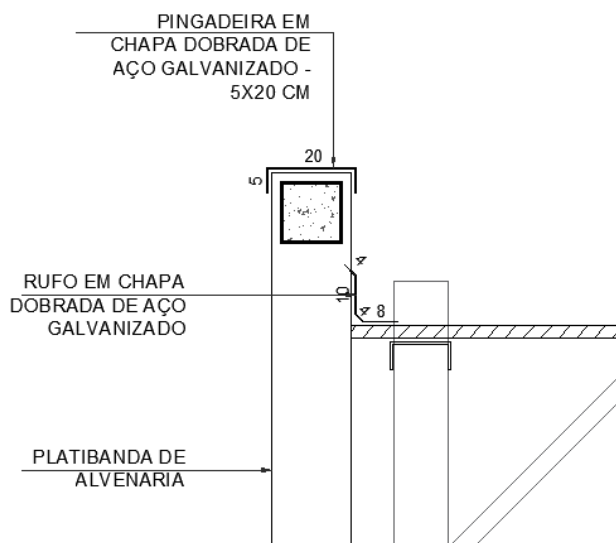


Figura 13 – imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira

#### 4.5.5.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As **calhas** deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações.

Os **rufos** deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão ser embutidos nas alvenarias.

As **pingadeiras** deverão ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na estrutura metálica das passarelas, pátio e quadra de modo a cobrir também as placas cimentícias externas em 5cm.

#### 4.5.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Cobertura de toda a escola

Referências:

**9T-ARQ-COB-GER0-07\_R00** - Cobertura

**9T-ARQ-PLC-QDGA-15\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra)

**9T-ARQ-PLC-ADMB-17\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)

**9T-ARQ-PLC-SERC-19\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço)

**9T-ARQ-PLA-HIGD-21\_R00** - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)

**9T-ARQ-PLA-BLTE-22\_R00** - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

**9T-ARQ-PLC-MLTF-23\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)

**9T-ARQ-PLC-PDGG-25\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagógicos 1 e 3)

**9T-ARQ-PLC-PDGH-27\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2)

**9T-ARQ-PLC-PDGI-29\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco I (Pedagógico 4)





#### 4.5.5.5. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 10844: *Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento*;
- ABNT NBR 14331: *Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação*.

### 4.6. IMPERMEABILIZAÇÃO

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações a seguir:

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita proteção da construção contra penetração de água.

Desse modo, a impermeabilização dos materiais será apenas uma das condições fundamentais a serem satisfeitas: a construção será “estanque” quando constituída por materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações.

Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não diretamente afeitos àqueles serviços.

#### 4.6.1. Emulsão asfáltica

##### 4.6.1.1. Caracterização e Dimensões do Material

Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas.

- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de referência: Vedapren manta líquida.

##### 4.6.1.2. Sequência de execução

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em áreas internas e 2% em áreas externas, em direção aos coletores de água.

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para



encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto é aplicado como pintura, com trinchá ou vassoura de cerdas macias, em demãos, respeitando o consumo por m<sup>2</sup> para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

#### 4.6.1.3. Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

- Lajes Técnicas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e laváveis (nos pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes dos vestiários - onde há boxes de com chuveiro - até 2,10 de altura).

#### 4.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- \_ ABNT NBR 9574, *Execução de impermeabilização*;
- \_ ABNT NBR 9575, *Impermeabilização - Seleção e projeto*.

### 4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

#### 4.7.1. Paredes externas - pintura acrílica


##### 4.7.1.1. Características e Dimensões do Material

As paredes externas receberão revestimento de textura acrílica projetada para fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de referência: tinta acrílica *Suvnil* para fachada com acabamento fosco contra Microfissuras, ou equivalente;
- Para variações das cores, observar Anexo 8.5.2.



Tabela 4 - cores

| Especificação de Cor | Cor                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinza Claro          |  |
| Cinza Escuro         |  |
| Laranja              |  |

#### 4.7.1.2. Sequência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

A sequência de revestimentos ideal deve ser:

- nas paredes com pintura: chapisco, massa única para pintura e pintura;
- nas paredes com revestimento cerâmico do piso ao teto: chapisco, massa única para cerâmica e revestimento cerâmico (ou pastilha);
- nas paredes com pintura e revestimento cerâmico em meia altura: chapisco, emboço, reboco para alinhamento, massa única para cerâmica e pintura acrílica.

Obs.: as paredes poderão ser acabadas com reboco liso, conforme projeto, ou massa única, conforme descrito neste memorial.

#### 4.7.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- fachadas externas: textura projetada com acabamento flocado – Cores Branco Neve, Cinza Claro ou Cinza Escuro - ver legendas nas fachadas de cada bloco e muro frontal;
- fachadas internas: pintura acrílica sobre reboco liso – Cores Laranja ou Cinza Claro
- ver legendas nas fachadas de cada bloco;
- platibandas: pintura acrílica - Cor Branco Neve;
- paredes internas em geral: pintura acrílica - Cor Branco Gelo;
- estrutura metálica aparente: pintura em esmalte sintético - Cor Branco Neve.



#### Referências:

**9T-ARQ-FCH-GER0-10\_R00** - Fachadas

**9T-ARQ-FCH-QDGA-16\_R00** - Fachadas - Bloco A (Quadra)

**9T-ARQ-FCH-ADMB-18\_R00** - Fachadas - Bloco B (Administrativo)

**9T-ARQ-FCH-SERC-20\_R00** - Fachadas - Bloco C (Serviço)

**9T-ARQ-PLA-HIGD-21\_R00** - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)

**9T-ARQ-PLA-BLTE-22\_R00** - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

**9T-ARQ-FCH-MLTF-24\_R00** - Fachadas - Bloco F (Multiuso)

**9T-ARQ-FCH-PDGG-26\_R00** - Fachadas - Bloco G (Pedagógicos 1 e 3)

**9T-ARQ-FCH-PDGH-28\_R00** - Fachadas - Bloco H (Pedagógico 2)

**9T-ARQ-FCH-PDGI-30\_R00** - Fachadas - Bloco I (Pedagógico 4)

**9T-ARQ-PLA-PRT0-34\_R00** - Portões e Muros - Planta e Elevação

**Anexo 8.5.2** – Escala de variação de cores – Paredes externas – pintura acrílica

#### 4.7.1.4. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 11702, *Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação*;

\_ ABNT NBR 13245, *Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície*.

#### 4.7.2. Paredes externas - áreas molhadas

##### 4.7.2.1. Características e Dimensões do Material

Trata-se do revestimento de paredes externas aos blocos, voltadas para áreas cobertas, como pátio, refeitório e varanda de serviço. Alguns desses elementos de vedação, em especial onde há instalações hidráulicas, como bebedouros e lava-mãos receberão revestimento cerâmico 10x10 cm, conforme projeto, na cor cinza claro com rejuntamento em epóxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de referência:

Marca: *Tecnogres*; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichação; cor cinza claro, brilho.

##### 4.7.2.2. Sequência de execução

O revestimento será assentado com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.



- nas paredes com revestimento cerâmico do piso ao teto: chapisco, massa única para cerâmica e revestimento cerâmico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento cerâmico em meia altura: chapisco, emboço, reboco para alinhamento, massa única para cerâmica e pintura acrílica.

#### 4.7.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Paredes externas com barrado inferior em revestimento cerâmico 10x10cm, com altura de 0,90m do piso - Cor Cinza Claro, como por exemplo, fachadas externas dos Blocos C (Serviço – fachada 3C) e E (Biblioteca - fachada 1E) voltadas para o refeitório.

Obs.: acima deste barrado de 90cm, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável na cor branco neve no bloco E.

- Paredes externas, com ou sem instalações hidráulicas, como por exemplo, os bebedouros e lava-mãos dos Blocos D (Higiene – fachada 3D) e H (Pedagógico – fachadas 1H e 4H), receberão revestimento cerâmico 10x10 cm do piso ao teto - Cor Cinza Claro.

Referências:

**9T-ARQ-FCH-SERC-20\_R00** - Fachadas - Bloco C - Serviço

**9T-ARQ-PLA-HIGD-21\_R00** - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Higiene

**9T-ARQ-PLA-BLTE-22\_R00** - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E - Biblioteca

**9T-ARQ-FCH-PDGH-28\_R00** - Fachadas - Bloco H - Pedagógico 2

**9T-ARQ-AMP-SERC-38\_R00** - Ampliação do Bloco C - serviço - varanda de serviço

**9T-ARQ-AMP-SERC-39\_R00** - Ampliação do Bloco C - serviço - refeitório

#### 4.7.2.4. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 13755, *Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento.*

#### 4.7.3. Paredes internas - áreas secas

As paredes internas das áreas administrativas e pedagógicas, (ver indicações no projeto), receberão pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa única ou massa corrida acrílica.

As paredes das salas de aula receberão roda meio, de 15cm em madeira na cor natural, fixados (na parte superior) a 0,75m do piso.

#### 4.7.3.1. Caracterização e Dimensões dos Materiais

##### **Pintura acrílica:**

- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: BRANCO GELO;
- Modelo de referência: Tinta *Suvinil* Acrílico cor Branco Gelo, ou equivalente.



#### **Faixa de madeira (15cm):**

- Régua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 15cm, que será parafusada sobre pintura acrílica (do piso à altura final de 0,75m), com verniz acabamento em verniz fosco.

- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade de madeira da região).

#### **4.7.3.2. Sequência de execução**

A pintura será realizada nas paredes internas, após teste das instalações, aplicando a primeira demão antes da instalação das esquadrias. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das esquadrias e faixa de madeira (rodameio).

#### **4.7.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos**

Todas as paredes internas dos ambientes das áreas administrativa (administração, secretaria, sala de professores, almoxarifado, depósitos) e pedagógica (salas de aula, salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, biblioteca).

Referências:

**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes

**9T-ARQ-PLC-ADMB-17\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)

**9T-ARQ-PLA-BLTE-22\_R00** - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)

**9T-ARQ-PLC-MLTF-23\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)

**9T-ARQ-PLC-PDGG-25\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagógico 1 e 3)

**9T-ARQ-PLC-PDGH-27\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2)

**9T-ARQ-PLC-PDGI-29\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco I (Pedagógico 4)

**9T-ARQ-AMP-MLTF-43\_R00** - Ampliação Bloco F - Multiuso

**9T-ARQ-AMP-PDGG-44\_R00** - Ampliação Bloco G – Sala de aula

#### **4.7.3.4. Normas Técnicas relacionadas**

\_ ABNT NBR 11702, *Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação*;

\_ ABNT NBR 13245, *Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície*.

#### **4.7.4. Paredes internas - áreas molhadas**

As paredes dos sanitários e vestiários receberão revestimento cerâmico até determinada altura, conforme especificação de projeto. Mantendo a especificação de





cerâmica para todos, as paredes serão revestidas com cerâmica 30x40 ou 32x45cm. Abaixo e acima deste revestimento haverá faixas de 15cm, de pastilha cerâmica 5x5cm na cor Laranja. Acima das faixas superiores será aplicada pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa corrida acrílica, na cor Branco Gelo. O limite superior das faixas estará distante do piso da seguinte forma:

- Sanitários coletivos (Blocos H e I): a 2,10 m do piso;
- Sanitários acessíveis (Blocos B e H): a 1,80 m do piso;
- Vestiários coletivos (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vestiários acessíveis (Bloco D): a 2,10 m do piso;
- Vestiários funcionários (Bloco C): a 1,80 m do piso.

As paredes da cozinha, lavanderia, depósito de material de limpeza - DML - e utensílios Bloco C) serão inteiramente revestidas, do piso ao teto, com cerâmica 30x40 ou 32x45cm, na cor Branca.

As paredes do hall dos vestiários dos funcionários serão revestidas com cerâmica 10x10 cm, na cor Cinza Claro.

#### 4.7.4.1. Caracterização e Dimensões do Material

##### **Cerâmica (30x40 cm):**

Revestimento em cerâmica 30x40 ou 32x45, na cor BRANCA com rejunte cimentício na cor cinza platina.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm, ou aproximado.
- Modelos de referência:

Marca: *Eliane*; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou

Marca: *Formigres*; Linha Coordenada; Modelo: Branco 32 brilhante - 32x45cm.

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante escolhido.

##### **Cerâmica (5x5cm):**

Revestimento em cerâmica 5x5cm, para áreas internas, na cor LARANJA com rejunte cimentício na cor cinza platina.

- Comprimento 5cm x Largura 5cm.
- Modelo de referência:

Marca: *Atlas*; linha revenda B2153 - cor Cromo - formato: 5x5 cm.

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante escolhido.



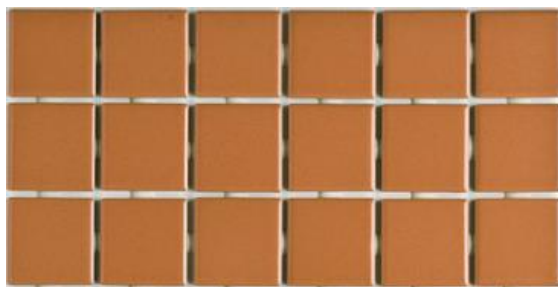


Figura 14 – imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja

#### **Cerâmica (10x10cm):**

Revestimento em cerâmica 10x10cm, para áreas internas, na cor CINZA CLARO com rejunte cimentício na cor cinza platina.

- Modelo de referência:

Marca: *Tecnogres*; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichação; cor Cinza Claro, brilho.

- Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante escolhido.

#### **Pintura:**

- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 15cm até o teto) receberão revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: Branco Gelo.

- Modelo de referência: Tinta *Suvini* Acrílica, com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

#### **4.7.4.2. Sequência de execução**

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes.

#### **4.7.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos**

- Bloco B: Sanitários acessíveis (ver indicações em projeto) - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura;

- Bloco C: Cozinha, lavadeira, DML e utensílios - cerâmica branca 30x40 ou 32x45. Hall dos vestiários dos funcionários - cerâmica 10x10cm e pintura. Vestiários funcionários - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura.

- Bloco D: Vestiários (coletivos e acessíveis) - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura.



- Blocos H e I: Sanitários (coletivos e acessíveis) - cerâmica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerâmica 5x5cm e pintura.

Referências: **9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes

**9T-ARQ-AMP-ADMB-36\_R00** - Ampliações Bloco B

**9T-ARQ-AMP-SERC-37-40\_R00** - Ampliações Bloco C

**9T-ARQ-AMP-HIGD-41\_R00** - Ampliações Bloco D

**9T-ARQ-AMP-PDGH-45-47\_R00** - Ampliações Sanitários Bloco H

**9T-ARQ-AMP-PDGH-48-49\_R00** - Ampliações Sanitários Bloco I

#### 4.7.4.4. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 13.754, Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante.

#### 4.7.5. Teto - forro de gesso

##### 4.7.5.1. Características e Dimensões do Material

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, conforme especificações do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixação do gesso são de aço galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

##### 4.7.5.2. Sequência de execução

O forro de gesso acartonado é constituído por painéis parafusados em perfilados metálicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita cuidadosa análise do projeto arquitetônico e das instalações, verificando o posicionamento e nível de elementos construtivos e instalações, evitando interferências futuras.

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto. Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metálicos são definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas. A fixação de pendurais na estrutura metálica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Após a fixação das placas à estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possíveis imperfeições. Finalmente, deve ser verificado o nível e a regularidade da colocação do forro, com o auxílio de linhas esticadas nas duas direções.



#### 4.7.5.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com perfis de acabamento tipo tabicas metálicas.

#### 4.7.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Forro de gesso acartonado, em todas as áreas molhadas (como sanitários, vestiários, cozinha, etc.) e circulações (como hall das salas de aula, lava-mãos e bebedouros, etc.), conforme indicação de projeto.

Referências: **9T-ARQ-FOR-GER0-06\_R00** - Planta de Forro

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes

#### 4.7.5.5. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 15758-2, *Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem – Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros.*

#### 4.7.6. Teto - forro mineral

##### 4.7.6.1. Características e Dimensões do Material

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta vinílica a base de látex já aplicado em fábrica. Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo - Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior.

- Placas de 625mm x 1250mm x 16mm;

- Modelo de referência: Armstrong; Modelo: Georgian.

##### 4.7.6.2. Sequência de execução

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificações na paginação do forro (ver projeto arquitetônico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nível de dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado na abertura da suspensão. Após a determinação do nível, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no máximo. Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T principais e os perfis T secundários.



Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos perfis metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

#### 4.7.6.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios.

#### 4.7.6.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Forro mineral nos ambientes secos, pedagógicos e administrativos, da escola, conforme indicação em projeto.

Referências: **9T-ARQ-FOR-GER0-06\_R00** - Planta de Forro

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** – Cortes

#### 4.7.7. Teto - forro metálico

##### 4.7.7.1. Características e Dimensões do Material

Forro em tela ondulada de arame galvanizado, em cor natural.

- Painéis de 1200 mm x 2200 mm;
- Dimensões da tela: Malha – 25x25mm e Fio – 12 (2,75mm);
- Modelos de referência: TECIAM ou CATUMBI.

##### 4.7.7.2. Sequência de execução

O sistema de forro metálico é composto por painéis de 1,20 x 2,20 m, com fechamento com tela ondulada 25x25 cm soldada em cantoneira em aço galvanizado. Os painéis devem ser instalados em perfil de aço galvanizado de 4x4 cm, segundo especificações na paginação do forro (ver projeto arquitetônico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro metálico, de acordo com o as tesouras metálicas e/ou elementos de concreto, tendo como referência o nível mais baixo. Os perfis em aço galvanizado de 4x4 cm serão fixados na face inferior das tesouras metálicas. Após a fixação dos perfis, instalar os painéis de 1,2x2,2 m soldando as cantoneiras de 2x2 cm.

##### 4.7.7.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminação, em lâmpadas tubulares com calha acoplada, será fixada nos perfis de aço galvanizado de 4x4cm ou nas tesouras metálicas, conforme especificado em projeto. Quando necessário, especialmente nas extremidades de algumas peças, as luminárias deverão ser também amarradas, com arame, na própria tela ondulada.



#### 4.7.7.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Forro metálico em parte dos ambientes abertos, como refeitório e pátio coberto, conforme indicação em projeto.

Referências: **9T-ARQ-FOR-GER0-06\_R00** - Planta de Forro

**9T-ARQ-CRT-GER0-08-09\_R00** - Cortes

### 4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

#### 4.8.1. Piso monolítico em granitina

##### 4.8.1.1. Caracterização e Dimensões do Material

- Piso contínuo em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 17 mm de espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plásticas niveladas;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 80mm (altura)

##### 4.8.1.2. Sequência de execução

Serão executados pisos em granitina (ou granilite) com 1,7cm de espessura da camada superior, com argamassa industrializada de alta resistência (conforme ABNT NBR 11801) ou na formulação (não industrial) com três partes de agregados – água, cimento e pedras. A espessura da camada inferior será dimensionada de acordo com o nível do piso, especificado em projeto.

Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixação das juntas de dilatação, com perfis plásticos, retos e alinhados, distantes 1,00m entre eles.

Para dosagem não industrial, mais comum e difundida no território nacional, aplica-se, sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de água, cimento e areia lavada grossa, no traço 1:1. Deve ser previsto acabamento com traço 1:3 que com adição de grãos de rocha moídas, como por exemplo, mármore, granito, quartzo ou calcário ao cimentado que resultem em um acabamento liso, pouco poroso e com aspecto heterogêneo.

Para ambos os casos (industrial ou não), deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água.

Após a regularização deverá ser feito desempenho fino, ou alisamento superficial, que produz uma superfície densa, lisa e dura. Na finalização, com piso limpo e seco, deverá ser aplicada resina para pisos de granitina.

Este revestimento monolítico possui ótima resistência e vida útil e garante higiene, segurança e acabamento estético à escola.



#### 4.8.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

#### 4.8.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Ambientes pedagógicos, administrativos, circulações, pátio coberto e refeitório;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

#### 4.8.1.5. Normas Técnicas relacionadas

— ABNT NBR 11801, *Argamassa de alta resistência mecânica para pisos – Especificação*.

### 4.8.2. Piso em cerâmica 45x45 cm

#### 4.8.2.1. Caracterização e Dimensões do Material

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado;
- Modelos de referência:  
Marca: *Eliane*; Coleção: *Cargo Plus White*, Cor: BRANCO GELO (450mm x 450mm); ou  
Marca: *Eliane*; Coleção: *Cargo Plus Gray*, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou  
Marca: *Incefra*, Linha: *Técnica*, ref.: PDI31050 (415mm x 415 mm).

#### 4.8.2.2. Sequência de execução

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo de referência. Será utilizado rejuntamento cimentício, na cor cinza platina, conforme indicações do fabricante escolhido.

#### 4.8.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 10cm.

#### 4.8.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Ambientes de serviços, de higiene (sanitários e vestiários) e depósitos, conforme especificação de projeto;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso





#### 4.8.2.5. Normas Técnicas relacionadas

- \_ ABNT NBR 9817, *Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento*;
- \_ ABNT NBR 13816, *Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia*;
- \_ ABNT NBR 13817, *Placas cerâmicas para revestimento – Classificação*;
- \_ ABNT NBR 13818, *Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios*.

#### 4.8.3. Soleira em granito

##### 4.8.3.1. Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com dimensões específicas, conforme indicação em projeto.
- Modelo de referência: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou nomenclatura equivalente).

##### 4.8.3.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

- As soleiras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nível do acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.

##### 4.8.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso;
- Entre ambientes onde há mudança da paginação de piso;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

##### 4.8.3.4. Normas Técnicas relacionadas

- \_ ABNT NBR 15844, *Rochas para revestimento - Requisitos para granitos*.

#### 4.8.4. Piso em concreto desempenado

##### 4.8.4.1. Caracterização e Dimensões do Material

Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia; com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).





#### 4.8.4.2. Sequência de execução

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia, traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada.

#### 4.8.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Circulação de acesso, calçadas ao redor dos blocos, circulações externas, lixo e gás, ao redor do reservatório d'água;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

#### 4.8.4.4. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 12255, *Execução e utilização de passeios públicos*.

#### 4.8.5. Piso em concreto desempenado - liso

##### 4.8.5.1. Caracterização e Dimensões do Material

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia; com 3cm de espessura e acabamento liso;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).

##### 4.8.5.2. Sequência de execução

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia, traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada e polida.

##### 4.8.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Circulação ao redor da quadra poliesportiva;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

##### 4.8.5.4. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 12255, *Execução e utilização de passeios públicos*.



#### 4.8.6. Piso em Blocos **Intertravados** de Concreto

##### 4.8.6.1. Caracterização e Dimensões do Material

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

##### Opção 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL;
- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm
- Modelo de referência: *Multipaver*® - RETANGULAR - MP0410

ou;

##### Opção 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de referência: *Multipaver*® - 16 FACES - MP1604



Figura 15 – imagens exemplificativas de blocos de concreto

##### 4.8.6.2. Sequência de execução

- Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas.

##### 4.8.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Estacionamento, acesso ao bicicletário do Bloco B e Pátio de serviço (carga e descarga);

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

##### 4.8.6.4. Normas Técnicas relacionadas

- \_ ABNT NBR 15805, *Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios*;
- \_ ABNT NBR 9781, *Peças de concreto para pavimentação - Especificação*.



#### 4.8.7. Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma

##### 4.8.7.1. Caracterização e Dimensões do Material

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre camada de areia, sem espaçamento entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

##### Opção 1:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;
- Dimensões: Largura: 20,5 cm; Altura: 8cm; Comprimento: 31 cm;
- Modelo de referência: *Multipaver*® - GRAMA – MPGRA08B.

ou;

##### Opção 2:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;
- Dimensões: Largura: 29 cm, Altura: 8 cm, e comprimento: 43 cm;
- Modelo de referência: *Oterprem*® - concregrama – CG304508.



Figura 16 – imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opções 1 e 2 - pisograma

##### 4.8.7.2. Sequência de execução

Os blocos serão assentados sobre camada de areia de 5 a 7cm, dispondo as peças sem nenhum espaçamento. O interior dos vãos das peças deve ser preenchido com camada de terra até a metade da altura da peça, antes do plantio da grama.

##### 4.8.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Bicicletários;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

##### 4.8.7.4. Normas Técnicas relacionadas

- \_ABNT NBR 15805, *Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios*;
- \_ABNT NBR 9781, *Peças de concreto para pavimentação - Especificação*.



#### 4.8.8. Piso em Areia filtrada

##### 4.8.8.1. Caracterização e Dimensões do Material

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser totalmente separado da área de segurança dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de referência: areia lavada grossa

##### 4.8.8.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

A área do parquinho ou *playground* deverá ser demarcada com meio-fio de concreto pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local.

##### 4.8.8.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Parquinho ou *Playground*;

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

##### 4.8.8.4. Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 16071-3, *Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto*.

#### 4.8.9. Piso Industrial Polido em Concreto Armado

##### 4.8.9.1. Caracterização e Dimensões do Material

Piso monolítico em concreto armado, com espessura de 10 cm, com acabamento polido, com pintura em resina epóxi, na cor verde;

##### 4.8.9.2. Sequência de execução

O piso industrial possui cura de aproximadamente 12 horas e deve ser executado por profissional especializado, seguindo as especificações do projeto.

O piso de concreto armado deve considerar as características do solo e do clima local, para na execução:

1. compactar o solo;
2. preparar o sub-leito e sub-base;
3. colocar armaduras metálicas (telas soldadas);
4. lançar, espalhar e adensar o concreto;
5. nivelar a superfície;



6. aguardar a cura do concreto – aproximadamente 12 horas;
  7. polir e pintar com resina epóxi.
- Modelo de referência: *Pisepoxi*: Piso monolítico de alta resistência;

#### 4.8.9.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

No encontro entre o piso industrial de concreto (quadra) e o piso em concreto desempenado liso (ao redor da quadra) deverá ser colocada junta de dilatação.

#### 4.8.9.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Quadra poliesportiva.

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

#### 4.8.9.5. Normas Técnicas relacionadas

\_ ABNT NBR 14050, *Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de resinas epoxidicas e agregados minerais*.

### 4.8.10. Piso Tátil - Direcional e de Alerta

#### 4.8.10.1. Caracterização e Dimensões do Material

Piso tátil pré-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa nas áreas externas de circulação. A cor vermelha é especificada para os modelos direcional e alerta. A cor amarela é apenas para o modelo de alerta.

- Dimensões: placas de dimensões 25x25 cm, espessura 2,0 cm ou 2,5 cm,
- Modelo de referência: *WRS acessibilidade*; piso tátil concreto 25x25 cm.

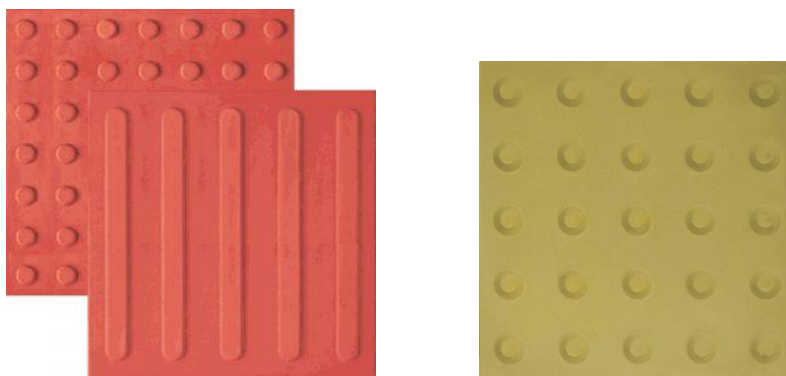


Figura 17 – imagens exemplificativas de piso tátil de concreto – Cores: vermelha e amarelo

#### 4.8.10.2. Sequência de execução

As placas pré-moldadas de concreto ou argamassa devem ser assentadas diretamente no contrapiso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente, tendo como referência a parte baixa do piso tátil.



#### 4.8.10.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, tendo como referência a parte baixa do piso tátil, conforme figura abaixo.

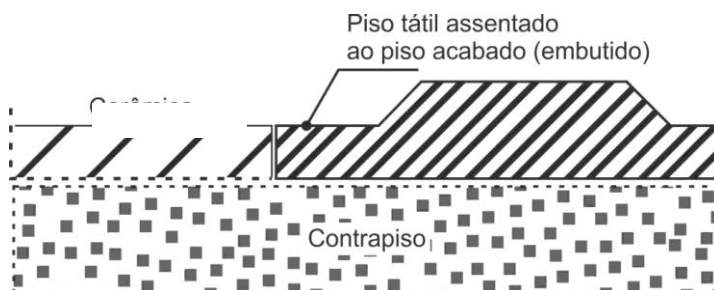


Figura 18 – imagem exemplificativa do assentamento de piso tátil de concreto.  
Fonte: [wrstatil.com.br/produto/piso-tatil](http://wrstatil.com.br/produto/piso-tatil).

#### 4.8.10.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada até portas e/ou linhas guias que servirão apoio ao deslocamento por toda a escola. O projeto de paginação de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade.

Referências: **9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso

#### 4.8.10.5. Normas Técnicas relacionadas

— ABNT NBR 9050, *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;

— ABNT 16537, *Acessibilidade – sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação*.

### 4.9. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS

#### 4.9.1. Louças

##### 4.9.1.1. Caracterização do Material

Com vistas a facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, cubas e lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branco gelo e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência indicados no Anexo 8.2 - Tabela de Especificações de Louças, Acessórios e Metais.

##### 4.9.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Referências:

**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-AMP-ADMB-36\_R00** - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof.

**9T-ARQ-AMP-SERC-37-40\_R00** - Ampliações Bloco C - Serviço

**9T-ARQ-AMP-HIGD-41\_R00** - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF

E-mail: [projetos.engenharia@fnde.gov.br](mailto:projetos.engenharia@fnde.gov.br) – Site: [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br)





- 9T-ARQ-AMP-PDGG-44\_R00** - Ampliação Bloco G - Sala de aula
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-45\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário acessível
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-46\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário feminino
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-47\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário masculino
- 9T-ARQ-AMP-PDGI-48\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário masculino
- 9T-ARQ-AMP-PDGI-49\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário feminino

#### 4.9.2. Metais / Plásticos

##### 4.9.2.1. Caracterização do Material

Com vistas a facilitar a aquisição e futuras substituições de torneiras, válvulas de descarga e cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência indicados no anexo 8.2 - Tabela de Especificações de Louças, Acessórios e Metais.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.

##### 4.9.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Sanitários acessíveis, sala de reuniões/prof., lavadeira, vestiários funcionários, varanda de serviço, copa, refeitório, cozinha, vestiários acessíveis, vestiários coletivos, salas de aula e sanitários coletivos.

Referências:

- 9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa
- 9T-ARQ-AMP-ADMB-36\_R00** - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof.
- 9T-ARQ-AMP-SERC-37-40\_R00** - Ampliações Bloco C - Serviço
- 9T-ARQ-AMP-HIGD-41\_R00** - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino
- 9T-ARQ-AMP-PDGG-44\_R00** - Ampliação Bloco G - Sala de aula
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-45\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário acessível
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-46\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário feminino
- 9T-ARQ-AMP-PDGH-47\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário masculino
- 9T-ARQ-AMP-PDGI-48\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário masculino
- 9T-ARQ-AMP-PDGI-49\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário feminino

#### 4.9.3. Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito

##### 4.9.3.1. Características e Dimensões do Material

Granito cinza andorinha, acabamento polido;





- Dimensões variáveis, conforme projeto, espessura: 20mm;
- Altura das Divisórias dos sanitários e vestiários coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme projetos de ampliações;
- A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliações. No bloco C (serviços) as bancadas estão a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitários, lava-mãos, salas de aula e sala de professores) estão a 80cm do piso;
- Altura das prateleiras: variável, conforme projetos de ampliações;
- Peitoris instalados nas esquadrias externas, conforme detalhes de esquadrias.

#### 4.9.3.2. Sequência de execução

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, haverá  $\frac{1}{2}$  parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto.

As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto.

#### 4.9.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Sanitários acessíveis, sala de reuniões/prof., lavadeira, vestiários funcionários, varanda de serviço, copa, despensa, DML, utensílios, refeitório, cozinha, vestiários acessíveis, vestiários coletivos, salas de aula e sanitários coletivos.

Referências:

**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-AMP-ADMB-36\_R00** - Ampliação Bloco B - Sanitários, S. reuniões/ prof.

**9T-ARQ-AMP-SERC-37-40\_R00** - Ampliações Bloco C - Serviço

**9T-ARQ-AMP-HIGD-41\_R00** - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino

**9T-ARQ-AMP-PDGG-44\_R00** - Ampliação Bloco G - Sala de aula

**9T-ARQ-AMP-PDGH-45\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário acessível

**9T-ARQ-AMP-PDGH-46\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário feminino

**9T-ARQ-AMP-PDGH-47\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário masculino

**9T-ARQ-AMP-PDGI-48\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário masculino

**9T-ARQ-AMP-PDGI-49\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário feminino

#### 4.9.4. Espelhos

##### 4.9.4.1. Características e Dimensões do Material

Os espelhos, localizados nos sanitários e vestiários, terão as dimensões indicadas no



projeto com espessura de 4mm. Serão fixados na parede com filetes de silicone.

#### 4.9.4.2. Sequência de execução

Os espelhos deverão ser colados na parede, sobre o revestimento cerâmico, conforme projetos das ampliações.

#### 4.9.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Referências:

**9T-ARQ-AMP-ADMB-36\_R00** - Ampliação Bloco B - Sanitários

**9T-ARQ-AMP-SERC-37\_R00** - Ampliação Bloco C - Vestiários func.

**9T-ARQ-AMP-HIGD-41\_R00** - Ampliação Bloco D - Vestiário acessível e Vest. masc.

**9T-ARQ-AMP-PDGH-45\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário acessível

**9T-ARQ-AMP-PDGH-46\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário feminino

**9T-ARQ-AMP-PDGH-47\_R00** - Ampliação Bloco H - Sanitário masculino

**9T-ARQ-AMP-PDGI-48\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário masculino

**9T-ARQ-AMP-PDGI-49\_R00** - Ampliação Bloco I - Sanitário feminino

#### 4.9.5. Divisória em MDF revestido com laminado melamínico

##### 4.9.5.1. Características e Dimensões do Material

Divisória retrátil composta por painéis articulados em MDF, com espessura mínima de 7,0 cm, revestidos dos dois lados com laminado melamínico, cor cinza claro. São 6 folhas, articuladas entre si, que dividem as salas com fechamento total ou parcial, quando posicionadas ao longo do vão ou integram totalmente os ambientes quando armazenadas em área específica.

- Dimensões: 6 x (1,15x2,88x0,07).

- Modelos de referência:

SPR Divisória Articulada LINHA STANDARD 70MM; ou

Qualiflex - divisórias retráteis / articuladas.

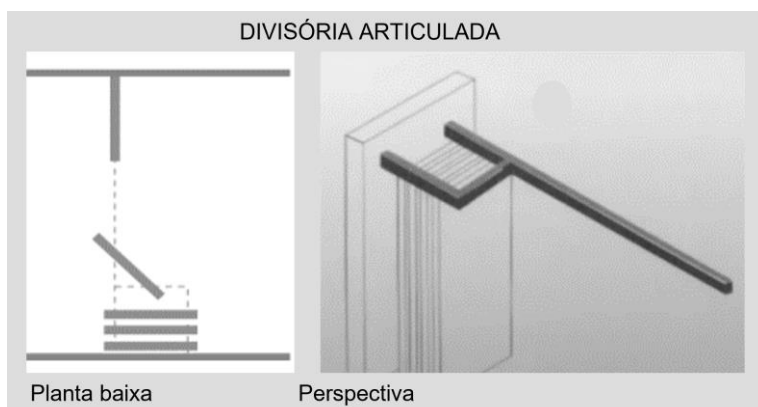


Figura 19 - imagem divisórias articuladas



#### 4.9.5.2. Sequência de execução

A fixação de trilhos deverá feita na viga de concreto. Executar o forro mineral e gesso acartonado após a fixação dos trilhos.

#### 4.9.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Salas multiuso (Bloco F);

Referências:

**9T-ARQ-FOR-GER0-06\_R00** - Planta de forro

**9T-ARQ-PLC-MLTF-23\_R00** - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)

**9T-ARQ-AMP-MLTF-43\_R00** - Ampliação Bloco F (Multiuso)

#### 4.9.6. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido

##### 4.9.6.1. Características e Dimensões do Material

MDF de espessura mínima de 1.8 cm, revestido com laminado melamínico, cor branca, acabamento fosco.

- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- Espessura do MDF: 18mm.

##### 4.9.6.2. Sequência de execução

A fixação das prateleiras e peças dos escaninhos em MDF deverá ser feita com parafusos e buchas de fixação, e/ou mãos francesas metálicas.

##### 4.9.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Salas de aula;

Referências: **9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-AMP-PDGG-44\_R00** - Ampliação Bloco G - Sala de aula

#### 4.9.7. Mastros para Bandeira

##### 4.9.7.1. Caracterização e Dimensões do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser executada base em concreto.

##### 4.9.7.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Jardim entre o pátio coberto e bloco B (administrativo)

Referências:



**9T-ARQ-PLB-GER0-02\_R00** - Planta Baixa

**9T-ARQ-DET-GER0-31\_R00** - Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos

#### **4.10. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS**

O presente projeto apresenta uma sugestão de área de jardim, com forração de grama, de acordo com o terreno mínimo padrão – 80x80m. Caso o ente requerente dispuser de terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deverá ser custeado pelo próprio requerente.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro / portões.

##### **4.10.1. Forração de Grama**

###### **4.10.1.1. Caracterização e Dimensões do Material**

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

A grama deverá ser plantada em áreas do terreno onde não houver revestimentos de piso. Trata-se de elemento paisagístico simples, de fácil plantio e que promove conforto térmico à escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientação solar do terreno, outros elementos paisagísticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear a edificação escolar.

Tendo como base o terreno mínimo de 80x80cm, os jardins estão demarcados conforme implantação e paginação de piso.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de referência: grama Esmeralda ou Batatais

###### **4.10.1.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos**

As áreas de jardim deverão ser demarcadas com meio-fio de concreto pré-fabricado, que irá conter a terra depositada no local.

###### **4.10.1.3. Sequência de execução**

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de



acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

#### 4.10.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto.

Referências: **9T-ARQ-IMP-GER0-01\_R00** - Implantação

**9T-ARQ-PGP-GER0-05\_R00** - Paginação de piso



## 5. HIDROSSANITÁRIO





## 5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão da Escola de 9 salas foram consideradas as populações equivalentes ao número de usuários previstos para seu estabelecimento, sem possibilidade de expansão. A demanda calculada para a capacidade do reservatório foi de 315 alunos e 35 funcionários, totalizando 350 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para aproximadamente 1,5 dias.

Por se tratar de um projeto padrão desenvolvido para atender todo o território brasileiro este projeto deverá ser submetido para aprovação junto à concessionária ou outro órgão competente, visando obter informações sobre as características da oferta de água no local da instalação objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitações nas vazões disponíveis, regime de variação de pressões, características da água, constância de abastecimento e outras questões relevantes.

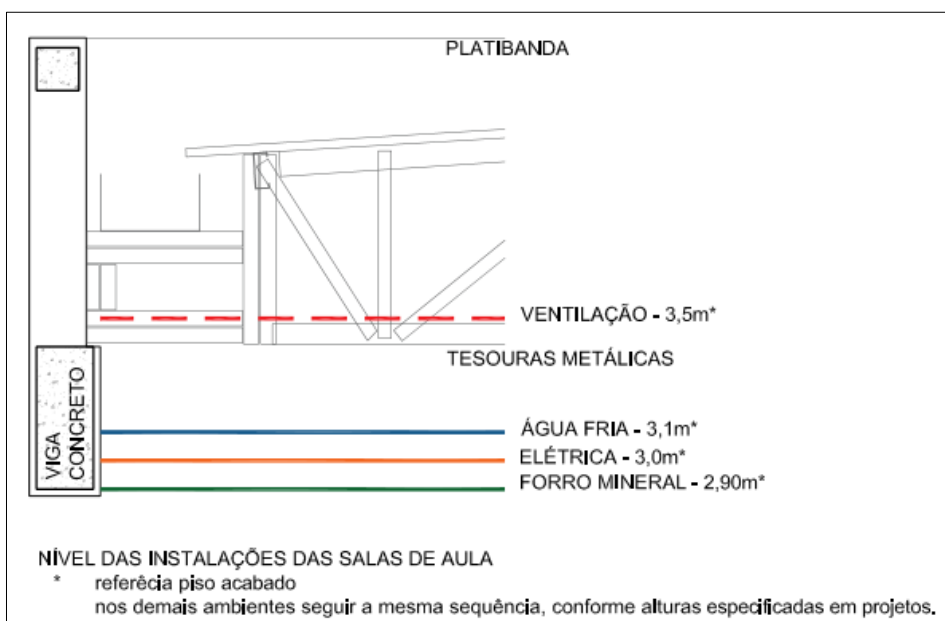


Figura 20 - croqui com alturas das instalações das salas de aula

Referência:

**9T-HAG-PLB-GER0-01-02\_R00** - Lançamento Hidráulico – Térreo e Barrilete

**9T-HAG-DET-GER0-03-05\_R00** - Detalhes

**9T-HAG-CRD-GER0-06\_R00** – Corte e Detalhes

**9T-HAG-CRT-GER0-07-08\_R00** - Cortes

**9T-HAG-DET-GER0-09\_R00** - Detalhe Reservatório

### 5.1.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT e da concessionária local, específicas para cada instalação;



- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

#### 5.1.2. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é aproximadamente a 1,5 dia de consumo da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório do castelo d'água. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do projeto.

#### 5.1.3. Castelo D'água

Trata-se de uma estrutura metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético, na cor cinza e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla reservatório / castelo d'água com capacidade para 40.000 litros sendo divididos em 28.000 litros para consumo e 12.000 litros para reserva de incêndio.

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a instalação dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incêndio e as bombas de pressurização da rede de água fria.

Referência: **9T-HAG-DET-GER0-09\_R00** - Detalhe Reservatório

#### 5.1.4. Ramal Predial

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 50mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.



#### 5.1.4.1. Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

#### 5.1.4.2. Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

#### 5.1.4.3. Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

#### 5.1.4.4. Materiais

Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm<sup>2</sup>, soldáveis, de acordo com a ABNT;



Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

#### 5.1.4.5. Meios de Ligação

##### **Tubulações Rosqueadas**

O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para corte de tubos.

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverão ser abertas com taraxas apropriadas, prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material apropriado.

Os apertos das roscas deverão ser feitos com chaves adequadas, sem interrupção e sem retornar, para garantir a vedação das juntas.

#### 5.1.4.6. Testes em Tubulação

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm<sup>2</sup>. A duração de prova será de 6 horas, pelo menos. A pressão será transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas.

Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado.

#### 5.1.4.7. Limpeza e desinfecção

A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente remanescentes nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subsequente lavagem através do escoamento de água potável pela instalação. Para os procedimentos de



limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 – *Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção*.

#### 5.1.4.8. Disposições construtivas

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. As declividades indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção, não sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

#### 5.1.4.9. Altura dos Pontos Hidráulicos

Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que deverão ser instalados os pontos de abastecimento de água fria nos ambientes.

Tabela 5 - altura dos pontos de água fria

| Sigla | Item                       | Altura (cm) | Diâmetro    |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|
| AR    | Ar-condicionado tipo Split | 250         | 25mm - 3/4" |
| BE    | Bebedouro Industrial       | 90          | 25mm - 1/2" |
| BE    | Bebedouro Acessível        | 60          | 25mm - 1/2" |
| CH    | Chuveiro                   | 215         | 25mm - 1/2" |
| CH    | Chuveiro Acessível         | 220         | 25mm - 1/2" |
| DH    | Ducha Higiênica Acessível  | 50          | 25mm - 1/2" |



| Sigla | Item                                     | Altura (cm)                    | Diâmetro      |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| LV    | Lavatórios                               | 60                             | 25mm - 1/2"   |
| MLL   | Máquina de lavar louça                   | 60                             | 25mm - 3/4"   |
| MLR   | Máquina de lavar roupa                   | 90                             | 25mm - 3/4"   |
| SC    | Máquina de secar roupa                   | 90                             | 25mm - 3/4"   |
| PIA   | Pias cozinha e salas de aula             | 60                             | 25mm - 3/4"   |
| PR    | Purificador                              | 110                            | 25mm - 1/2"   |
| RG    | Registro de gaveta com canopla cromada   | 45, 60 ou 180<br>(ver projeto) | 25mm - 3/4"   |
| RP    | Registro de pressão - chuveiro comum     | 110                            | 25mm - 3/4"   |
| RP    | Registro de pressão - chuveiro acessível | 100                            | 25mm - 3/4"   |
| TLR   | Tanque de lavar                          | 105                            | 25mm - 3/4"   |
| TJ    | Torneira de jardim                       | 30                             | 25mm - 1/2"   |
| VD    | Válvula de descarga                      | 100                            | 50mm - 1 1/2" |
| VS    | Vaso sanitário com válvula de descarga   | 30                             | 50mm - 1 1/2" |
| VR    | Válvula de retenção horizontal           | 0                              | 50mm - 1 1/2" |

#### 5.1.5. Normas Técnicas relacionadas

\_ABNT NBR 5626, *Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção*;

\_ABNT NBR 5680, *Dimensões de tubos de PVC rígido*;

\_ABNT NBR 5683, *Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna*;

\_ABNT NBR 10281, *Torneiras – Requisitos e métodos de ensaio*;

\_ABNT NBR 16749, *Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio*

\_ABNT NBR 16727-2, *Bacia sanitária - Parte 2: Procedimento para instalação*

ABNT NBR 16728-2, *Tanques, lavatórios e bidês Parte 2: Procedimento para instalação*

ABNT NBR 16731-2, *Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação*

\_ABNT NBR 13713, *Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de ensaio*;

\_ABNT NBR 14011, *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos*;

\_ABNT NBR 14121, *Ramal predial - Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos*

\_ABNT NBR 14162, *Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio*;





- \_ABNT NBR 14877, *Ducha Higiénica – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 14878, *Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 15206, *Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 15423, *Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 15704-1, *Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão*;
- \_ABNT NBR 15705, *Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 15857, *Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:
  - NR 24 - *Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho*;
  - DMAE - *Código de Instalações Hidráulicas*;
  - EB-368/72 - *Torneiras*;
  - NB-337/83 - *Locais e Instalações Sanitárias Modulares*.

## 5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das calhas de piso.

As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspeção.

Deverá ser verificado junto ao município onde haverá a construção da edificação, há necessidade de reservatório de amortecimento, que deverá ser dimensionado conforme as normativas locais.

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e pátio;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;
- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;
- Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removível;





- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes das áreas gramadas;

- Cisternas: Conjunto formado por seis cisternas modulares verticais, instaladas na face externa da quadra poliesportiva, que irá armazenar, para reuso, a água pluvial captada nesta cobertura.

Referências:

**9T-HEG-PLB-GER0-01-02\_R00** - Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação e Térreo

**9T-HEG-DET-GER0-03-05\_R00** - Detalhes

**9T-HEG-PLB-GER0-06-07\_R00** - Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

#### 5.2.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

##### 5.2.1.1. Materiais

As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, já os condutores verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido (PVC-R), com diâmetros de até 150mm. Tubulações com diâmetros acima de 150mm deverão ser de vinilfort.

Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

Para maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas, deste memorial.

##### 5.2.1.2. Calhas

As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor que a metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de dilatação e protegidas devidamente com uma demão de tinta antiferrugínosa.

As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.



#### 5.2.1.3. Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serão alojados dentro de *shafts* projetados para recebê-los. Serão em tubos de PVC e de diâmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais serão do tipo aéreo. Enquanto os condutores no nível térreo serão enterrados.

#### 5.2.1.4. Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

#### 5.2.1.5. Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.


A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

#### 5.2.1.6. Cisternas

As cisternas serão instaladas em uma das laterais da quadra poliesportiva. Trata-se de um conjunto com 6 (seis) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com capacidade de armazenar 600L de água pluvial para reuso. Os módulos serão apoiados em estrutura de concreto e interligados por tubulação de PVC-R de 100mm para abastecimento na parte superior e por engate flexível de ½" na parte inferior.

- Modelo de referência: Forlev – Tanque Slim de Polietileno 600L

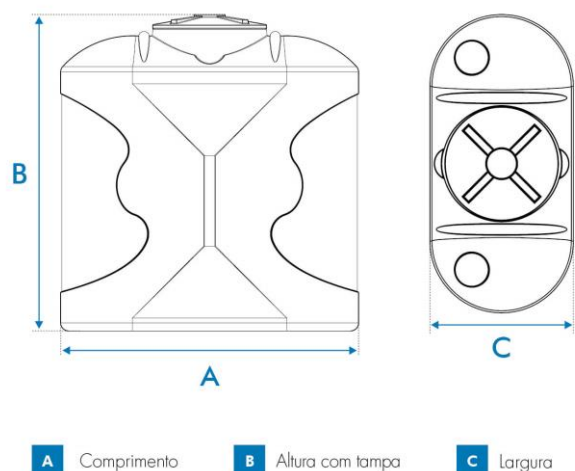

| Capacidade<br>(L) | Dimensões em metros |      |      |
|-------------------|---------------------|------|------|
|                   | A                   | B    | C    |
| 600               | 1,20                | 1,30 | 0,60 |

Figura 21 – imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular.

#### 5.2.1.7. Disposições construtivas

A instalação predial de água pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e condução da água de chuva, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto dispositivo de proteção contra o acesso deles ao interior da instalação.

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.



Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT;

#### 5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

- \_ABNT NBR 5680, *Dimensões de tubos de PVC rígido*;
- \_ABNT NBR 5687, *Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional*;
- \_ABNT NBR 6118, *Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos*;
- \_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações*;
- \_ABNT NBR 7371, *Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável*;
- \_ABNT NBR 10844, *Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento*.

### 5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – *Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução*.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos. No projeto foram previstas três caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e copas dos funcionários e professores. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC Esgoto série normal.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste num conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

#### Referências:

- 9T-HEG-PLB-GER0-01-02\_R00** - Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação e Térreo
- 9T-HEG-DET-GER0-03-05\_R00** - Detalhes
- 9T-HEG-PLB-GER0-06-07\_R00** - Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

#### 5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de declividade constante (esse valor seria o mínimo).



As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45°. As mudanças de direção – horizontal para vertical e vice-versa – podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e localizados nos *shafts* destinados para tal fim, conforme orientação em projeto.

As caixas de gorduras serão instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha e copas dos funcionários e professores. Estas serão em concreto com diâmetro interno de 30 ou 60 cm, conforme o caso, e deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente ventiladas.

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões externas de 80 x 80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto. Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a utilização de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removível.

#### 5.3.2. Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a, no mínimo, 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação.

#### 5.3.3. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT e da concessionária local, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

##### 5.3.3.1. Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.



Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

#### 5.3.3.2. Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

#### 5.3.3.3. Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

#### 5.3.3.4. Materiais

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serão em aço inox.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

#### 5.3.3.5. Meios de Ligação

Serão utilizados tubos e conexões de PVC esgoto série normal conforme indicado no projeto.

Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das rosca deverá ser feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente.

Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas





as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, uma luva para ligação dos tubos.

#### 5.3.3.6. Testes em Tubulação

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluída a execução, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execução do ensaio ver referência normativa na NBR 8160 – *Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução*.

#### 5.3.3.7. Disposições construtivas

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada.

Sempre que possível, após instalação e verificação do caimento os tubos, estes deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a tráfego de veículos aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a tubulação que corre no solo terá de manter a distância mínima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de fundação ou sapata.

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada imediatamente acima de reservatórios de água.

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. Serão adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados:

- 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
- 1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.



Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do escoamento. As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de água fria em cota inferior.

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos aparelhos sanitários, com buíões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos condutores nas instalações.

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT.

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

#### 5.3.4. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos, em especial na região do estabelecimento de ensino, e quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos em que houver necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração.

O sistema deverá ser dimensionado e implantado de forma a receber a totalidade dos dejetos. O uso do sistema somente é indicado para:

- área desprovida de rede pública coletora de esgoto;
- alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local;
- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos sedimentáveis.

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:

- águas pluviais;
- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e de lavagem de reservatório de água.



O dimensionamento, projeto e execução deverão obedecer às diretrizes das ABNT NBR 7229 – *Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos* e ABNT NBR 13969 – *Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação*.

#### 5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas

- \_ABNT NBR 5680, *Dimensões de tubos de PVC rígido*;
- \_ABNT NBR 5687, *Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional*;
- \_ABNT NBR 6118, *Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos*;
- \_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações*;
- \_ABNT NBR 7371, *Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável*
- \_ABNT NBR 7229, *Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos*;
- \_ABNT NBR 7367: *Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário*;
- \_ABNT NBR 8160, *Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução*;
- \_ABNT NBR 9051, *Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Especificação*;
- \_ABNT NBR 9054, *Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa - Método de ensaio*;
- \_ABNT NBR 10569, *Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização*;
- \_ABNT NBR 10570, *Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização*;
- \_ABNT NBR 13969, *Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação*;
- \_ABNT NBR 16727-2, *Bacia sanitária - Parte 2: Procedimento para instalação*;
- ABNT NBR 16728-2, *Tanques, lavatórios e bidês Parte 2: Procedimento para instalação*;
- ABNT NBR 16731-2, *Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação* \_Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:
- NR 24 - *Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho*;
- Resolução CONAMA 377 - *Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário*.



#### 5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – *Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP* e ABNT NBR 15.526 – *Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e Execução*.

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde serão instalados um fogão comercial com 6 queimadores e 2 fornos, bem como um forno combinado.

O sistema será composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto.

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Deverá ser verificado junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalação de botijões convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijões de gás não são fornecidos pelo FNDE, ficando este a cargo do Ente Federado.

Referências: **9T-HGC-PDL-GER0-01\_R00** – Central de Gás, detalhamento

##### 5.4.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medidores de consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvulas. Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP.

##### 5.4.1.1. Tubulações

As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que está submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e o regulador de 1º estágio;
- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É constituída pelas redes primária e secundária;
- Rede Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o regulador de segundo estágio;



- Rede Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os equipamentos de utilização do GLP.

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de forma accidental, da posição em que foi instalada. Estas não devem passar por pontos que as sujeitem as tensões inerentes à estrutura da edificação.

As tubulações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido do ramal geral de alimentação, e afastamento mínimo de 0,30m de outras tubulações e eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, mínimo, será de 2 (dois) metros.

#### 5.4.1.2. Materiais

Os materiais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de GLP serão fabricados em obediência às especificações das normas, regulamentos e códigos específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com mangueiras flexíveis de PVC com comprimento máximo de 80cm.

As roscas serão cônicas (NPT) ou macho – cônica e fêmea – paralela (BSP). O vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-rosca de pentatetrafluoretileno.

É proibida, por norma, a utilização de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na função de vedantes.

#### 5.4.1.3. Disposições construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 1º estágio devem ser instalados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em áreas onde não transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulação, conexões, botijões, válvulas de bloqueio automático, válvula de esfera e o regulador de primeiro estágio. As instalações da central devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de gás.

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na área da central de gás, deve ser à prova de explosão e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso, serão construídas uma parede e cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de resistência mínima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura mínima de 2,20m, conforme projeto.

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 de aberturas, como ralos, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no mínimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de qualquer outro depósito de materiais inflamáveis.





A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada - em 20cm - do piso que as circunda, não sendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, em quantidade tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do abrigo deverá possuir dois extintores de pó químico de 6kg cada um, estes deverão estar protegidos de intempéries e de fácil acesso.

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o GLP. O ensaio deverá ser realizado com pressão pneumática de 10kg/cm<sup>2</sup> por, no mínimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a ART do serviço.

#### 5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas

- \_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações*;
- \_ABNT NBR 8613, *Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo (GLP)*;
- \_ABNT NBR 13103, *Instalação de aparelhos a gás — Requisitos*;
- \_ABNT NBR 13419, *Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF – Especificação*;
- \_ABNT NBR 13523, *Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP*;
- \_ABNT NBR 14177, *Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão*;
- \_ABNT NBR 15526, *Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução*;
- \_ABNT NBR 15923, *Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Procedimento*.

#### 5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:

- Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes.
- Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação.
- Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.





- Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.
- SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto.
- Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de incêndio.

***Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo Corpo de Bombeiros local. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a aprovação.***

Referências: **9T-HIN-PLD-GER0-01\_R00** - Sinalização de Emergência  
**9T-HIN-PLD-GER0-02\_R00** - Iluminação de Emergência; Extintor  
**9T-HIN-PLD-GER0-03\_R00** - Alarme Manual  
**9T-HIN-PLD-GER0-04\_R00** - Hidrantes  
**9T-HIN-CRD-GER0-05\_R00** - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório

#### 5.5.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes em normativos do Corpo de Bombeiros local;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

##### 5.5.1.1. Sistema de Combate por Água sob Comando

O sistema de combate a incêndio por água sob comando, hidrantes, integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação.

O sistema de combate a incêndio por Hidrantes será composto pelos conjuntos de bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo d'água metálico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, que possuem uma reserva técnica de água exclusiva para incêndio com capacidade de 12.000L. A distribuição do agente extintor água, pela edificação será através de redes de tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes deverá ser utilizado tubulação de ferro maleável Classe 10.

O princípio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na rede de alimentação, em decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no interior das caixas de hidrantes. Esta despressurização será detectada por pressostatos elétricos de



simples estágios instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para sequenciamento de energização das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, que devido as suas características quando em operação somente poderá ser desligada no quadro elétrico, mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida.

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de água na tubulação, será monitorado por um fluxostato automático de água interligado à Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitoramento específico e de laço de detecção, o qual será ativado sempre que ocorrer fluxo de água através do fluxostato em decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior de caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da válvula angular. Deverá ser executada sinalização específica com a finalidade de indicar seu posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto específico.

#### 5.5.1.2. Bombas

As bombas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: chaves térmicas, acessórios para comando automático, etc. O local destinado a instalação deverá ser de fácil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incêndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas. Deverá ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

- Modelo de referência:

Bomba de Incêndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio

Vazão: 26,36 m<sup>3</sup>/h

Hman: 33,75 mca

Potência: 6 cv

Tensão: trifásica

Fabricante de referência: THSI-18 – Thebe

Referências: **9T-HIN-CRD-GER0-05\_R00** - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório



#### 5.5.1.3. Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a escola.

O princípio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na área sinistrada. A forma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas presas no cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extinção conforme o tipo do material comburente.

Os extintores estão todos identificados por sinalização específica.

Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados, adequado ao tipo de risco local.

A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram classe “A” e “B”, mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se enquadram em risco classe “C”, como casas de máquinas, subestação e salas de quadros elétricos.

Ressalta-se que este projeto deverá ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local, devendo atender todas as exigências e normativos dessa instituição.

Referências: **9T-HIN-PLD-GER0-01\_R00** - Sinalização de Emergência

**9T-HIN-PLD-GER0-02\_R00** - Iluminação de Emergência; Extintor

#### 5.5.1.4. Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto, ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação.

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam adotadas ações e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a localização dos elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas de saída para escape seguro da edificação.

O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de led, tendo preso no defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos a serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizadas dotadas de adesivo com sinalizações específicas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situação de sinistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da edificação.

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma que em cada bloco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador.

Referências: **9T-HIN-PLD-GER0-01\_R00** - Sinalização de Emergência

**9T-HIN-PLD-GER0-02\_R00** - Iluminação de Emergência; Extintor



#### 5.5.1.5. Sistema alarme manual

O sistema de alarme manual é composto por central de alarme, avisadores sonoros e acionadores manuais. Em casos de incêndio os acionadores manuais são ligados, onde mandam um comando para central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema será do tipo endereçável classe “B”, ou seja, cada ponto terá um endereço localizado na central de alarme.

É vedada a instalação do cabo de alimentação elétrica das sirenes no mesmo condutele do cabo blindado de comunicação. Para isso deverá ser instalado conduteses separado, conforme indicado em projeto.

Referências: **9T-HIN-PLD-GER0-03\_R00** – Alarme manual

#### 5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas

- \_NR 23, *Proteção Contra Incêndios*;
- \_NR 26, *Sinalização de Segurança*;
- \_ABNT NBR 5628, *Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo*;
- \_ABNT NBR 7195, *Cores para segurança*;
- \_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações*;
- \_ABNT NBR 9077, *Saídas de emergência em edifícios*;
- \_ABNT NBR 9442, *Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio*;
- \_ABNT NBR 10898, *Sistema de iluminação de emergência*;
- \_ABNT NBR 11742, *Porta corta-fogo para saídas de emergência*;
- \_ABNT NBR 12693, *Sistema de proteção por extintores de incêndio*;
- \_ABNT NBR 13434-1, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de projeto*;
- \_ABNT NBR 13434-2, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores*;
- \_ABNT NBR 13434-3, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio*;
- \_ABNT NBR 13714, *Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio*;
- \_ABNT NBR 14432, *Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento*;
- \_ABNT NBR 15200, *Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio*;
- \_ABNT NBR 15808, *Extintores de incêndio portáteis*;
- \_ABNT NBR 15809, *Extintores de incêndio sobre rodas*;



*\_ABNT NBR 17240, Sistemas de detecção e alarme de incêndio –Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos;*

*\_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros local;*

*\_Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);*

*NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE  
Portaria nº 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 – Seção 1).*

Normas internacionais:

*EN 13823, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);*

*ISO 1182, Buildings materials – non-combustibility test;*

*ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 – Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials;*

*ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials.*



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP  
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST



## 6. ELÉTRICA





## 6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definida distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220/127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível, considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 17. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de iluminação e tomadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, em local apropriado para sua instalação.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas LED - *Light Emitting Diode* (Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminárias com aletas para as áreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos usuários já que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo e manipulação de alimentos também foi especificado este tipo de luminária.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

Referências:

**9T-ELE-DIG-GER0-01\_220-127V\_R00** – Diagrama Unifilar

**9T-ELE-IMP-GER0-02\_220-127V\_R00** – Distribuição da Rede Elétrica

**9T-ELE-IMP-GER0-03\_220-127V\_R00** – Iluminação Externa

**9T-ELE-PLD-GER0-04\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos B e C)

**9T-ELE-PLD-GER0-05\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos E e F)

**9T-ELE-PLD-GER0-06\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos G1 e H)

**9T-ELE-PLD-GER0-07\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos G2 e I)



**9T-ELE-PLB-GER0-08\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos A e D)

ou

**9T-ELE-DIG-GER0-01\_380-220V\_R00** – Diagrama Unifilar

**9T-ELE-IMP-GER0-02\_380-220V\_R00** – Distribuição da Rede Elétrica

**9T-ELE-IMP-GER0-03\_380-220V\_R00** – Iluminação Externa

**9T-ELE-PLD-GER0-04\_380-220V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos B e C)

**9T-ELE-PLD-GER0-05\_380-220V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos E e F)

**9T-ELE-PLD-GER0-06\_380-220V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos G1 e H)

**9T-ELE-PLD-GER0-07\_220-127V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos G2 e I)

**9T-ELE-PLB-GER0-08\_380-220V\_R00** – Iluminação Interna e Tomadas (Blocos A e D)

#### 6.1.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT e normas da concessionária local, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

##### 6.1.1.1. Caixas de Derivação

As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em todos os pontos de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação de luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria – de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento – e serão niveladas e aprumadas.

##### 6.1.1.2. Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no projeto de instalações elétricas.

##### 6.1.1.3. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC rígido roscável. Os eletrodutos aparentes deverão ser de aço galvanizado. Os eletrodutos embutidos (piso e no entreferro) deverão ser em PVC flexível corrugado. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto.



Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°. Todas as curvaturas de eletrodutos deverão ser realizadas utilizando curva tipo longa, e não mais que duas entre caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Antes da enfição todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente limpos e secos. Todo cabeamento deverá ser identificado nas duas pontas por meio de anilhas.

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexíveis metálicos, deverão ter continuidade (interligando-se caso sejam interrompidos por trechos não metálicos) e serem aterrados em uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação.

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m.

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolamento dos condutores.

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar-condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de proteção (TERRA).

#### 6.1.1.4. Fios e Cabos

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os alimentadores dos quadros elétricos, advindos do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) serão de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1KV, com isolamento termoplástica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo XLPE (Composto termofixo à base de polietileno reticulado).



Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminação e demais pontos elétricos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V, com isolamento termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

Os circuitos alimentadores que apresentam bitolas de seção maiores ou iguais a #120mm<sup>2</sup>, em cada fase, poderão ser substituídos por cabos duplos ou triplos cuja seção da bitola seja superior ou igual. Ex: fase R com condutor cuja seção é de #300mm<sup>2</sup> poderá ser substituído por 2x#150mm<sup>2</sup>, ficando o executor responsável pelo redimensionamento dos condutos.

A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de seção: # 2,5 mm<sup>2</sup> para as instalações elétricas em geral.

Deverá ser utilizado o sistema Duplex por identificador da Pial ou similar Hellerman, o mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seção até 4,00 mm<sup>2</sup> poderá ser feita com utilização de fita isolante de auto fusão para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados.

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções:

**A - CIRCUITOS BIFÁSICOS**

- Fase A - Preto
- Fase B - Vermelho
- Neutro - Azul claro
- Retorno - Amarelo
- Terra (PE Proteção) - Verde

**B – ELETRICA COMUM**

- Fase - Preto
- Neutro - Azul claro (Identificado)
- Terra (PE Proteção) - Verde

#### 6.1.1.5. Disjuntores

Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopulares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo de operação manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas prolongadas.



Disjuntores: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados disjuntores conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra.

Deverá ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento.

#### 6.1.1.6. Quadros Elétricos

Para atendimento às diversas áreas do prédio existirão quadros elétricos designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os locais de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão identificados por relação anexa à própria tampa do quadro.

#### 6.1.1.7. Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas próprias salas. O posicionamento das unidades seguirá o projeto elétrico e projeto arquitetônico de layout.

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de informática serão do tipo dedicado à rede estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensão.

#### 6.1.1.8. Luminárias

São previstas luminárias com lâmpadas LED nas potências especificadas. Poderão ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que observada à equivalência entre índices como luminância e eficiência luminosa/ energética.

Todas as luminárias serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível, conforme relação abaixo:

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referência: iluminim ou similar;
- Luminárias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T", com barra de LED 17W, referência minotauro 2PE soft Itaim ou similar;
- Luminárias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T", com barra de LED 39W, refletor e aleta, referência 2005 led soft Itaim ou similar;
- Lâmpadas tubulares LED T8 18E, com calha acoplada, referência taschibra ou similar;
- Refletores LED Slim 200W, branco frio, referência iluminim ou similar;
- Spots balizadores LED 12W, branco frio, referência iluminim ou similar.



Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de acordo com a NBR 10898. As luminárias de emergência deverão ser ligadas em módulos especificados para a alimentação dessas luminárias na falta de energia, conforme esquema constante em projeto e relação abaixo:

- Bloco autônomo não permanente de sobrepor para aclaramento, com lâmpada fluorescente compacta de 1x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 900 lumens e autonomia superior a 1h
- Bloco autônomo não permanente de sobrepor, com lâmpada fluorescente compacta de 2x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 1800 lumens e autonomia superior a 1h, com inscrição “saída” em uma das faces.

#### 6.1.1.9. Disposições construtivas

O Ente Federado deverá submeter o projeto de instalações elétricas às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios – instalados a partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada – caixa de medição e proteção, caixa de distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc.

Será de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execução dos serviços de instalações elétricas, a apresentação de projeto específico para subestação, contemplando os requisitos exigidos pela concessionária local.

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem.

Todas as tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT.

#### 6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

Conforme descrito no item 6.1.1, deverão ser consultadas normas da concessionária local, específicas para cada instalação;

\_NR 10, *Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade*;

\_ABNT NBR 5123, *Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de ensaio*;

\_ABNT NBR 5349, *Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação*;





\_ABNT NBR 5370, *Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência;*

\_ABNT NBR 5410, *Instalações elétricas de baixa tensão;*

\_ABNT NBR 5461, *Iluminação;*

\_ABNT NBR 5471, *Condutores elétricos;*

\_ABNT NBR 8133, *Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias;*

\_ABNT NBR 9312, *Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters - Especificação;*

\_ABNT NBR 10898, *Sistema de iluminação de emergência;*

\_ABNT NBR 12090, *Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio;*

\_ABNT NBR 12483, *Chuveiros elétricos - Padronização;*

\_ABNT NBR 14011: *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Requisitos;*

\_ABNT NBR 14012, *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio;*

\_ABNT NBR 14016, *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio;*

\_ABNT NBR 14417, *Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança;*

\_ABNT NBR 14418, *Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho;*

\_ABNT NBR IEC 60061-1, *Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;*

\_ABNT NBR IEC 60081, *Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;*

\_ABNT NBR IEC 60238, *Porta-lâmpadas de rosca Edison;*

\_ABNT NBR IEC 60439-1, *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);*

\_ABNT NBR IEC 60439-2, *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados);*

\_ABNT NBR IEC 60439-3, *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição;*

\_ABNT NBR IEC 60669-2-1, *Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similar - Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;*



\_ABNT NBR IEC 60884-2-2, *Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos*;

\_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, *Iluminação de ambientes de trabalho*;

\_ABNT NBR NM 243, *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Inspeção e recebimento*;

\_ABNT NBR NM 244, *Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento*;

\_ABNT NBR NM 247-1, *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 247-2, *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 247-3, *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 247-5, *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 287-1, *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 287-2, *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD)*;

\_ABNT NBR NM 287-3, *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD)*;

\_ABNT NBR NM 287-4, *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD)*;

\_ABNT NBR NM 60454-1, *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 60454-2, *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 60454-3, *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 60669-1, *Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD)*;

\_ABNT NBR NM 60884-1, *Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD)*.



#### Normas internacionais:

*ASA – American Standard Association;*

*IEC – International Electrical Commission;*

*NEC – National Electric Code;*

*NEMA – National Electrical Manufacturers Association;*

*NFPA – National Fire Protection Association;*

*VDE – Verbandes Deutscher Elektrote.*

## **6.2. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço adequado de voz e dados para a edificação, com previsão de tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network).

Deverá ser instalado um Rack de telecomunicações na sala de reunião / professores conforme projeto. Dentro do Rack serão instalados os *Patch Panel's* de dados e voz, switch, e demais componentes que o município julgar necessário para o bom funcionamento da rede, devendo ser realizada uma organização de todo o sistema. Todos deverão ser testados e encontrar-se em perfeitas condições.

A solução de sistema de cabeamento a ser adotado é o Cat 5e, meio físico definido para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como tráfego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de MUTO (*Mult User Telecommunication Outlet*), ou seja, todos os cabos UTP partindo do Rack de telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de *Patch Cords* RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos cabos de interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais componentes utilizados para a construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalação.

Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos.

Para a conexão da porta do *Patch Panel* à porta do equipamento ativo será utilizado *Patch Cord*.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado *Patch Cord* RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organização dos *Patch Cord's* no Rack, serão instalados organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solução que possua organizadores incorporados ao *Patch Panel* o que permitirá uma perfeita acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita com a utilização de *Patch Cord* RJ-45/RJ-45.



A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do *Patch Cord* no Rack e no *Patch Panel*. Para melhor visualização dos diferentes sistemas que em operação, deverão ser seguidas as seguintes definições.

Para padronização da identificação e visualização no rack, teremos:

- *Patch Cord Backbone*: Branco
- *Patch Cord Cascadeamento*: Vermelho
- *Patch Cord Dados e Voz*: Azul

Referências:

**9T-ECE-IMP-GER0-01\_R00** - Ramais cabeamento estruturado - Planta Baixa Geral

**9T-ECE-PLD-GER0-02\_R00** - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos B e C)

**9T-ECE-PLB-GER0-03\_R00** - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos E e F)

**9T-ECE-PLD-GER0-04\_R00** - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos G1 e H)

**9T-ECE-PLD-GER0-05\_R00** - Distribuição cabeamento estruturado (Blocos G2 e I)

#### 6.2.1. Materiais e Processo Executivo

##### Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

##### 6.2.1.1. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC rígido. Os eletrodutos aparentes deverão ser de aço galvanizado. Os eletrodutos embutidos (piso e no entreferro) deverão ser em PVC flexível corrugado. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°. Todas as curvaturas de eletrodutos deverão ser realizadas utilizando curva tipo longa, e não mais que duas entre caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Antes da enfição todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente limpos e secos. Todo cabeamento deverá ser identificado nas duas pontas por meio de anilhas.

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.



Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexíveis metálicos, deverão ter continuidade (interligando-se caso sejam interrompidos por trechos não metálicos) e serem aterrados em uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação.

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m.

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolamento dos condutores.

#### 6.2.1.2. Ligações de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de telecomunicações (Rack), os dois painéis (*Patch Panels*) superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas partes traseiras dos *Patch Panels*. Os dois *Patch Panels* inferiores receberão os pontos de usuários. Serão utilizados cabos de manobra (*Patch Cords*) para ligação dos pontos de rede de computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, deverá ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os *Patch Panels* aos pontos de consolidação, quando houver, ou direto às tomadas nas áreas de trabalho, bem como, as extremidades dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos computadores.

Todos os pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos *Patch Panels*, bem como, no porta-etiqueta da caixa de sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-45 fêmeas, utilizando o mesmo princípio da identificação do cabeamento horizontal.

#### 6.2.1.3. Ligações de TV

As ligações de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos através de cabo coaxial. A escolha da antena fica a critério do município. O FNDE não financia a antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso de a escola estar localizada em região cuja recepção do sinal de TV seja de má qualidade, sugerimos deverá ser contratado o serviço de TV via satélite, antenas externas,





antenas internas ou a cabo. Se necessário, a instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

A infraestrutura prevista para conexão das antenas com os pontos de TV será composta por eletrodutos sem fiação (secos). Para estes eletrodutos, deverá ser deixado arame galvanizado n.º 18 AWG ( $\varnothing = 1,0$  mm) como guia.

#### 6.2.1.4. Conexão com a Internet

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, banda larga, rádio, fibra ótica etc. Deverão ser consultadas, na região, as tecnologias disponíveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a forma como será feita. O administrador também possui autonomia para definir como será o acesso dos computadores à rede, dentro da escola.

#### 6.2.1.5. Segurança de Rede

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o acesso à Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: *Firewall*, Servidores de *Proxy*, Antivírus e *Anti-Malware* e/ou outros necessários. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separação de computadores restrito (por exemplo, da direção da escola) dos de uso público (por exemplo, os da Biblioteca).

#### 6.2.1.6. Opcional - Access Point

Fica a critério do gestor local a decisão de instalar ou não ponto de acesso à rede sem fio (*Wireless Access Point*) para transmitir pela rede Wi-Fi para máquinas com esta habilitação. O *Access Point* deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.11g.

O *Access Point* alcança distâncias superiores a 15 metros e pode suportar mais de 30 aparelhos simultaneamente. É necessário, portanto, que o administrador da rede providencie mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a segurança da rede.

As instalações dos *Access Points* estão definidas em projeto e preveem que sejam deixados pontos RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme projeto de cabeamento estruturado).

### 6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

\_ABNT NBR 9886, *Cabo telefônico interno CCI - Especificação*;

\_ABNT NBR 10488, *Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com termoplástico e com núcleo protegido por capa APL - Especificação*;





- \_ABNT NBR 10501, *Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações;*
- \_ABNT NBR 11789, *Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolamento extrudado de polietileno termoplástico - Especificação;*
- \_ABNT NBR 12132, *Cabos telefônicos – Ensaio de compressão - Método de ensaio;*
- \_ABNT NBR 14424, *Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação de rede (DTR) - Requisitos de desempenho;*
- \_ABNT NBR 14373, *Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 kVA/3 kW;*
- \_ABNT NBR 14565, *Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;*
- \_ABNT NBR 14691, *Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - Determinação das dimensões;*
- \_ABNT NBR 14770, *Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75  $\Omega$  para redes de banda larga - Especificações;*
- \_ABNT NBR 14702, *Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75  $\Omega$  para redes de banda larga - Especificação;*
- \_ABNT NBR 15142, *Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL;*
- \_ABNT NBR 15155-1, *Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;*
- \_ABNT NBR 15204, *Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho;*
- \_ABNT NBR 15214, *Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações;*
- \_ABNT NBR 15715, *Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos.*

### **6.3. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA**

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Referências: **9T-EDA-PLD-GER0-01\_R00** - Malha captora e Malha de aterramento

#### **6.3.1. Materiais e Processo Executivo**

##### **Generalidades**

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e



- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

### **Materiais**

Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é obrigatório.

#### **6.3.1.1. Captores Tipo Franklin**

Serão de aço inoxidável com base em latão com as seguintes características:

- Altura: 300 ou 350mm;
- Número de pontas: 4 (quatro);
- Número de descidas: 2 (duas).

#### **6.3.1.2. Terminais Aéreos**

Serão de aço galvanizado com as seguintes características:

- Altura: 600mm;
- Diâmetro: 10mm (3/8");
- Fixação: horizontal, vertical, rosca mecânica ou rosca soberba.

#### **6.3.1.3. Gaiola de Faraday**

Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório superior.

### **6.3.2. Disposições construtivas**

O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido com um todo e foi realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captação natural (telhas metálicas), *rebars* (barras transversais interligadas à armadura do prédio) e diversos pontos de aterramento (hastes) interligadas a uma malha de cobre nú em formato de anel circundando todo o perímetro da edificação.

No subsistema captor, o telhado metálico será utilizado com captor natural e deverá ser interligado através de conexões adequadas a cabos de cobre nu que serão interligados aos pontos de captação aérea. Estes últimos serão interligados através de barras galvanizadas a fogo, denominada "rebar", transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip's galvanizados à malha de ferro estrutural do prédio. Esta etapa deverá ser executada no momento da amarração das estruturas de ferro da edificação.



A conexão dos pontos de descidas, *rebars* com as hastes de aterramento serão efetuadas por meio de cordoalhas de cobre nú de 50mm<sup>2</sup> através de solda exotérmica ou conectores apropriados (vide projeto).

Na execução das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como interiores, bem como as condições do solo e do subsolo.

Está previsto a instalação de uma caixa para equipotencialização local das partes metálicas da central de gás. Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus captosres e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à terra um conjunto eletromecânico satisfatório.

### 6.3.3. Normas Técnicas Relacionadas

\_ABNT NBR 5419-1, *Proteção contra descargas atmosféricas – Princípios gerais*;

\_ABNT NBR 5419-2, *Proteção contra descargas atmosféricas – Gerenciamento de risco*;

\_ABNT NBR 5419-3, *Proteção contra descargas atmosféricas – Danos físicos a estrutura e perigos à vida*;

\_ABNT NBR 5419-4, *Proteção contra descargas atmosféricas – Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura*;

\_ABNT NBR 13571, *Haste de aterramento aço cobreado e acessórios*.



Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP  
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST



## 7. MECÂNICA



## 7.1. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da cozinha justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, por se tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e partículas de resíduos alimentares.

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre o fogão. Deverá ser alocado captador de exaustão tipo coifa de ilha, centralizado com relação ao fogão, respeitando as dimensões do equipamento e indicações de projeto.

O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi discriminado nos projetos de exaustão e de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de fluxo.

- Modelo de referência:

Marca: *Ventisilva*; Modelo: EC11-N SIROCO; galvanizado

Referências:

**9T-EEX-PLD-SERC-01\_R00** – Exaustão – Planta Baixa e detalhe (Bloco C)

**9T-EEX-CRD-SERC-02\_R00** – Exaustão – Corte, fachada e detalhe (Bloco C)

**9T-ELE-PLD-GER0-04\_220-127V\_R00** – Elétrica - Iluminação e Tomadas (Bloco C); ou

**9T-ELE-PLD-GER0-04\_380-220V\_R00** – Elétrica - Iluminação e Tomadas (Bloco C)

### 7.1.1. Materiais e Processo Executivo

#### Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

#### 7.1.1.1. Coifas

O início do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e abrangendo toda a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serão construídas em chapa de aço NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21mm). Conterá, ainda, filtro metálico removível para retenção de gordura.



A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza, evitando-se pontos de passagem ou acúmulo de gordura em locais inacessíveis.

Todo o perímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de gordura e condensados, no mesmo material da coifa.

A distância vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve ser superior a 0,75m, já a altura entre a borda inferior da coifa e a superfície de cocção não deverá ultrapassar a 1,20m.

#### 7.1.1.2. Rede de dutos

Os dutos são utilizados para conduzir os gases e vapores, e serão confeccionados em chapa de aço NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21mm). Todas as juntas longitudinais e as seções transversais devem ser fechadas com cordão de solda e totalmente estanques a vazamentos de líquidos.

Na área externa, o duto de exaustão deverá ter em sua tela de proteção contra a entrada de aves e outros animais.

Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspeção com espaçamentos e dimensões capazes de permitir a inspeção e uma completa limpeza interna do duto. O acesso às portas de inspeção e carretéis deve ser mantido permanentemente desobstruído (NBR 14518, item 5.2.3.1).

Deverá ser instalado um *damper* corta-fogo com acionamento eletromecânico na fronteira interna da fachada do duto de exaustão.

#### 7.1.1.3. Exaustores

Os exaustores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação na condição real da instalação.

As conexões dos exaustores aos dutos de aspiração e descarga devem ser flangeadas e aparafusadas com o uso de elementos flexíveis. O material da conexão flexível deve ser incombustível e estanque a líquidos na superfície interna e com características mecânicas próprias para operar em equipamento dinâmico. Suas emendas longitudinais, além de estanques, devem ser transpassadas de no mínimo 75 mm. O material empregado deve propiciar no mínimo uma resistência ao fogo de 1 h.

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibração que garantam a absorção e o isolamento da vibração para a estrutura de apoio em níveis que não comprometam a integridade da estrutura e que não causem incômodo a terceiros.

Todos os equipamentos empregados na movimentação do ar ambiente, dotados de elementos com movimento significativo de rotação ou translação (gabinete de ventilação e exaustores), deverão ser apoiados sobre amortecedores de vibração.





Ventiladores com carcaça tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com o motor e toda a instalação elétrica fora do fluxo de ar de exaustão. Os elementos de transmissão devem estar enclausurados e protegidos contra infiltração de gordura.

A carcaça do exaustor deve ser soldada em chapa de aço inoxidável com, no mínimo, 1,09 mm de espessura e/ou chapa de aço carbono com pintura epóxi. O exaustor deve ser dotado de dreno e porta de inspeção.

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser facilmente acessível e ter dimensões suficientes para permitir os serviços de manutenção, limpeza e eventual remoção, incluindo plataforma nivelada para execução dos serviços.

Toda instalação elétrica deve atender à NBR 5410, sendo que os motores elétricos devem ser do tipo totalmente fechados com ventilação externa (TFVE) e com grau de proteção mínimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico.

O exaustor será instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o número de conexões pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.

#### 7.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 14518, *Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais*;

— ABNT NBR 6648, *Bobinas e chapas grossas de aço-carbono para uso estrutural — Especificação*;

Normas Internacionais:

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers):  
ASHRAE Standard 62/1989 - *Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality*).

## 7.2. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

A climatização de ambientes administrativos e pedagógicos, tratada no projeto de ar-condicionado, visa possibilitar o atendimento às condições locais de conforto térmico com fornecimento da infraestrutura para futura instalação de equipamento de ar-condicionado tipo Split nos seguintes ambientes dos:

- Bloco B: sala da direção, secretaria, sala da coordenação e sala dos professores;
- Bloco E: biblioteca;
- Bloco F: salas multiuso e sala de recursos multifuncionais;
- Blocos G e H: salas de aula.

Modelo de referência: Marca: *Carrier*

Referências:

**9T-ECL-PLD-GER0-01\_R00** – Climatização – Planta Baixa

**9T-ECL-PLD-GER0-02\_R00** – Climatização – Planta de Cobertura



**9T-ECL-DET-MLTF-03\_R00** – Climatização – Detalhe Plataforma (Bloco F)

**9T-ELE-PLD-GER0-04-08\_220-127V\_R00** – Elétrica - Iluminação e Tomadas; ou

**9T-ELE-PLD-GER0-04-08\_380-220V\_R00** – Elétrica - Iluminação e Tomadas

#### 7.2.1. Materiais e Processo Executivo

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

#### Condensadoras

As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura (blocos pedagógicos), paredes externas (bloco administrativo) ou plataformas metálicas (bloco multiuso e biblioteca), indicadas em projeto em local especificado. Serão assentados sobre suportes de borracha que ficarão apoiados sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão poderão ser fixados acima dos existentes na parede por meio de mão francesa.

#### Tubulação Frigorífica

A tubulação frigorífica será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá usar curvas e conexões padronizadas e será revestida com borracha elastomérica protegida de intempéries por aluminizado.

As tubulações sairão por baixo de telhado e encaminharão até o *shaft* onde realizará a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento será realizado na vertical pelos *shaft* e na horizontal entre o forro e a telha.

#### Evaporadores

A infraestrutura projetada estará apta futura instalação de equipamentos de ar-condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes potências:

- AR 4 - 12.000 BTU/H: salas da direção e coordenação;
- AR 2 - 22.000 BTU/H: secretaria e sala de recursos multifuncionais;
- AR 1 - 30.000 BTU/H: sala dos professores, salas multiuso, biblioteca e salas de aula.

Observação: A capacidade dos equipamentos de climatização varia de acordo com o fabricante. Nos casos dos AR 1 e AR 2, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus e 22.000 Btus a 24.000 Btus, respectivamente.



### Disposições construtivas

As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. Todos os condicionadores de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas técnicas. Para seu correto posicionamento observar os projetos.

Os drenos deverão ser executados em tubos de PVC e de diâmetros indicados no projeto hidráulico.

#### 7.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

\_ABNT NBR 10080, *Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - Procedimento*;

\_ABNT NBR 11215, *Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio*;

\_ABNT NBR 11829, *Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos particulares para ventiladores - Especificação*;

\_ABNT NBR 14679, *Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização*;

\_ABNT NBR 15627-1, *Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: Especificação, requisitos de desempenho e identificação*;

\_ABNT NBR 15627-2: *Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: Método de ensaio*;

\_ABNT NBR 15848, *Sistemas de ar-condicionado e ventilação - Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI)*;

\_ABNT NBR 16401-1, *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações*;

\_ABNT NBR 16401-2, *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico*;

\_ABNT NBR 16401-3, *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior*.



## 8. ANEXOS

---



### 8.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

| BLOCO A – Quadra Poliesportiva |            |                            |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Quantidade                     | Ambientes  | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| 01                             | QUADRA     | 20,75 x 27,8 x 6,50        | 416,00           |
| 01                             | CIRCULAÇÃO | -                          | 162,39           |
| TOTAL BLOCO A                  |            |                            | 578,39           |

| BLOCO B - Administrativo |                                    |                                     |                  |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Quantidade               | Ambientes                          | Dimensões Internas (CxLxH)          | Áreas Úteis (m²) |
| 01                       | SECRETARIA                         | 3,80 x 8,14 x 2,90                  | 30,85            |
| 01                       | ALMOXARIFADO                       | 2,55 x 3,51 x 2,90                  | 8,88             |
| 01                       | COORDENAÇÃO                        | 3,83 x 3,80 x 2,90                  | 14,50            |
| 01                       | SALA REUNIÃO / PROFESSORES         | (3,80 x 7,83) +(3,80 x 2,05) x 2,90 | 37,0             |
| 01                       | HALL                               | 3,51 x 5,10 x 2,90                  | 18,0             |
| 02                       | SANIT. ACESSÍVEIS (MASC. E FEMIN.) | 2,87 x 2,0 x (2,80 / 2,90)          | 5,60 (x2)        |
| 02                       | CIRCULAÇÃO                         | -                                   | 20,80            |
| 01                       | SALA DIREÇÃO                       | 3,82 x 4,20 x 2,90                  | 14,48            |
| TOTAL BLOCO B            |                                    |                                     | 155,71           |



| BLOCO C - Serviço |                                    |                                                      |                  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade        | Ambientes                          | Dimensões Internas (CxLxH)                           | Áreas Úteis (m²) |
| 01                | VARANDA DE SERVIÇO                 | 10,0 x 1,97 x 2,45                                   | 22,95            |
| 01                | COZINHA                            | (7,78 x 8,90) + (2,02 x 1,82) x 2,90                 | 79,63            |
| 01                | DESPENSA                           | (3,83 x 2,65) + (1,80 x 1,0) x 2,90                  | 11,91            |
| 01                | UTENSÍLIOS                         | 1,80 x 2,05 x 2,45                                   | 3,73             |
| 01                | HALL                               | 3,82 x 1,82 x 2,45                                   | 7,22             |
| 01                | DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA (DML) | 1,85 x 2,05 x 2,45                                   | 3,79             |
| 01                | LAVANDEIRA                         | 3,80 x 1,82 x 2,45                                   | 6,84             |
| 01                | COPA FUNCIONÁRIOS                  | (2,10 x 1,85) + (1,65 x 5,85) + (2,03 x 4,85) x 2,45 | 23,28            |
| 02                | VESTIÁRIOS FUNC. (MASC. E FEMIN.)  | 2,0 x 1,85 x 2,45                                    | 3,69 (x2)        |
| TOTAL BLOCO C     |                                    |                                                      | 166,73           |

| BLOCO D - Higiene |                                      |                                       |                  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Quantidade        | Ambientes                            | Dimensões Internas (CxLxH)            | Áreas Úteis (m²) |
| 01                | DEPÓSITO                             | 2,50x 1,82 x 2,90                     | 4,56             |
| 01                | DEPÓSITO MATERIAL ESPORTIVO          | 2,50x 1,82 x 2,90                     | 4,56             |
| 01                | VESTIÁRIO FEMININO                   | 3,17 x 3,20 x                         | 10,50            |
| 01                | VESTIÁRIO MASCULINO                  | 3,17 x 3,20 x                         | 10,44            |
| 02                | VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS (FEM. E MASC.) | 2,50 x 1,82 x (2,80 / 2,90)           | 4,50 (x2)        |
| 01                | CIRCULAÇÃO                           | (12,17 x 2,00) + (3,50 x 0,60) x 2,90 | 26,45            |
| TOTAL BLOCO D     |                                      |                                       | 65,51            |





| BLOCO E - Biblioteca |            |                            |                  |
|----------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Quantidade           | Ambientes  | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| 01                   | BIBLIOTECA | 11,80 x 7,80 x 2,90        | 91,72            |
| TOTAL BLOCO E        |            |                            | 91,72            |

| BLOCO F - Multiuso |                                  |                            |                  |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| Quantidade         | Ambientes                        | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| 02                 | SALAS MULTIUSO                   | 7,80 x 7,86 x 2,90         | 61,24 (x2)       |
| 01                 | SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7,80 x 3,80 x 2,90         | 29,60            |
| TOTAL BLOCO F      |                                  |                            | 152,08           |

| BLOCO G1 – Pedagógico 1 |                 |                                                     |                  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade              | Ambientes       | Dimensões Internas (CxLxH)                          | Áreas Úteis (m²) |
| 01                      | CIRCULAÇÃO      | 1,98 x 16,0 x 2,90                                  | 31,78            |
| 01                      | HALL SALAS      | 2,0 x 7,40 x 2,90                                   | 15,52            |
| 01                      | SALA DE AULA 01 | (2,0 x 3,80) + (4,15 x 7,53) + (3,65 x 8,08) x 2,90 | 68,13            |
| 01                      | SALA DE AULA 02 | (2,0 x 3,80) + (3,65 x 8,08) + (4,15 x 7,52) x 2,90 | 68,20            |
| TOTAL BLOCO G1          |                 |                                                     | 183,63           |



| BLOCO H – Pedagógico 2 |                                         |                                                     |                  |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade             | Ambientes                               | Dimensões Internas (CxLxH)                          | Áreas Úteis (m²) |
| 01                     | CIRCULAÇÃO                              | 2,0 x 28 x 2,90                                     | 55,95            |
| 01                     | HALL SALAS                              | 2,0 x 7,80 x 2,90                                   | 15,60            |
| 01                     | HALL SALAS                              | 2,0 x 7,40 x 2,90                                   | 15,52            |
| 02                     | SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (MASC. E FEMINI.) | 1,80 x 1,95 x 2,50                                  | 3,50 (x2)        |
| 01                     | SANITÁRIO MASCULINO                     | (3,13 x 4,88) + (0,65 x 3,33) x 2,90                | 17,22            |
| 01                     | SANITÁRIO FEMININO                      | 3,80 x 5,43 x 2,90                                  | 20,15            |
| 01                     | SALA DE AULA 03                         | (2,0 x 3,80) + (3,65 x 8,08) + (4,15 x 7,52) x 2,90 | 68,20            |
| 01                     | SALA DE AULA 04                         | (2,0 x 3,80) + (4,15 x 7,52) + (3,65 x 8,07) + 2,90 | 68,22            |
| 01                     | SALA DE AULA 05                         | (2,0 x 3,80) + (3,65 x 8,07) + (4,15 x 7,52) + 2,90 | 68,11            |
| TOTAL BLOCO H          |                                         |                                                     | 335,97           |



| BLOCO G2 – Pedagógico 3 |                 |                                                     |                  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade              | Ambientes       | Dimensões Internas (CxLxH)                          | Áreas Úteis (m²) |
| 01                      | CIRCULAÇÃO      | 1,98 x 16,0 x 2,90                                  | 31,78            |
| 01                      | HALL SALAS      | 2,0 x 7,40 x 2,90                                   | 15,52            |
| 01                      | SALA DE AULA 06 | (2,0 x 3,80) + (4,15 x 7,53) + (3,65 x 8,08) x 2,90 | 68,13            |
| 01                      | SALA DE AULA 07 | (2,0 x 3,80) + (3,65 x 8,08) + (4,15 x 7,52) x 2,90 | 68,20            |
| TOTAL BLOCO G2          |                 |                                                     | 183,63           |

| BLOCO I – Pedagógico 4 |                     |                                                     |                  |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade             | Ambientes           | Dimensões Internas (CxLxH)                          | Áreas Úteis (m²) |
| 01                     | CIRCULAÇÃO          | 1,98 x 16,0 x 2,90                                  | 31,74            |
| 01                     | HALL SALAS          | 2,0 x 7,40 x 2,90                                   | 15,52            |
| 01                     | DEPÓSITO            | 3,8 x 1,35 x 2,90                                   | 5,10             |
| 01                     | SANITÁRIO MASCULINO | (1,90 x 3,80) + (1,75 x 2,80) x 2,90                | 11,86            |
| 01                     | SANITÁRIO FEMININO  | (2,85 x 3,80) + (1,75 x 2,80) x 2,90                | 15,44            |
| 01                     | SALA DE AULA 08     | (2,0 x 3,80) + (4,15 x 7,53) + (3,65 x 8,08) x 2,90 | 68,13            |
| 01                     | SALA DE AULA 09     | (2,0 x 3,80) + (3,65 x 8,08) + (4,15 x 7,52) x 2,90 | 68,20            |
| TOTAL BLOCO I          |                     |                                                     | 215,99           |



| DEMAIS ESPAÇOS       |                               |                                                                                                                         |                  |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Quantidade           | Ambientes                     | Dimensões Internas (LxPxH)                                                                                              | Áreas Úteis (m²) |
| 01                   | PÁTIO COBERTO                 | $(12,20 \times 7,80) + (15,80 \times 12,17) + (8,25 \times 8,35) + (9,75 \times 2,17) + (7,80 \times 11,0) \times 2,90$ | 563,40           |
| 01                   | REFEITÓRIO                    | -                                                                                                                       | 211,19           |
| 03                   | CIRCULAÇÕES                   | -                                                                                                                       | 260,08           |
| 01                   | GÁS E LIXO                    | -                                                                                                                       | 9,09             |
| 01                   | PARQUINHO – PLAYGROUND        | 10,80 x 12,65                                                                                                           | 137,88           |
| 01                   | CASTELO D'ÁGUA – ÁREA TÉCNICA | 4,22 x 7,05                                                                                                             | 30,20            |
| TOTAL DEMAIS ESPAÇOS |                               |                                                                                                                         | 1.211,84         |

| QUADRO RESUMO DE ÁREAS – ESCOLA 9 SALAS - TÉRREO |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| ÁREA DO TERRENO ( 80 x 80 m)                     | 6.400 M²    |
| ÁREA OCUPADA                                     | 3.589,39 M² |
| TAXA DE OCUPAÇÃO                                 | 56,08 %     |
| ÁREA CONSTRUÍDA                                  | 1.424,91 M² |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO                    | 0,22        |
| ÁREA EXTERNA                                     | 2.810,61 M² |



## 8.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

| BLOCO B - Administrativo                           |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitários Adultos Acessíveis Feminino e Masculino |                                                                                                                        |
| 02                                                 | Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios.                                                      |
| 02                                                 | Papeleira de sobrepor interfolhado.                                                                                    |
| 02                                                 | Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente.                                                         |
| 02                                                 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                                                             |
| 02                                                 | Lavatório de sobrepor, DECA ou equivalente.                                                                            |
| 02                                                 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento por alavanca, DECA ou equivalente. |
| 02                                                 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                                                                    |
| 02                                                 | Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                                               |
| 02                                                 | Dispenser para sabonete líquido, Melhoramentos ou equivalente.                                                         |
| 04                                                 | Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                     |
| 02                                                 | Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                       |
| 04                                                 | Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                   |
| 02                                                 | Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente.                                                     |
| Sala dos professores                               |                                                                                                                        |
| 01                                                 | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.                                                      |
| 01                                                 | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.                                                          |
| BLOCO C - Serviço                                  |                                                                                                                        |
| Lavanderia                                         |                                                                                                                        |
| 02                                                 | Tanque de louça 40L com coluna, cor branco gelo, DECA ou equivalente.                                                  |
| 02                                                 | Torneira de parede de uso geral para tanque, DECA ou equivalente.                                                      |
| Vestiários Feminino e Masculino                    |                                                                                                                        |
| 02                                                 | Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.                                                     |
| 02                                                 | Papeleira metálica, DECA ou equivalente.                                                                               |
| 02                                                 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                                                             |
| 02                                                 | Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.                                               |
| 02                                                 | Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.                                                                 |



|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02                           | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 02                           | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 02                           | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x80cm.                                      |
| 02                           | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 01                           | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| <b>Copa dos funcionários</b> |                                                                                          |
| 01                           | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.                        |
| 01                           | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.                            |
| <b>Varanda de Serviço</b>    |                                                                                          |
| 01                           | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm..                       |
| 01                           | Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim, DECA ou equivalente               |
| <b>Refeitório</b>            |                                                                                          |
| 03                           | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 03                           | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 02                           | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 02                           | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| <b>Cozinha</b>               |                                                                                          |
| 02                           | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm.                        |
| 01                           | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x14cm.                        |
| 02                           | Cuba dupla de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 83x34x14cm.                  |
| 05                           | Torneira para cozinha de mesa bica alta móvel, DECA, ou equivalente.                     |
| 02                           | Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente.                                    |
| 01                           | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 01                           | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 01                           | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| 01                           | Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.                                 |





## Bloco D - Higiene

### Vestiários Acessíveis - Feminino e Masculino

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios.                                                      |
| 02 | Papeleira de sobrepor interfolhado.                                                                                    |
| 02 | Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente.                                                         |
| 02 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                                                             |
| 02 | Lavatório suspenso de canto, cor branco gelo, DECA ou equivalente.                                                     |
| 02 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento por alavanca, DECA ou equivalente. |
| 02 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                                                                    |
| 02 | Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                                               |
| 02 | Dispenser para sabonete líquido, Melhoramentos ou equivalente.                                                         |
| 02 | Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                     |
| 02 | Barra de apoio lateral para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                        |
| 02 | Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                       |
| 04 | Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                   |
| 02 | Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente.                                                     |
| 02 | Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.                                               |
| 02 | Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.                                                                 |
| 02 | Barra de apoio horizontal para chuveiro (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                  |
| 04 | Barra de apoio vertical para chuveiro (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                    |
| 02 | Cadeira articulada para banho.                                                                                         |

### Vestiários Coletivos - Feminino e Masculino

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 06 | Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. |
| 06 | Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.                   |
| 06 | Gancho / cabide de parede em aço inox polido, DECA ou equivalente.       |

### Lava-mãos

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 02 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 01 | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 01 | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |



### Bloco G – Pedagógico 1

#### Salas de aula - 01 e 02

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 02 | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. |
| 02 | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.     |

### Bloco H – Pedagógico 2

#### Salas de aula – 03, 04 e 05

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 03 | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. |
| 03 | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.     |

#### Sanitários Acessíveis - Feminino e Masculino

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios.                                                      |
| 02 | Papeleira de sobrepor interfolhado.                                                                                    |
| 02 | Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente.                                                         |
| 02 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                                                             |
| 02 | Lavatório suspenso de canto, cor branco gelo, DECA ou equivalente.                                                     |
| 02 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, com acionamento por alavanca, DECA ou equivalente. |
| 02 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                                                                    |
| 02 | Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                                               |
| 02 | Dispenser para sabonete líquido, Melhoramentos ou equivalente.                                                         |
| 04 | Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                     |
| 02 | Barra de apoio vertical para bacia (70cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                       |
| 04 | Barra de apoio vertical para lavatório (40cm), aço inox polido, DECA ou equivalente.                                   |

#### Sanitário Feminino

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.                       |
| 03 | Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).                                                   |
| 03 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                               |
| 03 | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 03 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 03 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                                      |



|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02                             | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 02                             | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| <b>Sanitário Masculino</b>     |                                                                                          |
| 02                             | Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.                       |
| 02                             | Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).                                                   |
| 02                             | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                               |
| 03                             | Mictório cor branco gelo, DECA ou equivalente.                                           |
| 03                             | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 03                             | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 03                             | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                                      |
| 02                             | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 02                             | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| <b>Lava-mãos</b>               |                                                                                          |
| 02                             | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                               |
| 02                             | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente. |
| 01                             | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                                          |
| 01                             | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                               |
| <b>Bloco G2 – Pedagógico 3</b> |                                                                                          |
| <b>Salas de aula – 06 e 07</b> |                                                                                          |
| 02                             | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.                        |
| 02                             | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.                            |
| <b>Bloco I – Pedagógico 4</b>  |                                                                                          |
| <b>Salas de aula – 08 e 09</b> |                                                                                          |
| 02                             | Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.                        |
| 02                             | Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.                            |
| <b>Sanitário Feminino</b>      |                                                                                          |
| 03                             | Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.                       |



|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).                                      |
| 03 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                  |
| 02 | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                  |
| 02 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou |
| 02 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                         |
| 01 | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                             |
| 01 | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                  |

#### Sanitário Masculino

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 02 | Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.          |
| 02 | Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).                                      |
| 02 | Válvula de descarga com duplo acionamento.                                  |
| 02 | Mictório cor branco gelo, DECA ou equivalente.                              |
| 02 | Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.                  |
| 02 | Torneira automática (de pressão) para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou |
| 02 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x95cm.                         |
| 01 | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.                             |
| 01 | Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.                                  |

#### DEMAIS ÁREAS

##### Áreas externas / Jardim / Circulação

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 07 | Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. |
|----|--------------------------------------------------------|



### 8.3. TABELA DE ESQUADRIAS

| PORTÕES METÁLICOS |    |             |                    |                               |
|-------------------|----|-------------|--------------------|-------------------------------|
| PO1               | 01 | 3,50 x 2,20 | 02 folhas de abrir | Acesso principal pedestres    |
| PO2               | 01 | 3,40 x 2,38 | 02 folhas de abrir | Pátio de serviço              |
| PO3               | 01 | 1,80 x 1,80 | 01 folha de abrir  | Refeitório                    |
| PO4               | 01 | 0,90 X 2,03 | 01 folha de abrir  | Área técnica – castelo d'água |

| PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA |            |                          |                                                                           |                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                        | Quantidade | Dimensões Internas (LxH) | Tipo                                                                      | Ambiente                                                                                                        |
| PM 1                          | 11         | 0,90 x 2,10              | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com chapa metálica                  | Vestiários funcionários, Secretaria, Direção, Coordenação, Almoxarifado, Sala reunião/ prof., Sanitários alunos |
| PM 2                          | 06         | 0,90 x 2,10              | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com chapa e barra metálicas         | Sanitários acessíveis e Vestiários acessíveis                                                                   |
| PM 3                          | 09         | 0,90 x 2,10              | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com chapa e barra metálicas e visor | Salas de aula                                                                                                   |

| PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL |            |                          |                                                         |                                                   |
|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Código                     | Quantidade | Dimensões Internas (LxH) | Tipo                                                    | Ambiente                                          |
| PA 1                       | 02         | 1,00 x 2,10              | 01 folha, de abrir, em alumínio, com vidro e veneziana. | Cozinha                                           |
| PA2                        | 02         | 0,90 x 2,10              | 01 folha, de abrir, em alumínio, com veneziana.         | Copa dos funcionários                             |
| PA3                        | 07         | 0,90 x 2,10              | 01 folhas, de abrir, com veneziana.                     | D.M.L., Lavanderia, Vestiários alunos e Depósitos |
| PA4                        | 10         | 0,80 x 1,65              | 01 folhas, de abrir, com veneziana.                     | Sanitários alunos                                 |
| PA5                        | 06         | 0,70 x 1,65              | 01 folhas, de abrir, com veneziana.                     | Vestiários alunos                                 |



|      |    |                       |                                                                    |                                                                     |
|------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PA6  | 12 | 1,70 x 2,15<br>+ 0,70 | 02 folhas de abrir com<br>bandeira superior em<br>vidro + lambril  | Salas de aula, Salas multiuso e Sala<br>de recursos multifuncionais |
| PA7  | 03 | 4,20 x 2,15<br>+ 0,70 | 04 folhas de correr<br>com bandeira superior<br>em vidro + lambril | Salas multiuso e Biblioteca                                         |
| PA8  | 01 | 2,10 x 2,15<br>+ 0,70 | 02 folhas de correr<br>com bandeira superior<br>em vidro + lambril | Sala de recursos multifuncionais                                    |
| PA9  | 01 | 1,20 x 2,10<br>+ 0,65 | 02 folhas de abrir com<br>bandeira superior em<br>veneziana        | Quadro elétrico                                                     |
| PA10 | 01 | 2,40 x 2,30           | 03 folhas de correr em<br>veneziana                                | Quadro elétrico                                                     |
| PA11 | 02 | 1,20 x 1,70           | 02 folhas de abrir em<br>veneziana                                 | Depósito de gás                                                     |

#### JANELAS DE ALUMÍNIO

| Código | Quantidade | Dimensões<br>Internas<br>(LxH) | Tipo              | Ambiente                                                                                                            |
|--------|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JA-1   | 02         | 2,10 X 1,30                    | correr + bandeira | Cozinha                                                                                                             |
| JA-2   | 01         | 1,50 x 1,40                    | correr            | Copa dos funcionários                                                                                               |
| JA-3   | 01         | 2,80 x 2,05                    | correr + bandeira | Secretaria                                                                                                          |
| JA-4   | 02         | 2,80 x 1,85                    | correr + bandeira | Secretaria e Direção                                                                                                |
| JA-5   | 03         | 3,50 x 1,85                    | correr + bandeira | Cozinha                                                                                                             |
| JA-6   | 01         | 3,5 x 1,20                     | fixa              | Secretaria                                                                                                          |
| JA-7   | 03         | 2,80 x 2,30                    | fixa + bandeira   | Biblioteca                                                                                                          |
| JA-8   | 01         | 7,0 x 2,90                     | fixa + bandeira   | Biblioteca                                                                                                          |
| JA-9   | 46         | 0,85 x 2,10                    | maxim-ar          | Salas de aula, Salas multiuso e Sala de<br>recursos multifuncionais                                                 |
| JA-10  | 14         | 1,50 x 0,60                    | maxim-ar          | Despensa, Lavand., Vest. func., Sanit.<br>acess. alunos, Vest. acess. alunos,<br>Vest. alunos, Dep., Dep. Mat. Esp. |
| JA-11  | 05         | 1,50 x 0,80                    | maxim-ar          | Sanitários acessíveis adultos e<br>Sanitários alunos                                                                |





|       |    |             |          |                                                                      |
|-------|----|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| JA-12 | 13 | 2,80 x 0,80 | maxim-ar | Almox., Sala reunião/prof., Salas de aula, Sanit. alunos, Secretaria |
| JA-13 | 02 | 2,80 x 0,60 | maxim-ar | Vestiários alunos                                                    |
| JA-14 | 03 | 2,80 x 1,85 | maxim-ar | Coordenação e Sala reunião/prof.                                     |
| JA-15 | 11 | 3,50 x 0,80 | maxim-ar | Salas de aula e Sanitário alunos                                     |

## 8.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

### 8.4.1. DOCUMENTOS

| Nome do arquivo     | Título                         |
|---------------------|--------------------------------|
| 9T-ARQ-MED-GER0_R00 | Memorial Descritivo            |
| 9T-PLN-AT1-127V_R00 | Planilha Orçamentária 220-127V |
| 9T-PLN-AT1-220V_R00 | Planilha Orçamentária 380-220V |



#### 8.4.2. PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 49 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                           | Escala   | Prancha  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-ARQ-IMP-GER0-01_R00 | Implantação                                                      | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 | Planta Baixa                                                     | 1:100    | 1100x800 |
| 9T-ARQ-LYT-GER0-03_R00 | Planta de Layout - Mobiliário                                    | 1:100    | 1100x800 |
| 9T-ARQ-LYT-GER0-04_R00 | Planta de Layout - Equipamento                                   | 1:100    | 1100x800 |
| 9T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 | Paginação de Piso                                                | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 | Planta de Forro                                                  | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-COB-GER0-07_R00 | Planta de Cobertura                                              | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-CRT-GER0-08_R00 | Cortes Gerais e Detalhe                                          | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-CRD-GER0-09_R00 | Cortes Gerais e Detalhes                                         | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-FCH-GER0-10_R00 | Fachadas Gerais                                                  | 1:100    | 1100x750 |
| 9T-ARQ-ESQ-GER0-11_R00 | Mapa de Esquadrias                                               | 1:150    | A1       |
| 9T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Portas                              | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Janelas                             | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-ESQ-GER0-14_R00 | Detalhamento de Esquadrias - Janelas                             | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-PLB-QDGA-15_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra Poliesportiva) | indicada | 1100x750 |
| 9T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 | Fachadas - Bloco A (Quadra Poliesportiva)                        | 1:75     | 1100x594 |
| 9T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)        | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00 | Fachadas - Bloco B (Administrativo)                              | 1:75     | A1       |
| 9T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Serviço)               | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 | Fachadas - Bloco C (Serviço)                                     | 1:75     | A1       |
| 9T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 | Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)     | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 | Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)  | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)              | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 | Fachadas - Bloco F (Multiuso)                                    | 1:75     | A1       |
| 9T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00 | Fachadas - Blocos G1 e G2 (Pedagógicos 1 e 3)                    | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00 | Fachadas - Blocos G1 e G2 (Pedagógicos 1 e 3)                    | 1:75     | A1       |



| Nome do arquivo        | Título                                                       | Escala   | Prancha  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagógico 2)      | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 | Fachadas - Bloco H (Pedagógico 2)                            | 1:75     | A1       |
| 9T-ARQ-PLC-PDGI-29_R00 | Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco I (Pedagógico 4)     | indicada | A1       |
| 9T-ARQ-FCH-PDGI-30_R00 | Fachadas - Bloco I (Pedagógico 4)                            | 1:75     | A1       |
| 9T-ARQ-DET-GER0-31_R00 | Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos                 | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-DET-GER0-32_R00 | Detalhamento Gradil para Vegetação                           | 1:50     | A1       |
| 9T-ARQ-DET-GER0-33_R00 | Detalhamento Chapa Perfurada                                 | 1:50     | 1100x800 |
| 9T-ARQ-PLE-PRT0-34_R00 | Portões e Muros - Planta e Elevação                          | indicada | 1250x900 |
| 9T-ARQ-AMP-QDGA-35_R00 | Ampliação Bloco A – Equipamentos esportivos                  | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-ADMB-36_R00 | Ampliação Bloco B - Sanitários, Sala reuniões/ professores   | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-SERC-37_R00 | Ampliação Bloco C - Lavanderia, Vestiários funcionários.     | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-SERC-38_R00 | Ampliação Bloco C - Varanda serviço, Copa                    | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-SERC-39_R00 | Ampliação Bloco C - Despensa, DML, Utensílios, Refeitório    | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-SERC-40_R00 | Ampliação Bloco C - Cozinha                                  | 1:25     | 1100x750 |
| 9T-ARQ-AMP-HIGD-41_R00 | Ampliação Bloco D - Vestiário acessível, Vestiário masculino | 1:25     | 1100x594 |
| 9T-ARQ-AMP-BLTE-42_R00 | Ampliação Bloco E - Biblioteca                               | 1:25     | 1100x750 |
| 9T-ARQ-AMP-MLTF-43_R00 | Ampliação Bloco F - Multiuso                                 | 1:25     | 1100x750 |
| 9T-ARQ-AMP-PDGG-44_R00 | Ampliação Bloco G - Sala de aula                             | 1:25     | 1100x750 |
| 9T-ARQ-AMP-PDGH-45_R00 | Ampliação Bloco H - Sanitário acessível                      | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-PDGH-46_R00 | Ampliação Bloco H - Sanitário feminino                       | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-PDGH-47_R00 | Ampliação Bloco H - Sanitário masculino                      | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-PDGI-48_R00 | Ampliação Bloco I - Sanitário masculino                      | 1:25     | A1       |
| 9T-ARQ-AMP-PDGI-49_R00 | Ampliação Bloco I - Sanitário masculino                      | 1:25     | A1       |



#### 8.4.3. PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURAL – 139 PRANCHAS

##### Estrutura de Concreto – 126 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                             | Escala   | Prancha  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SCO-PLD-QDGA-01_R00 | Planta de locação; Planta de cargas – Bloco A (quadra)             | Indicada | A0       |
| 9T-SCO-PLD-QDGA-02_R00 | Detalhe estaca 40cm; Forma de fundação – Bloco A (quadra)          | Indicada | 800x700  |
| 9T-SCF-PLD-QDGA-03_R00 | Forma do térreo e forma da cobertura – Bloco A (quadra)            | 1:50     | A0       |
| 9T-SCO-CRT-QDGA-04_R00 | Corte A-A; Corte B-B e Corte C-C – Bloco A (quadra)                | 1:50     | 700x500  |
| 9T-SCA-DET-QDGA-05_R00 | Planta de armações fundações e térreo – Bloco A (quadra)           | Indicada | A0       |
| 9T-SCA-DET-QDGA-06_R00 | Planta de armações cobertura– Bloco A (quadra)                     | Indicada | 700x500  |
| 9T-SCO-PLD-ADMB-07_R00 | Planta de locação. Legenda dos blocos – Bloco B (administração)    | Indicada | A0       |
| 9T-SCO-PLD-ADMB-08_R00 | Planta de cargas; Detalhe estaca 40 cm – Bloco B (administração)   | Indicada | A0       |
| 9T-SCF-PLD-ADMB-09_R00 | Forma de fundação – Bloco B (administração)                        | 1:50     | A1       |
| 9T-SCF-PLD-ADMB-10_R00 | Forma do térreo – Bloco B (administração)                          | 1:50     | A1       |
| 9T-SCF-PLD-ADMB-11_R00 | Forma de cobertura – Bloco B (administração)                       | 1:50     | A1       |
| 9T-SCO-CRT-ADMB-12_R00 | Cortes A-A, B-B, C-C e D-D – Bloco B (administração)               | 1:50     | A1       |
| 9T-SFN-DET-ADMB-13_R00 | Armações de Fundações – Bloco B (administração)                    | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-ADMB-14_R00 | Armações de Fundações – Bloco B (administração)                    | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-ADMB-15_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                       | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-ADMB-16_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                       | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-ADMB-17_R00 | Armações do térreo – Bloco B (administração)                       | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-ADMB-18_R00 | Armações da cobertura – Bloco B (administração)                    | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-SERC-19_R00 | Planta de locação; Legenda de blocos – Bloco C (serviço)           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-SERC-20_R00 | Planta de cargas; Detalhe estaca 40cm – Bloco C (serviço)          | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCF-PLD-SERC-21_R00 | Forma fundação e térreo geral – Bloco C (serviço)                  | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCF-PLD-SERC-22_R00 | Forma térreo cozinha e cobertura geral– Bloco C (serviço)          | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-SERC-23_R00 | Forma cobertura cozinha; Corte A-A e Corte B-B – Bloco C (serviço) | 1:50     | A1       |



| Nome do arquivo        | Título                                                                      | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SFN-DET-SERC-24_R00 | Armações fundações– Bloco C (serviço)                                       | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-SERC-25_R00 | Armações fundações– Bloco C (serviço)                                       | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-SERC-26_R00 | Armações Térreo geral – Bloco C (serviço)                                   | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-SERC-27_R00 | Armações Térreo geral – Bloco C (serviço)                                   | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-SERC-28_R00 | Armações Térreo cozinha – Bloco C (serviço)                                 | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-SERC-29_R00 | Armações Térreo cozinha – Bloco C (serviço)                                 | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-SERC-30_R00 | Armações cobertura geral – Bloco C (serviço)                                | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-SERC-31_R00 | Armações cobertura geral; Armações cobertura cozinha – Bloco C (serviço)    | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-HIGD-32_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda dos blocos – Bloco D (higiene)          | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-HIGD-33_R00 | Planta de forma térreo e fundação; Detalhe estaca 40 cm – Bloco D (higiene) | Indicada | A1       |
| 9T-SCO-PLD-HIGD-34_R00 | Cortes A-A, B-B; Armações fundações – Bloco D (higiene)                     | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-HIGD-35_R00 | Armações térreo – Bloco D (higiene)                                         | Indicada | A1       |
| 9T-SCO-PLD-BLTE-36_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda dos blocos – Bloco E (biblioteca)       | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-BLTE-37_R00 | Detalhe estaca 40 cm; Forma de fundação– Bloco E (biblioteca)               | Indicada | A1       |
| 9T-SCO-PLD-BLTE-38_R00 | Forma do térreo e cobertura; Corte A-A e Corte B-B – Bloco E (biblioteca)   | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-BLTE-39_R00 | Armações de fundações – Bloco E (biblioteca)                                | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-BLTE-40_R00 | Armações do térreo – Bloco E (biblioteca)                                   | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-BLTE-41_R00 | Armações da cobertura – Bloco E (biblioteca)                                | Indicada | A1       |
| 9T-SCO-PLD-MLTF-42_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco F (multiuso)                  | Indicada | A1       |
| 9T-SCC-PLD-MLTF-43_R00 | Planta de cargas – Bloco F (multiuso)                                       | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCF-PLD-MLTF-44_R00 | Planta de forma fundação e térreo – Bloco F (multiuso)                      | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-MLTF-45_R00 | Planta de forma cobertura; Corte A-A e Corte B-B – Bloco F (multiuso)       | 1:50     | A1       |
| 9T-SFN-DET-MLTF-46_R00 | Armações fundações – Bloco F (multiuso)                                     | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-MLTF-47_R00 | Armações de fundações – Bloco F (multiuso)                                  | Indicada | 1050x594 |





| Nome do arquivo        | Título                                                                  | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SFN-DET-MLTF-48_R00 | Armações de fundações – Bloco F (multiuso)                              | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-MLTF-49_R00 | Armações do térreo – Bloco F (multiuso)                                 | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-MLTF-50_R00 | Armações do térreo – Bloco F (multiuso)                                 | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-MLTF-51_R00 | Armações da cobertura – Bloco F (multiuso)                              | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGG-52_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco G (pedagógico 1)          | Indicada | A1       |
| 9T-SCC-PLD-PDGG-53_R00 | Planta de cargas – Bloco G1 (pedagógico 1)                              | 1:50     | A1       |
| 9T-SCO-PLD-PDGG-54_R00 | Detalhe estaca 40 cm; Forma de fundação– Bloco G1 (pedagógico 1)        | Indicada | A1       |
| 9T-SCF-PLD-PDGG-55_R00 | Forma do térreo e cobertura – Bloco G (pedagógico 1)                    | 1:50     | A1       |
| 9T-SCO-CRT-PDGG-56_R00 | Corte A-A e Corte B-B – Bloco G1 (pedagógico 1)                         | 1:50     | 694x420  |
| 9T-SFN-DET-PDGG-57_R00 | Armações de fundações– Bloco G1 (pedagógico 1)                          | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGG-58_R00 | Armações de fundações – Bloco G1 (pedagógico 1)                         | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGG-59_R00 | Armações de fundações – Bloco G1 (pedagógico 1)                         | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-PDGG-60_R00 | Armações do térreo – Bloco G1 (pedagógico 1)                            | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGG-61_R00 | Armações do térreo – Bloco G1 (pedagógico 1)                            | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGG-62_R00 | Armações do térreo – Bloco G1 (pedagógico 1)                            | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-PDGG-63_R00 | Armações da cobertura – Bloco G1 (pedagógico 1)                         | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGH-64_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco H (pedagógico 2)          | Indicada | A0       |
| 9T-SCC-PLD-PDGH-65_R00 | Planta de cargas – Bloco H (pedagógico 2)                               | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGH-66_R00 | Planta de forma fundação; Detalhe estaca 40 cm – Bloco H (pedagógico 2) | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCF-PLD-PDGH-67_R00 | Planta de forma térreo e cobertura – Bloco H (pedagógico 2)             | 1:50     | A0       |
| 9T-SCO-CRT-PDGH-68_R00 | Corte A-A e Corte B-B – Bloco H (pedagógico 2)                          | 1:50     | 841x500  |
| 9T-SFN-DET-PDGH-69_R00 | Armações fundações – Bloco H (pedagógico 2)                             | Indicada | A1       |
| 9T-SFN-DET-PDGH-70_R00 | Armações fundações – Bloco H (pedagógico 2)                             | Indicada | A1       |
| 9T-SFN-DET-PDGH-71_R00 | Armações fundações – Bloco H (pedagógico 2)                             | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGH-72_R00 | Armações fundações – Bloco H (pedagógico 2)                             | Indicada | A0       |





| Nome do arquivo        | Título                                                                                    | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SFN-DET-PDGH-73_R00 | Armações fundações – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | A0       |
| 9T-SCA-DET-PDGH-74_R00 | Armações do térreo – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGH-75_R00 | Armações do térreo – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGH-76_R00 | Armações do térreo – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | 1189x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGH-77_R00 | Armações do térreo – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | 1189x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGH-78_R00 | Armações do térreo – Bloco H (pedagógico 2)                                               | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-PDGH-79_R00 | Armações de cobertura – Bloco H (pedagógico 2)                                            | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGH-80_R00 | Armações de cobertura – Bloco H (pedagógico 2)                                            | Indicada | 1189x594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGG-81_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco G2 (pedagógico 3)                           | Indicada | A1       |
| 9T-SCC-PLD-PDGG-82_R00 | Planta de cargas – Bloco G2 (pedagógico 3)                                                | 1:50     | A1       |
| 9T-SCO-PLD-PDGG-83_R00 | Detalhe estaca 40cm; Planta de forma fundação– Bloco G2 (pedagógico 3)                    | Indicada | A1       |
| 9T-SCF-PLD-PDGG-84_R00 | Planta de forma do térreo e cobertura – Bloco G2 (pedagógico 3)                           | 1:50     | A1       |
| 9T-SCO-CRT-PDGG-85_R00 | Corte A-A e Corte B-B – Bloco G2 (pedagógico 3)                                           | 1:50     | 694x420  |
| 9T-SFN-DET-PDGG-86_R00 | Armações de fundações – Bloco G2 (pedagógico 3)                                           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGG-87_R00 | Armações de fundações – Bloco G2 (pedagógico 3)                                           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGG-88_R00 | Armações de fundações – Bloco G2 (pedagógico 3)                                           | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-PDGG-89_R00 | Armações do térreo – Bloco G2 (pedagógico 3)                                              | Indicada | 1050X594 |
| 9T-SCA-DET-PDGG-90_R00 | Armações do térreo – Bloco G2 (pedagógico 3)                                              | Indicada | 1050X594 |
| 9T-SCA-DET-PDGG-91_R00 | Armações do térreo – Bloco G2 (pedagógico 3)                                              | Indicada | 694X420  |
| 9T-SCA-DET-PDGG-92_R00 | Armações da cobertura – Bloco G2 (pedagógico 3)                                           | Indicada | 1050X594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGI-93_R00 | Planta de locação; Legenda dos blocos – Bloco I (pedagógico 4)                            | Indicada | 1050X594 |
| 9T-SCC-PLD-PDGI-94_R00 | Planta de cargas – Bloco I (pedagógico 4)                                                 | 1:50     | A1       |
| 9T-SCF-PLD-PDGI-95_R00 | Planta de forma fundação e térreo – Bloco I (pedagógico 4)                                | 1:50     | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-PDGI-96_R00 | Planta de forma cobertura; Corte A-A e B-B; Detalhe estaca 40 cm – Bloco I (pedagógico 4) | Indicada | 1050x594 |



| Nome do arquivo         | Título                                                | Escala   | Prancha  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SFN-DET-PDGI-97_R00  | Armações de fundações – Bloco I (pedagógico 4)        | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGI-98_R00  | Armações de fundações – Bloco I (pedagógico 4)        | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-PDGI-99_R00  | Armações de fundações – Bloco I (pedagógico 4)        | Indicada | A1       |
| 9T-SCA-DET-PDGI-100_R00 | Armações do térreo – Bloco I (pedagógico 4)           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGI-101_R00 | Armações do térreo – Bloco I (pedagógico 4)           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGI-102_R00 | Armações do térreo – Bloco I (pedagógico 4)           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-PDGI-103_R00 | Armações do térreo – Bloco I (pedagógico 4)           | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCO-PLD-GER0-104_R00 | Planta de locação parte A; Legenda dos blocos – Muro  | Indicada | 1500x841 |
| 9T-SCO-PLD-GER0-105_R00 | Planta de locação parte B; Legenda dos blocos – Muro  | Indicada | 1500x841 |
| 9T-SCO-PLD-GER0-106_R00 | Planta de locação tabelas – Muro                      | Indicada | A1       |
| 9T-SCC-PLD-GER0-107_R00 | Planta de cargas parte A; Detalhe estaca 40 cm – Muro | Indicada | 1500x841 |
| 9T-SCC-PLD-GER0-108_R00 | Planta de cargas parte B – Muro                       | 1:50     | 1500x841 |
| 9T-SCC-PLD-GER0-109_R00 | Planta de cargas tabelas – Muro                       | Indicada | A1       |
| 9T-SFN-PLD-GER0-110_R00 | Planta de forma fundação - parte A – Muro             | 1:50     | 1500x841 |
| 9T-SFN-PLD-GER0-111_R00 | Planta de forma fundação - parte B – Muro             | 1:50     | 1500x841 |
| 9T-SCF-PLD-GER0-112_R00 | Planta de forma térreo - parte A – Muro               | 1:50     | 1500x841 |
| 9T-SCF-PLD-GER0-113_R00 | Planta de forma térreo - parte B – Muro               | 1:50     | 1500x841 |
| 9T-SCO-CRT-GER0-114_R00 | Cortes A-A, B-B, C-C, D-D, E-E – Muro                 | Indicada | A0       |
| 9T-SCO-CRT-GER0-115_R00 | Cortes F-F, G-G, C-C, H-H – Muro                      | Indicada | A0       |
| 9T-SFN-DET-GER0-116_R00 | Armações de fundações - Muro                          | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-GER0-117_R00 | Armações de fundações - Muro                          | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SFN-DET-GER0-118_R00 | Armações de fundações - Muro                          | Indicada | A1       |
| 9T-SFN-DET-GER0-119_R00 | Armações de fundações - Muro                          | Indicada | 700X500  |
| 9T-SCA-DET-GER0-120_R00 | Armações do térreo - Muro                             | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-GER0-121_R00 | Armações do térreo - Muro                             | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-DET-GER0-122_R00 | Armações do térreo - Muro                             | Indicada | 1050x594 |



| Nome do arquivo         | Título                                                                                                                          | Escala   | Prancha  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SCO-PLD-GER0-123_R00 | Planta de locação e cargas; Legenda blocos; Forma fundação e térreo; Detalhe estaca 40 cm; Corte A-A, B-B – Pátio do refeitório | Indicada | 1050x594 |
| 9T-SCA-PLD-GER0-124_R00 | Armações de fundações e térreo – Pátio refeitório                                                                               | Indicada | A1       |
| 9T-SCO-PLD-GER0-125_R00 | Planta de locação e forma; Planta de armações blocos, lajes e pilares – Reservatório                                            | Indicada | A0       |
| 9T-SCO-PLD-GER0-126_R00 | Detalhe padrão de estaca; Planta de armações de vigas – Reservatório                                                            | Indicada | 1050x594 |

#### Estrutura Metálica – 13 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                                      | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-SMT-PCD-QDGA-01_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco A (Quadra)                                  | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-QDGA-02_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco A (Quadra)                                  | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-ADMB-03_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco B (administração)                           | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-SERC-04_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco C (serviço)                                 | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-BLTE-05_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco E (biblioteca)                              | Indicada | 841x640  |
| 9T-SMT-PCD-MLTF-06_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco F (multiuso)                                | Indicada | 841x640  |
| 9T-SMT-PCD-PDGG-07_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco G1 (pedagógico 1) e Bloco G2 (pedagógico 2) | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-PDGH-08_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco H (pedagógico 3)                            | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-PDGI-09_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Bloco I (pedagógico 4)                            | Indicada | 1050x640 |
| 9T-SMT-PCD-GER0-10_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Pátio Central                                     | Indicada | A0       |
| 9T-SMT-PCD-GER0-11_R00 | Planta Baixa e Detalhes – Pátio Refeitório                                  | Indicada | A0       |
| 9T-SMT-PCD-GER0-12_R00 | Planta de locação                                                           | 1:100    | A0       |
| 9T-SMT-PCD-GER0-13_R00 | Detalhe da estaca; detalhamento dos blocos; detalhe viga V108               | Indicada | A0       |



#### 8.4.4. PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA – 22 pranchas

##### Instalação de água fria – 09 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                | Escala   | Prancha |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9T-HAG-PLB-GER0-01_R00 | Lançamento Hidráulico – Térreo                        | 1:100    | A0      |
| 9T-HAG-PLB-GER0-02_R00 | Lançamento Hidráulico – Barrilete                     | 1:100    | A0      |
| 9T-HAG-DET-GER0-03_R00 | Detalhes H1 ao H6                                     | 1:25     | A0      |
| 9T-HAG-DET-GER0-04_R00 | Detalhes H7 ao H27                                    | 1:25     | A0      |
| 9T-HAG-DET-GER0-05_R00 | Detalhes H8 ao H44                                    | 1:25     | A0      |
| 9T-HAG-CRD-GER0-06_R00 | Detalhes H45 ao H51, Cortes C2 ao C4, detalhes gerais | Indicada | A0      |
| 9T-HAG-CRT-GER0-07_R00 | Cortes C5 ao C27                                      | 1:25     | A0      |
| 9T-HAG-CRT-GER0-08_R00 | Cortes C28 ao C49                                     | 1:25     | A0      |
| 9T-HAG-DET-GER0-09_R00 | Detalhe Reservatório                                  | Indicada | A1      |

##### Instalação Sanitária – 07 pranchas

| Nome do arquivo         | Título                                  | Escala   | Prancha  |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 9T-HEG-PLB-GER0-01_R00  | Lançamento Pluvial e Esgoto - Fundação  | 1:100    | A0       |
| 9T-HEG-PLB-GER0-02_R00  | Lançamento Pluvial e Esgoto - Térreo    | 1:100    | A0       |
| 9T-HEG-DET-GER0-03_R00  | Detalhes S1 ao S20                      | 1:25     | A0       |
| 9T-HEG-DET-GER0-04_R00  | Detalhes S21 ao S41                     | 1:25     | A0       |
| 9T-HEG-DET-GER0-05_R00  | Detalhes Construtivos                   | indicada | 1050X594 |
| 9T-HEG-PLB-GER0-06_R00  | Lançamento Pluvial e Esgoto - Barrilete | 1:100    | A0       |
| 9+T-HEG-PLB-GER0-07_R00 | Lançamento Pluvial e Esgoto - Cobertura | 1:100    | A0       |

##### Sistema De Proteção Contra Incêndio – 05 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                   | Escala   | Prancha |
|------------------------|------------------------------------------|----------|---------|
| 9T-HIN-PLD-GER0-01_R00 | Sinalização de Emergência                | indicada | A0      |
| 9T-HIN-PLD-GER0-02_R00 | Iluminação de Emergência; Extintor       | indicada | A0      |
| 9T-HIN-PLD-GER0-03_R00 | Alarme Manual                            | indicada | A0      |
| 9T-HIN-PLD-GER0-04_R00 | Hidrantes                                | indicada | A0      |
| 9T-HIN-CRD-GER0-05_R00 | Detalhes Hidrantes, detalhe reservatório | indicada | A0      |

##### Instalação de Gás Combustível – 01 prancha

| Nome do arquivo        | Título                       | Escala   | Prancha |
|------------------------|------------------------------|----------|---------|
| 9T-HGC-PDL-GER0-01_R00 | Central de Gás, detalhamento | indicada | A1      |



#### 8.4.5. PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA – 21 pranchas

##### Instalações Elétricas – 220-127V – 08 pranchas

| Nome do arquivo                 | Título                                                                                                               | Escala   | Prancha  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-ELE-DIG-GER0-01_220-127V_R00 | Diagrama unifilar – 220-127V                                                                                         | indicada | 841x591  |
| 9T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Ramais de alimentação dos quadros<br>Planta Baixa Geral                  | 1:100    | 1374x841 |
| 9T-ELE-IMP-GER0-03_220-127V_R00 | Iluminação externa – 220-127V                                                                                        | 1:75     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLD-GER0-04_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco B (Administração) e Bloco C (Serviço)      | 1:50     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLD-GER0-05_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)        | indicada | A0       |
| 9T-ELE-PLD-GER0-06_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H (Pedagógico 2)  | 1:50     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLD-GER0-07_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G2 (Pedagógico 3) e Bloco I (Pedagógico 4) | 1:50     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLB-GER0-08_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)             | 1:50     | 1374x841 |

##### Instalações Elétricas – 380-220V – 08 pranchas

| Nome do arquivo                 | Título                                                                                                          | Escala   | Prancha  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00 | Diagrama unifilar – 380-220V                                                                                    | indicada | 841x591  |
| 9T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Ramais de alimentação dos quadros<br>Planta Baixa Geral             | 1:100    | 1374x841 |
| 9T-ELE-IMP-GER0-03_380-220V_R00 | Iluminação externa – 380-220V                                                                                   | 1:75     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLB-GER0-04_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco B (Administração) e Bloco C (Serviço) | 1:50     | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLD-GER0-05_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)   | indicada | A0       |



| Nome do arquivo                 | Título                                                                                                                  | Escala | Prancha  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 9T-ELE-PLD-GER0-06_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H<br>(Pedagógico 2)  | 1:50   | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLD-GER0-07_220-127V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 220-127V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco G2 (Pedagógico 3) e Bloco I<br>(Pedagógico 4) | 1:50   | 1374x841 |
| 9T-ELE-PLB-GER0-08_380-220V_R00 | Distribuição da rede elétrica – 380-220V<br>Iluminação e Tomadas<br>Bloco A (Quadra) e Bloco D (Higiene)                | 1:50   | 1374x841 |

#### Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – 01 prancha

| Nome do arquivo        | Título                               | Escala | Prancha  |
|------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 9T-EDA-PLD-GER0-01_R00 | Malha captora e Malha de aterramento | 1:200  | 1189x594 |

#### Instalação de Cabeamento Estruturado – 05 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                                                                       | Escala   | Prancha  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-ECE-IMP-GER0-01_R00 | Ramais cabeamento estruturado – Planta<br>Baixa Geral                                        | 1:100    | A0       |
| 9T-ECE-PLD-GER0-02_R00 | Distribuição cabeamento estruturado –<br>Bloco B (Administração) e Bloco C<br>(Serviço)      | 1:50     | A0       |
| 9T-ECE-PLB-GER0-03_R00 | Distribuição cabeamento estruturado –<br>Bloco E (Biblioteca) e Bloco F (Multiuso)           | indicada | A1       |
| 9T-ECE-PLD-GER0-04_R00 | Distribuição cabeamento estruturado –<br>Bloco G (Pedagógico 1) e Bloco H<br>(Pedagógico 2)  | 1:50     | 1374x841 |
| 9T-ECE-PLD-GER0-05_R00 | Distribuição cabeamento estruturado –<br>Bloco G2 (Pedagógico 3) e Bloco I<br>(Pedagógico 4) | 1:50     | 1374x841 |





#### 8.4.6. PRODUTOS GRÁFICOS - MECÂNICA – 05 pranchas

##### Instalações de Sistema de Exaustão – 02 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                        | Escala   | Prancha  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 9T-EEX-PLD-SERC-01_R00 | Planta Baixa e Detalhe – Bloco C (Serviço)    | indicada | A1       |
| 9T-ECL-CRD-SERC-02_R00 | Cortes, Fachada e Detalhe – Bloco C (Serviço) | indicada | 1100x800 |

##### Instalações de Sistema de Climatização – 03 pranchas

| Nome do arquivo        | Título                                          | Escala   | Prancha |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 9T-ECL-PLD-GER0-01_R00 | Planta Baixa Térreo                             | indicada | A0      |
| 9T-ECL-PLD-GER0-02_R00 | Planta Baixa Cobertura                          | indicada | A0      |
| 9T-ECL-DET-MLTF-03_R00 | Detalhe Plataforma Técnica – Bloco F (Multiuso) | indicada | A1      |

### 8.5. ESCALA DE VARIAÇÃO DE CORES

#### 8.5.1. TELHA ONDULADA PERFURADA



Figura 22 – imagem da série RAL 2000 - laranja

#### 8.5.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRÍLICA



Figura 23 – imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Anexado por Extrato de Licitação de OBRAS - Filheteu



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 1.                                 |         |          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 709.805,74           |    |
| 1.1.                               |         |          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 709.805,74           |    |
| 1.1.0.1.                           | SINAPI  | 103689   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                          | M2      | 6,48       | 319,85                            | BDI 1      | 399,81                            | 2.590,79             | RA |
| 1.1.0.2.                           | SINAPI  | 98459    | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                           | M2      | 704,00     | 102,86                            | BDI 1      | 128,58                            | 90.516,80            | RA |
| 1.1.0.3.                           | SINAPI  | 101509   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                        | UN      | 1,00       | 1.755,25                          | BDI 1      | 2.194,06                          | 2.194,06             | RA |
| 1.1.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 03  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                             | UN      | 1,00       | 2.733,45                          | BDI 1      | 3.416,81                          | 3.416,81             | RA |
| 1.1.0.5.                           | SINAPI  | 99059    | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                      | M       | 799,90     | 68,57                             | BDI 1      | 85,71                             | 68.561,43            | RA |
| 1.1.0.6.                           | SINAPI  | 98525    | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                    | M2      | 6.400,00   | 0,60                              | BDI 1      | 0,75                              | 4.800,00             | RA |
| 1.1.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 241 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS                                                                                                                                                               | UN      | 1,00       | 400.353,24                        | BDI 1      | 500.441,55                        | 500.441,55           | RA |
| 1.1.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                               | MÊS     | 12,00      | 640,62                            | BDI 1      | 800,78                            | 9.609,30             | RA |
| 1.1.0.9.                           | PRÓPRIA | FNDE 231 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                    | MÊS     | 12,00      | 820,00                            | BDI 1      | 1.025,00                          | 12.300,00            | RA |
| 1.1.0.10.                          | PRÓPRIA | FNDE 232 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                    | MÊS     | 12,00      | 1.025,00                          | BDI 1      | 1.281,25                          | 15.375,00            | RA |
| 2.                                 |         |          | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 84.500,02            |    |
| 2.1.                               |         |          | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 69.638,14            |    |
| 2.1.0.1.                           | SINAPI  | 96521    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                         | M3      | 253,60     | 40,43                             | BDI 1      | 50,54                             | 12.816,31            | RA |
| 2.1.0.2.                           | SINAPI  | 94318    | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3      | 298,71     | 62,90                             | BDI 1      | 78,63                             | 23.486,07            | RA |
| 2.1.0.3.                           | SINAPI  | 96525    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                       | M3      | 359,52     | 56,90                             | BDI 1      | 71,13                             | 25.570,86            | RA |
| 2.1.0.4.                           | SINAPI  | 101617   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                              | M2      | 361,11     | 2,96                              | BDI 1      | 3,70                              | 1.336,11             | RA |

Anexado por Extrato de Racião de Custos Filhete



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 2.1.0.5.                           | SINAPI | 93381  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 421,56     | 12,20                             | BDI 1      | 15,25                             | 6.428,79             | RA      |
| 2.2.                               |        |        | RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 1.494,72             |         |
| 2.2.0.1.                           | SINAPI | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 8,71       | 40,43                             | BDI 1      | 50,54                             | 440,18               | RA      |
| 2.2.0.2.                           | SINAPI | 96525  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 11,47      | 56,90                             | BDI 1      | 71,13                             | 815,80               | RA      |
| 2.2.0.3.                           | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 20,38      | 2,96                              | BDI 1      | 3,70                              | 75,41                | RA      |
| 2.2.0.4.                           | SINAPI | 93381  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 10,71      | 12,20                             | BDI 1      | 15,25                             | 163,33               | RA      |
| 2.3.                               |        |        | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 5.305,92             |         |
| 2.3.0.1.                           | SINAPI | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 87,10      | 40,43                             | BDI 1      | 50,54                             | 4.401,82             | RA      |
| 2.3.0.2.                           | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 59,95      | 2,96                              | BDI 1      | 3,70                              | 221,82               | RA      |
| 2.3.0.3.                           | SINAPI | 93381  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 44,74      | 12,20                             | BDI 1      | 15,25                             | 682,29               | RA      |
| 2.4.                               |        |        | MURO                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 8.061,24             |         |
| 2.4.0.1.                           | SINAPI | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 60,77      | 40,43                             | BDI 1      | 50,54                             | 3.071,16             | RA      |
| 2.4.0.2.                           | SINAPI | 94318  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                       | M3      | 1,63       | 62,90                             | BDI 1      | 78,63                             | 128,16               | RA      |
| 2.4.0.3.                           | SINAPI | 96525  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 51,41      | 56,90                             | BDI 1      | 71,13                             | 3.656,54             | RA      |

Anexado por Edital de Licitação de 05/08/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | ↓  |
|------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 2.4.0.4.                           | SINAPI  | 101617   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 98,06      | 2,96                              | BDI 1      | 3,70                              | 362,82               | RA |
| 2.4.0.5.                           | SINAPI  | 93381    | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 55,25      | 12,20                             | BDI 1      | 15,25                             | 842,56               | RA |
| 3.                                 |         |          | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 1.103.991,49         |    |
| 3.1.                               |         |          | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 235.247,47           |    |
| 3.1.0.1.                           | SINAPI  | 100897   | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA                                                                         | M       | 920,50     | 124,45                            | BDI 1      | 155,56                            | 143.195,28           | RA |
| 3.1.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 236 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO                                                                                 | M       | 252,00     | 124,50                            | BDI 1      | 155,63                            | 39.217,50            | RA |
| 3.1.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 237 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO                                                                          | M       | 42,00      | 124,50                            | BDI 1      | 155,63                            | 6.536,25             | RA |
| 3.1.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 238 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA                                                                   | M       | 297,50     | 124,50                            | BDI 1      | 155,63                            | 46.298,44            | RA |
| 3.2.                               |         |          | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 304.589,69           |    |
| 3.2.0.1.                           | SINAPI  | 96619    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                   | M2      | 151,90     | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 7.283,61             | RA |
| 3.2.0.2.                           | SINAPI  | 96534    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                           | M2      | 647,09     | 94,57                             | BDI 1      | 118,21                            | 76.494,13            | RA |
| 3.2.0.3.                           | SINAPI  | 96544    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                 | KG      | 654,40     | 18,61                             | BDI 1      | 23,26                             | 15.222,98            | RA |
| 3.2.0.4.                           | SINAPI  | 96545    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                   | KG      | 1.590,14   | 16,86                             | BDI 1      | 21,08                             | 33.512,20            | RA |
| 3.2.0.5.                           | SINAPI  | 96546    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                  | KG      | 1.219,19   | 14,82                             | BDI 1      | 18,53                             | 22.585,49            | RA |
| 3.2.0.6.                           | SINAPI  | 92915    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                     | KG      | 518,47     | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 11.322,09            | RA |
| 3.2.0.7.                           | SINAPI  | 104920   | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                | KG      | 970,88     | 11,51                             | BDI 1      | 14,39                             | 13.968,54            | RA |

RECURSO

Anexado por Extrato de Licitação de Oeiras-Filho



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 3.2.0.8.                           | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                              | KG      | 822,99     | 10,87                             | BDI 1      | 13,59                             | 11.182,38            | RA           |
| 3.2.0.9.                           | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                             | KG      | 42,42      | 12,03                             | BDI 1      | 15,04                             | 637,89               | RA           |
| 3.2.0.10.                          | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 119,89     | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 112.380,39           | RA           |
| 3.3.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 62.086,82            |              |
| 3.3.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 31,22      | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 1.497,00             | RA           |
| 3.3.0.2.                           | SINAPI | 96534  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 117,86     | 94,57                             | BDI 1      | 118,21                            | 13.932,53            | RA           |
| 3.3.0.3.                           | SINAPI | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 287,14     | 18,61                             | BDI 1      | 23,26                             | 6.679,59             | RA           |
| 3.3.0.4.                           | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 8,52       | 16,86                             | BDI 1      | 21,08                             | 179,56               | RA           |
| 3.3.0.5.                           | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 351,64     | 14,82                             | BDI 1      | 18,53                             | 6.514,13             | RA           |
| 3.3.0.6.                           | SINAPI | 92915  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 625,33     | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 13.655,64            | RA           |
| 3.3.0.7.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 20,94      | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 19.628,37            | RA           |
| 3.4.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 7.397,85             |              |
| 3.4.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 4,32       | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 207,14               | RA           |
| 3.4.0.2.                           | SINAPI | 96534  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 17,28      | 94,57                             | BDI 1      | 118,21                            | 2.042,71             | RA           |
| 3.4.0.3.                           | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 45,12      | 16,86                             | BDI 1      | 21,08                             | 950,90               | RA           |
| 3.4.0.4.                           | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 95,51      | 14,82                             | BDI 1      | 18,53                             | 1.769,32             | RA           |
| 3.4.0.5.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 2,59       | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 2.427,77             | RA           |
| 3.5.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 87.610,41            |              |
| 3.5.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 56,59      | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 2.713,49             | RA           |



Anexado por Extrato de Licitação de 05/08/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | ↓  |
|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 3.5.0.2.                           | SINAPI | 96534  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 141,47     | 94,57                             | BDI 1      | 118,21                            | 16.723,52            | RA |
| 3.5.0.3.                           | SINAPI | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 349,32     | 18,61                             | BDI 1      | 23,26                             | 8.126,06             | RA |
| 3.5.0.4.                           | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 247,84     | 16,86                             | BDI 1      | 21,08                             | 5.223,23             | RA |
| 3.5.0.5.                           | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 888,92     | 14,82                             | BDI 1      | 18,53                             | 16.467,24            | RA |
| 3.5.0.6.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 40,92      | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 38.356,87            | RA |
| 3.6.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 324.305,16           |    |
| 3.6.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 209,20     | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 10.031,14            | RA |
| 3.6.0.2.                           | SINAPI | 94968  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 104,55     | 393,24                            | BDI 1      | 491,55                            | 51.391,55            | RA |
| 3.6.0.3.                           | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 1.096,69   | 83,52                             | BDI 1      | 104,40                            | 114.494,44           | RA |
| 3.6.0.4.                           | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 49,00      | 16,25                             | BDI 1      | 20,31                             | 995,31               | RA |
| 3.6.0.5.                           | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 1.744,99   | 15,13                             | BDI 1      | 18,91                             | 33.002,12            | RA |
| 3.6.0.6.                           | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 786,13     | 13,56                             | BDI 1      | 16,95                             | 13.324,90            | RA |
| 3.6.0.7.                           | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 96,03      | 11,51                             | BDI 1      | 14,39                             | 1.381,63             | RA |
| 3.6.0.8.                           | SINAPI | 92915  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 901,21     | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 19.680,17            | RA |
| 3.6.0.9.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 85,35      | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 80.003,89            | RA |
| 3.7.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 54.893,39            |    |
| 3.7.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 51,41      | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 2.465,11             | RA |

RECURSO

Anexado por Extrato de Licitação de 05/05/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 3.7.0.2.                           | SINAPI | 94968  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 0,57       | 393,24                            | BDI 1      | 491,55                            | 280,18               | RA           |
| 3.7.0.3.                           | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 205,65     | 83,52                             | BDI 1      | 104,40                            | 21.469,86            | RA           |
| 3.7.0.4.                           | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 549,73     | 15,13                             | BDI 1      | 18,91                             | 10.396,77            | RA           |
| 3.7.0.5.                           | SINAPI | 92915  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 266,85     | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 5.827,34             | RA           |
| 3.7.0.6.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 15,42      | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 14.454,13            | RA           |
| 3.8.                               |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 13.070,59            |              |
| 3.8.0.1.                           | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 7,65       | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 366,82               | RA           |
| 3.8.0.2.                           | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 45,89      | 83,52                             | BDI 1      | 104,40                            | 4.790,92             | RA           |
| 3.8.0.3.                           | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 2,92       | 16,25                             | BDI 1      | 20,31                             | 59,31                | RA           |
| 3.8.0.4.                           | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 5,49       | 15,13                             | BDI 1      | 18,91                             | 103,83               | RA           |
| 3.8.0.5.                           | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 132,28     | 13,56                             | BDI 1      | 16,95                             | 2.242,15             | RA           |
| 3.8.0.6.                           | SINAPI | 92915  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 40,34      | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 880,92               | RA           |
| 3.8.0.7.                           | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 4,59       | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 4.302,49             | RA           |
| 3.8.0.8.                           | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 22,53      | 11,51                             | BDI 1      | 14,39                             | 324,15               | RA           |
| 3.9.                               |        |        | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 12.066,93            |              |
| 3.9.0.1.                           | SINAPI | 97086  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021        | M2      | 25,01      | 131,87                            | BDI 1      | 164,84                            | 4.122,59             | RA           |

Anexado por Extrato de Licitação de OBRAS/RECONSTRUÇÃO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 3.9.0.2.                           | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                        | KG      | 266,49     | 16,86                             | BDI 1      | 21,08                             | 5.616,28             | RA           |
| 3.9.0.3.                           | SINAPI | 97096  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                   | M3      | 2,87       | 648,94                            | BDI 1      | 811,18                            | 2.328,07             | RA           |
| 3.10.                              |        |        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 2.723,17             |              |
| 3.10.0.1.                          | SINAPI | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2      | 1,60       | 38,36                             | BDI 1      | 47,95                             | 76,72                | RA           |
| 3.10.0.2.                          | SINAPI | 96534  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                | M2      | 9,60       | 94,57                             | BDI 1      | 118,21                            | 1.134,84             | RA           |
| 3.10.0.3.                          | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 22,46      | 13,56                             | BDI 1      | 16,95                             | 380,70               | RA           |
| 3.10.0.4.                          | SINAPI | 92915  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 10,58      | 17,47                             | BDI 1      | 21,84                             | 231,04               | RA           |
| 3.10.0.5.                          | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3      | 0,96       | 749,89                            | BDI 1      | 937,36                            | 899,87               | RA           |
| 4.                                 |        |        | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 2.517.625,40         |              |
| 4.1.                               |        |        | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 258.016,71           |              |
| 4.1.0.1.                           | SINAPI | 92443  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.134,14   | 50,06                             | BDI 1      | 62,58                             | 70.968,81            | RA           |
| 4.1.0.2.                           | SINAPI | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 22,25      | 14,07                             | BDI 1      | 17,59                             | 391,32               | RA           |
| 4.1.0.3.                           | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.617,21   | 11,91                             | BDI 1      | 14,89                             | 38.963,71            | RA           |
| 4.1.0.4.                           | SINAPI | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.561,51   | 10,03                             | BDI 1      | 12,54                             | 19.577,43            | RA           |
| 4.1.0.5.                           | SINAPI | 92764  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.678,17   | 9,72                              | BDI 1      | 12,15                             | 20.389,77            | RA           |
| 4.1.0.6.                           | SINAPI | 92765  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 126,75     | 11,08                             | BDI 1      | 13,85                             | 1.755,49             | RA           |

Anexado por Extrato de Atuação de Orestes Filho



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 4.1.0.7.                           | SINAPI  | 92759    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.986,78   | 14,80                             | BDI 1      | 18,50                             | 36.755,43            | RA           |
| 4.1.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 79,69      | 694,84                            | BDI 1      | 868,55                            | 69.214,75            | RA           |
| 4.2.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 24.343,49            |              |
| 4.2.0.1.                           | SINAPI  | 92443    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 115,71     | 50,06                             | BDI 1      | 62,58                             | 7.240,55             | RA           |
| 4.2.0.2.                           | SINAPI  | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 624,40     | 11,91                             | BDI 1      | 14,89                             | 9.295,76             | RA           |
| 4.2.0.3.                           | SINAPI  | 92759    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 156,75     | 14,80                             | BDI 1      | 18,50                             | 2.899,88             | RA           |
| 4.2.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 5,65       | 694,84                            | BDI 1      | 868,55                            | 4.907,31             | RA           |
| 4.3.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 3.641,52             |              |
| 4.3.0.1.                           | SINAPI  | 92443    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 16,00      | 50,06                             | BDI 1      | 62,58                             | 1.001,20             | RA           |
| 4.3.0.2.                           | SINAPI  | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 79,45      | 11,91                             | BDI 1      | 14,89                             | 1.182,81             | RA           |
| 4.3.0.3.                           | SINAPI  | 92759    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 27,61      | 14,80                             | BDI 1      | 18,50                             | 510,79               | RA           |
| 4.3.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 1,09       | 694,84                            | BDI 1      | 868,55                            | 946,72               | RA           |
| 4.4.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - VIGAS                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 401.669,73           |              |
| 4.4.0.1.                           | SINAPI  | 92479    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 1.515,88   | 83,25                             | BDI 1      | 104,06                            | 157.746,26           | RA           |
| 4.4.0.2.                           | SINAPI  | 92760    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 342,25     | 14,07                             | BDI 1      | 17,59                             | 6.019,32             | RA           |
| 4.4.0.3.                           | SINAPI  | 92761    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.414,39   | 13,28                             | BDI 1      | 16,60                             | 23.478,87            | RA           |

Anexado por Extrato de Licitação de OBRAS/RECONSTRUÇÃO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 4.4.0.4.                           | SINAPI  | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 2.127,16   | 11,91                             | BDI 1      | 14,89                             | 31.668,09            | RA           |
| 4.4.0.5.                           | SINAPI  | 92763    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 2.197,08   | 10,03                             | BDI 1      | 12,54                             | 27.545,89            | RA           |
| 4.4.0.6.                           | SINAPI  | 92764    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 1.145,38   | 9,72                              | BDI 1      | 12,15                             | 13.916,37            | RA           |
| 4.4.0.7.                           | SINAPI  | 92765    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 343,42     | 11,08                             | BDI 1      | 13,85                             | 4.756,37             | RA           |
| 4.4.0.8.                           | SINAPI  | 92759    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 2.107,11   | 14,80                             | BDI 1      | 18,50                             | 38.981,54            | RA           |
| 4.4.0.9.                           | PRÓPRIA | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 112,27     | 695,16                            | BDI 1      | 868,95                            | 97.557,02            | RA           |
| 4.5.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 195.794,95           |              |
| 4.5.0.1.                           | SINAPI  | 92479    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.095,93   | 83,25                             | BDI 1      | 104,06                            | 114.045,22           | RA           |
| 4.5.0.2.                           | SINAPI  | 92761    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 525,94     | 13,28                             | BDI 1      | 16,60                             | 8.730,60             | RA           |
| 4.5.0.3.                           | SINAPI  | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 41,74      | 11,91                             | BDI 1      | 14,89                             | 621,40               | RA           |
| 4.5.0.4.                           | SINAPI  | 92763    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 3,47       | 10,03                             | BDI 1      | 12,54                             | 43,51                | RA           |
| 4.5.0.5.                           | SINAPI  | 92759    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 259,57     | 14,80                             | BDI 1      | 18,50                             | 4.802,05             | RA           |
| 4.5.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 77,74      | 695,16                            | BDI 1      | 868,95                            | 67.552,17            | RA           |
| 4.6.                               |         |          | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 10.439,63            |              |
| 4.6.0.1.                           | SINAPI  | 93184    | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                    | M       | 287,00     | 29,10                             | BDI 1      | 36,38                             | 10.439,63            | RA           |
| 4.7.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 64.379,84            |              |

Anexado por Extrato de Licitação de Oeiras Filho



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                               |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 4.7.0.1.                           | SINAPI  | 92526    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   | M2      | 5,04       | 40,98                             | BDI 1      | 51,23                             | 258,17               | RA |
| 4.7.0.2.                           | SICRO   | 97113    | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                | M2      | 416,00     | 3,68                              | BDI 1      | 4,60                              | 1.913,60             | RA |
| 4.7.0.3.                           | SINAPI  | 97088    | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                        | KG      | 615,68     | 15,08                             | BDI 1      | 18,85                             | 11.605,57            | RA |
| 4.7.0.4.                           | SINAPI  | 101747   | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                           | M2      | 416,00     | 86,01                             | BDI 1      | 107,51                            | 44.725,20            | RA |
| 4.7.0.5.                           | SINAPI  | 100324   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3      | 20,80      | 226,05                            | BDI 1      | 282,56                            | 5.877,30             | RA |
| 4.8.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - LAJE                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 23.366,49            |    |
| 4.8.0.1.                           | SINAPI  | 92514    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020        | M2      | 150,29     | 51,95                             | BDI 1      | 64,94                             | 9.759,46             | RA |
| 4.8.0.2.                           | SINAPI  | 92769    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG      | 41,98      | 13,56                             | BDI 1      | 16,95                             | 711,56               | RA |
| 4.8.0.3.                           | SINAPI  | 92768    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG      | 168,08     | 14,27                             | BDI 1      | 17,84                             | 2.998,13             | RA |
| 4.8.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.           | M3      | 11,39      | 695,16                            | BDI 1      | 868,95                            | 9.897,34             | RA |
| 4.9.                               |         |          | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 1.716,90             |    |
| 4.9.0.1.                           | SINAPI  | 92514    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020        | M2      | 10,45      | 51,95                             | BDI 1      | 64,94                             | 678,60               | RA |
| 4.9.0.2.                           | SINAPI  | 92768    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG      | 18,75      | 14,27                             | BDI 1      | 17,84                             | 334,45               | RA |
| 4.9.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.           | M3      | 0,81       | 695,16                            | BDI 1      | 868,95                            | 703,85               | RA |
| 4.10.                              |         |          | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 1.709,06             |    |
| 4.10.0.1.                          | SINAPI  | 92514    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020        | M2      | 4,51       | 51,95                             | BDI 1      | 64,94                             | 292,87               | RA |
| 4.10.0.2.                          | SINAPI  | 92770    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG      | 65,21      | 12,79                             | BDI 1      | 15,99                             | 1.042,54             | RA |

RECURSO  
↓



Anexado por Extrato de Licitação de 05/05/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 4.10.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                  | M3      | 0,43       | 695,16                            | BDI 1      | 868,95                            | 373,65               | RA      |
| 4.11.                              |         |          | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 1.216.909,98         |         |
| 4.11.0.1.                          | SINAPI  | 100775   | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 PSA | KG      | 72.705,60  | 13,39                             | BDI 1      | 16,74                             | 1.216.909,98         | RA      |
| 4.12.                              |         |          | PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 315.637,11           |         |
| 4.12.1.                            |         |          | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 242.385,74           |         |
| 4.12.1.1.                          | SINAPI  | 97083    | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021                                                         | M2      | 2.634,85   | 3,17                              | BDI 1      | 3,96                              | 10.440,59            | RA      |
| 4.12.1.2.                          | SINAPI  | 96622    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 01/2024                                                                                                | M3      | 131,74     | 266,08                            | BDI 1      | 332,60                            | 43.816,72            | RA      |
| 4.12.1.3.                          | SINAPI  | 97087    | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021                                                                                        | M2      | 2.634,85   | 3,62                              | BDI 1      | 4,53                              | 11.922,70            | RA      |
| 4.12.1.4.                          | SINAPI  | 94991    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022                                                        | M3      | 184,40     | 764,45                            | BDI 1      | 955,56                            | 176.205,73           | RA      |
| 4.12.2.                            |         |          | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 73.251,37            |         |
| 4.12.2.1.                          | SINAPI  | 97083    | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021                                                         | M2      | 796,12     | 3,17                              | BDI 1      | 3,96                              | 3.154,63             | RA      |
| 4.12.2.2.                          | SINAPI  | 96622    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 01/2024                                                                                                | M3      | 39,81      | 266,08                            | BDI 1      | 332,60                            | 13.240,81            | RA      |
| 4.12.2.3.                          | SINAPI  | 97087    | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021                                                                                        | M2      | 796,12     | 3,62                              | BDI 1      | 4,53                              | 3.602,44             | RA      |
| 4.12.2.4.                          | SINAPI  | 94991    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022                                                        | M3      | 55,73      | 764,45                            | BDI 1      | 955,56                            | 53.253,50            | RA      |
| 5.                                 |         |          | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 363.749,93           |         |
| 5.1.                               |         |          | ELEMENTOS VAZADOS                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 37.099,25            |         |
| 5.1.0.1.                           | SINAPI  | 101161   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020                                                         | M2      | 128,36     | 231,22                            | BDI 1      | 289,03                            | 37.099,25            | RA      |
| 5.2.                               |         |          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 181.994,90           |         |
| 5.2.0.1.                           | SINAPI  | 103324   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021                                      | M2      | 1.871,24   | 64,84                             | BDI 1      | 81,05                             | 151.664,00           | RA      |

Anexado por Edital de Rato do Edital Filhete



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | ↓  |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 5.2.0.2.                           | SINAPI  | 103322   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                          | M2      | 371,25     | 48,05                             | BDI 1      | 60,06                             | 22.298,20            | RA |
| 5.2.0.3.                           | SINAPI  | 103327   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021                                                                              | M2      | 9,36       | 79,41                             | BDI 1      | 99,26                             | 929,10               | RA |
| 5.2.0.4.                           | SINAPI  | 103328   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                        | M2      | 6,85       | 80,10                             | BDI 1      | 100,13                            | 685,86               | RA |
| 5.2.0.5.                           | SINAPI  | 93201    | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016                                                                                                                                          | M       | 862,89     | 5,95                              | BDI 1      | 7,44                              | 6.417,74             | RA |
| 5.3.                               |         |          | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 102.541,90           |    |
| 5.3.0.1.                           | SINAPI  | 102253   | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021                                                                                       | M2      | 40,93      | 913,52                            | BDI 1      | 1.141,90                          | 46.737,97            | RA |
| 5.3.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 63  | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                                                                                                   | M2      | 19,87      | 548,82                            | BDI 1      | 686,03                            | 13.631,32            | RA |
| 5.3.0.3.                           | SINAPI  | 96370    | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS                                                                                 | M2      | 100,52     | 71,96                             | BDI 1      | 89,95                             | 9.041,77             | RA |
| 5.3.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                | M2      | 7,20       | 623,53                            | BDI 1      | 779,41                            | 5.611,77             | RA |
| 5.3.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 62  | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM                                                                                                                                                                                       | M2      | 204,28     | 107,77                            | BDI 1      | 134,71                            | 27.519,07            | RA |
| 5.4.                               |         |          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 42.113,88            |    |
| 5.4.0.1.                           | SINAPI  | 103324   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                        | M2      | 11,60      | 64,84                             | BDI 1      | 81,05                             | 940,18               | RA |
| 5.4.0.2.                           | SINAPI  | 103322   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                          | M2      | 646,55     | 48,05                             | BDI 1      | 60,06                             | 38.833,41            | RA |
| 5.4.0.3.                           | SINAPI  | 93201    | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016                                                                                                                                          | M       | 296,41     | 5,95                              | BDI 1      | 7,44                              | 2.204,55             | RA |
| 5.4.0.4.                           | SINAPI  | 103322   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                          | M2      | 2,26       | 48,05                             | BDI 1      | 60,06                             | 135,74               | RA |
| 6.                                 |         |          | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 499.085,04           |    |
| 6.1.                               |         |          | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 39.646,67            |    |
| 6.1.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 130 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 11,00      | 1.140,22                          | BDI 1      | 1.425,28                          | 15.678,03            | RA |

Anexado por Extrato de Licitação de 05/08/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 6.1.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 131 | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN      | 6,00       | 1.369,07                          | BDI 1      | 1.711,34                          | 10.268,03            | RA      |
| 6.1.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 132 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 9,00       | 1.140,22                          | BDI 1      | 1.425,28                          | 12.827,48            | RA      |
| 6.1.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 133 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE                                                                                                                                | M2      | 2,69       | 259,67                            | BDI 1      | 324,59                            | 873,14               | RA      |
| 6.2.                               |         |          | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 5.917,63             |         |
| 6.2.0.1.                           | SINAPI  | 100705   | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00      | 75,85                             | BDI 1      | 94,81                             | 1.517,00             | RA      |
| 6.2.0.2.                           | SINAPI  | 100866   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN      | 6,00       | 315,31                            | BDI 1      | 394,14                            | 2.364,83             | RA      |
| 6.2.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 04  | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS                                                                                                                                                              | M²      | 9,36       | 174,00                            | BDI 1      | 217,50                            | 2.035,80             | RA      |
| 6.3.                               |         |          | PORTAS EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 77.637,41            |         |
| 6.3.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 134 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                            | M2      | 4,20       | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 1.919,82             | RA      |
| 6.3.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 135 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                             | M2      | 3,78       | 518,96                            | BDI 1      | 648,70                            | 2.452,09             | RA      |
| 6.3.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 136 | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                             | M2      | 13,23      | 518,96                            | BDI 1      | 648,70                            | 8.582,30             | RA      |
| 6.3.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 137 | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                             | M2      | 13,20      | 518,96                            | BDI 1      | 648,70                            | 8.562,84             | RA      |
| 6.3.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 138 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                             | M2      | 6,93       | 518,96                            | BDI 1      | 648,70                            | 4.495,49             | RA      |

Anexado por Extrato de Licitação de 05/05/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 6.3.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 139 | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO | M2      | 58,14      | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 26.575,79            | RA |
| 6.3.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 140 | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO           | M2      | 35,91      | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 16.414,46            | RA |
| 6.3.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 141 | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO           | M2      | 5,99       | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 2.738,03             | RA |
| 6.3.0.9.                           | PRÓPRIA | FNDE 142 | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                | M2      | 3,30       | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 1.508,43             | RA |
| 6.3.0.10.                          | PRÓPRIA | FNDE 143 | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                              | M2      | 5,52       | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 2.523,19             | RA |
| 6.3.0.11.                          | PRÓPRIA | FNDE 144 | PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                               | M2      | 4,08       | 365,68                            | BDI 1      | 457,10                            | 1.864,97             | RA |
| 6.4.                               |         |          | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 156.167,64           |    |
| 6.4.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 145 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO                                              | M2      | 5,46       | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 3.535,08             | RA |
| 6.4.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 146 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO                                                  | M2      | 2,10       | 264,45                            | BDI 1      | 330,56                            | 694,18               | RA |
| 6.4.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 147 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                     | M2      | 5,74       | 264,45                            | BDI 1      | 330,56                            | 1.897,43             | RA |
| 6.4.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 148 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO                          | M2      | 10,36      | 264,45                            | BDI 1      | 330,56                            | 3.424,63             | RA |
| 6.4.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 149 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                     | M2      | 19,43      | 264,45                            | BDI 1      | 330,56                            | 6.422,83             | RA |
| 6.4.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 151 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO                                                     | M2      | 4,20       | 539,04                            | BDI 1      | 673,80                            | 2.829,96             | RA |
| 6.4.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 152 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                       | M2      | 19,32      | 539,04                            | BDI 1      | 673,80                            | 13.017,82            | RA |
| 6.4.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 153 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                        | M2      | 20,30      | 539,04                            | BDI 1      | 673,80                            | 13.678,14            | RA |
| 6.4.0.9.                           | PRÓPRIA | FNDE 154 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                   | M2      | 82,11      | 539,04                            | BDI 1      | 673,80                            | 55.325,72            | RA |
| 6.4.0.10.                          | PRÓPRIA | FNDE 155 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                | M2      | 12,60      | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 8.157,87             | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 6.4.0.11.                          | PRÓPRIA | FNDE 156 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 6,00       | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 3.884,70             | RA           |
| 6.4.0.12.                          | PRÓPRIA | FNDE 157 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 24,64      | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 15.953,17            | RA           |
| 6.4.0.13.                          | PRÓPRIA | FNDE 158 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 3,36       | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 2.175,43             | RA           |
| 6.4.0.14.                          | PRÓPRIA | FNDE 159 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                                        | M2      | 15,54      | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 10.061,37            | RA           |
| 6.4.0.15.                          | PRÓPRIA | FNDE 160 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 22,40      | 517,96                            | BDI 1      | 647,45                            | 14.502,88            | RA           |
| 6.4.0.16.                          | PRÓPRIA | FNDE 05  | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                    | M2      | 2,73       | 177,71                            | BDI 1      | 222,14                            | 606,44               | RA           |
| 6.5.                               |         |          | VIDROS                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 6.530,54             |              |
| 6.5.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 12  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                           | M2      | 9,50       | 549,94                            | BDI 1      | 687,43                            | 6.530,54             | RA           |
| 6.6.                               |         |          | ESQUADRIA - GERAL                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 213.185,17           |              |
| 6.6.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 100 | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                            | M2      | 7,70       | 711,39                            | BDI 1      | 889,24                            | 6.847,13             | RA           |
| 6.6.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 102 | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 8,09       | 1.090,90                          | BDI 1      | 1.363,63                          | 11.031,73            | RA           |
| 6.6.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 101 | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                            | M2      | 3,24       | 711,39                            | BDI 1      | 889,24                            | 2.881,13             | RA           |
| 6.6.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 103 | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | M2      | 1,83       | 1.090,90                          | BDI 1      | 1.363,63                          | 2.495,43             | RA           |
| 6.6.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 105 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)                                                                                                            | M2      | 34,69      | 691,95                            | BDI 1      | 864,94                            | 30.004,68            | RA           |
| 6.6.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 104 | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL                                                                                                                | M2      | 113,15     | 67,49                             | BDI 1      | 84,36                             | 9.545,62             | RA           |
| 6.6.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 61  | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                      | M2      | 175,60     | 685,10                            | BDI 1      | 856,38                            | 150.379,45           | RA           |
| 7.                                 |         |          | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 1.051.058,59         |              |
| 7.1.                               |         |          | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 775.988,07           |              |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 7.1.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 20  | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2      | 2.404,96   | 196,79                            | BDI 1      | 245,99                            | 591.590,10           | RA |
| 7.1.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 64  | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 9,37       | 112,53                            | BDI 1      | 140,66                            | 1.318,01             | RA |
| 7.1.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 161 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)                                                                                                                                                                                                                              | M       | 120,67     | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 11.104,66            | RA |
| 7.1.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 162 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 64,60      | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 5.944,82             | RA |
| 7.1.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 163 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 63,20      | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 5.815,98             | RA |
| 7.1.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 164 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)                                                                                                                                                                                                                             | M       | 20,90      | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 1.923,32             | RA |
| 7.1.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 165 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 253,98     | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 23.372,51            | RA |
| 7.1.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 166 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 114,18     | 73,62                             | BDI 1      | 92,03                             | 10.507,41            | RA |
| 7.1.0.9.                           | PRÓPRIA | FNDE 65  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 209,10     | 155,00                            | BDI 1      | 193,75                            | 40.513,13            | RA |
| 7.1.0.10.                          | PRÓPRIA | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 358,89     | 45,44                             | BDI 1      | 56,80                             | 20.384,95            | RA |
| 7.1.0.11.                          | PRÓPRIA | FNDE 168 | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                               | M       | 558,25     | 45,44                             | BDI 1      | 56,80                             | 31.708,60            | RA |
| 7.1.0.12.                          | PRÓPRIA | FNDE 169 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                          | M       | 238,76     | 45,44                             | BDI 1      | 56,80                             | 13.561,57            | RA |
| 7.1.0.13.                          | PRÓPRIA | FNDE 170 | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM                                                                                                                                                                                     | M       | 321,18     | 45,44                             | BDI 1      | 56,80                             | 18.243,02            | RA |
| 7.2.                               |         |          | QUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 171.869,39           |    |
| 7.2.0.1.                           | SINAPI  | 94213    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                            | M2      | 1.357,82   | 66,56                             | BDI 1      | 83,20                             | 112.970,62           | RA |
| 7.2.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 65  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 32,30      | 155,00                            | BDI 1      | 193,75                            | 6.258,13             | RA |
| 7.2.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 171 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                                                                               | M2      | 632,70     | 66,56                             | BDI 1      | 83,20                             | 52.640,64            | RA |
| 7.3.                               |         |          | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 103.201,13           |    |
| 7.3.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                        | M2      | 1.357,82   | 41,53                             | BDI 1      | 51,91                             | 70.487,83            | RA |
| 7.3.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 173 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 113,88     | 41,53                             | BDI 1      | 51,91                             | 5.911,80             | RA |
| 7.3.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 223,42     | 41,53                             | BDI 1      | 51,91                             | 11.598,29            | RA |
| 7.3.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 175 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                               | M2      | 29,40      | 41,53                             | BDI 1      | 51,91                             | 1.526,23             | RA |
| 7.3.0.5.                           | SINAPI  | 87755    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                                        | M2      | 113,88     | 46,26                             | BDI 1      | 57,83                             | 6.585,11             | RA |
| 7.3.0.6.                           | SINAPI  | 98565    | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                                                                                                                                 | M2      | 113,88     | 49,82                             | BDI 1      | 62,28                             | 7.091,88             | RA |
| 8.                                 |         |          | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 508.594,12           |    |



Anexado por Extrato de Licitação de 05/08/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 8.1.                               |         |          | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 440.993,80           |              |
| 8.1.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 176 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO                                     | M2      | 2.868,52   | 4,13                              | BDI 1      | 5,16                              | 14.808,73            | RA           |
| 8.1.0.2.                           | PRÓPRIA | FNDE 177 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO                                     | M2      | 2.125,09   | 4,13                              | BDI 1      | 5,16                              | 10.970,78            | RA           |
| 8.1.0.3.                           | PRÓPRIA | FNDE 178 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2      | 1.425,36   | 34,53                             | BDI 1      | 43,16                             | 61.522,10            | RA           |
| 8.1.0.4.                           | PRÓPRIA | FNDE 179 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2      | 699,72     | 34,53                             | BDI 1      | 43,16                             | 30.201,66            | RA           |
| 8.1.0.5.                           | SINAPI  | 87273    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                    | M2      | 398,09     | 71,20                             | BDI 1      | 89,00                             | 35.430,01            | RA           |
| 8.1.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 180 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                           | M2      | 162,05     | 64,63                             | BDI 1      | 80,79                             | 13.091,61            | RA           |
| 8.1.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 181 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                              | M2      | 41,38      | 64,63                             | BDI 1      | 80,79                             | 3.342,99             | RA           |
| 8.1.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                           | M       | 149,40     | 31,93                             | BDI 1      | 39,91                             | 5.962,93             | RA           |
| 8.1.0.9.                           | SINAPI  | 96114    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                       | M2      | 397,07     | 85,69                             | BDI 1      | 107,11                            | 42.531,16            | RA           |
| 8.1.0.10.                          | PRÓPRIA | FNDE 18  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                           | M2      | 909,59     | 145,20                            | BDI 1      | 181,50                            | 165.090,59           | RA           |
| 8.1.0.11.                          | PRÓPRIA | FNDE 66  | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL                                                                                                                                   | M²      | 305,44     | 152,02                            | BDI 1      | 190,03                            | 58.041,24            | RA           |
| 8.2.                               |         |          | MURETA                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 67.600,32            |              |
| 8.2.0.1.                           | SINAPI  | 87879    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                    | M2      | 1.400,68   | 4,10                              | BDI 1      | 5,13                              | 7.178,49             | RA           |
| 8.2.0.2.                           | SINAPI  | 87792    | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2      | 1.400,68   | 34,51                             | BDI 1      | 43,14                             | 60.421,83            | RA           |
| 9.                                 |         |          | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 582.607,23           |              |
| 9.1.                               |         |          | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 441.963,97           |              |

Anexado por Extrato de Atuação de Odestas Filhreu




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 9.1.0.1.                           | PRÓPRIA | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO                                                                                                                                                          | M2      | 2.347,50   | 37,13                             | BDI 1      | 46,41                             | 108.953,34           | RA |
| 9.1.0.2.                           | SINAPI  | 104162   | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2      | 2.347,50   | 94,09                             | BDI 1      | 117,61                            | 276.095,34           | RA |
| 9.1.0.3.                           | SINAPI  | 87755    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                | M2      | 287,29     | 46,26                             | BDI 1      | 57,83                             | 16.612,54            | RA |
| 9.1.0.4.                           | SINAPI  | 87251    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                                                                                | M2      | 287,29     | 49,97                             | BDI 1      | 62,46                             | 17.944,85            | RA |
| 9.1.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 184 | RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM                                                                                                                                                                                                          | M       | 16,06      | 8,14                              | BDI 1      | 10,18                             | 163,41               | RA |
| 9.1.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 185 | RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM                                                                                                                                                                                                  | M       | 391,29     | 22,85                             | BDI 1      | 28,56                             | 11.176,22            | RA |
| 9.1.0.7.                           | SINAPI  | 98689    | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                   | M       | 12,89      | 117,81                            | BDI 1      | 147,26                            | 1.898,21             | RA |
| 9.1.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 186 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM                                                                                                                                                                               | M       | 61,92      | 117,83                            | BDI 1      | 147,29                            | 9.120,04             | RA |
| 9.2.                               |         |          | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 140.643,26           |    |
| 9.2.0.1.                           | SINAPI  | 98682    | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                      | M2      | 638,29     | 41,55                             | BDI 1      | 51,94                             | 33.151,19            | RA |
| 9.2.0.2.                           | SINAPI  | 98680    | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                         | M2      | 157,83     | 43,91                             | BDI 1      | 54,89                             | 8.662,89             | RA |
| 9.2.0.3.                           | SINAPI  | 92396    | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                              | M2      | 346,65     | 73,44                             | BDI 1      | 91,80                             | 31.822,47            | RA |
| 9.2.0.4.                           | SINAPI  | 92391    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                         | M2      | 143,01     | 60,38                             | BDI 1      | 75,48                             | 10.793,68            | RA |
| 9.2.0.5.                           | PRÓPRIA | FNDE 189 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                   | M2      | 31,94      | 177,51                            | BDI 1      | 221,89                            | 7.087,09             | RA |
| 9.2.0.6.                           | PRÓPRIA | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                    | M2      | 8,56       | 177,51                            | BDI 1      | 221,89                            | 1.899,36             | RA |
| 9.2.0.7.                           | PRÓPRIA | FNDE 191 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                     | M2      | 23,25      | 177,51                            | BDI 1      | 221,89                            | 5.158,88             | RA |
| 9.2.0.8.                           | PRÓPRIA | FNDE 10  | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM                                                                                                                                                                                                | M3      | 40,65      | 123,73                            | BDI 1      | 154,66                            | 6.287,03             | RA |
| 9.2.0.9.                           | SINAPI  | 98504    | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                   | M2      | 1.626,24   | 14,05                             | BDI 1      | 17,56                             | 28.560,84            | RA |
| 9.2.0.10.                          | SINAPI  | 94263    | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                     | M       | 170,48     | 33,88                             | BDI 1      | 42,35                             | 7.219,83             | RA |
| 10.                                |         |          | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 122.920,94           |    |




Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                  |                 |                                         |                                    |        |       |       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO                      | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO          |        |       |       |
| 1095631-85/2024                  | 962510          | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI                | DATA BASE       | DESCRIÇÃO DO LOTE                       | MUNICÍPIO / UF                     | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| (N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | 03-24 (N DES.)  | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS      | MONTE ALEGRE/RN                    | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓  |
|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | 9.300.161,55      |    |
| 10.1.                              |         |          | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 100.597,60        |    |
| 10.1.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 192 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                                                                                          | M2      | 397,07     | 19,31                          | BDI 1   | 24,14                          | 9.584,28          | RA |
| 10.1.0.2.                          | SINAPI  | 88497    | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                | M2      | 1.201,61   | 15,22                          | BDI 1   | 19,03                          | 22.860,63         | RA |
| 10.1.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 193 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS                                                                                                     | M2      | 126,64     | 13,80                          | BDI 1   | 17,25                          | 2.184,54          | RA |
| 10.1.0.4.                          | PRÓPRIA | FNDE 194 | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO                                                                                               | M2      | 503,51     | 12,09                          | BDI 1   | 15,11                          | 7.609,29          | RA |
| 10.1.0.5.                          | SINAPI  | 88488    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                          | M2      | 397,07     | 14,35                          | BDI 1   | 17,94                          | 7.122,44          | RA |
| 10.1.0.6.                          | PRÓPRIA | FNDE 196 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 212,58     | 12,09                          | BDI 1   | 15,11                          | 3.212,62          | RA |
| 10.1.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 197 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                           | M2      | 11,18      | 12,09                          | BDI 1   | 15,11                          | 168,96            | RA |
| 10.1.0.8.                          | PRÓPRIA | FNDE 198 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS                                                                                              | M2      | 126,64     | 12,09                          | BDI 1   | 15,11                          | 1.913,85          | RA |
| 10.1.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 200 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS                                                                                                            | M2      | 147,42     | 15,96                          | BDI 1   | 19,95                          | 2.941,03          | RA |
| 10.1.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                                                                                                 | M2      | 38,04      | 15,96                          | BDI 1   | 19,95                          | 758,90            | RA |
| 10.1.0.11.                         | PRÓPRIA | FNDE 199 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                       | M2      | 173,86     | 12,09                          | BDI 1   | 15,11                          | 2.627,46          | RA |
| 10.1.0.12.                         | PRÓPRIA | FNDE 202 | TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                                                                                | M2      | 394,75     | 12,75                          | BDI 1   | 15,94                          | 6.291,33          | RA |
| 10.1.0.13.                         | PRÓPRIA | FNDE 203 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                                                                           | M2      | 1.559,94   | 12,75                          | BDI 1   | 15,94                          | 24.861,54         | RA |
| 10.1.0.14.                         | PRÓPRIA | FNDE 204 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                                                                          | M2      | 530,87     | 12,75                          | BDI 1   | 15,94                          | 8.460,74          | RA |
| 10.2.                              |         |          | MURETA                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 22.323,34         |    |
| 10.2.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 203 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                                                                           | M2      | 1.303,41   | 12,75                          | BDI 1   | 15,94                          | 20.773,10         | RA |
| 10.2.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 204 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                                                                          | M2      | 97,27      | 12,75                          | BDI 1   | 15,94                          | 1.550,24          | RA |
| 11.                                |         |          | DIVERSOS                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 122.159,73        |    |
| 11.1.                              |         |          | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | 93.299,73         |    |
| 11.1.0.1.                          | SINAPI  | 100724   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2      | 5.786,03   | 12,90                          | BDI 1   | 16,13                          | 93.299,73         | RA |
| 11.2.                              |         |          | QUADRA                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 28.860,00         |    |

Anexado por Regim. Batacao da Oest. Fibreu



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                         |                                                                  |                                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        |                             | Nº TransfereGOV<br>962510                               | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                                | BDI 1<br>25,00%                                                 | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓            |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   | 9.300.161,55 |
| 11.2.0.1.                          | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                             | M2      | 416,00     | 55,50                          | BDI 1   | 69,38                          | 28.860,00         | RA           |
| 12.                                |        |        | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 230.919,86        |              |
| 12.1.                              |        |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | 39.166,33         |              |
| 12.1.0.1.                          | SINAPI | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 209,20     | 21,69                          | BDI 1   | 27,11                          | 5.671,94          | RA           |
| 12.1.0.2.                          | SINAPI | 89357  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 180,49     | 29,93                          | BDI 1   | 37,41                          | 6.752,58          | RA           |
| 12.1.0.3.                          | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | M       | 81,73      | 27,86                          | BDI 1   | 34,83                          | 2.846,25          | RA           |
| 12.1.0.4.                          | SINAPI | 89450  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 165,01     | 27,49                          | BDI 1   | 34,36                          | 5.670,16          | RA           |
| 12.1.0.5.                          | SINAPI | 89451  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 44,96      | 44,78                          | BDI 1   | 55,98                          | 2.516,64          | RA           |
| 12.1.0.6.                          | SINAPI | 89452  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 25,63      | 61,70                          | BDI 1   | 77,13                          | 1.976,71          | RA           |
| 12.1.0.7.                          | SINAPI | 94703  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       | 19,56                          | BDI 1   | 24,45                          | 24,45             | RA           |
| 12.1.0.8.                          | SINAPI | 94713  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN      | 1,00       | 226,36                         | BDI 1   | 282,95                         | 282,95            | RA           |
| 12.1.0.9.                          | SINAPI | 89429  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 64,00      | 5,49                           | BDI 1   | 6,86                           | 439,20            | RA           |
| 12.1.0.10.                         | SINAPI | 89553  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 10,00      | 5,13                           | BDI 1   | 6,41                           | 64,13             | RA           |
| 12.1.0.11.                         | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN      | 28,00      | 12,35                          | BDI 1   | 15,44                          | 432,25            | RA           |
| 12.1.0.12.                         | SINAPI | 89610  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 12,00      | 17,59                          | BDI 1   | 21,99                          | 263,85            | RA           |
| 12.1.0.13.                         | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                 | UN      | 3,00       | 6,52                           | BDI 1   | 8,15                           | 24,45             | RA           |

Anexado por Bætz.BlaFacem da OestæFibœu

Anexado por Extrato Eletrônico de Licitação




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                   |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPOSITANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS           | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 12.1.0.14.                         | SINAPI  | 103959   | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       | 13,40                             | BDI 1      | 16,75                             | 117,25               | RA      |
| 12.1.0.15.                         | PRÓPRIA | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 1,00       | 13,43                             | BDI 1      | 16,79                             | 16,79                | RA      |
| 12.1.0.16.                         | PRÓPRIA | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 2,00       | 13,43                             | BDI 1      | 16,79                             | 33,58                | RA      |
| 12.1.0.17.                         | SINAPI  | 103999   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 7,00       | 11,24                             | BDI 1      | 14,05                             | 98,35                | RA      |
| 12.1.0.18.                         | PRÓPRIA | FNDE 206 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN      | 1,00       | 11,29                             | BDI 1      | 14,11                             | 14,11                | RA      |
| 12.1.0.19.                         | SINAPI  | 103968   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       | 15,07                             | BDI 1      | 18,84                             | 131,86               | RA      |
| 12.1.0.20.                         | SINAPI  | 103969   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 6,00       | 17,85                             | BDI 1      | 22,31                             | 133,88               | RA      |
| 12.1.0.21.                         | SINAPI  | 103971   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 2,00       | 22,72                             | BDI 1      | 28,40                             | 56,80                | RA      |
| 12.1.0.22.                         | SINAPI  | 103972   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 1,00       | 26,27                             | BDI 1      | 32,84                             | 32,84                | RA      |
| 12.1.0.23.                         | SINAPI  | 89380    | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | UN      | 9,00       | 9,13                              | BDI 1      | 11,41                             | 102,71               | RA      |
| 12.1.0.24.                         | SINAPI  | 89541    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       | 5,73                              | BDI 1      | 7,16                              | 7,16                 | RA      |
| 12.1.0.25.                         | SINAPI  | 89597    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       | 20,42                             | BDI 1      | 25,53                             | 25,53                | RA      |
| 12.1.0.26.                         | SINAPI  | 89605    | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN      | 3,00       | 18,61                             | BDI 1      | 23,26                             | 69,79                | RA      |
| 12.1.0.27.                         | SINAPI  | 89362    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN      | 130,00     | 8,55                              | BDI 1      | 10,69                             | 1.389,38             | RA      |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                 |                |                                    |                                         |                                    |        |       |       |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO                     |                | Nº TransfereGOV                    | PROPONENTE / TOMADOR                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO          |        |       |       |
| 1095631-85/2024                 |                | 962510                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI               | DATA BASE      | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |                                         | MUNICÍPIO / UF                     | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| (N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) | 03-24 (N DES.) | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                         | MONTE ALEGRE/RN                    | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                        |         |            |                                |         |                                | 9.300.161,55      |    |
| 12.1.0.28.                         | SINAPI  | 89367    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN      | 87,00      | 11,84                          | BDI 1   | 14,80                          | 1.287,60          | RA |
| 12.1.0.29.                         | SINAPI  | 89501    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 47,00      | 12,86                          | BDI 1   | 16,08                          | 755,53            | RA |
| 12.1.0.30.                         | SINAPI  | 89505    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 45,00      | 37,75                          | BDI 1   | 47,19                          | 2.123,44          | RA |
| 12.1.0.31.                         | SINAPI  | 89521    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 9,00       | 113,36                         | BDI 1   | 141,70                         | 1.275,30          | RA |
| 12.1.0.32.                         | SINAPI  | 89366    | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 8,00       | 15,01                          | BDI 1   | 18,76                          | 150,10            | RA |
| 12.1.0.33.                         | SINAPI  | 90373    | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 65,00      | 11,93                          | BDI 1   | 14,91                          | 969,31            | RA |
| 12.1.0.34.                         | SINAPI  | 89440    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 24,00      | 10,82                          | BDI 1   | 13,53                          | 324,60            | RA |
| 12.1.0.35.                         | SINAPI  | 89443    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 5,00       | 15,33                          | BDI 1   | 19,16                          | 95,81             | RA |
| 12.1.0.36.                         | SINAPI  | 89625    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 15,00      | 20,40                          | BDI 1   | 25,50                          | 382,50            | RA |
| 12.1.0.37.                         | SINAPI  | 89628    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 20,00      | 43,44                          | BDI 1   | 54,30                          | 1.086,00          | RA |
| 12.1.0.38.                         | SINAPI  | 89629    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 2,00       | 73,25                          | BDI 1   | 91,56                          | 183,13            | RA |
| 12.1.0.39.                         | SINAPI  | 89622    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 3,00       | 12,78                          | BDI 1   | 15,98                          | 47,93             | RA |
| 12.1.0.40.                         | SINAPI  | 89627    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 16,00      | 18,16                          | BDI 1   | 22,70                          | 363,20            | RA |
| 12.1.0.41.                         | SINAPI  | 89630    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 1,00       | 55,56                          | BDI 1   | 69,45                          | 69,45             | RA |
| 12.1.0.42.                         | PRÓPRIA | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | UN      | 2,00       | 27,32                          | BDI 1   | 34,15                          | 68,30             | RA |
| 12.1.0.43.                         | SINAPI  | 89632    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 2,00       | 112,13                         | BDI 1   | 140,16                         | 280,33            | RA |
| 12.1.0.44.                         | SINAPI  | 89396    | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 17,00      | 18,81                          | BDI 1   | 23,51                          | 399,71            | RA |
| 12.1.0.45.                         | SINAPI  | 89536    | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 2,00       | 10,70                          | BDI 1   | 13,38                          | 26,75             | RA |

Anexado por Bepm.BlaFacom, da OesetæFibreu





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código  | Descrição                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | ↓  |
|------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |         |                                                                                                                                              |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 12.1.0.46.                         | SINAPI  | 89594   | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 2,00       | 32,72                             | BDI 1      | 40,90                             | 81,80                | RA |
| 12.2.                              |         |         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 8.653,03             |    |
| 12.2.0.1.                          | SINAPI  | 94495   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN      | 8,00       | 56,72                             | BDI 1      | 70,90                             | 567,20               | RA |
| 12.2.0.2.                          | SINAPI  | 94497   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                    | UN      | 7,00       | 97,90                             | BDI 1      | 122,38                            | 856,63               | RA |
| 12.2.0.3.                          | SINAPI  | 94498   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN      | 6,00       | 135,12                            | BDI 1      | 168,90                            | 1.013,40             | RA |
| 12.2.0.4.                          | SINAPI  | 94792   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                     | UN      | 1,00       | 106,21                            | BDI 1      | 132,76                            | 132,76               | RA |
| 12.2.0.5.                          | SINAPI  | 94794   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                 | UN      | 12,00      | 154,32                            | BDI 1      | 192,90                            | 2.314,80             | RA |
| 12.2.0.6.                          | SINAPI  | 89987   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                   | UN      | 22,00      | 87,17                             | BDI 1      | 108,96                            | 2.397,18             | RA |
| 12.2.0.7.                          | SINAPI  | 89985   | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                  | UN      | 10,00      | 82,79                             | BDI 1      | 103,49                            | 1.034,88             | RA |
| 12.2.0.8.                          | SINAPI  | 99622   | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                          | UN      | 1,00       | 268,95                            | BDI 1      | 336,19                            | 336,19               | RA |
| 12.3.                              |         |         | DIVERSOS                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 68.550,14            |    |
| 12.3.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 77 | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)                                                   | UN      | 1,00       | 50.091,70                         | BDI 1      | 62.614,63                         | 62.614,63            | RA |
| 12.3.0.2.                          | SINAPI  | 102116  | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                      | UN      | 2,00       | 1.836,97                          | BDI 1      | 2.296,21                          | 4.592,43             | RA |
| 12.3.0.3.                          | SINAPI  | 102609  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                             | UN      | 1,00       | 1.074,47                          | BDI 1      | 1.343,09                          | 1.343,09             | RA |
| 12.4.                              |         |         | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 5.900,36             |    |
| 12.4.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 78 | CISTERNA MODULAR 600 Litros                                                                                                                  | UN      | 2,00       | 1.862,26                          | BDI 1      | 2.327,83                          | 4.655,65             | RA |
| 12.4.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 79 | SMART FILTRO                                                                                                                                 | UN      | 2,00       | 402,26                            | BDI 1      | 502,83                            | 1.005,65             | RA |
| 12.4.0.3.                          | SINAPI  | 92692   | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 10,00      | 14,32                             | BDI 1      | 17,90                             | 179,00               | RA |
| 12.4.0.4.                          | SINAPI  | 86884   | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      | UN      | 5,00       | 9,61                              | BDI 1      | 12,01                             | 60,06                | RA |
| 12.5.                              |         |         | CAIXA D'ÁGUA - 40.000L                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 108.650,00           |    |
| 12.5.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 81 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA                                                                        | UN      | 1,00       | 86.920,00                         | BDI 1      | 108.650,00                        | 108.650,00           | RA |
| 13.                                |         |         | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 97.696,11            |    |

Anexado por Extrato de Racião de Custos Filheteu



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |        |                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 13.1.                              |        |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 65.266,52            |              |
| 13.1.0.1.                          | SINAPI | 89578  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | M       | 553,60     | 28,88                             | BDI 1      | 36,10                             | 19.984,96            | RA           |
| 13.1.0.2.                          | SINAPI | 89580  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | M       | 228,70     | 59,65                             | BDI 1      | 74,56                             | 17.052,44            | RA           |
| 13.1.0.3.                          | SINAPI | 90702  | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                      | M       | 67,00      | 99,98                             | BDI 1      | 124,98                            | 8.373,33             | RA           |
| 13.1.0.4.                          | SINAPI | 90742  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021          | M       | 103,60     | 5,45                              | BDI 1      | 6,81                              | 705,78               | RA           |
| 13.1.0.5.                          | SINAPI | 89585  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 19,00      | 41,00                             | BDI 1      | 51,25                             | 973,75               | RA           |
| 13.1.0.6.                          | SINAPI | 89591  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 2,00       | 118,28                            | BDI 1      | 147,85                            | 295,70               | RA           |
| 13.1.0.7.                          | SINAPI | 89584  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 178,00     | 40,11                             | BDI 1      | 50,14                             | 8.924,48             | RA           |
| 13.1.0.8.                          | SINAPI | 89590  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 34,00      | 121,01                            | BDI 1      | 151,26                            | 5.142,93             | RA           |
| 13.1.0.9.                          | SINAPI | 89567  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                    | UN      | 11,00      | 71,20                             | BDI 1      | 89,00                             | 979,00               | RA           |
| 13.1.0.10.                         | SINAPI | 89699  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022     | UN      | 2,00       | 178,93                            | BDI 1      | 223,66                            | 447,33               | RA           |
| 13.1.0.11.                         | SINAPI | 89669  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 41,00      | 29,35                             | BDI 1      | 36,69                             | 1.504,19             | RA           |
| 13.1.0.12.                         | SINAPI | 89677  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 2,00       | 69,49                             | BDI 1      | 86,86                             | 173,73               | RA           |
| 13.1.0.13.                         | SINAPI | 89681  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 7,00       | 81,02                             | BDI 1      | 101,28                            | 708,93               | RA           |
| 13.2.                              |        |        | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 32.429,60            |              |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código  | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |         |                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 13.2.0.1.                          | SINAPI  | 99253   | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020              | UN      | 16,00      | 508,57                            | BDI 1      | 635,71                            | 10.171,40            | RA      |
| 13.2.0.2.                          | SINAPI  | 99268   | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO                                                                                                   | UN      | 9,00       | 482,10                            | BDI 1      | 602,63                            | 5.423,63             | RA      |
| 13.2.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 80 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS                                                                                                                                 | M2      | 12,55      | 1.073,12                          | BDI 1      | 1.341,40                          | 16.834,57            | RA      |
| 14.                                |         |         | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 184.574,61           |         |
| 14.1.                              |         |         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 46.433,97            |         |
| 14.1.0.1.                          | SINAPI  | 89711   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                              | M       | 341,40     | 19,37                             | BDI 1      | 24,21                             | 8.266,15             | RA      |
| 14.1.0.2.                          | SINAPI  | 89712   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                              | M       | 93,50      | 24,42                             | BDI 1      | 30,53                             | 2.854,09             | RA      |
| 14.1.0.3.                          | SINAPI  | 89713   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                              | M       | 32,70      | 30,39                             | BDI 1      | 37,99                             | 1.242,19             | RA      |
| 14.1.0.4.                          | SINAPI  | 89714   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                             | M       | 281,00     | 34,01                             | BDI 1      | 42,51                             | 11.946,01            | RA      |
| 14.1.0.5.                          | SINAPI  | 89849   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                       | M       | 15,70      | 50,06                             | BDI 1      | 62,58                             | 982,43               | RA      |
| 14.1.0.6.                          | SINAPI  | 89726   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN      | 48,00      | 9,28                              | BDI 1      | 11,60                             | 556,80               | RA      |
| 14.1.0.7.                          | SINAPI  | 89732   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN      | 31,00      | 14,65                             | BDI 1      | 18,31                             | 567,69               | RA      |
| 14.1.0.8.                          | SINAPI  | 89739   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN      | 5,00       | 21,91                             | BDI 1      | 27,39                             | 136,94               | RA      |
| 14.1.0.9.                          | SINAPI  | 89746   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN      | 17,00      | 26,29                             | BDI 1      | 32,86                             | 558,66               | RA      |
| 14.1.0.10.                         | SINAPI  | 89724   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN      | 3,00       | 9,08                              | BDI 1      | 11,35                             | 34,05                | RA      |
| 14.1.0.11.                         | SINAPI  | 89731   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN      | 26,00      | 14,02                             | BDI 1      | 17,53                             | 455,65               | RA      |

Anexado por Extrato de Licitação de OBRAS/RECONSTRUÇÃO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 14.1.0.12.                         | SINAPI  | 89744    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                       | UN      | 38,00      | 25,57                             | BDI 1      | 31,96                             | 1.214,58             | RA           |
| 14.1.0.13.                         | PRÓPRIA | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO                                    | UN      | 26,00      | 48,48                             | BDI 1      | 60,60                             | 1.575,60             | RA           |
| 14.1.0.14.                         | SINAPI  | 89569    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                 | UN      | 2,00       | 82,31                             | BDI 1      | 102,89                            | 205,78               | RA           |
| 14.1.0.15.                         | SINAPI  | 89834    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                       | UN      | 16,00      | 48,48                             | BDI 1      | 60,60                             | 969,60               | RA           |
| 14.1.0.16.                         | SINAPI  | 89827    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                         | UN      | 5,00       | 18,27                             | BDI 1      | 22,84                             | 114,19               | RA           |
| 14.1.0.17.                         | PRÓPRIA | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                | UN      | 7,00       | 37,57                             | BDI 1      | 46,96                             | 328,74               | RA           |
| 14.1.0.18.                         | SINAPI  | 89795    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN      | 1,00       | 37,55                             | BDI 1      | 46,94                             | 46,94                | RA           |
| 14.1.0.19.                         | SINAPI  | 104341   | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 3,00       | 9,96                              | BDI 1      | 12,45                             | 37,35                | RA           |
| 14.1.0.20.                         | SINAPI  | 104178   | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                 | UN      | 2,00       | 19,53                             | BDI 1      | 24,41                             | 48,83                | RA           |
| 14.1.0.21.                         | SINAPI  | 89728    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 48,00      | 11,62                             | BDI 1      | 14,53                             | 697,20               | RA           |
| 14.1.0.22.                         | SINAPI  | 89733    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 2,00       | 21,38                             | BDI 1      | 26,73                             | 53,45                | RA           |
| 14.1.0.23.                         | SINAPI  | 89724    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN      | 45,00      | 9,08                              | BDI 1      | 11,35                             | 510,75               | RA           |
| 14.1.0.24.                         | SINAPI  | 89557    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                             | UN      | 2,00       | 28,81                             | BDI 1      | 36,01                             | 72,03                | RA           |

Anexado por Extrato de Atuação de Odestes Filho



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 14.1.0.25.                         | SINAPI  | 89549    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                            | UN      | 6,00       | 17,59                             | BDI 1      | 21,99                             | 131,93               | RA      |
| 14.1.0.26.                         | SINAPI  | 89825    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                   | UN      | 2,00       | 16,22                             | BDI 1      | 20,28                             | 40,55                | RA      |
| 14.1.0.27.                         | SINAPI  | 89707    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                      | UN      | 4,00       | 46,40                             | BDI 1      | 58,00                             | 232,00               | RA      |
| 14.1.0.28.                         | SINAPI  | 89708    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                      | UN      | 1,00       | 100,34                            | BDI 1      | 125,43                            | 125,43               | RA      |
| 14.1.0.29.                         | SINAPI  | 104328   | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 34,00      | 68,36                             | BDI 1      | 85,45                             | 2.905,30             | RA      |
| 14.1.0.30.                         | PRÓPRIA | FNDE 211 | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM                                                                                                                                     | UN      | 2,00       | 38,13                             | BDI 1      | 47,66                             | 95,33                | RA      |
| 14.1.0.31.                         | SINAPI  | 99253    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                  | UN      | 10,00      | 508,57                            | BDI 1      | 635,71                            | 6.357,13             | RA      |
| 14.1.0.32.                         | SINAPI  | 97974    | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA                      | UN      | 5,00       | 487,00                            | BDI 1      | 608,75                            | 3.043,75             | RA      |
| 14.1.0.33.                         | SINAPI  | 86883    | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | UN      | 2,00       | 10,76                             | BDI 1      | 13,45                             | 26,90                | RA      |
| 14.2.                              |         |          | UNIDADE DE TRATAMENTO                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 42.225,41            |         |
| 14.2.0.1.                          | SINAPI  | 98087    | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020     | UN      | 1,00       | 10.912,57                         | BDI 1      | 13.640,71                         | 13.640,71            | RA      |
| 14.2.0.2.                          | SINAPI  | 98065    | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA    | UN      | 2,00       | 7.469,37                          | BDI 1      | 9.336,71                          | 18.673,43            | RA      |
| 14.2.0.3.                          | SINAPI  | 98090    | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020    | UN      | 1,00       | 7.929,02                          | BDI 1      | 9.911,28                          | 9.911,28             | RA      |
| 14.3.                              |         |          | VENTILAÇÃO                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 14.013,69            |         |
| 14.3.0.1.                          | SINAPI  | 89712    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                  | M       | 199,40     | 24,42                             | BDI 1      | 30,53                             | 6.086,69             | RA      |
| 14.3.0.2.                          | SINAPI  | 89511    | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                | M       | 47,20      | 34,41                             | BDI 1      | 43,01                             | 2.030,19             | RA      |

Anexado por Extrato de Licitação de 05/08/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 14.3.0.3.                          | SINAPI  | 89732    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 36,00      | 14,65                             | BDI 1      | 18,31                             | 659,25               | RA           |
| 14.3.0.4.                          | SINAPI  | 89739    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 2,00       | 21,91                             | BDI 1      | 27,39                             | 54,78                | RA           |
| 14.3.0.5.                          | SINAPI  | 89731    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 80,00      | 14,02                             | BDI 1      | 17,53                             | 1.402,00             | RA           |
| 14.3.0.6.                          | SINAPI  | 89737    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 9,00       | 21,06                             | BDI 1      | 26,33                             | 236,93               | RA           |
| 14.3.0.7.                          | SINAPI  | 89685    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              | UN      | 1,00       | 54,73                             | BDI 1      | 68,41                             | 68,41                | RA           |
| 14.3.0.8.                          | SINAPI  | 89753    | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN      | 1,00       | 8,20                              | BDI 1      | 10,25                             | 10,25                | RA           |
| 14.3.0.9.                          | SINAPI  | 89549    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN      | 6,00       | 17,59                             | BDI 1      | 21,99                             | 131,93               | RA           |
| 14.3.0.10.                         | SINAPI  | 104348   | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       | 9,54                              | BDI 1      | 11,93                             | 47,70                | RA           |
| 14.3.0.11.                         | SINAPI  | 104351   | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       | 19,73                             | BDI 1      | 24,66                             | 98,65                | RA           |
| 14.3.0.12.                         | PRÓPRIA | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                     | UN      | 6,00       | 75,08                             | BDI 1      | 93,85                             | 563,10               | RA           |
| 14.3.0.13.                         | SINAPI  | 89696    | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                         | UN      | 2,00       | 75,07                             | BDI 1      | 93,84                             | 187,68               | RA           |
| 14.3.0.14.                         | SINAPI  | 89784    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN      | 57,00      | 22,52                             | BDI 1      | 28,15                             | 1.604,55             | RA           |
| 14.3.0.15.                         | SINAPI  | 89687    | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | UN      | 5,00       | 47,52                             | BDI 1      | 59,40                             | 297,00               | RA           |
| 14.3.0.16.                         | PRÓPRIA | FNDE 228 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | UN      | 9,00       | 47,52                             | BDI 1      | 59,40                             | 534,60               | RA           |



Anexado por Extrato de Edital de Licitação nº 001/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                   |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPOSITANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS           | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 14.4.                              |         |          | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 78.341,63            |    |
| 14.4.0.1.                          | SINAPI  | 95470    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016        | UN      | 18,00      | 293,62                            | BDI 1      | 367,03                            | 6.606,45             | RA |
| 14.4.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | UN      | 18,00      | 327,32                            | BDI 1      | 409,15                            | 7.364,70             | RA |
| 14.4.0.3.                          | SINAPI  | 100849   | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                           | UN      | 18,00      | 37,71                             | BDI 1      | 47,14                             | 848,48               | RA |
| 14.4.0.4.                          | SINAPI  | 100858   | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | UN      | 6,00       | 666,21                            | BDI 1      | 832,76                            | 4.996,58             | RA |
| 14.4.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 117 | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR                                                                                           | UN      | 6,00       | 491,68                            | BDI 1      | 614,60                            | 3.687,60             | RA |
| 14.4.0.6.                          | SINAPI  | 86937    | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 21,00      | 223,35                            | BDI 1      | 279,19                            | 5.862,94             | RA |
| 14.4.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 216 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | UN      | 14,00      | 183,40                            | BDI 1      | 229,25                            | 3.209,50             | RA |
| 14.4.0.8.                          | PRÓPRIA | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | UN      | 2,00       | 183,40                            | BDI 1      | 229,25                            | 458,50               | RA |
| 14.4.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 218 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        | UN      | 3,00       | 183,40                            | BDI 1      | 229,25                            | 687,75               | RA |
| 14.4.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN      | 4,00       | 142,00                            | BDI 1      | 177,50                            | 710,00               | RA |
| 14.4.0.11.                         | SINAPI  | 86904    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | UN      | 1,00       | 141,98                            | BDI 1      | 177,48                            | 177,48               | RA |
| 14.4.0.12.                         | PRÓPRIA | FNDE 82  | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE                                                                                                                          | UN      | 2,00       | 526,01                            | BDI 1      | 657,51                            | 1.315,03             | RA |
| 14.4.0.13.                         | PRÓPRIA | FNDE 220 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN      | 2,00       | 690,66                            | BDI 1      | 863,33                            | 1.726,65             | RA |
| 14.4.0.14.                         | SINAPI  | 100860   | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                       | UN      | 10,00      | 94,85                             | BDI 1      | 118,56                            | 1.185,63             | RA |
| 14.4.0.15.                         | PRÓPRIA | FNDE 221 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO                                                                                                                          | UN      | 2,00       | 36,33                             | BDI 1      | 45,41                             | 90,83                | RA |
| 14.4.0.16.                         | PRÓPRIA | FNDE 16  | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                     | UN      | 16,00      | 67,75                             | BDI 1      | 84,69                             | 1.355,00             | RA |
| 14.4.0.17.                         | PRÓPRIA | FNDE 17  | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                                                                  | UN      | 6,00       | 147,26                            | BDI 1      | 184,08                            | 1.104,45             | RA |
| 14.4.0.18.                         | PRÓPRIA | FNDE 14  | TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                                                        | UN      | 2,00       | 197,99                            | BDI 1      | 247,49                            | 494,98               | RA |
| 14.4.0.19.                         | PRÓPRIA | FNDE 222 | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO                                                                                                                    | UN      | 9,00       | 112,63                            | BDI 1      | 140,79                            | 1.267,09             | RA |
| 14.4.0.20.                         | PRÓPRIA | FNDE 223 | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO                                                                                                                             | UN      | 8,00       | 100,75                            | BDI 1      | 125,94                            | 1.007,50             | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 14.4.0.21.                         | PRÓPRIA | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                               | UN      | 22,00      | 112,63                            | BDI 1      | 140,79                            | 3.097,33             | RA      |
| 14.4.0.22.                         | PRÓPRIA | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA                                                                               | UN      | 6,00       | 271,54                            | BDI 1      | 339,43                            | 2.036,55             | RA      |
| 14.4.0.23.                         | SINAPI  | 95547    | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                               | UN      | 19,00      | 74,78                             | BDI 1      | 93,48                             | 1.776,03             | RA      |
| 14.4.0.24.                         | PRÓPRIA | FNDE 15  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                    | UN      | 20,00      | 90,55                             | BDI 1      | 113,19                            | 2.263,75             | RA      |
| 14.4.0.25.                         | PRÓPRIA | FNDE 34  | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                  | UN      | 10,00      | 40,42                             | BDI 1      | 50,53                             | 505,25               | RA      |
| 14.4.0.26.                         | SINAPI  | 86877    | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                        | UN      | 9,00       | 71,72                             | BDI 1      | 89,65                             | 806,85               | RA      |
| 14.4.0.27.                         | SINAPI  | 86878    | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                            | UN      | 19,00      | 77,39                             | BDI 1      | 96,74                             | 1.838,01             | RA      |
| 14.4.0.28.                         | SINAPI  | 86883    | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                     | UN      | 47,00      | 10,76                             | BDI 1      | 13,45                             | 632,15               | RA      |
| 14.4.0.29.                         | SINAPI  | 86887    | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                         | UN      | 39,00      | 57,59                             | BDI 1      | 71,99                             | 2.807,51             | RA      |
| 14.4.0.30.                         | SINAPI  | 100868   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                | UN      | 12,00      | 348,19                            | BDI 1      | 435,24                            | 5.222,85             | RA      |
| 14.4.0.31.                         | SINAPI  | 100867   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                | UN      | 12,00      | 335,06                            | BDI 1      | 418,83                            | 5.025,90             | RA      |
| 14.4.0.32.                         | PRÓPRIA | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | UN      | 10,00      | 315,31                            | BDI 1      | 394,14                            | 3.941,38             | RA      |
| 14.4.0.33.                         | SINAPI  | 100865   | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                          | UN      | 2,00       | 594,63                            | BDI 1      | 743,29                            | 1.486,58             | RA      |
| 14.4.0.34.                         | SINAPI  | 100875   | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                   | UN      | 2,00       | 1.097,76                          | BDI 1      | 1.372,20                          | 2.744,40             | RA      |
| 14.5.                              |         |          | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 3.559,92             |         |
| 14.5.0.1.                          | SINAPI  | 92688    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M       | 35,20      | 32,91                             | BDI 1      | 41,14                             | 1.448,04             | RA      |
| 14.5.0.2.                          | SINAPI  | 97549    | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                              | UN      | 6,00       | 50,41                             | BDI 1      | 63,01                             | 378,08               | RA      |
| 14.5.0.3.                          | SINAPI  | 92705    | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                          | UN      | 4,00       | 42,30                             | BDI 1      | 52,88                             | 211,50               | RA      |

Anexado por Extrato Eletrônico da OeS de Filhete



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte  | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |        |          |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 14.5.0.4.                          | SINAPI | 93074    | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                          | UN      | 2,00       | 12,59                             | BDI 1      | 15,74                             | 31,48                | RA           |
| 14.5.0.5.                          | SINAPI | FNDE 29  | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                                                                   | UN      | 1,00       | 672,51                            | BDI 1      | 840,64                            | 840,64               | RA           |
| 14.5.0.6.                          | SINAPI | 103029   | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                 | UN      | 2,00       | 41,89                             | BDI 1      | 52,36                             | 104,73               | RA           |
| 14.5.0.7.                          | SINAPI | 95249    | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN      | 4,00       | 56,89                             | BDI 1      | 71,11                             | 284,45               | RA           |
| 14.5.0.8.                          | SINAPI | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                           | M2      | 0,46       | 389,38                            | BDI 1      | 486,73                            | 223,89               | RA           |
| 14.5.0.9.                          | SINAPI | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                      | UN      | 2,00       | 14,85                             | BDI 1      | 18,56                             | 37,13                | RA           |
| 15.                                |        |          | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 147.307,98           |              |
| 15.1.                              |        |          | EXTINTOR                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 10.824,25            |              |
| 15.1.0.1.                          | SINAPI | 101909   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                                                    | UN      | 25,00      | 282,20                            | BDI 1      | 352,75                            | 8.818,75             | RA           |
| 15.1.0.2.                          | SINAPI | 101907   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                                                    | UN      | 2,00       | 802,20                            | BDI 1      | 1.002,75                          | 2.005,50             | RA           |
| 15.2.                              |        |          | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 51.182,49            |              |
| 15.2.0.1.                          | SINAPI | 94473    | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 51,00      | 125,54                            | BDI 1      | 156,93                            | 8.003,18             | RA           |
| 15.2.0.2.                          | SINAPI | 97488    | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                 | UN      | 1,00       | 315,45                            | BDI 1      | 394,31                            | 394,31               | RA           |
| 15.2.0.3.                          | SINAPI | 92377    | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          | UN      | 11,00      | 94,15                             | BDI 1      | 117,69                            | 1.294,56             | RA           |
| 15.2.0.4.                          | SINAPI | 92367    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                    | M       | 329,50     | 86,54                             | BDI 1      | 108,18                            | 35.643,66            | RA           |
| 15.2.0.5.                          | SINAPI | 92642    | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                             | UN      | 15,00      | 208,52                            | BDI 1      | 260,65                            | 3.909,75             | RA           |
| 15.2.0.6.                          | SINAPI | 92896    | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          | UN      | 6,00       | 222,21                            | BDI 1      | 277,76                            | 1.666,58             | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 15.2.0.7.                          | SINAPI  | 94789    | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                     | UN      | 1,00       | 216,36                            | BDI 1      | 270,45                            | 270,45               | RA      |
| 15.3.                              |         |          | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 40.705,63            |         |
| 15.3.0.1.                          | SINAPI  | 94499    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN      | 5,00       | 268,65                            | BDI 1      | 335,81                            | 1.679,06             | RA      |
| 15.3.0.2.                          | SINAPI  | 99624    | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN      | 3,00       | 535,47                            | BDI 1      | 669,34                            | 2.008,01             | RA      |
| 15.3.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 242 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                  | UN      | 2,00       | 4.257,81                          | BDI 1      | 5.322,26                          | 10.644,53            | RA      |
| 15.3.0.4.                          | SINAPI  | 101917   | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                    | UN      | 1,00       | 143,35                            | BDI 1      | 179,19                            | 179,19               | RA      |
| 15.3.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 67  | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                                                  | UN      | 1,00       | 3.855,41                          | BDI 1      | 4.819,26                          | 4.819,26             | RA      |
| 15.3.0.6.                          | PRÓPRIA | FNDE 94  | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                     | M       | 550,00     | 26,95                             | BDI 1      | 33,69                             | 18.528,13            | RA      |
| 15.3.0.7.                          | SINAPI  | 91924    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                             | M       | 275,00     | 2,80                              | BDI 1      | 3,50                              | 962,50               | RA      |
| 15.3.0.8.                          | SINAPI  | 91926    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                             | M       | 275,00     | 4,05                              | BDI 1      | 5,06                              | 1.392,19             | RA      |
| 15.3.0.9.                          | SINAPI  | 91940    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | UN      | 10,00      | 17,41                             | BDI 1      | 21,76                             | 217,63               | RA      |
| 15.3.0.10.                         | SINAPI  | 91943    | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | UN      | 11,00      | 20,01                             | BDI 1      | 25,01                             | 275,14               | RA      |
| 15.4.                              |         |          | HIDRANTES                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 31.728,01            |         |
| 15.4.0.1.                          | SINAPI  | 96765    | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 11,00      | 1.928,50                          | BDI 1      | 2.410,63                          | 26.516,88            | RA      |
| 15.4.0.2.                          | SINAPI  | 101798   | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                       | UN      | 1,00       | 373,84                            | BDI 1      | 467,30                            | 467,30               | RA      |
| 15.4.0.3.                          | SINAPI  | 94499    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN      | 1,00       | 268,65                            | BDI 1      | 335,81                            | 335,81               | RA      |
| 15.4.0.4.                          | SINAPI  | 101916   | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | UN      | 1,00       | 3.526,42                          | BDI 1      | 4.408,03                          | 4.408,03             | RA      |
| 15.5.                              |         |          | SINALIZAÇÕES                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 12.867,60            |         |
| 15.5.0.1.                          | SINAPI  | 97599    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                     | UN      | 80,00      | 21,27                             | BDI 1      | 26,59                             | 2.127,00             | RA      |
| 15.5.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.                                                                                                                                                                       | UN      | 135,00     | 44,96                             | BDI 1      | 56,20                             | 7.587,00             | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 15.5.0.3.                          | SINAPI  | 102520   | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                              | M2      | 32,00      | 78,84                             | BDI 1      | 98,55                             | 3.153,60             | RA |
| 16.                                |         |          | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 447.934,52           |    |
| 16.1.                              |         |          | QUADROS                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 19.049,63            |    |
| 16.1.0.1.                          | SINAPI  | 101946   | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                     | UN      | 3,00       | 159,48                            | BDI 1      | 199,35                            | 598,05               | RA |
| 16.1.0.2.                          | SINAPI  | 101881   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 4,00       | 786,09                            | BDI 1      | 982,61                            | 3.930,45             | RA |
| 16.1.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 304 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN      | 5,00       | 1.859,63                          | BDI 1      | 2.324,54                          | 11.622,69            | RA |
| 16.1.0.4.                          | SINAPI  | 101883   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 3,00       | 454,95                            | BDI 1      | 568,69                            | 1.706,06             | RA |
| 16.1.0.5.                          | SINAPI  | 101879   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 2,00       | 476,95                            | BDI 1      | 596,19                            | 1.192,38             | RA |
| 16.2.                              |         |          | DISJUNTORES                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 23.783,20            |    |
| 16.2.0.1.                          | SINAPI  | 93653    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN      | 77,00      | 11,26                             | BDI 1      | 14,08                             | 1.083,78             | RA |
| 16.2.0.2.                          | SINAPI  | 93654    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN      | 27,00      | 11,89                             | BDI 1      | 14,86                             | 401,29               | RA |
| 16.2.0.3.                          | SINAPI  | 93655    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN      | 11,00      | 13,15                             | BDI 1      | 16,44                             | 180,81               | RA |
| 16.2.0.4.                          | SINAPI  | 93656    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN      | 12,00      | 13,15                             | BDI 1      | 16,44                             | 197,25               | RA |
| 16.2.0.5.                          | SINAPI  | 93658    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN      | 1,00       | 21,15                             | BDI 1      | 26,44                             | 26,44                | RA |
| 16.2.0.6.                          | SINAPI  | 93667    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN      | 9,00       | 67,94                             | BDI 1      | 84,93                             | 764,33               | RA |
| 16.2.0.7.                          | SINAPI  | 93668    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN      | 7,00       | 69,85                             | BDI 1      | 87,31                             | 611,19               | RA |
| 16.2.0.8.                          | SINAPI  | 93671    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN      | 4,00       | 78,18                             | BDI 1      | 97,73                             | 390,90               | RA |
| 16.2.0.9.                          | SINAPI  | 93672    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN      | 2,00       | 85,33                             | BDI 1      | 106,66                            | 213,33               | RA |
| 16.2.0.10.                         | SINAPI  | 101894   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                     | UN      | 6,00       | 152,24                            | BDI 1      | 190,30                            | 1.141,80             | RA |

Anexado por Extrato de Edital de Licitação



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código  | Descrição                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |         |                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 16.2.0.11.                         | SINAPI  | 101895  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                            | UN      | 2,00       | 408,88                            | BDI 1      | 511,10                            | 1.022,20             | RA |
| 16.2.0.12.                         | SINAPI  | 101897  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                            | UN      | 3,00       | 968,88                            | BDI 1      | 1.211,10                          | 3.633,30             | RA |
| 16.2.0.13.                         | PRÓPRIA | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                        | UN      | 3,00       | 148,61                            | BDI 1      | 185,76                            | 557,29               | RA |
| 16.2.0.14.                         | PRÓPRIA | FNDE 87 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA                                                                                        | UN      | 1,00       | 153,51                            | BDI 1      | 191,89                            | 191,89               | RA |
| 16.2.0.15.                         | PRÓPRIA | FNDE 83 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                     | UN      | 27,00      | 166,82                            | BDI 1      | 208,53                            | 5.630,18             | RA |
| 16.2.0.16.                         | PRÓPRIA | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA                                                                                                             | UN      | 44,00      | 107,95                            | BDI 1      | 134,94                            | 5.937,25             | RA |
| 16.2.0.17.                         | PRÓPRIA | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA                                                                                                             | UN      | 8,00       | 180,00                            | BDI 1      | 225,00                            | 1.800,00             | RA |
| 16.3.                              |         |         | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 100.285,81           |    |
| 16.3.0.1.                          | SINAPI  | 91834   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023       | M       | 203,70     | 16,84                             | BDI 1      | 21,05                             | 4.287,89             | RA |
| 16.3.0.2.                          | SINAPI  | 91836   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023         | M       | 1.057,60   | 18,98                             | BDI 1      | 23,73                             | 25.091,56            | RA |
| 16.3.0.3.                          | SINAPI  | 91860   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023   | M       | 1,50       | 17,71                             | BDI 1      | 22,14                             | 33,21                | RA |
| 16.3.0.4.                          | SINAPI  | 91866   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023           | M       | 3,00       | 6,98                              | BDI 1      | 8,73                              | 26,18                | RA |
| 16.3.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 90 | ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                      | M       | 65,28      | 29,65                             | BDI 1      | 37,06                             | 2.419,44             | RA |
| 16.3.0.6.                          | PRÓPRIA | FNDE 91 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022                                            | M       | 51,85      | 40,42                             | BDI 1      | 50,53                             | 2.619,72             | RA |
| 16.3.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 92 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                        | M       | 154,05     | 35,47                             | BDI 1      | 44,34                             | 6.830,19             | RA |
| 16.3.0.8.                          | PRÓPRIA | FNDE 93 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M       | 42,65      | 47,79                             | BDI 1      | 59,74                             | 2.547,80             | RA |
| 16.3.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                          | M       | 791,48     | 26,95                             | BDI 1      | 33,69                             | 26.662,98            | RA |
| 16.3.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 95 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M       | 110,60     | 68,68                             | BDI 1      | 85,85                             | 9.495,01             | RA |
| 16.3.0.11.                         | SINAPI  | 97886   | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020 | UN      | 9,00       | 156,05                            | BDI 1      | 195,06                            | 1.755,56             | RA |
| 16.3.0.12.                         | SINAPI  | 97887   | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020 | UN      | 10,00      | 245,00                            | BDI 1      | 306,25                            | 3.062,50             | RA |

RECURSO

↓



Anexado por Extrato de Racião de Custos Filhcu



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 16.3.0.13.                         | PRÓPRIA | FNDE 305 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       | 68,97                             | BDI 1      | 86,21                             | 86,21                | RA           |
| 16.3.0.14.                         | PRÓPRIA | FNDE 306 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       | 131,18                            | BDI 1      | 163,98                            | 163,98               | RA           |
| 16.3.0.15.                         | SINAPI  | 91940    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN      | 14,00      | 17,41                             | BDI 1      | 21,76                             | 304,68               | RA           |
| 16.3.0.16.                         | SINAPI  | 91937    | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                | UN      | 63,00      | 14,83                             | BDI 1      | 18,54                             | 1.167,86             | RA           |
| 16.3.0.17.                         | SINAPI  | 92658    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 120,00     | 28,90                             | BDI 1      | 36,13                             | 4.335,00             | RA           |
| 16.3.0.18.                         | SINAPI  | 92658    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 17,00      | 28,90                             | BDI 1      | 36,13                             | 614,13               | RA           |
| 16.3.0.19.                         | SINAPI  | 92662    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 16,00      | 41,31                             | BDI 1      | 51,64                             | 826,20               | RA           |
| 16.3.0.20.                         | SINAPI  | 92660    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 44,00      | 35,71                             | BDI 1      | 44,64                             | 1.964,05             | RA           |
| 16.3.0.21.                         | SINAPI  | 92658    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 2,00       | 28,90                             | BDI 1      | 36,13                             | 72,25                | RA           |
| 16.3.0.22.                         | SINAPI  | 92664    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 11,00      | 56,15                             | BDI 1      | 70,19                             | 772,06               | RA           |
| 16.3.0.23.                         | SINAPI  | 92668    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 24,00      | 128,36                            | BDI 1      | 160,45                            | 3.850,80             | RA           |
| 16.3.0.24.                         | SINAPI  | 95795    | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                    | UN      | 15,00      | 30,21                             | BDI 1      | 37,76                             | 566,44               | RA           |
| 16.3.0.25.                         | SINAPI  | 95787    | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                   | UN      | 22,00      | 26,55                             | BDI 1      | 33,19                             | 730,13               | RA           |
| 16.4.                              |         |          | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 170.246,31           |              |
| 16.4.0.1.                          | SINAPI  | 91926    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | M       | 10.546,76  | 4,05                              | BDI 1      | 5,06                              | 53.392,97            | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |         |
| 16.4.0.2.                          | SINAPI  | 91928    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 3.917,07   | 6,24                              | BDI 1      | 7,80                              | 30.553,15            | RA      |
| 16.4.0.3.                          | SINAPI  | 91930    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 1.901,30   | 8,72                              | BDI 1      | 10,90                             | 20.724,17            | RA      |
| 16.4.0.4.                          | SINAPI  | 91932    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 113,10     | 15,53                             | BDI 1      | 19,41                             | 2.195,55             | RA      |
| 16.4.0.5.                          | SINAPI  | 91929    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 700,00     | 6,65                              | BDI 1      | 8,31                              | 5.818,75             | RA      |
| 16.4.0.6.                          | SINAPI  | 91931    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 578,00     | 9,39                              | BDI 1      | 11,74                             | 6.784,28             | RA      |
| 16.4.0.7.                          | SINAPI  | 92980    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 238,50     | 9,63                              | BDI 1      | 12,04                             | 2.870,94             | RA      |
| 16.4.0.8.                          | SINAPI  | 92982    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 249,50     | 15,25                             | BDI 1      | 19,06                             | 4.756,09             | RA      |
| 16.4.0.9.                          | SINAPI  | 92984    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 50,30      | 25,45                             | BDI 1      | 31,81                             | 1.600,17             | RA      |
| 16.4.0.10.                         | SINAPI  | 92988    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 256,60     | 50,91                             | BDI 1      | 63,64                             | 16.329,38            | RA      |
| 16.4.0.11.                         | SINAPI  | 92992    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 221,60     | 91,05                             | BDI 1      | 113,81                            | 25.220,85            | RA      |
| 16.5.                              |         |          | ELETROCALHAS                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 34.213,90            |         |
| 16.5.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 21,20      | 148,74                            | BDI 1      | 185,93                            | 3.941,61             | RA      |
| 16.5.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 314 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 8,50       | 175,41                            | BDI 1      | 219,26                            | 1.863,73             | RA      |
| 16.5.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 25  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                          | M       | 146,30     | 113,90                            | BDI 1      | 142,38                            | 20.829,46            | RA      |

Anexado por Edital de Raciocínio Lógico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 16.5.0.4.                          | PRÓPRIA | FNDE 314 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 2,90       | 175,41                            | BDI 1      | 219,26                            | 635,86               | RA           |
| 16.5.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 25  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | M       | 20,00      | 113,90                            | BDI 1      | 142,38                            | 2.847,50             | RA           |
| 16.5.0.6.                          | SINAPI  | 104764   | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M       | 143,62     | 22,40                             | BDI 1      | 28,00                             | 4.021,36             | RA           |
| 16.5.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 0,40       | 148,74                            | BDI 1      | 185,93                            | 74,37                | RA           |
| 16.6.                              |         |          | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 61.408,21            |              |
| 16.6.0.1.                          | SINAPI  | 92000    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 194,00     | 30,51                             | BDI 1      | 38,14                             | 7.398,68             | RA           |
| 16.6.0.2.                          | SINAPI  | 92001    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 36,00      | 32,56                             | BDI 1      | 40,70                             | 1.465,20             | RA           |
| 16.6.0.3.                          | SINAPI  | 91955    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 6,00       | 35,42                             | BDI 1      | 44,28                             | 265,65               | RA           |
| 16.6.0.4.                          | SINAPI  | 92029    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                | UN      | 8,00       | 55,88                             | BDI 1      | 69,85                             | 558,80               | RA           |
| 16.6.0.5.                          | SINAPI  | 91953    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN      | 40,00      | 29,10                             | BDI 1      | 36,38                             | 1.455,00             | RA           |
| 16.6.0.6.                          | SINAPI  | 91959    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 13,00      | 44,31                             | BDI 1      | 55,39                             | 720,04               | RA           |
| 16.6.0.7.                          | SINAPI  | 91967    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 2,00       | 59,51                             | BDI 1      | 74,39                             | 148,78               | RA           |
| 16.6.0.8.                          | SINAPI  | 91969    | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 2,00       | 78,40                             | BDI 1      | 98,00                             | 196,00               | RA           |
| 16.6.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                            | UN      | 16,00      | 13,01                             | BDI 1      | 16,26                             | 260,20               | RA           |
| 16.6.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 96  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W                                                                                                       | UN      | 36,00      | 53,92                             | BDI 1      | 67,40                             | 2.426,40             | RA           |
| 16.6.0.11.                         | PRÓPRIA | FNDE 97  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W                                                                                                       | UN      | 22,00      | 135,90                            | BDI 1      | 169,88                            | 3.737,25             | RA           |
| 16.6.0.12.                         | PRÓPRIA | FNDE 308 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W                                                                                                       | UN      | 131,00     | 135,90                            | BDI 1      | 169,88                            | 22.253,63            | RA           |
| 16.6.0.13.                         | SINAPI  | 100903   | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS                                                                 | UN      | 110,00     | 26,61                             | BDI 1      | 33,26                             | 3.658,88             | RA           |
| 16.6.0.14.                         | PRÓPRIA | FNDE 98  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W                                                                                   | UN      | 23,00      | 150,62                            | BDI 1      | 188,28                            | 4.330,33             | RA           |
| 16.6.0.15.                         | SINAPI  | 97607    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN      | 69,00      | 110,16                            | BDI 1      | 137,70                            | 9.501,30             | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 16.6.0.16.                         | PRÓPRIA | FNDE 99  | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W                                                                                                                                                                 | UN      | 18,00      | 134,76                            | BDI 1      | 168,45                            | 3.032,10             | RA |
| 16.7.                              |         |          | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 38.947,46            |    |
| 16.7.1.                            |         |          | DUTOS                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 35.884,23            |    |
| 16.7.1.1.                          | SINAPI  | 97328    | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 206,00     | 40,23                             | BDI 1      | 50,29                             | 10.359,23            | RA |
| 16.7.1.2.                          | SINAPI  | 97327    | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | M       | 18,00      | 24,63                             | BDI 1      | 30,79                             | 554,18               | RA |
| 16.7.1.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 310 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                        | M       | 190,00     | 73,45                             | BDI 1      | 91,81                             | 17.444,38            | RA |
| 16.7.1.4.                          | SINAPI  | 97330    | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 16,00      | 63,20                             | BDI 1      | 79,00                             | 1.264,00             | RA |
| 16.7.1.5.                          | SINAPI  | 97333    | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M       | 18,00      | 52,07                             | BDI 1      | 65,09                             | 1.171,58             | RA |
| 16.7.1.6.                          | SINAPI  | 100763   | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA | KG      | 257,44     | 15,82                             | BDI 1      | 19,78                             | 5.090,88             | RA |
| 16.7.2.                            |         |          | DRENO                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 3.063,24             |    |
| 16.7.2.1.                          | SINAPI  | 89865    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                           | M       | 75,00      | 15,87                             | BDI 1      | 19,84                             | 1.487,81             | RA |
| 16.7.2.2.                          | SINAPI  | 89866    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                | UN      | 145,00     | 6,60                              | BDI 1      | 8,25                              | 1.196,25             | RA |
| 16.7.2.3.                          | SINAPI  | 103967   | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                          | UN      | 29,00      | 10,46                             | BDI 1      | 13,08                             | 379,18               | RA |
| 17.                                |         |          | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 525.630,25           |    |
| 17.1.                              |         |          | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 39.436,69            |    |
| 17.1.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 76  | SWITCH TIPO 24 PORTAS                                                                                                                                                                                 | UN      | 7,00       | 2.946,85                          | BDI 1      | 3.683,56                          | 25.784,94            | RA |
| 17.1.0.2.                          | SINAPI  | 98301    | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                           | UN      | 14,00      | 607,46                            | BDI 1      | 759,33                            | 10.630,55            | RA |
| 17.1.0.3.                          | SINAPI  | 100555   | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                       | UN      | 2,00       | 1.208,48                          | BDI 1      | 1.510,60                          | 3.021,20             | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |            |         |                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 17.2.                              |            |         | CABOS                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 54.134,08            |    |
| 17.2.0.1.                          | Composição | 98297   | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                    | M       | 5.948,80   | 7,28                              | BDI 1      | 9,10                              | 54.134,08            | RA |
| 17.3.                              |            |         | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 8.920,34             |    |
| 17.3.0.1.                          | SINAPI     | 98307   | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                                   | UN      | 78,00      | 44,22                             | BDI 1      | 55,28                             | 4.311,45             | RA |
| 17.3.0.2.                          | SINAPI     | 95795   | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022                           | UN      | 19,00      | 30,21                             | BDI 1      | 37,76                             | 717,49               | RA |
| 17.3.0.3.                          | SINAPI     | 95795   | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022                           | UN      | 4,00       | 30,21                             | BDI 1      | 37,76                             | 151,05               | RA |
| 17.3.0.4.                          | SINAPI     | 91943   | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                             | UN      | 1,00       | 20,01                             | BDI 1      | 25,01                             | 25,01                | RA |
| 17.3.0.5.                          | SINAPI     | 92370   | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020             | UN      | 8,00       | 37,52                             | BDI 1      | 46,90                             | 375,20               | RA |
| 17.3.0.6.                          | SINAPI     | 92662   | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020        | UN      | 38,00      | 41,31                             | BDI 1      | 51,64                             | 1.962,23             | RA |
| 17.3.0.7.                          | SINAPI     | 92660   | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020        | UN      | 8,00       | 35,71                             | BDI 1      | 44,64                             | 357,10               | RA |
| 17.3.0.8.                          | SINAPI     | 92666   | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020        | UN      | 8,00       | 90,21                             | BDI 1      | 112,76                            | 902,10               | RA |
| 17.3.0.9.                          | SINAPI     | 92694   | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                 | UN      | 3,00       | 22,49                             | BDI 1      | 28,11                             | 84,34                | RA |
| 17.3.0.10.                         | SINAPI     | 91945   | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                             | UN      | 2,00       | 13,75                             | BDI 1      | 17,19                             | 34,38                | RA |
| 17.4.                              |            |         | CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 5.875,23             |    |
| 17.4.0.1.                          | PRÓPRIA    | FNDE 31 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                     | UN      | 3,00       | 400,07                            | BDI 1      | 500,09                            | 1.500,26             | RA |
| 17.4.0.2.                          | SINAPI     | 101795  | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020 | UN      | 5,00       | 575,08                            | BDI 1      | 718,85                            | 3.594,25             | RA |
| 17.4.0.3.                          | SINAPI     | 100557  | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019                                                                   | UN      | 1,00       | 405,03                            | BDI 1      | 506,29                            | 506,29               | RA |
| 17.4.0.4.                          | SINAPI     | 100556  | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019                                                                  | UN      | 6,00       | 36,59                             | BDI 1      | 45,74                             | 274,43               | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                   |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPOSITANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS           | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 17.5.                              |         |          | ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 54.608,15            |    |
| 17.5.0.1.                          | SINAPI  | 91834    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 189,90     | 16,84                             | BDI 1      | 21,05                             | 3.997,40             | RA |
| 17.5.0.2.                          | SINAPI  | 91834    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 199,87     | 16,84                             | BDI 1      | 21,05                             | 4.207,26             | RA |
| 17.5.0.3.                          | SINAPI  | 91836    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       | 9,90       | 18,98                             | BDI 1      | 23,73                             | 234,88               | RA |
| 17.5.0.4.                          | PRÓPRIA | FNDE 25  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.     | M       | 25,40      | 113,90                            | BDI 1      | 142,38                            | 3.616,33             | RA |
| 17.5.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    | M       | 164,30     | 148,74                            | BDI 1      | 185,93                            | 30.547,48            | RA |
| 17.5.0.6.                          | PRÓPRIA | FNDE 234 | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | M       | 14,05      | 26,08                             | BDI 1      | 32,60                             | 458,03               | RA |
| 17.5.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 90  | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | M       | 32,00      | 29,65                             | BDI 1      | 37,06                             | 1.186,00             | RA |
| 17.5.0.8.                          | PRÓPRIA | FNDE 91  | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                 | M       | 128,90     | 40,42                             | BDI 1      | 50,53                             | 6.512,67             | RA |
| 17.5.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 92  | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                 | M       | 33,10      | 35,47                             | BDI 1      | 44,34                             | 1.467,57             | RA |
| 17.5.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 93  | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                     | M       | 39,85      | 47,79                             | BDI 1      | 59,74                             | 2.380,54             | RA |
| 17.6.                              |         |          | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 12.143,15            |    |
| 17.6.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 44  | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR                                                                                                         | M       | 6,00       | 114,00                            | BDI 1      | 142,50                            | 855,00               | RA |
| 17.6.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 45  | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM                                                                                                           | un      | 1,00       | 9.030,52                          | BDI 1      | 11.288,15                         | 11.288,15            | RA |
| 17.7.                              |         |          | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 59.437,28            |    |
| 17.7.0.1.                          | SINAPI  | 96989    | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                    | UN      | 1,00       | 151,81                            | BDI 1      | 189,76                            | 189,76               | RA |
| 17.7.0.2.                          | SINAPI  | 92884    | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                            | KG      | 33,32      | 13,14                             | BDI 1      | 16,43                             | 547,28               | RA |
| 17.7.0.3.                          | SINAPI  | 104753   | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                             | UN      | 31,00      | 23,58                             | BDI 1      | 29,48                             | 913,73               | RA |
| 17.7.0.4.                          | SINAPI  | 101663   | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                              | UN      | 6,00       | 27,21                             | BDI 1      | 34,01                             | 204,08               | RA |
| 17.7.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 68  | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA                                                                                               | UN      | 1,00       | 406,92                            | BDI 1      | 508,65                            | 508,65               | RA |





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte   | Código   | Descrição                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |         |          |                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |              |
| 17.7.0.6.                          | SINAPI  | 98463    | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                           | UN      | 150,00     | 27,10                             | BDI 1      | 33,88                             | 5.081,25             | RA           |
| 17.7.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 69  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO                                                                                                                                   | UN      | 1,00       | 339,89                            | BDI 1      | 424,86                            | 424,86               | RA           |
| 17.7.0.8.                          | SINAPI  | 93358    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                  | M3      | 48,16      | 82,00                             | BDI 1      | 102,50                            | 4.936,40             | RA           |
| 17.7.0.9.                          | SINAPI  | 93382    | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                    | M3      | 48,16      | 24,93                             | BDI 1      | 31,16                             | 1.500,79             | RA           |
| 17.7.0.10.                         | SINAPI  | 96985    | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                      | UN      | 18,00      | 95,50                             | BDI 1      | 119,38                            | 2.148,75             | RA           |
| 17.7.0.11.                         | SINAPI  | 96973    | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                              | M       | 60,00      | 66,42                             | BDI 1      | 83,03                             | 4.981,50             | RA           |
| 17.7.0.12.                         | SINAPI  | 96977    | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                | M       | 515,00     | 52,42                             | BDI 1      | 65,53                             | 33.745,38            | RA           |
| 17.7.0.13.                         | SINAPI  | 98111    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                             | UN      | 18,00      | 52,49                             | BDI 1      | 65,61                             | 1.181,03             | RA           |
| 17.7.0.14.                         | PRÓPRIA | FNDE 70  | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                          | UN      | 31,00      | 15,27                             | BDI 1      | 19,09                             | 591,71               | RA           |
| 17.7.0.15.                         | PRÓPRIA | FNDE 71  | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                        | UN      | 30,00      | 66,19                             | BDI 1      | 82,74                             | 2.482,13             | RA           |
| 17.8.                              |         |          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 265.255,69           |              |
| 17.8.0.1.                          | PRÓPRIA | FNDE 39  | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                                                                | UN      | 1,00       | 3.751,64                          | BDI 1      | 4.689,55                          | 4.689,55             | RA           |
| 17.8.0.2.                          | PRÓPRIA | FNDE 40  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | M2      | 76,96      | 789,56                            | BDI 1      | 986,95                            | 75.955,67            | RA           |
| 17.8.0.3.                          | PRÓPRIA | FNDE 47  | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | M2      | 27,71      | 712,71                            | BDI 1      | 890,89                            | 24.686,49            | RA           |
| 17.8.0.4.                          | PRÓPRIA | FNDE 48  | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                                                                           | M2      | 236,25     | 234,59                            | BDI 1      | 293,24                            | 69.277,36            | RA           |
| 17.8.0.5.                          | PRÓPRIA | FNDE 311 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.                                                               | M       | 99,30      | 224,60                            | BDI 1      | 280,75                            | 27.878,48            | RA           |
| 17.8.0.6.                          | SINAPI  | 100861   | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                        | UN      | 91,00      | 34,89                             | BDI 1      | 43,61                             | 3.968,74             | RA           |
| 17.8.0.7.                          | PRÓPRIA | FNDE 126 | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN      | 6,00       | 475,81                            | BDI 1      | 594,76                            | 3.568,58             | RA           |
| 17.8.0.8.                          | PRÓPRIA | FNDE 72  | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)                                                                                                              | M       | 53,00      | 245,89                            | BDI 1      | 307,36                            | 16.290,21            | RA           |
| 17.8.0.9.                          | PRÓPRIA | FNDE 73  | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA                                                                                                                                       | M       | 24,00      | 568,82                            | BDI 1      | 711,03                            | 17.064,60            | RA           |
| 17.8.0.10.                         | PRÓPRIA | FNDE 128 | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M2      | 1,37       | 712,71                            | BDI 1      | 890,89                            | 1.220,52             | RA           |
| 17.8.0.11.                         | PRÓPRIA | FNDE 325 | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI                                                                                                                                      | CJ      | 1,00       | 2.988,41                          | BDI 1      | 3.735,51                          | 3.735,51             | RA           |
| 17.8.0.12.                         | PRÓPRIA | FNDE 326 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA                                                                                                                                            | CJ      | 1,00       | 8.788,27                          | BDI 1      | 10.985,34                         | 10.985,34            | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                             |                                                                 |                                                                 |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024                        | Nº TransfereGOV<br>962510   | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm') | DATA BASE<br>03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS         | MUNICÍPIO / UF<br>MONTE ALEGRE/RN                               | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                               | Fonte      | Código   | Descrição                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |            |          |                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 9.300.161,55         |    |
| 17.8.0.13.                         | PRÓPRIA    | FNDE 327 | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO                                                           | CJ      | 1,00       | 4.747,72                          | BDI 1      | 5.934,65                          | 5.934,65             | RA |
| 17.9.                              |            |          | SERVIÇOS FINAIS                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 25.819,64            |    |
| 17.9.0.1.                          | SINAPI     | 99804    | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019    | M2      | 3.589,39   | 5,22                              | BDI 1      | 6,53                              | 23.420,77            | RA |
| 17.9.0.2.                          | Composição | 103689   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2      | 6,00       | 319,85                            | BDI 1      | 399,81                            | 2.398,88             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário;  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
quinta-feira, 27 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
CREA/CAU: 210214620-0  
ART/RRT: 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO III – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**



|        |            |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 640,62 |
|--------|------------|

| FNDE 231 LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS) |                                                                                                                                                              |        |      |             |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 00010775                                                                                                                                                                    | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES  | 1,00000000  | R\$ 820,00         | R\$ 820,00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |             | TOTAL Equipamento: | R\$ 820,00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |             | VALOR:             | R\$ 820,00 |

| FNDE 232 LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS) |                                                                                                                                                             |        |      |             |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL        |
| 00010778                                                                                                                                                                   | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES  | 1,00000000  | R\$ 1.025,00       | R\$ 1.025,00 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Equipamento: | R\$ 1.025,00 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR:             | R\$ 1.025,00 |

| FNDE 236 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO (M) |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 90681                                                                                                                                                                               | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI   | 0,06120000  | R\$ 181,85                                     | R\$ 11,13  |
| 90680                                                                                                                                                                               | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP   | 0,03420000  | R\$ 424,55                                     | R\$ 14,52  |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             | TOTAL Equipamento Custo Horário:               | R\$ 25,65  |
| Material                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 00038405                                                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                   | SINAPI | M3    | 0,14260000  | R\$ 624,63                                     | R\$ 89,07  |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             | TOTAL Material:                                | R\$ 89,07  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 90778                                                                                                                                                                               | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                | SINAPI | H     | 0,00640000  | R\$ 127,63                                     | R\$ 0,82   |
| 88316                                                                                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | SINAPI | H     | 0,27950000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 5,80   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 6,62   |
| Serviço                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 100973                                                                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                           | SINAPI | M3    | 0,15710000  | R\$ 9,21                                       | R\$ 1,45   |
| 95579                                                                                                                                                                               | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                                        | SINAPI | KG    | 1,39130000  | R\$ 8,22                                       | R\$ 11,44  |
| 97913                                                                                                                                                                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                           | SINAPI | M3XKM | 0,05240000  | R\$ 3,46                                       | R\$ 0,18   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 13,07  |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |             | VALOR:                                         | R\$ 134,41 |

| FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO (M) |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 90681                                                                                                                                                                                      | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI  | 0,06120000  | R\$ 181,85     | R\$ 11,13 |
| 90680                                                                                                                                                                                      | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP  | 0,03420000  | R\$ 424,55     | R\$ 14,52 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 25,65  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                |                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00038405                                | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                         | SINAPI | M3    | 0,14260000                                     | R\$ 624,63     | R\$ 89,07  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 89,07  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90778                                   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | SINAPI | H     | 0,00640000                                     | R\$ 127,63     | R\$ 0,82   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            | SINAPI | H     | 0,27950000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,80   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,62   |
| Serviço                                 |                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 100973                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3    | 0,15710000                                     | R\$ 9,21       | R\$ 1,45   |
| 95579                                   | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                              | SINAPI | KG    | 1,39130000                                     | R\$ 8,22       | R\$ 11,44  |
| 97913                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | SINAPI | M3XKM | 0,05240000                                     | R\$ 3,46       | R\$ 0,18   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 13,07  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 134,41 |

**FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA (M)**

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|-----------|
| 90681                     | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI  | 0,06120000                       | R\$ 181,85     | R\$ 11,13 |
| 90680                     | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP  | 0,03420000                       | R\$ 424,55     | R\$ 14,52 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 25,65 |

| Material |                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-----------|
| 00038405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 0,14260000      | R\$ 624,63     | R\$ 89,07 |
|          |                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 89,07 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| 90778                                   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,00640000                                     | R\$ 127,63     | R\$ 0,82 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | SINAPI | H    | 0,27950000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,80 |
|                                         |                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,62 |

| Serviço |                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------|------------|
| 100973  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3    | 0,15710000     | R\$ 9,21       | R\$ 1,45   |
| 95579   | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                              | SINAPI | KG    | 1,39130000     | R\$ 8,22       | R\$ 11,44  |
| 97913   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | SINAPI | M3XKM | 0,05240000     | R\$ 3,46       | R\$ 0,18   |
|         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | TOTAL Serviço: |                | R\$ 13,07  |
|         |                                                                                                                                                                                                 |        |       | VALOR:         |                | R\$ 134,41 |

**FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)**

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 90587                     | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI  | 0,13000000  | R\$ 0,49       | R\$ 0,06 |



|                                         |                                                                                                                                                                     |        |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 90586                                   | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,09400000                                     | R\$ 1,31       | R\$ 0,12   |
|                                         |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,18   |
| Material                                |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                                     | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                         |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 5,97   |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 6,05   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 1,34500000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 27,91  |
|                                         |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 39,93  |
|                                         |                                                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 780,95 |

| FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) |                                                                                                                                                                     |        |      |                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                    |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90587                                                                                                        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHI  | 0,13000000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 0,06   |
| 90586                                                                                                        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,09400000                                     | R\$ 1,31       | R\$ 0,12   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,18   |
| Material                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                                                                                     | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                                     | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                      |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88262                                                                                                        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 5,97   |
| 88309                                                                                                        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 6,05   |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 1,34500000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 27,91  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 39,93  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 780,95 |

| FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) |                                                                                                                                                                     |        |      |                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                    |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90587                                                                                                        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHI  | 0,13000000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 0,06   |
| 90586                                                                                                        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,09400000                                     | R\$ 1,31       | R\$ 0,12   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,18   |
| Material                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                                                                                     | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                                     | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                      |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88262                                                                                                        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 5,97   |
| 88309                                                                                                        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,22400000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 6,05   |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 1,34500000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 27,91  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 39,93  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 780,95 |

| FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) |                                                                                                                                                                     |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90587                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHI  | 0,13100000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 0,06   |
| 90586                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,12000000                                     | R\$ 1,31       | R\$ 0,16   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,22   |
| Material                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                                                                                                                          | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                                     | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88262                                                                                                                                             | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 0,12500000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 3,33   |
| 88309                                                                                                                                             | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,75300000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 20,35  |
| 88316                                                                                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,82600000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,14  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 40,82  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 781,88 |

| FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) |                                                                                                                                                                     |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90587                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHI  | 0,13100000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 0,06   |
| 90586                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,12000000                                     | R\$ 1,31       | R\$ 0,16   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,22   |
| Material                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                                                                                                                          | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                                     | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88262                                                                                                                                             | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 0,12500000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 3,33   |
| 88309                                                                                                                                             | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,75300000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 20,35  |
| 88316                                                                                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,82600000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,14  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 40,82  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 781,88 |

| FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3) |                                                                                                                                                                     |        |      |                                  |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 90587                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHI  | 0,13100000                       | R\$ 0,49       | R\$ 0,06   |
| 90586                                                                                                                                             | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | SINAPI | CHP  | 0,12000000                       | R\$ 1,31       | R\$ 0,16   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 0,22   |
| Material                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001525                                                                                                                                          | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000                       | R\$ 671,66     | R\$ 740,84 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                  |                | R\$ 740,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |

|       |                                                   |        |   |            |                                                |            |
|-------|---------------------------------------------------|--------|---|------------|------------------------------------------------|------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12500000 | R\$ 26,67                                      | R\$ 3,33   |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H | 0,75300000 | R\$ 27,03                                      | R\$ 20,35  |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H | 0,82600000 | R\$ 20,75                                      | R\$ 17,14  |
|       |                                                   |        |   |            | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 40,82  |
|       |                                                   |        |   |            | VALOR:                                         | R\$ 781,88 |

#### FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| 90587                     | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI  | 0,13100000  | R\$ 0,49                         | R\$ 0,06 |
| 90586                     | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP  | 0,12000000  | R\$ 1,31                         | R\$ 0,16 |
|                           |                                                                                                                    |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,22 |

| Material |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000  | R\$ 671,66      | R\$ 740,84 |
|          |                                                                                                                                                                     |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 740,84 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,12500000  | R\$ 26,67                                      | R\$ 3,33   |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,75300000  | R\$ 27,03                                      | R\$ 20,35  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,82600000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 17,14  |
|                                         |                                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 40,82  |
|                                         |                                                   |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 781,88 |

#### FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| 90587                     | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI  | 0,13100000  | R\$ 0,49                         | R\$ 0,06 |
| 90586                     | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP  | 0,12000000  | R\$ 1,31                         | R\$ 0,16 |
|                           |                                                                                                                    |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,22 |

| Material |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,10300000  | R\$ 671,66      | R\$ 740,84 |
|          |                                                                                                                                                                     |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 740,84 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,12500000  | R\$ 26,67                                      | R\$ 3,33   |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,75300000  | R\$ 27,03                                      | R\$ 20,35  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,82600000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 17,14  |
|                                         |                                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 40,82  |
|                                         |                                                   |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 781,88 |

#### FNDE 63 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)

| Material |                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| 00001340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | SINAPI | M2   | 2,27000000  | R\$ 89,83       | R\$ 203,91 |
| 00034665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                             | SINAPI | M2   | 1,05000000  | R\$ 50,53       | R\$ 53,06  |
| 00001339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                  | SINAPI | KG   | 0,56000000  | R\$ 77,90       | R\$ 43,62  |
|          |                                                                                             |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 300,59 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 5,54300000                                     | R\$ 23,96      | R\$ 132,81 |
| 88261                                   | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 5,18100000                                     | R\$ 25,56      | R\$ 132,43 |
|                                         |                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 265,24 |
|                                         |                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 565,83 |

| FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2) |                                                                                                                         |        |      |                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                             |                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00011950                                                                             | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN   | 1,70500000                                     | R\$ 0,16       | R\$ 0,27   |
| 00039432                                                                             | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                       | SINAPI | M    | 2,32200000                                     | R\$ 3,18       | R\$ 7,38   |
| 00034360                                                                             | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                            | SINAPI | KG   | 0,74800000                                     | R\$ 37,13      | R\$ 27,77  |
| 00039961                                                                             | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                | SINAPI | UN   | 0,30900000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 9,95   |
| 00010507                                                                             | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                        | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 430,84     | R\$ 430,84 |
|                                                                                      |                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 476,21 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                              |                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88316                                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI | H    | 1,37800000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 28,59  |
| 88325                                                                                | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | SINAPI | H    | 1,41800000                                     | R\$ 24,51      | R\$ 34,76  |
|                                                                                      |                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 63,35  |
|                                                                                      |                                                                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 539,56 |

| FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM (M2) |                                                                                                           |        |      |                                                |                |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                     |                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000156                                                     | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                           | SINAPI | KG   | 0,03800000                                     | R\$ 75,30      | R\$ 2,86  |
| 00039431                                                     | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL       | SINAPI | M    | 2,50000000                                     | R\$ 0,36       | R\$ 0,90  |
| 00039442                                                     | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN   | 15,00000000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 3,00  |
| 00011062                                                     | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                         | SINAPI | M2   | 1,05000000                                     | R\$ 53,86      | R\$ 56,55 |
|                                                              |                                                                                                           |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 63,31 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                      |                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88261                                                        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | SINAPI | H    | 0,70000000                                     | R\$ 25,56      | R\$ 17,89 |
| 88316                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | SINAPI | H    | 0,70000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 14,53 |
|                                                              |                                                                                                           |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 32,42 |
|                                                              |                                                                                                           |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 95,73 |

| FNDE 130 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |                                                                                                                                                 |        |      |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|--------------|
| Serviço                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 100659                                                                                                                                                                                                                                              | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                            | SINAPI | M    | 10,00000000    | R\$ 13,13      | R\$ 131,30   |
| 90806                                                                                                                                                                                                                                               | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                      | SINAPI | UN   | 1,00000000     | R\$ 442,32     | R\$ 442,32   |
| 90830                                                                                                                                                                                                                                               | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN   | 1,00000000     | R\$ 154,61     | R\$ 154,61   |
| 91297                                                                                                                                                                                                                                               | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    | SINAPI | UN   | 1,00000000     | R\$ 402,18     | R\$ 402,18   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |        |      | TOTAL Serviço: |                | R\$ 1.130,41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |        |      | VALOR:         |                | R\$ 1.130,41 |

| FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Serviço |                                                                                                                                                 | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 100659  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                            | SINAPI | M    | 10,00000000 | R\$ 13,13      | R\$ 131,30   |
| 90806   | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                      | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 442,32     | R\$ 442,32   |
| 90830   | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 154,61     | R\$ 154,61   |
| 91298   | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                         | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 857,11     | R\$ 857,11   |
|         |                                                                                                                                                 |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 1.585,34 |
|         |                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR:         | R\$ 1.585,34 |

| FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |                                                                                                                                                 |        |      |             |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Serviço                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total        |
| 100659                                                                                                                                                                                                                                              | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                            | SINAPI | M    | 10,00000000 | R\$ 13,13      | R\$ 131,30   |
| 90806                                                                                                                                                                                                                                               | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                      | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 442,32     | R\$ 442,32   |
| 90830                                                                                                                                                                                                                                               | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 154,61     | R\$ 154,61   |
| 91297                                                                                                                                                                                                                                               | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 402,18     | R\$ 402,18   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 1.130,41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR:         | R\$ 1.130,41 |

| FNDE 133 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2) |                                                     |        |      |             |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                                                                                             |                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 00039026                                                                                                             | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG   | 0,02100000  | R\$ 22,82                                      | R\$ 0,48   |
| 00039961                                                                                                             | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G            | SINAPI | UN   | 0,35700000  | R\$ 32,20                                      | R\$ 11,50  |
| 00010491                                                                                                             | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO             | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 269,16                                     | R\$ 269,16 |
|                                                                                                                      |                                                     |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 281,14 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                              |                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88316                                                                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | SINAPI | H    | 0,38300000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 7,95   |
| 88325                                                                                                                | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,39400000  | R\$ 24,51                                      | R\$ 9,66   |
|                                                                                                                      |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 17,61  |
|                                                                                                                      |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 298,75 |

| FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²) |                                                                   |        |      |             |                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                                                              |                                                                   | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 00011026                                                                              | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | SINAPI | KG   | 15,60000000 | R\$ 11,04                                      | R\$ 172,22 |
|                                                                                       |                                                                   |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 172,22 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                               |                                                                   | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88261                                                                                 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,42600000  | R\$ 25,56                                      | R\$ 10,89  |
| 88316                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              | SINAPI | H    | 0,42600000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 8,84   |
|                                                                                       |                                                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 19,73  |
|                                                                                       |                                                                   |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 191,95 |

| FNDE 134 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) |                                                                                                                          |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total    |
| 00007568                                                                                                                                                                                 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN   | 4,72000000  | R\$ 0,49       | R\$ 2,31 |

|                                                |                                                                                                                                                   |               |             |                    |                                                       |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 00036888                                       | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI        | M           | 2,20200000         | R\$ 25,76                                             | R\$ 56,72         |
| 00004922                                       | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI        | M2          | 1,00000000         | R\$ 392,20                                            | R\$ 392,20        |
| 00000142                                       | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI        | 310ML       | 0,06370000         | R\$ 48,72                                             | R\$ 3,10          |
|                                                |                                                                                                                                                   |               |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 454,33</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b> |                                                                                                                                                   | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88309                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI        | H           | 0,28200000         | R\$ 27,03                                             | R\$ 7,62          |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI        | H           | 0,14100000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 2,93          |
|                                                |                                                                                                                                                   |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 10,55</b>  |
|                                                |                                                                                                                                                   |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 464,88</b> |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    |                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 135 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)</b> |                                                                                                                                            |               |             |                    |                                                       |                   |
| <b>Material</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 00007568                                                                                                                                                                                       | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | SINAPI        | UN          | 4,81660000         | R\$ 0,49                                              | R\$ 2,36          |
| 00036888                                                                                                                                                                                       | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI        | M           | 6,85040000         | R\$ 25,76                                             | R\$ 176,47        |
| 00039025                                                                                                                                                                                       | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA   | SINAPI        | UN          | 0,54730000         | R\$ 774,26                                            | R\$ 423,75        |
| 00000142                                                                                                                                                                                       | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                            | SINAPI        | 310ML       | 0,88290000         | R\$ 48,72                                             | R\$ 43,01         |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 645,59</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88309                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI        | H           | 0,38260000         | R\$ 27,03                                             | R\$ 10,34         |
| 88316                                                                                                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI        | H           | 0,19100000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 3,96          |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 14,30</b>  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 659,89</b> |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    |                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 136 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)</b> |                                                                                                                                            |               |             |                    |                                                       |                   |
| <b>Material</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 00007568                                                                                                                                                                                       | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | SINAPI        | UN          | 4,81660000         | R\$ 0,49                                              | R\$ 2,36          |
| 00036888                                                                                                                                                                                       | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI        | M           | 6,85040000         | R\$ 25,76                                             | R\$ 176,47        |
| 00039025                                                                                                                                                                                       | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA   | SINAPI        | UN          | 0,54730000         | R\$ 774,26                                            | R\$ 423,75        |
| 00000142                                                                                                                                                                                       | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                            | SINAPI        | 310ML       | 0,88290000         | R\$ 48,72                                             | R\$ 43,01         |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 645,59</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88309                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI        | H           | 0,38260000         | R\$ 27,03                                             | R\$ 10,34         |
| 88316                                                                                                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI        | H           | 0,19100000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 3,96          |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 14,30</b>  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 659,89</b> |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |               |             |                    |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>FNDE 137 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)</b> |                                                                                                                                            |               |             |                    |                       |              |
| <b>Material</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 00007568                                                                                                                                                                                       | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | SINAPI        | UN          | 4,81660000         | R\$ 0,49              | R\$ 2,36     |
| 00036888                                                                                                                                                                                       | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI        | M           | 6,85040000         | R\$ 25,76             | R\$ 176,47   |



|                                         |                                                                                                                                          |        |       |                                                |                |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00039025                                | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | UN    | 0,54730000                                     | R\$ 774,26     | R\$ 423,75 |
| 00000142                                | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                          | SINAPI | 310ML | 0,88290000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 43,01  |
|                                         |                                                                                                                                          |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 645,59 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                          | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SINAPI | H     | 0,38260000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 10,34  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SINAPI | H     | 0,19100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 3,96   |
|                                         |                                                                                                                                          |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 14,30  |
|                                         |                                                                                                                                          |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 659,89 |

| FNDE 138 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) |                                                                                                                                            |        |       |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                                                                | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | SINAPI | UN    | 4,81660000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 2,36   |
| 00036888                                                                                                                                                                                | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M     | 6,85040000                                     | R\$ 25,76      | R\$ 176,47 |
| 00039025                                                                                                                                                                                | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA   | SINAPI | UN    | 0,54730000                                     | R\$ 774,26     | R\$ 423,75 |
| 00000142                                                                                                                                                                                | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                            | SINAPI | 310ML | 0,88290000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 43,01  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 645,59 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                                                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI | H     | 0,38260000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 10,34  |
| 88316                                                                                                                                                                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | SINAPI | H     | 0,19100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 3,96   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 14,30  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 659,89 |

| FNDE 139 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO (M2) |                                                                                                                                                   |        |       |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                                                  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN    | 4,72000000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888                                                                                                                                                                  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M     | 2,20200000                                     | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922                                                                                                                                                                  | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2    | 1,00000000                                     | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |
| 00000142                                                                                                                                                                  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI | 310ML | 0,06370000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 454,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                                                                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                                                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

| FNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2) |                                                                                                                                                   |        |      |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                                        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN   | 4,72000000  | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888                                                                                                                                                        | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M    | 2,20200000  | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922                                                                                                                                                        | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |

|                                         |                                                                                 |        |       |                                                |                |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00000142                                | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,06370000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|                                         |                                                                                 |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 454,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | SINAPI | H     | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | SINAPI | H     | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                         |                                                                                 |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                         |                                                                                 |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

| FNDE 141 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2) |                                                                                                                                                   |        |       |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                                        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN    | 4,72000000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888                                                                                                                                                        | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M     | 2,20200000                                     | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922                                                                                                                                                        | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2    | 1,00000000                                     | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |
| 00000142                                                                                                                                                        | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI | 310ML | 0,06370000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 454,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                                                           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                                                                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

| FNDE 142 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2) |                                                                                                                                                   |        |       |                                                |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                                   | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN    | 4,72000000                                     | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888                                                                                                                                                   | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M     | 2,20200000                                     | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922                                                                                                                                                   | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2    | 1,00000000                                     | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |
| 00000142                                                                                                                                                   | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI | 310ML | 0,06370000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 454,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                                                      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SINAPI | H     | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

| FNDE 143 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2) |                                                                                                                                                   |        |       |                 |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00007568                                                                                                                                     | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN    | 4,72000000      | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888                                                                                                                                     | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M     | 2,20200000      | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922                                                                                                                                     | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2    | 1,00000000      | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |
| 00000142                                                                                                                                     | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI | 310ML | 0,06370000      | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Material: |                | R\$ 454,33 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

#### FNDE 144 PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

| Material |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------------|------------|
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                          | SINAPI | UN    | 4,72000000      | R\$ 0,49       | R\$ 2,31   |
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE        | SINAPI | M     | 2,20200000      | R\$ 25,76      | R\$ 56,72  |
| 00004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2    | 1,00000000      | R\$ 392,20     | R\$ 392,20 |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                   | SINAPI | 310ML | 0,06370000      | R\$ 48,72      | R\$ 3,10   |
|          |                                                                                                                                                   |        |       | TOTAL Material: |                | R\$ 454,33 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,28200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 7,62   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,93   |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,55  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 464,88 |

#### FNDE 145 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)

| Material |                                                                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| 00034381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000      | R\$ 258,76     | R\$ 539,07 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000     | R\$ 0,20       | R\$ 4,88   |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000      | R\$ 32,20      | R\$ 40,14  |
|          |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 584,09 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,70700000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 46,14  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,85300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,70  |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 63,84  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 647,93 |

#### FNDE 146 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO (M2)

| Material |                                                                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN   | 0,83330000      | R\$ 351,38     | R\$ 292,80 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                               | SINAPI | UN   | 9,20000000      | R\$ 0,20       | R\$ 1,84   |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                      | SINAPI | UN   | 0,62330000      | R\$ 32,20      | R\$ 20,07  |
|          |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 314,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,51900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 14,03  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,25900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,37   |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,40  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 334,11 |

| FNDE 147 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00036896                                                                                                                              | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN   | 0,83330000                                     | R\$ 351,38     | R\$ 292,80 |
| 00004377                                                                                                                              | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                               | SINAPI | UN   | 9,20000000                                     | R\$ 0,20       | R\$ 1,84   |
| 00039961                                                                                                                              | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                      | SINAPI | UN   | 0,62330000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 20,07  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 314,71 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                               |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,51900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 14,03  |
| 88316                                                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,25900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,37   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,40  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 334,11 |

| FNDE 148 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO (M2) |                                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00036896                                                                                                                                         | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN   | 0,83330000                                     | R\$ 351,38     | R\$ 292,80 |
| 00004377                                                                                                                                         | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                               | SINAPI | UN   | 9,20000000                                     | R\$ 0,20       | R\$ 1,84   |
| 00039961                                                                                                                                         | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                      | SINAPI | UN   | 0,62330000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 20,07  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 314,71 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,51900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 14,03  |
| 88316                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,25900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,37   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,40  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 334,11 |

| FNDE 149 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00036896                                                                                                                              | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN   | 0,83330000                                     | R\$ 351,38     | R\$ 292,80 |
| 00004377                                                                                                                              | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                               | SINAPI | UN   | 9,20000000                                     | R\$ 0,20       | R\$ 1,84   |
| 00039961                                                                                                                              | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                      | SINAPI | UN   | 0,62330000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 20,07  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 314,71 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                               |                                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,51900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 14,03  |
| 88316                                                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,25900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,37   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,40  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 334,11 |

| FNDE 151 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                  |        |      |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 00000599                                                                                                              | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 640,84     | R\$ 640,84 |
| 00004377                                                                                                              | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                  | SINAPI | UN   | 17,41300000 | R\$ 0,20       | R\$ 3,48   |
| 00039961                                                                                                              | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                         | SINAPI | UN   | 0,42400000  | R\$ 32,20      | R\$ 13,65  |

|                                         |                                      |  |  |                                                |                |            |           |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
|                                         |                                      |  |  | TOTAL Material:                                |                | R\$ 657,97 |           |           |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      |  |  | FONTE                                          | UNID           |            |           |           |
|                                         |                                      |  |  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |           |           |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI                                         | H              | 0,72000000 | R\$ 27,03 | R\$ 19,46 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI                                         | H              | 0,36000000 | R\$ 20,75 | R\$ 7,47  |
|                                         |                                      |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 26,93  |           |           |
|                                         |                                      |  |  | VALOR:                                         |                | R\$ 684,90 |           |           |

| FNDE 152 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000599                                                                                                                            | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 640,84     | R\$ 640,84 |
| 00004377                                                                                                                            | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                  | SINAPI | UN   | 17,41300000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 3,48   |
| 00039961                                                                                                                            | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                         | SINAPI | UN   | 0,42400000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 13,65  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 657,97 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                             |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,72000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 19,46  |
| 88316                                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,36000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,47   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 26,93  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 684,90 |

| FNDE 153 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000599                                                                                                                           | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 640,84     | R\$ 640,84 |
| 00004377                                                                                                                           | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                  | SINAPI | UN   | 17,41300000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 3,48   |
| 00039961                                                                                                                           | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                         | SINAPI | UN   | 0,42400000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 13,65  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 657,97 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                            |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                              | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,72000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 19,46  |
| 88316                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,36000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,47   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 26,93  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 684,90 |

| FNDE 154 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000599                                                                                                                | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 640,84     | R\$ 640,84 |
| 00004377                                                                                                                | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                  | SINAPI | UN   | 17,41300000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 3,48   |
| 00039961                                                                                                                | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                         | SINAPI | UN   | 0,42400000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 13,65  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 657,97 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                 |                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,72000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 19,46  |
| 88316                                                                                                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,36000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,47   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 26,93  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 684,90 |

| FNDE 155 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                       |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00034381                                                                                                                   | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000                                     | R\$ 258,76     | R\$ 539,07 |
| 00004377                                                                                                                   | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 4,88   |
| 00039961                                                                                                                   | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 40,14  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 584,09 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                    |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 1,70700000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 46,14  |
| 88316                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 0,85300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,70  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 63,84  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 647,93 |

| FNDE 156 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                       |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00034381                                                                                                                   | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000                                     | R\$ 258,76     | R\$ 539,07 |
| 00004377                                                                                                                   | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 4,88   |
| 00039961                                                                                                                   | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 40,14  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 584,09 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                    |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 1,70700000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 46,14  |
| 88316                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 0,85300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,70  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 63,84  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 647,93 |

| FNDE 157 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                       |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00034381                                                                                                                   | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000                                     | R\$ 258,76     | R\$ 539,07 |
| 00004377                                                                                                                   | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000                                    | R\$ 0,20       | R\$ 4,88   |
| 00039961                                                                                                                   | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000                                     | R\$ 32,20      | R\$ 40,14  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 584,09 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                    |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 1,70700000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 46,14  |
| 88316                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI | H    | 0,85300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 17,70  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 63,84  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 647,93 |

| FNDE 158 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2) |                                                                                                                                                       |        |      |                 |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente     | Preço Unitário | Total      |
| 00034381                                                                                                                   | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000      | R\$ 258,76     | R\$ 539,07 |
| 00004377                                                                                                                   | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000     | R\$ 0,20       | R\$ 4,88   |
| 00039961                                                                                                                   | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000      | R\$ 32,20      | R\$ 40,14  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 584,09 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                    |                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente     | Preço Unitário | Total      |

|       |                                      |        |   |            |                                                       |                   |
|-------|--------------------------------------|--------|---|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,70700000 | R\$ 27,03                                             | R\$ 46,14         |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,85300000 | R\$ 20,75                                             | R\$ 17,70         |
|       |                                      |        |   |            | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 63,84</b>  |
|       |                                      |        |   |            | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 647,93</b> |

#### FNDE 159 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO (M2)

| Material |                                                                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO         | TOTAL             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-------------------|
| 00034381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000  | R\$ 258,76             | R\$ 539,07        |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000 | R\$ 0,20               | R\$ 4,88          |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000  | R\$ 32,20              | R\$ 40,14         |
|          |                                                                                                                                                       |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 584,09</b> |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,70700000  | R\$ 27,03                                             | R\$ 46,14         |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,85300000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 17,70         |
|                                         |                                      |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 63,84</b>  |
|                                         |                                      |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 647,93</b> |

#### FNDE 160 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO (M2)

| Material |                                                                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO         | TOTAL             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-------------------|
| 00034381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000  | R\$ 258,76             | R\$ 539,07        |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                       | SINAPI | UN   | 24,40000000 | R\$ 0,20               | R\$ 4,88          |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                              | SINAPI | UN   | 1,24670000  | R\$ 32,20              | R\$ 40,14         |
|          |                                                                                                                                                       |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 584,09</b> |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,70700000  | R\$ 27,03                                             | R\$ 46,14         |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,85300000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 17,70         |
|                                         |                                      |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 63,84</b>  |
|                                         |                                      |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 647,93</b> |

#### FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

| Material |                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO         | TOTAL             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-------------------|
| 00000586 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | SINAPI | M    | 3,00000000  | R\$ 18,71              | R\$ 56,13         |
| 00010932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                       | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 100,24             | R\$ 100,24        |
|          |                                                                                                                                         |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 156,37</b> |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,35000000  | R\$ 26,81                                             | R\$ 9,38          |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    | SINAPI | H    | 0,60000000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 12,45         |
|                                         |                                         |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 21,83</b>  |
|                                         |                                         |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 178,20</b> |

#### FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

| Material |                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO         | TOTAL             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-------------------|
| 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                     | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 544,66             | R\$ 544,66        |
| 00004343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | UN   | 4,00000000  | R\$ 5,00               | R\$ 20,00         |
|          |                                                                              |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 564,66</b> |



| Mão de Obra                             |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00006111                                | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)          | SINAPI | H    | 0,40000000                                     | R\$ 13,84      | R\$ 5,54   |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra:                             |                | R\$ 5,54   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 2,00000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 54,06  |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 54,06  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 624,26 |

**FNDE 100 P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)**

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|------------|
| 92716                     | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% | SINAPI | CHP  | 4,03000000                       | R\$ 91,17      | R\$ 371,09 |
|                           |                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 371,09 |

| Material |                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| 00000546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%                                                                                                   | SINAPI | KG   | 0,32800000      | R\$ 8,41       | R\$ 2,79   |
| 00043105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%                         | SINAPI | KG   | 0,32800000      | R\$ 34,88      | R\$ 11,56  |
| 00011456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000% | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 21,73      | R\$ 21,95  |
| 00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%                                              | SINAPI | M    | 2,25000000      | R\$ 57,84      | R\$ 131,44 |
|          |                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 167,74 |

| Mão de Obra |                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|----------------|-----------|
| 00000252    | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% | SINAPI | H    | 2,77000000         | R\$ 17,11      | R\$ 47,87 |
|             |                                                        |        |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 47,87 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%    | SINAPI | H    | 0,31200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 8,52  |
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 75,01 |
|                                         |                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 83,53 |

| Serviço |                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|------------|
| 100754  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%           | SINAPI | M2   | 2,00000000     | R\$ 31,02      | R\$ 62,66  |
| 100722  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000% | SINAPI | M2   | 2,00000000     | R\$ 25,11      | R\$ 50,72  |
|         |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Serviço: |                | R\$ 113,38 |
|         |                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR:         |                | R\$ 783,61 |

**FNDE 102 P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)**

| Material         |                                                                   | FONTE    | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------|------------|
| H.03.000.03129 6 | Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida | SP Obras | M2   | 1,20000000      | R\$ 810,25     | R\$ 972,30 |
|                  |                                                                   |          |      | TOTAL Material: |                | R\$ 972,30 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 88251                                   | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 2,50000000                                     | R\$ 24,03      | R\$ 60,08    |
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 2,50000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 67,03    |
|                                         |                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 127,11   |
|                                         |                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 1.099,41 |

| FNDE 101 P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) |                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 92716                                                                                                                                              | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%                                                    | SINAPI | CHP  | 4,03000000                                     | R\$ 91,17      | R\$ 371,09 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 371,09 |
| Material                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00000546                                                                                                                                           | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%                                                                                                                   | SINAPI | KG   | 0,32800000                                     | R\$ 8,41       | R\$ 2,79   |
| 00043105                                                                                                                                           | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%                                         | SINAPI | KG   | 0,32800000                                     | R\$ 34,88      | R\$ 11,56  |
| 00011456                                                                                                                                           | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%                 | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 21,73      | R\$ 21,95  |
| 00007698                                                                                                                                           | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%                                                              | SINAPI | M    | 2,25000000                                     | R\$ 57,84      | R\$ 131,44 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 167,74 |
| Mão de Obra                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00000252                                                                                                                                           | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%                                                                                                                                  | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 17,11      | R\$ 47,87  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra:                             |                | R\$ 47,87  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                                                                                              | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%                                                                                                                               | SINAPI | H    | 0,31200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 8,52   |
| 88315                                                                                                                                              | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%                                                                                                                            | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 75,01  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 83,53  |
| Serviço                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 100754                                                                                                                                             | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%           | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 31,02      | R\$ 62,66  |
| 100722                                                                                                                                             | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000% | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 25,11      | R\$ 50,72  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 113,38 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 783,61 |

| FNDE 103 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) |                                                                   |          |      |                                                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | Fonte    | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| H.03.000.031296                                                                                                                                                                                            | Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida | SP Obras | M2   | 1,20000000                                     | R\$ 810,25     | R\$ 972,30   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 972,30   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                    |                                                                   | Fonte    | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| 88251                                                                                                                                                                                                      | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | SINAPI   | H    | 2,50000000                                     | R\$ 24,03      | R\$ 60,08    |
| 88315                                                                                                                                                                                                      | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | SINAPI   | H    | 2,50000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 67,03    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 127,11   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 1.099,41 |

| FNDE 105 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) (M2) |                                                                                                                                      |        |      |                                  |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                          |                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                      | Preço Unitário | Total      |
| 92716                                                                                              | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% | SINAPI | CHP  | 4,03000000                       | R\$ 91,17      | R\$ 371,09 |
|                                                                                                    |                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 371,09 |
| Material                                                                                           |                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                      | Preço Unitário | Total      |
| 00000546                                                                                           | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%                                                                | SINAPI | KG   | 0,32800000                       | R\$ 8,41       | R\$ 2,79   |

|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00043105                                | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%                                         | SINAPI | KG   | 0,32800000                                     | R\$ 34,88      | R\$ 11,56  |
| 00007698                                | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%                                                              | SINAPI | M    | 2,25000000                                     | R\$ 57,84      | R\$ 131,44 |
|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 145,79 |
| Mão de Obra                             |                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000252                                | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%                                                                                                                                  | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 17,11      | R\$ 47,87  |
|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra:                             |                | R\$ 47,87  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%                                                                                                                               | SINAPI | H    | 0,31200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 8,52   |
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%                                                                                                                            | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 75,01  |
|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 83,53  |
| Serviço                                 |                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 100754                                  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%           | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 31,02      | R\$ 62,66  |
| 100722                                  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000% | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 25,11      | R\$ 50,72  |
|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 113,38 |
|                                         |                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 761,66 |

| FNDE 104 GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2) |                                                                                                    |        |      |                                                |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                       |                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000552                                                                                       | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                               | SINAPI | M    | 0,40000000                                     | R\$ 16,05      | R\$ 6,42  |
| 00010997                                                                                       | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                           | SINAPI | KG   | 0,04000000                                     | R\$ 36,32      | R\$ 1,45  |
| 00007167                                                                                       | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2   | 1,05000000                                     | R\$ 25,06      | R\$ 26,31 |
|                                                                                                |                                                                                                    |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 34,18 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                        |                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88315                                                                                          | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SINAPI | H    | 0,50000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 13,41 |
| 88316                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | SINAPI | H    | 0,95000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 19,71 |
|                                                                                                |                                                                                                    |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 33,12 |
|                                                                                                |                                                                                                    |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 67,30 |

| FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2) |                                                                                                                            |        |      |                                  |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                               |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 92716                                                                                   | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023            | SINAPI | CHP  | 4,03000000                       | R\$ 91,17      | R\$ 367,42 |
|                                                                                         |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 367,42 |
| Material                                                                                |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000546                                                                                | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                           | SINAPI | KG   | 0,32800000                       | R\$ 8,41       | R\$ 2,76   |
| 00043105                                                                                | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | SINAPI | KG   | 0,32800000                       | R\$ 34,88      | R\$ 11,44  |
| 00007698                                                                                | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                      | SINAPI | M    | 2,25000000                       | R\$ 57,84      | R\$ 130,14 |
|                                                                                         |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Material:                  |                | R\$ 144,34 |
| Mão de Obra                                                                             |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000252                                                                                | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                          | SINAPI | H    | 2,77000000                       | R\$ 17,11      | R\$ 47,39  |
|                                                                                         |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra:               |                | R\$ 47,39  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                 |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |

| 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SINAPI | H    | 0,31200000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 8,43   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88315   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SINAPI | H    | 2,77000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 74,26  |
|         |                                                                                                                                                                    |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 82,69  |
| Serviço |                                                                                                                                                                    | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 100754  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020           | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 31,02      | R\$ 62,04  |
| 100722  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2   | 2,00000000                                     | R\$ 25,11      | R\$ 50,22  |
|         |                                                                                                                                                                    |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 112,26 |
|         |                                                                                                                                                                    |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 754,10 |

| FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid   | Coeficiente | Preço Unitário  | Total      |            |
| 00004380                                                                                                                                                                                                                                                                               | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                    | SINAPI | UN          | 1,00000000      | R\$ 1,20   | R\$ 1,20   |
| 00043071                                                                                                                                                                                                                                                                               | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | SINAPI | M2          | 1,06000000      | R\$ 174,71 | R\$ 185,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | TOTAL Material: |            | R\$ 186,39 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                   | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,22000000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 5,87   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 0,22000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 4,57   |
|                                         |                                                   |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,44  |
|                                         |                                                   |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 196,83 |

| FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2) |                                                                                                       |          |             |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                    | Fonte                                                                                                 | Unid     | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total          |            |
| F.04.000.090497                                             | Chapa em policarbonato alveolar de 6mm                                                                | SP Obras | M2          | 1,05000000                                     | R\$ 61,69      | R\$ 64,77  |
| 00039572                                                    | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23" X 3000 MM (L X C) | SINAPI   | M           | 2,30000000                                     | R\$ 4,46       | R\$ 10,26  |
|                                                             |                                                                                                       |          |             | TOTAL Material:                                |                | R\$ 75,03  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                     |                                                                                                       | Fonte    | Unid        | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88278                                                       | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | SINAPI   | H           | 0,75000000                                     | R\$ 21,73      | R\$ 16,30  |
| 88316                                                       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SINAPI   | H           | 0,75000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 15,56  |
|                                                             |                                                                                                       |          |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 31,86  |
|                                                             |                                                                                                       |          |             | VALOR:                                         |                | R\$ 106,89 |

| FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) (M) |                                                                                                                    |        |             |                                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                 | Fonte                                                                                                              | Unid   | Coeficiente | Preço Unitário                   | Total     |           |
| 93282                                                     | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI         | 0,01830000                       | R\$ 23,15 | R\$ 0,42  |
| 93281                                                     | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP         | 0,01320000                       | R\$ 24,23 | R\$ 0,32  |
|                                                           |                                                                                                                    |        |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: |           | R\$ 0,74  |
| Material                                                  | Fonte                                                                                                              | Unid   | Coeficiente | Preço Unitário                   | Total     |           |
| 00040783                                                  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                     | SINAPI | M           | 1,05000000                       | R\$ 45,05 | R\$ 47,30 |
| 00005061                                                  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG          | 0,01300000                       | R\$ 19,95 | R\$ 0,26  |
| 00005104                                                  | REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG          | 0,00240000                       | R\$ 60,54 | R\$ 0,15  |

|                                         |                                                                                 |        |       |                                                |                |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 00000142                                | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,08100000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388                                | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                          | SINAPI | KG    | 0,09000000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |
|                                         |                                                                                 |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 67,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                 | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | SINAPI | H     | 0,37100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,70  |
| 88323                                   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | SINAPI | H     | 0,27700000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 7,32  |
|                                         |                                                                                 |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,02 |
|                                         |                                                                                 |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 83,33 |

|                                                          |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
| Equipamento Custo Horário                                |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 93282                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                                 |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00040783                                                 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                     | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 45,05      | R\$ 47,30 |
| 00005061                                                 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,01300000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,26  |
| 00005104                                                 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00240000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,15  |
| 00000142                                                 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,08100000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388                                                 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,09000000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 67,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                  |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,37100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,70  |
| 88323                                                    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,27700000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 7,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,02 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 83,33 |

|                                                          |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
| Equipamento Custo Horário                                |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 93282                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                                 |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00040783                                                 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                     | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 45,05      | R\$ 47,30 |
| 00005061                                                 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,01300000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,26  |
| 00005104                                                 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00240000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,15  |
| 00000142                                                 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,08100000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388                                                 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,09000000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 67,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                  |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,37100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,70  |
| 88323                                                    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,27700000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 7,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,02 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 83,33 |

| FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                  |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 93282                                                      | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                                      | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                                            |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                                   |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00040783                                                   | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                     | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 45,05      | R\$ 47,30 |
| 00005061                                                   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,01300000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,26  |
| 00005104                                                   | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00240000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,15  |
| 00000142                                                   | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,08100000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388                                                   | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,09000000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |
|                                                            |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 67,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                    |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,37100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,70  |
| 88323                                                      | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,27700000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 7,32  |
|                                                            |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,02 |
|                                                            |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 83,33 |

| FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 93282                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                                 |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00040783                                                 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                     | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 45,05      | R\$ 47,30 |
| 00005061                                                 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,01300000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,26  |
| 00005104                                                 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00240000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,15  |
| 00000142                                                 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,08100000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388                                                 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,09000000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 67,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                  |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,37100000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 7,70  |
| 88323                                                    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,27700000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 7,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,02 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 83,33 |

| FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) (M) |                                                                                                                    |        |      |                                  |                |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                                |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 93282                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,01830000                       | R\$ 23,15      | R\$ 0,42 |
| 93281                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,01320000                       | R\$ 24,23      | R\$ 0,32 |
|                                                          |                                                                                                                    |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 0,74 |

| Material |                                                                                               | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                | SINAPI | M     | 1,05000000  | R\$ 45,05      | R\$ 47,30 |
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                           | SINAPI | KG    | 0,01300000  | R\$ 19,95      | R\$ 0,26  |
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG    | 0,00240000  | R\$ 60,54      | R\$ 0,15  |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS               | SINAPI | 310ML | 0,08100000  | R\$ 48,72      | R\$ 3,95  |
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                        | SINAPI | KG    | 0,09000000  | R\$ 176,75     | R\$ 15,91 |

**TOTAL Material:** **R\$ 67,57**

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,37100000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 7,70         |
| 88323                                   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,27700000  | R\$ 26,43                                             | R\$ 7,32         |
|                                         |                                        |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 15,02</b> |
|                                         |                                        |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 83,33</b> |

| FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M) |                                                                                                                    |        |      |             |                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                       |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                          | TOTAL           |
| 93282                                                                                                           | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,00270000  | R\$ 23,15                               | R\$ 0,06        |
| 93281                                                                                                           | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,00200000  | R\$ 24,23                               | R\$ 0,05        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |        |      |             | <b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b> | <b>R\$ 0,11</b> |

| Material        |                                                                                                                                                       | FONTE    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|------------|
| F.14.000.025529 | Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente | SP Obras | M    | 2,00000000  | R\$ 69,27      | R\$ 138,54 |
| 00011029        | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO               | SINAPI   | CJ   | 6,00000000  | R\$ 1,59       | R\$ 9,54   |

**TOTAL Material:** **R\$ 148,08**

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,10000000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 2,08          |
| 88323                                   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,10000000  | R\$ 26,43                                             | R\$ 2,64          |
|                                         |                                        |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 4,72</b>   |
|                                         |                                        |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 152,91</b> |

| FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M) |                                                                                                                    |        |      |             |                                         |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Equipamento Custo Horário                           |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                          | TOTAL           |
| 93282                                               | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,01830000  | R\$ 23,15                               | R\$ 0,42        |
| 93281                                               | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,01320000  | R\$ 24,23                               | R\$ 0,32        |
|                                                     |                                                                                                                    |        |      |             | <b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b> | <b>R\$ 0,74</b> |

| Material |                                                                                               | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                           | SINAPI | KG    | 0,00600000  | R\$ 19,95      | R\$ 0,12  |
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG    | 0,00120000  | R\$ 60,54      | R\$ 0,07  |
| 00040873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                          | SINAPI | M     | 1,05000000  | R\$ 25,00      | R\$ 26,25 |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS               | SINAPI | 310ML | 0,19800000  | R\$ 48,72      | R\$ 9,65  |
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                        | SINAPI | KG    | 0,04500000  | R\$ 176,75     | R\$ 7,95  |

**TOTAL Material:** **R\$ 44,04**

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,20700000  | R\$ 20,75      | R\$ 4,30 |
| 88323                                   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,11200000  | R\$ 26,43      | R\$ 2,96 |



|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,26  |
| VALOR:                                         | R\$ 52,04 |

| FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 93282                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                                    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                                 |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00005061                                                 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,00600000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,12  |
| 00005104                                                 | REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00120000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,07  |
| 00040873                                                 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                               | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 25,00      | R\$ 26,25 |
| 00000142                                                 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,19800000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 9,65  |
| 00013388                                                 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,04500000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 7,95  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 44,04 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                  |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88316                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,20700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 4,30  |
| 88323                                                    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,11200000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 2,96  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 7,26  |
|                                                          |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 52,04 |

| FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M) |                                                                                                                    |        |       |                                                |                |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                     |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 93282                                         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI   | 0,01830000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,42  |
| 93281                                         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|                                               |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                      |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00005061                                      | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,00600000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,12  |
| 00005104                                      | REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00120000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,07  |
| 00040873                                      | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                               | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 25,00      | R\$ 26,25 |
| 00000142                                      | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,19800000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 9,65  |
| 00013388                                      | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,04500000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 7,95  |
|                                               |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 44,04 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares       |                                                                                                                    | Fonte  | Unid  | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88316                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,20700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 4,30  |
| 88323                                         | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,11200000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 2,96  |
|                                               |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 7,26  |
|                                               |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 52,04 |

| FNDE 170 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M) |                                                                                                                    |        |      |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                                                                          |                                                                                                                    | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total    |
| 93282                                                                                              | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,01830000  | R\$ 23,15      | R\$ 0,42 |

| 93281                                   | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP   | 0,01320000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,32  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                         |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,74  |
| Material                                |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00005061                                | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | SINAPI | KG    | 0,00600000                                     | R\$ 19,95      | R\$ 0,12  |
| 00005104                                | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | SINAPI | KG    | 0,00120000                                     | R\$ 60,54      | R\$ 0,07  |
| 00040873                                | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                               | SINAPI | M     | 1,05000000                                     | R\$ 25,00      | R\$ 26,25 |
| 00000142                                | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | SINAPI | 310ML | 0,19800000                                     | R\$ 48,72      | R\$ 9,65  |
| 00013388                                | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | SINAPI | KG    | 0,04500000                                     | R\$ 176,75     | R\$ 7,95  |
|                                         |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 44,04 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                    | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI | H     | 0,20700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 4,30  |
| 88323                                   | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H     | 0,11200000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 2,96  |
|                                         |                                                                                                                    |        |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 7,26  |
|                                         |                                                                                                                    |        |       | VALOR:                                         |                | R\$ 52,04 |

| FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M) |                                                                                                                                                       |          |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                       |                                                                                                                                                       | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 93282                                                                                                           | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                    | SINAPI   | CHI  | 0,00270000                                     | R\$ 23,15      | R\$ 0,06   |
| 93281                                                                                                           | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                    | SINAPI   | CHP  | 0,00200000                                     | R\$ 24,23      | R\$ 0,05   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 0,11   |
| Material                                                                                                        |                                                                                                                                                       | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| F.14.000.025529                                                                                                 | Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente | SP Obras | M    | 2,00000000                                     | R\$ 69,27      | R\$ 138,54 |
| 00011029                                                                                                        | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO               | SINAPI   | CJ   | 6,00000000                                     | R\$ 1,59       | R\$ 9,54   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 148,08 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                         |                                                                                                                                                       | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88316                                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SINAPI   | H    | 0,10000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,08   |
| 88323                                                                                                           | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | SINAPI   | H    | 0,10000000                                     | R\$ 26,43      | R\$ 2,64   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 4,72   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 152,91 |

| FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO (M2) |                                                                                                                                         |        |      |                                  |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                 |                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 93282                                                                                                                     | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                      | SINAPI | CHI  | 0,00130000                       | R\$ 23,15      | R\$ 0,03  |
| 93281                                                                                                                     | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                      | SINAPI | CHP  | 0,00090000                       | R\$ 24,23      | R\$ 0,02  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 0,05  |
| Material                                                                                                                  |                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00011029                                                                                                                  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ   | 4,15000000                       | R\$ 1,59       | R\$ 6,60  |
| 00007243                                                                                                                  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM           | SINAPI | M2   | 1,16600000                       | R\$ 46,39      | R\$ 54,09 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material:                  |                | R\$ 60,69 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                   |                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88316                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,09700000                       | R\$ 20,75      | R\$ 2,01  |

|       |                                        |        |   |                                                |           |           |
|-------|----------------------------------------|--------|---|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09100000                                     | R\$ 26,43 | R\$ 2,41  |
|       |                                        |        |   | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |           | R\$ 4,42  |
|       |                                        |        |   | VALOR:                                         |           | R\$ 65,16 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
| Material                                                                         |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000626                                                                         | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG   | 1,50000000                                     | R\$ 18,83      | R\$ 28,25 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 28,25 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                          |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88243                                                                            | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,09690000                                     | R\$ 21,58      | R\$ 2,09  |
| 88270                                                                            | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,42990000                                     | R\$ 27,28      | R\$ 11,73 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,82 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,07 |

|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
| Material                                                                |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000626                                                                | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG   | 1,50000000                                     | R\$ 18,83      | R\$ 28,25 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 28,25 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                 |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88243                                                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,09690000                                     | R\$ 21,58      | R\$ 2,09  |
| 88270                                                                   | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,42990000                                     | R\$ 27,28      | R\$ 11,73 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,82 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,07 |

|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
| Material                                                                |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000626                                                                | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG   | 1,50000000                                     | R\$ 18,83      | R\$ 28,25 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 28,25 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                 |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88243                                                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,09690000                                     | R\$ 21,58      | R\$ 2,09  |
| 88270                                                                   | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,42990000                                     | R\$ 27,28      | R\$ 11,73 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,82 |
|                                                                         |                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,07 |

|                                                                           |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) |                                                                                                                                                               |        |      |                                                |                |           |
| Material                                                                  |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000626                                                                  | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG   | 1,50000000                                     | R\$ 18,83      | R\$ 28,25 |
|                                                                           |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 28,25 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                   |                                                                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88243                                                                     | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,09690000                                     | R\$ 21,58      | R\$ 2,09  |
| 88270                                                                     | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,42990000                                     | R\$ 27,28      | R\$ 11,73 |
|                                                                           |                                                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,82 |
|                                                                           |                                                                                                                                                               |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,07 |

| FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2) |                                                                                                                                              |        |      |                                                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total    |
| 88309                                                                                                                                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,06810000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 1,84 |
| 88316                                                                                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,02550000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 0,53 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 2,37 |
| Serviço                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total    |
| 87313                                                                                                                                                                 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,00370000                                     | R\$ 593,07     | R\$ 2,19 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 2,19 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 4,56 |

| FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2) |                                                                                                                                              |        |      |                                                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total    |
| 88309                                                                                                                                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,06810000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 1,84 |
| 88316                                                                                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,02550000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 0,53 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 2,37 |
| Serviço                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total    |
| 87313                                                                                                                                                                 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,00370000                                     | R\$ 593,07     | R\$ 2,19 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 2,19 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 4,56 |

| FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2) |                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00037411                                                                                                                                                                                                  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                           | SINAPI | M2   | 0,15810000                                     | R\$ 16,03      | R\$ 2,53  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 2,53  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88309                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,40900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 11,06 |
| 88316                                                                                                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,40900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 8,49  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,55 |
| Serviço                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 87292                                                                                                                                                                                                     | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,02930000                                     | R\$ 698,23     | R\$ 20,46 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 20,46 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,54 |

| FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2) |                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00037411                                                                                                                                                                                                  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                           | SINAPI | M2   | 0,15810000                                     | R\$ 16,03      | R\$ 2,53  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 2,53  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88309                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,40900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 11,06 |
| 88316                                                                                                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 0,40900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 8,49  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 19,55 |
| Serviço                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 87292                                                                                                                                                                                                     | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,02930000                                     | R\$ 698,23     | R\$ 20,46 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 20,46 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,54 |



| Especiais                               |                                                                           | FONTE    | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00002705                                | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                     | SINAPI   | KWH   | 3,86000000                                     | R\$ 0,97       | R\$ 3,74   |
|                                         |                                                                           |          |       | TOTAL Especiais:                               |                | R\$ 3,74   |
| Material                                |                                                                           | FONTE    | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00004777                                | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI   | KG    | 0,68600000                                     | R\$ 8,02       | R\$ 5,50   |
| 00010997                                | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  | SINAPI   | KG    | 0,04100000                                     | R\$ 36,32      | R\$ 1,49   |
| 00037397                                | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)                     | SINAPI   | CENTO | 0,01000000                                     | R\$ 34,57      | R\$ 0,35   |
| E.10.000.027518                         | Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2" tipo alambrado               | SP Obras | M2    | 1,05000000                                     | R\$ 41,00      | R\$ 43,05  |
|                                         |                                                                           |          |       | TOTAL Material:                                |                | R\$ 50,39  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                           | FONTE    | UNID  | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88243                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | SINAPI   | H     | 1,00000000                                     | R\$ 21,58      | R\$ 21,58  |
| 88251                                   | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | SINAPI   | H     | 1,00000000                                     | R\$ 24,03      | R\$ 24,03  |
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | SINAPI   | H     | 1,00000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 26,81  |
| 88317                                   | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI   | H     | 1,00000000                                     | R\$ 30,43      | R\$ 30,43  |
|                                         |                                                                           |          |       | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 102,85 |
|                                         |                                                                           |          |       | VALOR:                                         |                | R\$ 156,98 |

| FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2) |                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                               |                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00007334                                                                               | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                             | SINAPI | L    | 0,21000000                                     | R\$ 15,25      | R\$ 3,20  |
| 00001379                                                                               | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                               | SINAPI | KG   | 0,50000000                                     | R\$ 0,88       | R\$ 0,44  |
|                                                                                        |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 3,64  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                |                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88309                                                                                  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | SINAPI | H    | 0,24500000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 6,62  |
| 88316                                                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | SINAPI | H    | 0,12300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,55  |
|                                                                                        |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 9,17  |
| Serviço                                                                                |                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 87301                                                                                  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,04310000                                     | R\$ 685,48     | R\$ 29,54 |
|                                                                                        |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 29,54 |
|                                                                                        |                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 42,35 |

| FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM (M)   |                                                                                                       |        |      |                                                |                |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| Material                                |                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00001381                                | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                 | SINAPI | KG   | 0,63920000                                     | R\$ 0,75       | R\$ 0,48 |
| 00001287                                | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2   | 0,15000000                                     | R\$ 34,35      | R\$ 5,15 |
| 00034357                                | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                      | SINAPI | KG   | 0,09000000                                     | R\$ 4,40       | R\$ 0,40 |
|                                         |                                                                                                       |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 6,03 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88256                                   | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | SINAPI | H    | 0,07640000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 2,05 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SINAPI | H    | 0,02960000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 0,61 |
|                                         |                                                                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 2,66 |
|                                         |                                                                                                       |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 8,69 |

| FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM (M) |                                                                                                              |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                      |                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00004824                                      | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG   | 2,32400000  | R\$ 0,76       | R\$ 1,77 |

|                                         |                                                                                                                                  |  |        |                 |                                                |                |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                         |                                                                                                                                  |  |        | TOTAL Material: |                                                | R\$ 1,77       |           |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                  |  | FONTE  | UNID            | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             |  | SINAPI | H               | 0,58330000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 15,77 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             |  | SINAPI | H               | 0,24300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,04  |
|                                         |                                                                                                                                  |  |        |                 | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 20,81 |
| Serviço                                 |                                                                                                                                  |  | FONTE  | UNID            | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 87298                                   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI | M3              | 0,00170000                                     | R\$ 764,67     | R\$ 1,30  |
|                                         |                                                                                                                                  |  |        |                 | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 1,30  |
|                                         |                                                                                                                                  |  |        |                 | VALOR:                                         |                | R\$ 23,88 |

| FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M) |                                                                                                                                |        |      |                                                |                |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                         |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00037595                                                         | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                  | SINAPI | KG   | 1,29000000                                     | R\$ 2,30       | R\$ 2,97   |
| 00020232                                                         | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M    | 1,00000000                                     | R\$ 95,33      | R\$ 95,33  |
|                                                                  |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 98,30  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                          |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274                                                            | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H    | 0,54700000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 14,70  |
| 88316                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 0,27300000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 5,66   |
|                                                                  |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 20,36  |
|                                                                  |                                                                                                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 118,66 |

| FNDE 189 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2) |                                                                                                                                |        |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                      |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00034353                                                                                      | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                        | SINAPI | KG   | 10,00000000                                    | R\$ 1,39       | R\$ 13,90  |
| 00036178                                                                                      | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN   | 6,25000000                                     | R\$ 17,50      | R\$ 109,38 |
|                                                                                               |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 123,28 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                       |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 1,27900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 34,57  |
| 88316                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 2,55700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 53,06  |
|                                                                                               |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 87,63  |
|                                                                                               |                                                                                                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 210,91 |

| FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2) |                                                                                                                                |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                     |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00034353                                                                                     | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                        | SINAPI | KG   | 10,00000000                                    | R\$ 1,39       | R\$ 13,90  |
| 00036178                                                                                     | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN   | 6,25000000                                     | R\$ 17,50      | R\$ 109,38 |
|                                                                                              |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 123,28 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                      |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 1,27900000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 34,57  |
| 88316                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 2,55700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 53,06  |
|                                                                                              |                                                                                                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 87,63  |
|                                                                                              |                                                                                                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 210,91 |

| FNDE 191 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2) |                         |        |      |             |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                    |                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00034353                                                                                    | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | KG   | 10,00000000 | R\$ 1,39       | R\$ 13,90 |



|                                         |                                                                                                                                |        |      |             |                                                |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| 00036178                                | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN   | 6,25000000  | R\$ 17,50                                      | R\$ 109,38 |
|                                         |                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 123,28 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 1,27900000  | R\$ 27,03                                      | R\$ 34,57  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 2,55700000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 53,06  |
|                                         |                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 87,63  |
|                                         |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 210,91 |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                                                |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3) |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                                                |            |
| Equipamento Custo Horário                       |                                                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 5678                                            | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,01900000  | R\$ 138,24                                     | R\$ 2,63   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário:               | R\$ 2,63   |
| Material                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 00000367                                        | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                             | SINAPI | M3   | 1,25000000  | R\$ 131,69                                     | R\$ 164,61 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 164,61 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares         |                                                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88316                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,03170000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 0,66   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 0,66   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 167,90 |

|                                                                                                 |                                                                |        |      |             |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL (M2) |                                                                |        |      |             |                                                |           |
| Material                                                                                        |                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 00003767                                                                                        | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN   | 0,04010000  | R\$ 1,55                                       | R\$ 0,06  |
| 00043626                                                                                        | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS           | SINAPI | KG   | 0,72880000  | R\$ 4,60                                       | R\$ 3,35  |
|                                                                                                 |                                                                |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 3,41  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                         |                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88310                                                                                           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | SINAPI | H    | 0,50540000  | R\$ 31,20                                      | R\$ 15,77 |
| 88316                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | SINAPI | H    | 0,16850000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 3,50  |
|                                                                                                 |                                                                |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 19,27 |
|                                                                                                 |                                                                |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 22,68 |

|                                                                                      |                                                                |        |      |             |                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| FNDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS (M2) |                                                                |        |      |             |                                                |           |
| Material                                                                             |                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 00003767                                                                             | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN   | 0,08000000  | R\$ 1,55                                       | R\$ 0,12  |
| 00043651                                                                             | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS            | SINAPI | KG   | 1,33900000  | R\$ 8,27                                       | R\$ 11,07 |
|                                                                                      |                                                                |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 11,19 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                              |                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88310                                                                                | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | SINAPI | H    | 0,29850000  | R\$ 31,20                                      | R\$ 9,31  |
| 88316                                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | SINAPI | H    | 0,04870000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 1,01  |
|                                                                                      |                                                                |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 10,32 |
|                                                                                      |                                                                |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 21,51 |

|                                                                                            |                                                |        |      |             |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| FNDE 194 PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO (M2) |                                                |        |      |             |                 |          |
| Material                                                                                   |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| 00007356                                                                                   | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,22850000  | R\$ 34,05       | R\$ 7,78 |
|                                                                                            |                                                |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 7,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,16310000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 5,09  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,05440000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,13  |
|                                         |                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,22  |
|                                         |                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,00 |

| FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) |                                                |        |      |                                                |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                           |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00007356                                                                                                           | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,22850000                                     | R\$ 34,05      | R\$ 7,78  |
|                                                                                                                    |                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 7,78  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                            |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                                              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16310000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 5,09  |
| 88316                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | SINAPI | H    | 0,05440000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,13  |
|                                                                                                                    |                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,22  |
|                                                                                                                    |                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,00 |

| FNDE 197 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) |                                                |        |      |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                       |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00007356                                                                                                       | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,22850000                                     | R\$ 34,05      | R\$ 7,78  |
|                                                                                                                |                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 7,78  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                        |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                                          | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16310000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 5,09  |
| 88316                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | SINAPI | H    | 0,05440000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,13  |
|                                                                                                                |                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,22  |
|                                                                                                                |                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,00 |

| FNDE 198 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS (M2) |                                                |        |      |                                                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                    |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00007356                                                                                    | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,22850000                                     | R\$ 34,05      | R\$ 7,78  |
|                                                                                             |                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 7,78  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                     |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                       | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16310000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 5,09  |
| 88316                                                                                       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | SINAPI | H    | 0,05440000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,13  |
|                                                                                             |                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,22  |
|                                                                                             |                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,00 |

| FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS (M2) |                                           |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                      |                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00005318                                                                      | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L    | 0,01400000                                     | R\$ 24,49      | R\$ 0,34  |
| 00007311                                                                      | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L    | 0,14030000                                     | R\$ 32,28      | R\$ 4,53  |
|                                                                               |                                           |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 4,87  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                       |                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                         | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | SINAPI | H    | 0,38050000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 11,87 |
|                                                                               |                                           |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 11,87 |
|                                                                               |                                           |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 16,74 |

| FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2) |                                           |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                                                 |                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00005318                                                                                 | DILUENTE AGUARRAS                         | SINAPI | L    | 0,01400000  | R\$ 24,49      | R\$ 0,34 |
| 00007311                                                                                 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L    | 0,14030000  | R\$ 32,28      | R\$ 4,53 |

|                                         |                                    |  |        |                 |                                                |                |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                         |                                    |  |        | TOTAL Material: |                                                | R\$ 4,87       |           |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                    |  | FONTE  | UNID            | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H               | 0,38050000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 11,87 |
|                                         |                                    |  |        |                 | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 11,87 |
|                                         |                                    |  |        |                 | VALOR:                                         |                | R\$ 16,74 |

| FNDE 199 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) |                                                |  |        |      |                                                |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                           |                                                |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00007356                                                                                                           | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  | SINAPI | L    | 0,22850000                                     | R\$ 34,05      | R\$ 7,78  |
|                                                                                                                    |                                                |  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 7,78  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                            |                                                |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                                              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             |  | SINAPI | H    | 0,16310000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 5,09  |
| 88316                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           |  | SINAPI | H    | 0,05440000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,13  |
|                                                                                                                    |                                                |  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,22  |
|                                                                                                                    |                                                |  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,00 |

| FNDE 202 TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2) |                                                                         |  |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                  |                                                                         |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00038877                                                                                  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  | SINAPI | KG   | 1,10740000                                     | R\$ 8,12       | R\$ 8,99  |
|                                                                                           |                                                                         |  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,99  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                   |                                                                         |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                     | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      |  | SINAPI | H    | 0,15410000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 4,81  |
| 88316                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    |  | SINAPI | H    | 0,05140000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,07  |
|                                                                                           |                                                                         |  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 5,88  |
|                                                                                           |                                                                         |  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,87 |

| FNDE 203 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2) |                                                                         |        |      |                                                |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                       |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00038877                                                                                       | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG   | 1,10740000                                     | R\$ 8,12       | R\$ 8,99  |
|                                                                                                |                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,99  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                        |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                          | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI | H    | 0,15410000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 4,81  |
| 88316                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | SINAPI | H    | 0,05140000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,07  |
|                                                                                                |                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 5,88  |
|                                                                                                |                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,87 |

Tadeu Xavier de

| FNDE 204 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2) |                                                                         |  |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                        |                                                                         |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00038877                                                                                        | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  | SINAPI | KG   | 1,10740000                                     | R\$ 8,12       | R\$ 8,99  |
|                                                                                                 |                                                                         |  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,99  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                         |                                                                         |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      |  | SINAPI | H    | 0,15410000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 4,81  |
| 88316                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    |  | SINAPI | H    | 0,05140000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,07  |
|                                                                                                 |                                                                         |  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 5,88  |
|                                                                                                 |                                                                         |  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,87 |

| FNDE 203 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2) |                                                                         |  |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                                                       |                                                                         |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00038877                                                                                       | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  | SINAPI | KG   | 1,10740000  | R\$ 8,12       | R\$ 8,99 |

|                                         |                                      |        |   | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,99  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|---|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      |        |   | FONTE                                          | UNID           |           |
|                                         |                                      |        |   | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H | 0,15410000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 4,81  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05140000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,07  |
|                                         |                                      |        |   | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 5,88  |
|                                         |                                      |        |   | VALOR:                                         |                | R\$ 14,87 |

| FNDE 204 TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO (M2) |                                                                         |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                        |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00038877                                                                                        | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG   | 1,10740000                                     | R\$ 8,12       | R\$ 8,99  |
|                                                                                                 |                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,99  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                         |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                                                                           | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI | H    | 0,15410000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 4,81  |
| 88316                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | SINAPI | H    | 0,05140000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 1,07  |
|                                                                                                 |                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 5,88  |
|                                                                                                 |                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,87 |

| FNDE 205 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |                                                                                  |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                      |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000122                                                                                                                      | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                   | SINAPI | UN   | 0,01880000                                     | R\$ 65,40      | R\$ 1,23  |
| 00000818                                                                                                                      | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 6,83       | R\$ 6,83  |
| 00038383                                                                                                                      | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                   | SINAPI | UN   | 0,02060000                                     | R\$ 2,89       | R\$ 0,06  |
| 00020083                                                                                                                      | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | SINAPI | UN   | 0,02600000                                     | R\$ 74,09      | R\$ 1,93  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 10,05 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                       |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88248                                                                                                                         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | SINAPI | H    | 0,09240000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 2,17  |
| 88267                                                                                                                         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | SINAPI | H    | 0,09240000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 2,67  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 4,84  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,89 |

| FNDE 229 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |                                                                                  |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                      |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000122                                                                                                                      | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                   | SINAPI | UN   | 0,01880000                                     | R\$ 65,40      | R\$ 1,23  |
| 00000818                                                                                                                      | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 6,83       | R\$ 6,83  |
| 00038383                                                                                                                      | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                   | SINAPI | UN   | 0,02060000                                     | R\$ 2,89       | R\$ 0,06  |
| 00020083                                                                                                                      | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | SINAPI | UN   | 0,02600000                                     | R\$ 74,09      | R\$ 1,93  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 10,05 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                       |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88248                                                                                                                         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | SINAPI | H    | 0,09240000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 2,17  |
| 88267                                                                                                                         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | SINAPI | H    | 0,09240000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 2,67  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 4,84  |
|                                                                                                                               |                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,89 |

| FNDE 206 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                                                  |        |      |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                                                                                                     |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00000122                                                                                                                                     | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                   | SINAPI | UN   | 0,01180000  | R\$ 65,40      | R\$ 0,77 |
| 00000813                                                                                                                                     | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,25       | R\$ 4,25 |

|                                                |                                                                          |               |             |                    |                                                       |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 00038383                                       | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                           | SINAPI        | UN          | 0,04060000         | R\$ 2,89                                              | R\$ 0,12         |
| 00020083                                       | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3            | SINAPI        | UN          | 0,01500000         | R\$ 74,09                                             | R\$ 1,11         |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 6,25</b>  |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b> |                                                                          | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>     |
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI        | H           | 0,12180000         | R\$ 23,47                                             | R\$ 2,86         |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI        | H           | 0,12180000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 3,53         |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 6,39</b>  |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 12,64</b> |

| FNDE 208 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                                               |               |             |                    |                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Material                                                                                                               |                                                                               | FONTES        | UNID        | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL            |
| 00000122                                                                                                               | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                | SINAPI        | UN          | 0,02120000         | R\$ 65,40                                             | R\$ 1,39         |
| 00038383                                                                                                               | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                | SINAPI        | UN          | 0,02690000         | R\$ 2,89                                              | R\$ 0,08         |
| 00020083                                                                                                               | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                 | SINAPI        | UN          | 0,02700000         | R\$ 74,09                                             | R\$ 2,00         |
| 00007131                                                                                                               | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI        | UN          | 1,00000000         | R\$ 18,12                                             | R\$ 18,12        |
|                                                                                                                        |                                                                               |               |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 21,59</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                         |                                                                               | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>     |
| 88248                                                                                                                  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | SINAPI        | H           | 0,15470000         | R\$ 23,47                                             | R\$ 3,63         |
| 88267                                                                                                                  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | SINAPI        | H           | 0,15470000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 4,48         |
|                                                                                                                        |                                                                               |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 8,11</b>  |
|                                                                                                                        |                                                                               |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 29,70</b> |

| FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h) (UN) |                                                                              |               |             |                    |                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Equipamento                                                                                            |                                                                              | FONTES        | UNID        | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL                |
| FNDEI05                                                                                                | Pressurizador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico | PRÓPRIA       | CJ          | 1,00000000         | R\$ 49.907,14                                         | R\$ 49.907,14        |
|                                                                                                        |                                                                              |               |             |                    | <b>TOTAL Equipamento:</b>                             | <b>R\$ 49.907,14</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                         |                                                                              | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>         |
| 88264                                                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI        | H           | 2,50000000         | R\$ 30,13                                             | R\$ 75,33            |
| 88267                                                                                                  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | SINAPI        | H           | 2,50000000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 72,38            |
| 88316                                                                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | SINAPI        | H           | 2,50000000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 51,88            |
|                                                                                                        |                                                                              |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 199,59</b>    |
|                                                                                                        |                                                                              |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 50.106,73</b> |

| FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)       |                                                                          |               |             |                    |                                                       |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Cotação                                        |                                                                          | FONTES        | UNID        | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO                                        | TOTAL               |
| FNDEI06                                        | Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L               | PRÓPRIA       | UN          | 1,00000000         | R\$ 1.850,00                                          | R\$ 1.850,00        |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>TOTAL Cotação:</b>                                 | <b>R\$ 1.850,00</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b> |                                                                          | <b>FONTES</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>        |
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI        | H           | 0,26900000         | R\$ 23,47                                             | R\$ 6,31            |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI        | H           | 0,26900000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 7,79            |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 14,10</b>    |
|                                                |                                                                          |               |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 1.864,10</b> |

| FNDE 79 SMART FILTRO (UN) |                                      |         |      |             |                |            |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                  |                                      | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| FNDEI07                   | SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UN   | 1,00000000  | R\$ 390,00     | R\$ 390,00 |

|                                         |                                                                          |        |   | TOTAL Material:                                |                | R\$ 390,00 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          |        |   | FONTE                                          | UNID           |            |
|                                         |                                                                          |        |   | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,26900000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 6,31   |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H | 0,26900000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 7,79   |
|                                         |                                                                          |        |   | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 14,10  |
|                                         |                                                                          |        |   | VALOR:                                         |                | R\$ 404,10 |

| FNDE 81 RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA (UN) |                                                                                                                               |         |      |                 |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|---------------|
| Material                                                                           |                                                                                                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
| FNDEI08                                                                            | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | PRÓPRIA | UN   | 1,00000000      | R\$ 86.920,00  | R\$ 86.920,00 |
|                                                                                    |                                                                                                                               |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 86.920,00 |
|                                                                                    |                                                                                                                               |         |      | VALOR:          |                | R\$ 86.920,00 |

| FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2) |                                                               |          |      |                                                |                |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                        |                                                               | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 00001379                                        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                            | SINAPI   | KG   | 3,80000000                                     | R\$ 0,88       | R\$ 3,34     |
| 0.05.000.067543                                 | Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m | SP Obras | UN   | 3,33000000                                     | R\$ 311,38     | R\$ 1.036,90 |
|                                                 |                                                               |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 1.040,24 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares         |                                                               | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88309                                           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | SINAPI   | H    | 0,50000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 13,52    |
| 88316                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | SINAPI   | H    | 1,00000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 20,75    |
|                                                 |                                                               |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 34,27    |
|                                                 |                                                               |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 1.074,51 |

| FNDE 209 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN) |                                                                                                                            |        |      |                                                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000301                                                                                                                                                            | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                               | SINAPI | UN   | 3,00000000                                     | R\$ 3,00       | R\$ 9,00  |
| 00003670                                                                                                                                                            | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                           | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 23,61      | R\$ 23,61 |
| 00020078                                                                                                                                                            | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,17250000                                     | R\$ 26,99      | R\$ 4,66  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 37,27 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                             |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88248                                                                                                                                                               | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | SINAPI | H    | 0,28960000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 6,80  |
| 88267                                                                                                                                                               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | SINAPI | H    | 0,28960000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 8,38  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,18 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 52,45 |

| FNDE 210 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN) |                                                                                                                            |        |      |                 |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000297                                                                                                                                                                | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                | SINAPI | UN   | 3,00000000      | R\$ 2,49       | R\$ 7,47  |
| 00003658                                                                                                                                                                | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                             | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 18,36      | R\$ 18,36 |
| 00020078                                                                                                                                                                | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,11250000      | R\$ 26,99      | R\$ 3,04  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 28,87 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                 |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88248                                                                                                                                                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | SINAPI | H    | 0,22030000      | R\$ 23,47      | R\$ 5,17  |

|       |                                                              |        |   |                                                |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|---|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22030000                                     | R\$ 28,95 | R\$ 6,38  |
|       |                                                              |        |   | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |           | R\$ 11,55 |
|       |                                                              |        |   | VALOR:                                         |           | R\$ 40,42 |

| FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM (UN) |                                                                          |        |      |                                                |                |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                         |                                                                          | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000122                                         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                           | SINAPI | UN   | 0,02920000                                     | R\$ 65,40      | R\$ 1,91  |
| 00005103                                         | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA        | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 21,86      | R\$ 21,86 |
| 00038383                                         | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                           | SINAPI | UN   | 0,00680000                                     | R\$ 2,89       | R\$ 0,02  |
| 00020083                                         | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3            | SINAPI | UN   | 0,04400000                                     | R\$ 74,09      | R\$ 3,26  |
|                                                  |                                                                          |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 27,05 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares          |                                                                          | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88248                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,21750000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 5,10  |
| 88267                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,21750000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 6,30  |
|                                                  |                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 11,40 |
|                                                  |                                                                          |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 38,45 |

| FNDE 214 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN) |                                                                                                                            |        |      |                                                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                      |                                                                                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000299                                                                                                                                      | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                         | SINAPI | UN   | 2,00000000                                     | R\$ 3,52       | R\$ 7,04  |
| 00000298                                                                                                                                      | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                          | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 2,70       | R\$ 2,70  |
| 00020078                                                                                                                                      | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,15250000                                     | R\$ 26,99      | R\$ 4,12  |
| 00020178                                                                                                                                      | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                         | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 51,57      | R\$ 51,57 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 65,43 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                       |                                                                                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88248                                                                                                                                         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | SINAPI | H    | 0,31970000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 7,50  |
| 88267                                                                                                                                         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | SINAPI | H    | 0,31970000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 9,26  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 16,76 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 82,19 |

| FNDE 228 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN) |                                                                                                                            |        |      |                                                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00000298                                                                                                                                     | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                          | SINAPI | UN   | 3,00000000                                     | R\$ 2,70       | R\$ 8,10  |
| 00020078                                                                                                                                     | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,11250000                                     | R\$ 26,99      | R\$ 3,04  |
| 00020177                                                                                                                                     | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                          | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 28,19      | R\$ 28,19 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 39,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                      |                                                                                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88248                                                                                                                                        | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | SINAPI | H    | 0,23160000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 5,44  |
| 88267                                                                                                                                        | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | SINAPI | H    | 0,23160000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 6,70  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 12,14 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                            |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 51,47 |

| FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |  |       |      |             |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material                                                                                                                                |  | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |



|                                                |                                                                          |              |             |                    |                                                       |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 00003148                                       | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                         | SINAPI       | UN          | 0,01920000         | R\$ 11,06                                             | R\$ 0,21          |
| 00010228                                       | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | SINAPI       | UN          | 1,00000000         | R\$ 185,62                                            | R\$ 185,62        |
|                                                |                                                                          |              |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 185,83</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b> |                                                                          | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI       | H           | 0,92490000         | R\$ 23,47                                             | R\$ 21,71         |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI       | H           | 0,92490000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 26,78         |
|                                                |                                                                          |              |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 48,49</b>  |
|                                                |                                                                          |              |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 234,32</b> |

|                                                                                             |                                                                       |              |             |                    |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 117 SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR (UN)</b> |                                                                       |              |             |                    |                                                       |                   |
| <b>Material</b>                                                                             |                                                                       | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 00003146                                                                                    | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                      | SINAPI       | UN          | 0,03320000         | R\$ 3,00                                              | R\$ 0,10          |
| FNDEI12                                                                                     | Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar | PRÓPRIA      | UN          | 1,00000000         | R\$ 489,00                                            | R\$ 489,00        |
|                                                                                             |                                                                       |              |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 489,10</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                              |                                                                       | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88267                                                                                       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | SINAPI       | H           | 0,08450000         | R\$ 28,95                                             | R\$ 2,45          |
| 88316                                                                                       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | SINAPI       | H           | 0,02660000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 0,55          |
|                                                                                             |                                                                       |              |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 3,00</b>   |
|                                                                                             |                                                                       |              |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 492,10</b> |

|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    |                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)</b> |                                                                               |              |             |                    |                                                       |                   |
| <b>Material</b>                                                                                                |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 00001743                                                                                                       | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | SINAPI       | UN          | 1,00000000         | R\$ 177,94                                            | R\$ 177,94        |
| 00004823                                                                                                       | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                           | SINAPI       | KG          | 0,29740000         | R\$ 40,67                                             | R\$ 12,10         |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 190,04</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                 |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88274                                                                                                          | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | SINAPI       | H           | 0,47740000         | R\$ 26,88                                             | R\$ 12,83         |
| 88316                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | SINAPI       | H           | 0,15040000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 3,12          |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 15,95</b>  |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 205,99</b> |

|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    |                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)</b> |                                                                               |              |             |                    |                                                       |                   |
| <b>Material</b>                                                                                                |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 00001743                                                                                                       | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | SINAPI       | UN          | 1,00000000         | R\$ 177,94                                            | R\$ 177,94        |
| 00004823                                                                                                       | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                           | SINAPI       | KG          | 0,29740000         | R\$ 40,67                                             | R\$ 12,10         |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 190,04</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                 |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>                                 | <b>TOTAL</b>      |
| 88274                                                                                                          | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | SINAPI       | H           | 0,47740000         | R\$ 26,88                                             | R\$ 12,83         |
| 88316                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | SINAPI       | H           | 0,15040000         | R\$ 20,75                                             | R\$ 3,12          |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 15,95</b>  |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 205,99</b> |

|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)</b> |                                                                               |              |             |                    |                        |                   |
| <b>Material</b>                                                                                                |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>  | <b>TOTAL</b>      |
| 00001743                                                                                                       | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | SINAPI       | UN          | 1,00000000         | R\$ 177,94             | R\$ 177,94        |
| 00004823                                                                                                       | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                           | SINAPI       | KG          | 0,29740000         | R\$ 40,67              | R\$ 12,10         |
|                                                                                                                |                                                                               |              |             |                    | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 190,04</b> |
| <b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>                                                                 |                                                                               | <b>FONTE</b> | <b>UNID</b> | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b>  | <b>TOTAL</b>      |

|       |                                                   |        |   |                                                |           |            |
|-------|---------------------------------------------------|--------|---|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,47740000                                     | R\$ 26,88 | R\$ 12,83  |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H | 0,15040000                                     | R\$ 20,75 | R\$ 3,12   |
|       |                                                   |        |   | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |           | R\$ 15,95  |
|       |                                                   |        |   | VALOR:                                         |           | R\$ 205,99 |

#### FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

| Material                                |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00010425                                | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                            | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 95,05      | R\$ 95,05  |
| 00004351                                | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN   | 2,00000000                                     | R\$ 17,95      | R\$ 35,90  |
| 00037329                                | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | SINAPI | KG   | 0,03040000                                     | R\$ 92,75      | R\$ 2,82   |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 133,77 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI | H    | 0,38700000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 11,20  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI | H    | 0,18860000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 3,91   |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,11  |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 148,88 |

#### FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

| Material                                |                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00010427                                | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                        | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 488,91     | R\$ 488,91 |
|                                         |                                                                                                                              |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 488,91 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 28,95  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 20,75  |
|                                         |                                                                                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 49,70  |
| Serviço                                 |                                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 86883                                   | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | SINAPI | UN   | 0,38700000                                     | R\$ 11,08      | R\$ 4,29   |
| 86877                                   | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN   | 0,18860000                                     | R\$ 63,38      | R\$ 11,95  |
|                                         |                                                                                                                              |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 16,24  |
|                                         |                                                                                                                              |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 554,85 |

#### FNDE 220 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

| Material                                |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 00004351                                | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN   | 6,00000000                                     | R\$ 17,95      | R\$ 107,70 |
| 00037329                                | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | SINAPI | KG   | 0,07020000                                     | R\$ 92,75      | R\$ 6,51   |
| 00020271                                | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L                                                                                          | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 547,68     | R\$ 547,68 |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 661,89 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI | H    | 1,76890000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 51,21  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI | H    | 0,71110000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 14,76  |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 65,97  |
|                                         |                                                                                                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 727,86 |

#### FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

|                                         |                                                              |        |      |                                                |                |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 00011703                                | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA               | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 18,36      | R\$ 18,36 |
|                                         |                                                              |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 18,36 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,31620000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 9,15  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,09960000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 2,07  |
|                                         |                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 11,22 |
|                                         |                                                              |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 29,58 |

|                                                                           |                                                              |        |      |                 |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-----------|
| FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN) |                                                              |        |      |                 |                |           |
| Material                                                                  |                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00037400                                                                  | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 49,76      | R\$ 49,76 |
|                                                                           |                                                              |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 49,76 |
|                                                                           |                                                              |        |      | VALOR:          |                | R\$ 49,76 |

|                                                                                              |                                                                                  |        |      |                    |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|----------------|------------|
| FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN) |                                                                                  |        |      |                    |                |            |
| Material                                                                                     |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00038189                                                                                     | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | SINAPI | UN   | 1,00000000         | R\$ 183,53     | R\$ 183,53 |
| 00003146                                                                                     | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                 | SINAPI | UN   | 1,00000000         | R\$ 3,00       | R\$ 3,00   |
|                                                                                              |                                                                                  |        |      | TOTAL Material:    |                | R\$ 186,53 |
| Mão de Obra                                                                                  |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00002696                                                                                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                       | SINAPI | H    | 0,50000000         | R\$ 22,48      | R\$ 11,24  |
|                                                                                              |                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 11,24  |
|                                                                                              |                                                                                  |        |      | VALOR:             |                | R\$ 197,77 |

|                                                                                       |                                                                                    |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN) |                                                                                    |        |      |                                                |                |            |
| Material                                                                              |                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00011777                                                                              | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 170,43     | R\$ 170,43 |
|                                                                                       |                                                                                    |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 170,43 |
| Mão de Obra                                                                           |                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000247                                                                              | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                  | SINAPI | H    | 0,50000000                                     | R\$ 17,11      | R\$ 8,56   |
|                                                                                       |                                                                                    |        |      | TOTAL Mão de Obra:                             |                | R\$ 8,56   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                               |                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88264                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | SINAPI | H    | 0,50000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 15,07  |
|                                                                                       |                                                                                    |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,07  |
|                                                                                       |                                                                                    |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 194,06 |

|                                                             |                                                                                      |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO (UN) |                                                                                      |        |      |                                                |                |            |
| Material                                                    |                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00003146                                                    | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                     | SINAPI | UN   | 0,02100000                                     | R\$ 3,00       | R\$ 0,06   |
| 00036791                                                    | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 148,56     | R\$ 148,56 |
|                                                             |                                                                                      |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 148,62 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                     |                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88267                                                       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,09600000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 2,78   |
| 88316                                                       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | SINAPI | H    | 0,03030000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 0,63   |
|                                                             |                                                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 3,41   |
|                                                             |                                                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 152,03 |

|                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO (UN) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Material                                |                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| 00003146                                | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                              | SINAPI | UN   | 0,02100000  | R\$ 3,00                                       | R\$ 0,06   |
| 00011773                                | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 131,62                                     | R\$ 131,62 |
|                                         |                                                                                                               |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 131,68 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | SINAPI | H    | 0,11640000  | R\$ 28,95                                      | R\$ 3,37   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | SINAPI | H    | 0,03670000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 0,76   |
|                                         |                                                                                                               |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 4,13   |
|                                         |                                                                                                               |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 135,81 |

| FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                                                      |        |      |             |                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                                                                                            |                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 00003146                                                                                                            | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                     | SINAPI | UN   | 0,02100000  | R\$ 3,00                                       | R\$ 0,06   |
| 00036791                                                                                                            | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 148,56                                     | R\$ 148,56 |
|                                                                                                                     |                                                                                      |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 148,62 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                             |                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88267                                                                                                               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,09600000  | R\$ 28,95                                      | R\$ 2,78   |
| 88316                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | SINAPI | H    | 0,03030000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 0,63   |
|                                                                                                                     |                                                                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 3,41   |
|                                                                                                                     |                                                                                      |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 152,03 |

| FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN) |                                                                                                      |        |      |             |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                                                                            |                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 00003146                                                                                            | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                     | SINAPI | UN   | 0,04200000  | R\$ 3,00                                       | R\$ 0,13   |
| 00044045                                                                                            | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 348,56                                     | R\$ 348,56 |
|                                                                                                     |                                                                                                      |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 348,69 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                             |                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88267                                                                                               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | SINAPI | H    | 0,46300000  | R\$ 28,95                                      | R\$ 13,40  |
| 88316                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | SINAPI | H    | 0,14590000  | R\$ 20,75                                      | R\$ 3,03   |
|                                                                                                     |                                                                                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 16,43  |
|                                                                                                     |                                                                                                      |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 365,12 |

| FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN) |                                                                          |        |      |             |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                      |                                                                          | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00037401                                                                      | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO         | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 49,76                                      | R\$ 49,76 |
|                                                                               |                                                                          |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 49,76 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                       |                                                                          | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88248                                                                         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,50000000  | R\$ 23,47                                      | R\$ 11,74 |
| 88267                                                                         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,50000000  | R\$ 28,95                                      | R\$ 14,48 |
|                                                                               |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 26,22 |
|                                                                               |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 75,98 |

| FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN) |                                                    |        |      |             |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material                                                        |                                                    | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total     |
| 000037399                                                       | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 12,16       | R\$ 12,16 |
|                                                                 |                                                    |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 12,16 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                         |                                                    | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total     |

|       |                                                                          |        |   |            |                                                       |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 23,47                                             | R\$ 11,74        |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 28,95                                             | R\$ 14,48        |
|       |                                                                          |        |   |            | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 26,22</b> |
|       |                                                                          |        |   |            | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 38,38</b> |

| FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |                                                                                                                                     |        |      |             |                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Material                                                                                                              |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 00036204                                                                                                              | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                     | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 185,78                                            | R\$ 185,78        |
| 00004351                                                                                                              | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN   | 6,00000000  | R\$ 17,95                                             | R\$ 107,70        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                     |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 293,48</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                               |                                                                                                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 88267                                                                                                                 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI | H    | 0,94850000  | R\$ 28,95                                             | R\$ 27,46         |
| 88316                                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI | H    | 0,29880000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 6,20          |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                     |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 33,66</b>  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                     |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 327,14</b> |

| FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN) |                                                                                       |          |      |             |                                                       |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Material                                   |                                                                                       | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 0.11.000.06851<br>1                        | Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente | SP Obras | UN   | 1,00000000  | R\$ 653,99                                            | R\$ 653,99        |
|                                            |                                                                                       |          |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 653,99</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares    |                                                                                       | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 88248                                      | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI   | H    | 0,30000000  | R\$ 23,47                                             | R\$ 7,04          |
| 88267                                      | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | SINAPI   | H    | 0,50000000  | R\$ 28,95                                             | R\$ 14,48         |
|                                            |                                                                                       |          |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 21,52</b>  |
|                                            |                                                                                       |          |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 675,51</b> |

| FNDE 302 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) |                                                                                                                                           |        |      |             |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Material                                                                                                            |                                                                                                                                           | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 00007568                                                                                                            | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                  | SINAPI | UN   | 4,81000000  | R\$ 0,49                                              | R\$ 2,36          |
| 00036888                                                                                                            | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M    | 2,56000000  | R\$ 25,76                                             | R\$ 65,95         |
| 00039025                                                                                                            | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA  | SINAPI | UN   | 0,54000000  | R\$ 774,26                                            | R\$ 418,10        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                           |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 486,41</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                             |                                                                                                                                           | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total             |
| 88309                                                                                                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | SINAPI | H    | 0,23000000  | R\$ 27,03                                             | R\$ 6,22          |
| 88316                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | SINAPI | H    | 0,15000000  | R\$ 20,75                                             | R\$ 3,11          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                           |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 9,33</b>   |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                           |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 495,74</b> |

| FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN) |                                                            |        |      |             |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-----------------|
| Material                                                                 |                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário         | Total           |
| 00001163                                                                 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 6,76               | R\$ 6,76        |
| 00003148                                                                 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)           | SINAPI | UN   | 0,02000000  | R\$ 11,06              | R\$ 0,22        |
|                                                                          |                                                            |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b> | <b>R\$ 6,98</b> |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,15000000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 3,52  |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,15000000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 4,34  |
|                                         |                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 7,86  |
|                                         |                                                                          |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 14,84 |

| FNDE 242 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                                                                                                                                |        |      |                                                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Equipamento                                                                                              |                                                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 00000738                                                                                                 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 3.023,58   | R\$ 3.023,58 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                |        |      | TOTAL Equipamento:                             |                | R\$ 3.023,58 |
| Material                                                                                                 |                                                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 00011267                                                                                                 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM                        | SINAPI | UN   | 4,00000000                                     | R\$ 1,56       | R\$ 6,24     |
| 00039997                                                                                                 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                        | SINAPI | UN   | 4,00000000                                     | R\$ 0,32       | R\$ 1,28     |
| 00039996                                                                                                 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                  | SINAPI | M    | 0,20000000                                     | R\$ 3,37       | R\$ 0,67     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 8,19     |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                  |                                                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88247                                                                                                    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,63300000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 15,53    |
| 88248                                                                                                    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | SINAPI | H    | 2,27740000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 53,45    |
| 88264                                                                                                    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | SINAPI | H    | 0,63300000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 19,07    |
| 88267                                                                                                    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | SINAPI | H    | 2,27740000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 65,93    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 153,98   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 3.185,75 |

| FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL (UN) |                                                                                            |          |      |                                                |                |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                |                                                                                            | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| P.17.000.092764                         | Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente | SP Obras | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 2.428,94   | R\$ 2.428,94 |
| P.17.000.030538                         | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável                         | SP Obras | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 1.139,74   | R\$ 1.139,74 |
|                                         |                                                                                            |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 3.568,68 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                            | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | SINAPI   | H    | 3,50000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 105,46   |
| 88266                                   | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | SINAPI   | H    | 3,50000000                                     | R\$ 33,29      | R\$ 116,52   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | SINAPI   | H    | 3,50000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 72,63    |
|                                         |                                                                                            |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 294,61   |
|                                         |                                                                                            |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 3.863,29 |

| FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                               |        |      |                                                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| Material                                                                                            |                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 000002504                                                                                           | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | SINAPI | M    | 1,05000000                                     | R\$ 7,29       | R\$ 7,65 |
|                                                                                                     |                                                                                                                               |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 7,65 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                             |                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88247                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | SINAPI | H    | 0,15720000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 3,86 |
| 88264                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | SINAPI | H    | 0,15720000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 4,74 |
|                                                                                                     |                                                                                                                               |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 8,60 |
| Serviço                                                                                             |                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            |                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------------|-----------|
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 11,25      | R\$ 11,25 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            | TOTAL Serviço: | R\$ 11,25 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            | VALOR:         | R\$ 27,50 |

|                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN) |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                                                |           |
| Material                                                            |                                                                                                                                                                             | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00004791                                                            | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                           | SINAPI | KG   | 0,02000000  | R\$ 28,73                                      | R\$ 0,57  |
| 00037558                                                            | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 37,88                                      | R\$ 37,88 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 38,45 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                             |                                                                                                                                                                             | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88239                                                               | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,30000000  | R\$ 23,96                                      | R\$ 7,19  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,19  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 45,64 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |        |      |             |                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| FNDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                                                                                                                                |        |      |             |                                                |              |
| Material                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total        |
| 00012043                                                                                                                                                                     | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A                                       | SINAPI | UN   | 1,70000000  | R\$ 1.188,27                                   | R\$ 2.020,06 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 2.020,06 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total        |
| 88247                                                                                                                                                                        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SINAPI | H    | 0,63420000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 15,56    |
| 88264                                                                                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | SINAPI | H    | 0,63420000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 19,11    |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 34,67    |
| Serviço                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total        |
| 87367                                                                                                                                                                        | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,01940000  | R\$ 800,52                                     | R\$ 15,53    |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 15,53    |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 2.070,26 |

|                                                                        |                                                                                                              |        |      |             |                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN) |                                                                                                              |        |      |             |                                                |            |
| Material                                                               |                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 00039445                                                               | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                   | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 138,26                                     | R\$ 138,26 |
| 00001571                                                               | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN   | 4,00000000  | R\$ 1,57                                       | R\$ 6,28   |
|                                                                        |                                                                                                              |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 144,54 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                |                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total      |
| 88247                                                                  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | SINAPI | H    | 0,25000000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 6,13   |
| 88264                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | SINAPI | H    | 0,25000000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 7,53   |
|                                                                        |                                                                                                              |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 13,66  |
|                                                                        |                                                                                                              |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 158,20 |

|                                                                        |                                                                                                              |        |      |             |                |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN) |                                                                                                              |        |      |             |                |            |
| Material                                                               |                                                                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 00039446                                                               | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                   | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 140,72     | R\$ 140,72 |
| 00001571                                                               | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN   | 4,00000000  | R\$ 1,57       | R\$ 6,28   |



|                                         |                                                     |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 147,00 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,30000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 7,36   |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,30000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 9,04   |
|                                         |                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 16,40  |
|                                         |                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 163,40 |

| 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN) |                                                                                                              |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                |                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00039455                                                                | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                   | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 157,53     | R\$ 157,53 |
| 00001571                                                                | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN   | 4,00000000                                     | R\$ 1,57       | R\$ 6,28   |
|                                                                         |                                                                                                              |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 163,81 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                 |                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | SINAPI | H    | 0,25000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 6,13   |
| 88264                                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | SINAPI | H    | 0,25000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 7,53   |
|                                                                         |                                                                                                              |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,66  |
|                                                                         |                                                                                                              |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 177,47 |

| FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN) |                                                                                                 |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                          |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00039471                                          | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 103,37     | R\$ 103,37 |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 103,37 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares           |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | SINAPI | H    | 0,20000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 4,91   |
| 88264                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | SINAPI | H    | 0,20000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 6,03   |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,94  |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 114,31 |

| FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN) |                                                                                                 |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                          |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00039472                                          | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 179,61     | R\$ 179,61 |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 179,61 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares           |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | SINAPI | H    | 0,20000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 4,91   |
| 88264                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | SINAPI | H    | 0,20000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 6,03   |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 10,94  |
|                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 190,55 |

| FNDE 90 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                             |        |      |                                                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                |                                                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00002501                                                                                                                | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | SINAPI | M    | 1,05000000                                     | R\$ 9,56       | R\$ 10,04 |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 10,04 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                 |                                                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88247                                                                                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | SINAPI | H    | 0,15720000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | SINAPI | H    | 0,15720000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                             |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                                                 |                                                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            |                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------------|-----------|
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 11,25      | R\$ 11,25 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            | TOTAL Serviço: | R\$ 11,25 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |            | VALOR:         | R\$ 29,89 |

| FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002503                                                                                              | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO                                                                                                        | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 18,56                                      | R\$ 19,49 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 19,49 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                                 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 11,25 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 39,34 |

| FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002502                                                                                              | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO                                                                                                        | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 14,42                                      | R\$ 15,14 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 15,14 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                                 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 11,25 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 34,99 |

| FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002500                                                                                          | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO                                                                                                            | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 24,73                                      | R\$ 25,97 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 25,97 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                             | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 11,25 |
| VALOR:         | R\$ 45,82 |

| FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002504                                                                                            | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO                                                                                                          | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 7,29                                       | R\$ 7,65  |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 7,65  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                               | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 11,25 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 27,50 |

| FNDE 95 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002505                                                                                          | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO                                                                                                        | SINAPI | M    | 1,15000000  | R\$ 38,54                                      | R\$ 44,32 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 44,32 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                             | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 11,25 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 64,17 |

| FNDE 305 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN) |                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00011250                                                                                                                                             | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 56,96                                      | R\$ 56,96 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 56,96 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                              |                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                                                                                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI | H    | 0,34600000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 8,49  |
| 88264                                                                                                                                                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI | H    | 0,34600000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 10,42 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 18,91 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 75,87 |

| FNDE 306 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN) |                                                                                                                                        |        |      |             |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| Material                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total      |
| 00011251                                                                                                                                             | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 126,17      | R\$ 126,17 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 126,17 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,34600000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 8,49   |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,34600000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 10,42  |
|                                         |                                                     |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 18,91  |
|                                         |                                                     |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 145,08 |

| FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| P.04.000.062039                                                                                                                                     | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm                                                                                                                                    | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 50,66      | R\$ 50,66  |
| P.04.000.062171                                                                                                                                     | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm                                                                                                                      | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 35,65      | R\$ 35,65  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 86,31  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                                                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 2,94   |
| 88264                                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 3,62   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,56   |
| Serviço                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 96562                                                                                                                                               | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI   | M    | 1,00000000                                     | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 147,04 |

| FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| P.04.000.062040                                                                                                                                     | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm                                                                                                                                    | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 63,32      | R\$ 63,32  |
| P.04.000.062172                                                                                                                                     | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm                                                                                                                      | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 49,66      | R\$ 49,66  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 112,98 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                                                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 2,94   |
| 88264                                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 3,62   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,56   |
| Serviço                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 96562                                                                                                                                               | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI   | M    | 1,00000000                                     | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 173,71 |

| FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                            |          |      |                 |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                          |                                                            | FORTE    | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| P.04.000.062038                                                                                                                                   | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm               | SP Obras | M    | 1,00000000      | R\$ 38,00      | R\$ 38,00 |
| P.04.000.062170                                                                                                                                   | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm | SP Obras | M    | 1,00000000      | R\$ 15,26      | R\$ 15,26 |
|                                                                                                                                                   |                                                            |          |      | TOTAL Material: |                | R\$ 53,26 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                           |                                                            | FORTE    | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88247                                                                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | SINAPI   | H    | 0,08520000      | R\$ 24,53      | R\$ 2,09  |
| 88264                                                                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | SINAPI   | H    | 0,08520000      | R\$ 30,13      | R\$ 2,57  |

|         |                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 4,66   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Serviço |                                                                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 96562   | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M    | 1,00000000                                     | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                | TOTAL Serviço: | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                | VALOR:         | R\$ 112,09 |

#### FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

| Material        |                                                             | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-----------------|------------|
| P.04.000.062040 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm               | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 63,32       | R\$ 63,32  |
| P.04.000.062172 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 49,66       | R\$ 49,66  |
|                 |                                                             |          |      |             | TOTAL Material: | R\$ 112,98 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,12000000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 2,94 |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,12000000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 3,62 |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 6,56 |

| Serviço |                                                                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 96562   | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |             | VALOR:         | R\$ 173,71 |

#### FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

| Material        |                                                            | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-----------------|-----------|
| P.04.000.062038 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm               | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 38,00       | R\$ 38,00 |
| P.04.000.062170 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 15,26       | R\$ 15,26 |
|                 |                                                            |          |      |             | TOTAL Material: | R\$ 53,26 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,08520000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 2,09 |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,08520000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 2,57 |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 4,66 |

| Serviço |                                                                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 96562   | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 54,17  |
|         |                                                                                                                                                                                  |        |      |             | VALOR:         | R\$ 112,09 |

#### FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

| Material        |                                                             | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário  | Total     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-----------------|-----------|
| P.04.000.062039 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm               | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 50,66       | R\$ 50,66 |
| P.04.000.062171 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 35,65       | R\$ 35,65 |
|                 |                                                             |          |      |             | TOTAL Material: | R\$ 86,31 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,12000000  | R\$ 24,53      | R\$ 2,94 |

| FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W (UN) |                                                            |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                    |                                                            | Fonte  | Unid | Coefficiente                                   | Preço Unitário | Total      |
| 00039387                                                    | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13               | SINAPI | UN   | 3,00000000                                     | R\$ 13,13      | R\$ 39,39  |
| 00039390                                                    | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | SINAPI | UN   | 3,00000000                                     | R\$ 35,79      | R\$ 107,37 |
|                                                             |                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 146,76 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                     |                                                            | Fonte  | Unid | Coefficiente                                   | Preço Unitário | Total      |
| 88247                                                       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | SINAPI | H    | 0,14080000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 3,45   |
| 88264                                                       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | SINAPI | H    | 0,33790000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 10,18  |
|                                                             |                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 13,63  |

|        |            |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 160,39 |
|--------|------------|

| FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (UN) |                                                            |        |      |                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                       |                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00039391                                                                       | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | SINAPI | UN   | 4,00000000                                     | R\$ 40,19      | R\$ 160,76 |
|                                                                                |                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 160,76 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        |                                                            | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88247                                                                          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | SINAPI | H    | 0,17350000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 4,26   |
| 88264                                                                          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | SINAPI | H    | 0,41650000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 12,55  |
|                                                                                |                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 16,81  |
|                                                                                |                                                            |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 177,57 |

| FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN) |                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                           |                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 00038194                                           | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                   | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 6,85       | R\$ 6,85   |
| 00012266                                           | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 111,84     | R\$ 111,84 |
|                                                    |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 118,69 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares            |                                                                                                                                  | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
| 88247                                              | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H    | 0,18330000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 4,50   |
| 88264                                              | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | SINAPI | H    | 0,45180000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 13,61  |
|                                                    |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 18,11  |
|                                                    |                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 136,80 |

| FNDE 310 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 00039853                                                                                                                                                                    | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M    | 1,02110000                                     | R\$ 21,93      | R\$ 22,39 |
| 00039666                                                                                                                                                                    | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                       | SINAPI | M    | 1,02110000                                     | R\$ 57,89      | R\$ 59,11 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 81,50 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total     |
| 88248                                                                                                                                                                       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | SINAPI | H    | 0,06400000                                     | R\$ 23,47      | R\$ 1,50  |
| 88267                                                                                                                                                                       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,06400000                                     | R\$ 28,95      | R\$ 1,85  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 3,35  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 84,85 |

| FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)      |                                                                                         |          |      |                                                |                |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                |                                                                                         | Fonte    | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| P.37.000.031490                         | Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra | SP Obras | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 2.277,73   | R\$ 2.277,73 |
|                                         |                                                                                         |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 2.277,73 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                         | Fonte    | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | SINAPI   | H    | 8,00000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 196,24   |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | SINAPI   | H    | 8,00000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 241,04   |
| 88266                                   | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | SINAPI   | H    | 8,00000000                                     | R\$ 33,29      | R\$ 266,32   |
|                                         |                                                                                         |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 703,60   |
|                                         |                                                                                         |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 2.981,33 |



| FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN) |                                                                                            |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                |                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00041627                                                                                                | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 167,12     | R\$ 167,12 |
|                                                                                                         |                                                                                            |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 167,12 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                 |                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88309                                                                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | SINAPI | H    | 4,75700000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 128,58 |
| 88316                                                                                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | SINAPI | H    | 4,75700000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 98,71  |
|                                                                                                         |                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 227,29 |
|                                                                                                         |                                                                                            |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 394,41 |

| FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| P.04.000.062038                                                                                                                                   | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm                                                                                                                                     | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 38,00      | R\$ 38,00  |
| P.04.000.062170                                                                                                                                   | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm                                                                                                                       | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 15,26      | R\$ 15,26  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 53,26  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                                                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | SINAPI   | H    | 0,08520000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 2,09   |
| 88264                                                                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 0,08520000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 2,57   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 4,66   |
| Serviço                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 96562                                                                                                                                             | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI   | M    | 1,00000000                                     | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 112,09 |

| FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| P.04.000.062039                                                                                                                                     | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm                                                                                                                                    | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 50,66      | R\$ 50,66  |
| P.04.000.062171                                                                                                                                     | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm                                                                                                                      | SP Obras | M    | 1,00000000                                     | R\$ 35,65      | R\$ 35,65  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 86,31  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88247                                                                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 24,53      | R\$ 2,94   |
| 88264                                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 0,12000000                                     | R\$ 30,13      | R\$ 3,62   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 6,56   |
| Serviço                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 96562                                                                                                                                               | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI   | M    | 1,00000000                                     | R\$ 54,17      | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 54,17  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 147,04 |

| FNDE 234 ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                    |        |      |                 |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|----------|
| Material                                                                                                                   |                                                                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00021128                                                                                                                   | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | SINAPI | M    | 1,05000000      | R\$ 6,57       | R\$ 6,90 |
|                                                                                                                            |                                                                                    |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 6,90 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                    |                                                                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |

| 88247   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                             | R\$ 3,86         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 88264   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                             | R\$ 4,74         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 8,60</b>  |
| Serviço |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 91170   | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                             | R\$ 11,25        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Serviço:</b>                                 | <b>R\$ 11,25</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 26,75</b> |

| FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Material                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 00002501                                                                                                                | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO                                                                                                            | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 9,56                                              | R\$ 10,04        |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 10,04</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 88247                                                                                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                             | R\$ 3,86         |
| 88264                                                                                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                             | R\$ 4,74         |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 8,60</b>  |
| Serviço                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 91170                                                                                                                   | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                             | R\$ 11,25        |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Serviço:</b>                                 | <b>R\$ 11,25</b> |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 29,89</b> |

| FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Material                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 00002503                                                                                              | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO                                                                                                        | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 18,56                                             | R\$ 19,49        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 19,49</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 88247                                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                             | R\$ 3,86         |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                             | R\$ 4,74         |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 8,60</b>  |
| Serviço                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 91170                                                                                                 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                             | R\$ 11,25        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>TOTAL Serviço:</b>                                 | <b>R\$ 11,25</b> |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | <b>VALOR:</b>                                         | <b>R\$ 39,34</b> |

| FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                 |        |      |             |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Material                                                                                              |                                                                                                                                 | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 00002502                                                                                              | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 14,42                                             | R\$ 15,14        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                 |        |      |             | <b>TOTAL Material:</b>                                | <b>R\$ 15,14</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                               |                                                                                                                                 | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                        | Total            |
| 88247                                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                             | R\$ 3,86         |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                             | R\$ 4,74         |
|                                                                                                       |                                                                                                                                 |        |      |             | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> | <b>R\$ 8,60</b>  |

| Serviço |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91170   | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25      | R\$ 11,25 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 11,25 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:         | R\$ 34,99 |

| FNDE 93 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 00002500                                                                                          | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO                                                                                                            | SINAPI | M    | 1,05000000  | R\$ 24,73                                      | R\$ 25,97 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 25,97 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 88247                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 24,53                                      | R\$ 3,86  |
| 88264                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | SINAPI | H    | 0,15720000  | R\$ 30,13                                      | R\$ 4,74  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60  |
| Serviço                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                                 | Total     |
| 91170                                                                                             | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 11,25                                      | R\$ 11,25 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 11,25 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | R\$ 45,82 |

| FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M) |                                                                          |          |      |             |                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                      |                                                                          | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total      |
| P.04.000.042174                               | Eletróduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057 | SP Obras | M    | 1,00000000  | R\$ 94,34          | R\$ 94,34  |
|                                               |                                                                          |          |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 94,34  |
| Mão de Obra                                   |                                                                          | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total      |
| 00002437                                      | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                           | SINAPI   | H    | 0,50000000  | R\$ 17,02          | R\$ 8,51   |
| 00006111                                      | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                              | SINAPI   | H    | 0,50000000  | R\$ 13,84          | R\$ 6,92   |
|                                               |                                                                          |          |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,43  |
|                                               |                                                                          |          |      |             | VALOR:             | R\$ 109,77 |

| FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un) |                                                                                |          |      |             |                    |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Material                                     |                                                                                | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total        |
| N.06.000.050298                              | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | SP Obras | M2   | 1,00000000  | R\$ 8.984,16       | R\$ 8.984,16 |
|                                              |                                                                                |          |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 8.984,16 |
| Mão de Obra                                  |                                                                                | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total        |
| 00002437                                     | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                 | SINAPI   | H    | 1,00000000  | R\$ 17,02          | R\$ 17,02    |
| 00006111                                     | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                    | SINAPI   | H    | 1,50000000  | R\$ 13,84          | R\$ 20,76    |
|                                              |                                                                                |          |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 37,78    |
|                                              |                                                                                |          |      |             | VALOR:             | R\$ 9.021,94 |

| FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN) |                                                     |          |      |             |                |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                 |                                                     | Fonte    | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| P.19.000.049569                                          | Alca pré-formada estai para cabo de aço 3/8"        | SP Obras | UN   | 4,00000000  | R\$ 30,48      | R\$ 121,92 |
| E.03.000.049540                                          | Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm | SP Obras | UN   | 1,00000000  | R\$ 7,20       | R\$ 7,20   |

|                     |                                                                               |          |    |                        |           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------|-----------|-------------------|
| E.03.000.04953<br>9 | Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm                                   | SP Obras | UN | 1,00000000             | R\$ 2,06  | R\$ 2,06          |
| P.19.000.04956<br>7 | Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45°                                      | SP Obras | UN | 1,00000000             | R\$ 13,99 | R\$ 13,99         |
| P.19.000.04050<br>1 | Isolador tipo castanha de 85x90mm                                             | SP Obras | UN | 1,00000000             | R\$ 15,99 | R\$ 15,99         |
| E.03.000.04955<br>2 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm                                         | SP Obras | UN | 1,00000000             | R\$ 16,73 | R\$ 16,73         |
| P.21.000.04957<br>0 | Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro ou equivalente | SP Obras | UN | 1,00000000             | R\$ 92,14 | R\$ 92,14         |
| P.19.000.04956<br>8 | Sapatilha para cabo de aço de 3/8"                                            | SP Obras | UN | 2,00000000             | R\$ 4,24  | R\$ 8,48          |
|                     |                                                                               |          |    | <b>TOTAL Material:</b> |           | <b>R\$ 278,51</b> |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 2,50000000                                            | R\$ 24,53      | R\$ 61,33         |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 2,50000000                                            | R\$ 30,13      | R\$ 75,33         |
|                                         |                                                     |        |      | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> |                | <b>R\$ 136,66</b> |
|                                         |                                                     |        |      | <b>VALOR:</b>                                         |                | <b>R\$ 415,17</b> |

| FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (UN) |                                                                                                                                                                    |          |      |                                                       |                |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Material                                                  |                                                                                                                                                                    | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| P.19.000.04430<br>5                                       | Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente | SP Obras | UN   | 1,00000000                                            | R\$ 325,00     | R\$ 325,00        |
|                                                           |                                                                                                                                                                    |          |      | <b>TOTAL Material:</b>                                |                | <b>R\$ 325,00</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                   |                                                                                                                                                                    | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| 88264                                                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SINAPI   | H    | 0,30000000                                            | R\$ 30,13      | R\$ 9,04          |
| 88316                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SINAPI   | H    | 0,30000000                                            | R\$ 20,75      | R\$ 6,23          |
|                                                           |                                                                                                                                                                    |          |      | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> |                | <b>R\$ 15,27</b>  |
|                                                           |                                                                                                                                                                    |          |      | <b>VALOR:</b>                                         |                | <b>R\$ 340,27</b> |

| FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)      |                                                                                                               |        |      |                                                       |                |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Material                                |                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| 00001578                                | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN   | 1,00000000                                            | R\$ 6,49       | R\$ 6,49         |
|                                         |                                                                                                               |        |      | <b>TOTAL Material:</b>                                |                | <b>R\$ 6,49</b>  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| 88243                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SINAPI | H    | 0,20000000                                            | R\$ 21,58      | R\$ 4,32         |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | SINAPI | H    | 0,20000000                                            | R\$ 30,13      | R\$ 6,03         |
|                                         |                                                                                                               |        |      | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> |                | <b>R\$ 10,35</b> |
|                                         |                                                                                                               |        |      | <b>VALOR:</b>                                         |                | <b>R\$ 16,84</b> |

| FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |                                                           |          |      |                                                       |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Material                                                             |                                                           | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| P.19.000.04807<br>3                                                  | Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250 | SP Obras | UN   | 1,00000000                                            | R\$ 34,29      | R\$ 34,29        |
|                                                                      |                                                           |          |      | <b>TOTAL Material:</b>                                |                | <b>R\$ 34,29</b> |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                              |                                                           | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                           | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| 88247                                                                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI   | H    | 0,62110000                                            | R\$ 24,53      | R\$ 15,24        |
| 88264                                                                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   | SINAPI   | H    | 0,62110000                                            | R\$ 30,13      | R\$ 18,71        |
|                                                                      |                                                           |          |      | <b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> |                | <b>R\$ 33,95</b> |
|                                                                      |                                                           |          |      | <b>VALOR:</b>                                         |                | <b>R\$ 68,24</b> |

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

| Material            |                                                                                                                               | Fonte    | Unid | Coeficiente     | Preço Unitário | Total        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------|--------------|
| 00000032            | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                  | SINAPI   | KG   | 33,50000000     | R\$ 8,02       | R\$ 268,67   |
| 00043132            | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                            | SINAPI   | KG   | 0,59000000      | R\$ 24,00      | R\$ 14,16    |
| 00000367            | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                   | SINAPI   | M3   | 0,50000000      | R\$ 131,69     | R\$ 65,85    |
| 00001106            | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                            | SINAPI   | KG   | 7,28000000      | R\$ 1,60       | R\$ 11,65    |
| 00001347            | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | SINAPI   | M2   | 3,30000000      | R\$ 65,63      | R\$ 216,58   |
| 00001379            | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                            | SINAPI   | KG   | 112,00000000    | R\$ 0,88       | R\$ 98,56    |
| 00002692            | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                               | SINAPI   | L    | 1,80000000      | R\$ 9,76       | R\$ 17,57    |
| 00003731            | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL                                                         | SINAPI   | M2   | 4,35000000      | R\$ 72,90      | R\$ 317,12   |
| 00003768            | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                          | SINAPI   | UN   | 2,10000000      | R\$ 4,64       | R\$ 9,74     |
| 00004718            | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                          | SINAPI   | M3   | 0,16000000      | R\$ 140,04     | R\$ 22,41    |
| B.05.000.02052<br>2 | Pedrisco                                                                                                                      | SP Obras | M3   | 0,38000000      | R\$ 151,05     | R\$ 57,40    |
| 00040304            | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                     | SINAPI   | KG   | 0,45000000      | R\$ 25,05      | R\$ 11,27    |
| 00004415            | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       | SINAPI   | M    | 2,25000000      | R\$ 5,10       | R\$ 11,48    |
| H.13.000.06956<br>5 | Solda eletrolitica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente                  | SP Obras | KG   | 0,85000000      | R\$ 65,64      | R\$ 55,79    |
| 00043648            | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                        | SINAPI   | L    | 1,10000000      | R\$ 22,42      | R\$ 24,66    |
| 00043648            | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                        | SINAPI   | L    | 0,85000000      | R\$ 22,42      | R\$ 19,06    |
| 00021014            | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                       | SINAPI   | M    | 11,00000000     | R\$ 122,57     | R\$ 1.348,27 |
| 00021015            | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                            | SINAPI   | M    | 10,50000000     | R\$ 140,82     | R\$ 1.478,61 |
|                     |                                                                                                                               |          |      | TOTAL Material: |                | R\$ 4.048,85 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                       | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 88238                                   | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 2,34000000                                     | R\$ 24,03      | R\$ 56,23  |
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 3,50000000                                     | R\$ 23,96      | R\$ 83,86  |
| 100301                                  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | SINAPI | H    | 3,50000000                                     | R\$ 25,74      | R\$ 90,09  |
| 88245                                   | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   | SINAPI | H    | 2,34000000                                     | R\$ 26,81      | R\$ 62,74  |
| 88256                                   | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 5,50000000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 147,84 |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 3,50000000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 93,35  |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | SINAPI | H    | 1,91000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 51,63  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | SINAPI | H    | 12,50000000                                    | R\$ 20,75      | R\$ 259,38 |
|                                         |                                                       |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 845,12 |

| Serviço |                                                                                                               | Fonte  | Unid | Coeficiente    | Preço Unitário | Total        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|--------------|
| 102867  | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H    | 0,85000000     | R\$ 0,65       | R\$ 0,55     |
|         |                                                                                                               |        |      | TOTAL Serviço: |                | R\$ 0,55     |
|         |                                                                                                               |        |      | VALOR:         |                | R\$ 4.894,52 |

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

| Material |                                                                                                                      | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 683,01     | R\$ 683,01 |
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                  | SINAPI | KG   | 0,38440000  | R\$ 40,67      | R\$ 15,63  |
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                          | SINAPI | KG   | 0,01540000  | R\$ 92,75      | R\$ 1,43   |

|                                         |                                                   |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 700,07 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274                                   | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,92090000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 51,63  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H    | 2,00000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 41,50  |
|                                         |                                                   |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 93,13  |
|                                         |                                                   |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 793,20 |

| FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) |                                                                                                                      |        |      |                                                |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                       |                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00011795                                                                                       | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 683,01     | R\$ 683,01 |
| 00037329                                                                                       | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                          | SINAPI | KG   | 0,01540000                                     | R\$ 92,75      | R\$ 1,43   |
|                                                                                                |                                                                                                                      |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 684,44 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                        |                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274                                                                                          | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | SINAPI | H    | 0,50000000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 13,44  |
| 88316                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | SINAPI | H    | 0,75000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 15,56  |
|                                                                                                |                                                                                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 29,00  |
|                                                                                                |                                                                                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 713,44 |

| FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2) |                                                                                             |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                          |                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00001340                                                          | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 89,83      | R\$ 89,83  |
| 00034660                                                          | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                              | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 49,87      | R\$ 49,87  |
| 00001339                                                          | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                  | SINAPI | KG   | 0,56000000                                     | R\$ 77,90      | R\$ 43,62  |
|                                                                   |                                                                                             |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 183,32 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                           |                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88261                                                             | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | SINAPI | H    | 2,09600000                                     | R\$ 25,56      | R\$ 53,57  |
|                                                                   |                                                                                             |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 53,57  |
|                                                                   |                                                                                             |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 236,89 |

| FNDE 311 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (M) |                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 91693                                                                                                                         | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                           | SINAPI | CHI  | 0,39800000                                     | R\$ 26,10      | R\$ 10,39  |
| 91692                                                                                                                         | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                           | SINAPI | CHP  | 0,02100000                                     | R\$ 27,46      | R\$ 0,58   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 10,97  |
| Material                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00004825                                                                                                                      | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                     | SINAPI | M    | 1,04000000                                     | R\$ 188,00     | R\$ 195,52 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 195,52 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274                                                                                                                         | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,41900000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 11,26  |
| 88316                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | SINAPI | H    | 0,20900000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 4,34   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 15,60  |
| Serviço                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 87283                                                                                                                         | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,00600000                                     | R\$ 510,02     | R\$ 3,06   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 3,06   |

|        |            |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 225,15 |
|--------|------------|

| FNDE 126 TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN) |                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 00021012                                                                                                                                                                                     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                  | SINAPI | M    | 4,00000000  | R\$ 67,13      | R\$ 268,52 |
| 00021015                                                                                                                                                                                     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                      | SINAPI | M    | 3,00000000  | R\$ 140,82     | R\$ 422,46 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 690,98 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 88315                                                                                                                                                                                        | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 1,50000000  | R\$ 26,81      | R\$ 40,22  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 40,22  |
| Serviço                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 100746                                                                                                                                                                                       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2   | 0,61570000  | R\$ 25,44      | R\$ 15,66  |
| 100719                                                                                                                                                                                       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                                                    | SINAPI | M2   | 0,61570000  | R\$ 9,81       | R\$ 6,04   |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 21,70  |
| VALOR:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 752,90 |

| FNDE 72 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M) |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                      |                                                                                                                                                                             | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 00043058                                                                      | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                   | SINAPI | KG   | 1,60000000  | R\$ 7,57       | R\$ 12,11  |
| 00000367                                                                      | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                 | SINAPI | M3   | 0,07900000  | R\$ 131,69     | R\$ 10,40  |
| 00037592                                                                      | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                   | SINAPI | UN   | 22,00000000 | R\$ 2,56       | R\$ 56,32  |
| 00001106                                                                      | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                          | SINAPI | KG   | 9,86500000  | R\$ 1,60       | R\$ 15,78  |
| 00001379                                                                      | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                          | SINAPI | KG   | 18,52100000 | R\$ 0,88       | R\$ 16,30  |
| 00004718                                                                      | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                        | SINAPI | M3   | 0,03200000  | R\$ 140,04     | R\$ 4,48   |
| 00007342                                                                      | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA                                                                                                                                     | SINAPI | KG   | 0,96000000  | R\$ 2,30       | R\$ 2,21   |
| TOTAL Material:                                                               |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 117,60 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                       |                                                                                                                                                                             | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 88309                                                                         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SINAPI | H    | 2,07000000  | R\$ 27,03      | R\$ 55,95  |
| 88310                                                                         | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 31,20      | R\$ 31,20  |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SINAPI | H    | 3,14000000  | R\$ 20,75      | R\$ 65,16  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 152,31 |
| Serviço                                                                       |                                                                                                                                                                             | Fonte  | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| 94963                                                                         | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | SINAPI | M3   | 0,02000000  | R\$ 506,00     | R\$ 10,12  |
| 92443                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2   | 0,20000000  | R\$ 60,16      | R\$ 12,03  |
| TOTAL Serviço:                                                                |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 22,15  |
| VALOR:                                                                        |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 292,06 |

| FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA (M) |                                                              |        |      |              |                |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| Material                                             |                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente  | Preço Unitário | Total     |
| 00007258                                             | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN   | 100,00000000 | R\$ 0,85       | R\$ 85,00 |
| TOTAL Material:                                      |                                                              |        |      |              |                | R\$ 85,00 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares              |                                                              | Fonte  | Unid | Coeficiente  | Preço Unitário | Total     |
| 88309                                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 2,07000000   | R\$ 27,03      | R\$ 55,95 |



| 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 3,14000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 65,16  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 121,11 |
| Serviço |                                                                                                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 94318   | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                 | SINAPI | M3   | 0,05000000                                     | R\$ 62,44      | R\$ 3,12   |
| 104205  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 86,81      | R\$ 86,81  |
| 104618  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023                                                         | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 293,79     | R\$ 293,79 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 383,72 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 589,83 |

| FNDE 128 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) |                                                                                                                      |        |      |                                                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Material                                                                                          |                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00011795                                                                                          | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2   | 1,00000000                                     | R\$ 683,01     | R\$ 683,01 |
| 00037329                                                                                          | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                          | SINAPI | KG   | 0,01540000                                     | R\$ 92,75      | R\$ 1,43   |
|                                                                                                   |                                                                                                                      |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 684,44 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                           |                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274                                                                                             | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | SINAPI | H    | 0,50000000                                     | R\$ 26,88      | R\$ 13,44  |
| 88316                                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | SINAPI | H    | 0,75000000                                     | R\$ 20,75      | R\$ 15,56  |
|                                                                                                   |                                                                                                                      |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 29,00  |
|                                                                                                   |                                                                                                                      |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 713,44 |

| FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ) |                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                                |                |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                                |                                                                                                                                                                                                         | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 00000370                                                | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                              | SINAPI   | M3   | 0,07700000                                     | R\$ 130,00     | R\$ 10,01    |
| 00001379                                                | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      | SINAPI   | KG   | 23,50000000                                    | R\$ 0,88       | R\$ 20,68    |
| 00025399                                                | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI   | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 2.755,92   | R\$ 2.755,92 |
| S.04.000.03670<br>1                                     | Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol                                                                                                                                                     | SP Obras | UN   | 2,00000000                                     | R\$ 18,48      | R\$ 36,96    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                         |          |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 2.823,57 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                 |                                                                                                                                                                                                         | FONTE    | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88242                                                   | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | SINAPI   | H    | 3,60000000                                     | R\$ 24,10      | R\$ 86,76    |
| 88309                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    | SINAPI   | H    | 3,60000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 97,31    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                         |          |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 184,07   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                         |          |      | VALOR:                                         |                | R\$ 3.007,64 |

| FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ) |                                                                                                                                                                     |        |      |              |                |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|------------|
| Material                                          |                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00043058                                          | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                           | SINAPI | KG   | 120,00000000 | R\$ 7,57       | R\$ 908,40 |
| 00043132                                          | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                  | SINAPI | KG   | 2,10000000   | R\$ 24,00      | R\$ 50,40  |
| 00011145                                          | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3   | 1,41500000   | R\$ 691,71     | R\$ 978,77 |
| 00004718                                          | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                | SINAPI | M3   | 0,07200000   | R\$ 140,04     | R\$ 10,08  |

|                                         |                                                                                                                         |        |      |                                                |                |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 00040568                                | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                      | SINAPI | KG   | 0,47000000                                     | R\$ 20,44      | R\$ 9,61     |
| 00004415                                | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M    | 4,32000000                                     | R\$ 5,10       | R\$ 22,03    |
| 00043647                                | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE                                                                              | SINAPI | L    | 0,85700000                                     | R\$ 23,23      | R\$ 19,91    |
|                                         |                                                                                                                         |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 1.999,20 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | SINAPI | H    | 3,20000000                                     | R\$ 23,96      | R\$ 76,67    |
| 100301                                  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | SINAPI | H    | 1,91000000                                     | R\$ 25,74      | R\$ 49,16    |
| 88251                                   | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | SINAPI | H    | 10,40000000                                    | R\$ 24,03      | R\$ 249,91   |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | SINAPI | H    | 3,20000000                                     | R\$ 26,67      | R\$ 85,34    |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI | H    | 9,11000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 246,24   |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | SINAPI | H    | 1,91000000                                     | R\$ 31,20      | R\$ 59,59    |
| 88315                                   | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | SINAPI | H    | 10,40000000                                    | R\$ 26,81      | R\$ 278,82   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI | H    | 35,02000000                                    | R\$ 20,75      | R\$ 726,67   |
|                                         |                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 1.772,40 |
| Serviço                                 |                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 103769                                  | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022                | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 4.734,54   | R\$ 4.734,54 |
|                                         |                                                                                                                         |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 4.734,54 |
|                                         |                                                                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 8.506,14 |

| FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ) |                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                |                |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Material                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| 00000370                                                   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                | SINAPI | M3   | 0,07700000                                     | R\$ 130,00     | R\$ 10,01    |
| 00001379                                                   | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                        | SINAPI | KG   | 23,50000000                                    | R\$ 0,88       | R\$ 20,68    |
| 00025398                                                   | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 4.539,57   | R\$ 4.539,57 |
| 00004718                                                   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                      | SINAPI | M3   | 0,08700000                                     | R\$ 140,04     | R\$ 12,18    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 4.582,44 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                    |                                                                                                                                                                                                           | Fonte  | Unid | Coeficiente                                    | Preço Unitário | Total        |
| 88242                                                      | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 3,60000000                                     | R\$ 24,10      | R\$ 86,76    |
| 88309                                                      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | SINAPI | H    | 3,60000000                                     | R\$ 27,03      | R\$ 97,31    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                           |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 184,07   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                           |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 4.766,51 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO IV – LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES – MEMÓRIA DE CÁLCULO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                    |
| 1.                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 1.1.                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 1.1.0.1.                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                                                 | M2      | 6,48       |                    |
| 1.1.0.2.                           | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 704,00     |                    |
| 1.1.0.3.                           | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                                                                               | UN      | 1,00       |                    |
| 1.1.0.4.                           | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 1,00       |                    |
| 1.1.0.5.                           | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                             | M       | 799,90     |                    |
| 1.1.0.6.                           | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2      | 6.400,00   |                    |
| 1.1.0.7.                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1,00       |                    |
| 1.1.0.8.                           | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                      | MÊS     | 12,00      |                    |
| 1.1.0.9.                           | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                           | MÊS     | 12,00      |                    |
| 1.1.0.10.                          | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                            | MÊS     | 12,00      |                    |
| 2.                                 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      |         | -          |                    |
| 2.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |         | -          |                    |
| 2.1.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 253,60     |                    |
| 2.1.0.2.                           | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 298,71     |                    |
| 2.1.0.3.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 359,52     |                    |
| 2.1.0.4.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 361,11     |                    |
| 2.1.0.5.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 421,56     |                    |
| 2.2.                               | RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                           |         | -          |                    |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 6,48         |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 704,00       |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 1,00         |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 1,00         |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 799,90       |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 6.400,00     |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 1,00         |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 12,00        |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 12,00        |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 12,00        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 253,60       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 298,71       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 359,52       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 361,11       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 421,56       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                    |
| 2.2.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 8,71       |                    |
| 2.2.0.2.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 11,47      |                    |
| 2.2.0.3.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 20,38      |                    |
| 2.2.0.4.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 10,71      |                    |
| 2.3.                               | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 2.3.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 87,10      |                    |
| 2.3.0.2.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 59,95      |                    |
| 2.3.0.3.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 44,74      |                    |
| 2.4.                               | MURO                                                                                                                                                                                                                                                   |         | -          |                    |
| 2.4.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 60,77      |                    |
| 2.4.0.2.                           | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 1,63       |                    |
| 2.4.0.3.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 51,41      |                    |
| 2.4.0.4.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 98,06      |                    |
| 2.4.0.5.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 55,25      |                    |
| 3.                                 | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 3.1.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS                                                                                                                                                                                                               |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| RESERVATÓRIO                   | 8,71         |   |
| RESERVATÓRIO                   | 11,47        |   |
| RESERVATÓRIO                   | 20,38        |   |
| RESERVATÓRIO                   | 10,71        |   |
| ESTRUTURA METÁLICA             | 87,10        |   |
| ESTRUTURA METÁLICA             | 59,95        |   |
| ESTRUTURA METÁLICA             | 44,74        |   |
| MURO                           | 60,77        |   |
| MURO                           | 1,63         |   |
| MURO                           | 51,41        |   |
| MURO                           | 98,06        |   |
| MURO                           | 55,25        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                      |         |            |                    |
| 3.1.0.1.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA       | M       | 920,50     |                    |
| 3.1.0.2.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO               | M       | 252,00     |                    |
| 3.1.0.3.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO        | M       | 42,00      |                    |
| 3.1.0.4.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA | M       | 297,50     |                    |
| 3.2.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 3.2.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 151,90     |                    |
| 3.2.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                         | M2      | 647,09     |                    |
| 3.2.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                               | KG      | 654,40     |                    |
| 3.2.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                 | KG      | 1.590,14   |                    |
| 3.2.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                | KG      | 1.219,19   |                    |
| 3.2.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | KG      | 518,47     |                    |
| 3.2.0.7.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 970,88     |                    |
| 3.2.0.8.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                | KG      | 822,99     |                    |
| 3.2.0.9.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 42,42      |                    |
| 3.2.0.10.                          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                 | M3      | 119,89     |                    |
| 3.3.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO                                                                                                                                       |         | -          |                    |
| 3.3.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 31,22      |                    |

| Agrupador de Eventos                           | 1            | 2 |
|------------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                 | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS       | 920,50       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS       | 252,00       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS       | 42,00        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS       | 297,50       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 151,90       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 647,09       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 654,40       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 1.590,14     |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 1.219,19     |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 518,47       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 970,88       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 822,99       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 42,42        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        | 119,89       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO | 31,22        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |                    |
| 3.3.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 117,86     |                    |
| 3.3.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 287,14     |                    |
| 3.3.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 8,52       |                    |
| 3.3.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 351,64     |                    |
| 3.3.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 625,33     |                    |
| 3.3.0.7.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 20,94      |                    |
| 3.4.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO                                                                                             |         | -          |                    |
| 3.4.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 4,32       |                    |
| 3.4.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 17,28      |                    |
| 3.4.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 45,12      |                    |
| 3.4.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 95,51      |                    |
| 3.4.0.5.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 2,59       |                    |
| 3.5.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA                                                                                                 |         | -          |                    |
| 3.5.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 56,59      |                    |
| 3.5.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 141,47     |                    |
| 3.5.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 349,32     |                    |
| 3.5.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 247,84     |                    |

| Agrupador de Eventos                                   |
|--------------------------------------------------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA     |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA     |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA     |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA     |

|              |   |
|--------------|---|
| FRENTE 01    |   |
| 1            | 2 |
| 9.300.161,55 |   |
| 117,86       |   |
| 287,14       |   |
| 8,52         |   |
| 351,64       |   |
| 625,33       |   |
| 20,94        |   |
|              |   |
| 4,32         |   |
| 17,28        |   |
| 45,12        |   |
| 95,51        |   |
| 2,59         |   |
|              |   |
| 56,59        |   |
| 141,47       |   |
| 349,32       |   |
| 247,84       |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |                    |
| 3.5.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 888,92     |                    |
| 3.5.0.6.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 40,92      |                    |
| 3.6.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES                                                                                                   |         | -          |                    |
| 3.6.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 209,20     |                    |
| 3.6.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 104,55     |                    |
| 3.6.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 1.096,69   |                    |
| 3.6.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 49,00      |                    |
| 3.6.0.5.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 1.744,99   |                    |
| 3.6.0.6.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 786,13     |                    |
| 3.6.0.7.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 96,03      |                    |
| 3.6.0.8.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 901,21     |                    |
| 3.6.0.9.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 85,35      |                    |
| 3.7.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO                                                                                            |         | -          |                    |
| 3.7.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 51,41      |                    |
| 3.7.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 0,57       |                    |
| 3.7.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 205,65     |                    |

| Agrupador de Eventos                                    | 1            | 2 |
|---------------------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                          | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA      | 888,92       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA      | 40,92        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 209,20       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 104,55       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 1.096,69     |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 49,00        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 1.744,99     |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 786,13       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 96,03        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 901,21       |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES        | 85,35        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO | 51,41        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO | 0,57         |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO | 205,65       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |                    |
| 3.7.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 549,73     |                    |
| 3.7.0.5.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 266,85     |                    |
| 3.7.0.6.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 15,42      |                    |
| 3.8.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO                                                                                    |         | -          |                    |
| 3.8.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 7,65       |                    |
| 3.8.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 45,89      |                    |
| 3.8.0.3.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 2,92       |                    |
| 3.8.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 5,49       |                    |
| 3.8.0.5.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 132,28     |                    |
| 3.8.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 40,34      |                    |
| 3.8.0.7.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 4,59       |                    |
| 3.8.0.8.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 22,53      |                    |
| 3.9.                               | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                                                                                                            |         | -          |                    |
| 3.9.0.1.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021        | M2      | 25,01      |                    |
| 3.9.0.2.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 266,49     |                    |
| 3.9.0.3.                           | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                          | M3      | 2,87       |                    |

| Agrupador de Eventos                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):                                 |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO         |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |
| CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                         |
| CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                         |
| CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                         |

|              |   |
|--------------|---|
| FRENTE 01    |   |
| 1            | 2 |
| 9.300.161,55 |   |
| 549,73       |   |
| 266,85       |   |
| 15,42        |   |
|              |   |
| 7,65         |   |
| 45,89        |   |
| 2,92         |   |
| 5,49         |   |
| 132,28       |   |
| 40,34        |   |
| 4,59         |   |
| 22,53        |   |
|              |   |
| 25,01        |   |
| 266,49       |   |
| 2,87         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                             |         |            |                    |
| 3.10.                              | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 3.10.0.1.                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2      | 1,60       |                    |
| 3.10.0.2.                          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                | M2      | 9,60       |                    |
| 3.10.0.3.                          | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 22,46      |                    |
| 3.10.0.4.                          | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 10,58      |                    |
| 3.10.0.5.                          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3      | 0,96       |                    |
| 4.                                 | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 4.1.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                                   |         | -          |                    |
| 4.1.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.134,14   |                    |
| 4.1.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 22,25      |                    |
| 4.1.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.617,21   |                    |
| 4.1.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.561,51   |                    |
| 4.1.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.678,17   |                    |
| 4.1.0.6.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 126,75     |                    |
| 4.1.0.7.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.986,78   |                    |
| 4.1.0.8.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 79,69      |                    |
| 4.2.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                                                                                                                                            |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos                                        | 1            | 2 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                              | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA | 1,60         |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA | 9,60         |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA | 22,46        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA | 10,58        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA | 0,96         |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 1.134,14     |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 22,25        |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 2.617,21     |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 1.561,51     |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 1.678,17     |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 126,75       |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 1.986,78     |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES                                   | 79,69        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                             |         |            |                    |
| 4.2.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 115,71     |                    |
| 4.2.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 624,40     |                    |
| 4.2.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 156,75     |                    |
| 4.2.0.4.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 5,65       |                    |
| 4.3.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO                                                                                                                             |         | -          |                    |
| 4.3.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 16,00      |                    |
| 4.3.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 79,45      |                    |
| 4.3.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 27,61      |                    |
| 4.3.0.4.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 1,09       |                    |
| 4.4.                               | CONCRETO ARMADO - VIGAS                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 4.4.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 1.515,88   |                    |
| 4.4.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 342,25     |                    |
| 4.4.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.414,39   |                    |
| 4.4.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.127,16   |                    |
| 4.4.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.197,08   |                    |
| 4.4.0.6.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.145,38   |                    |

| Agrupador de Eventos                            | 1            | 2 |
|-------------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                  | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                | 115,71       |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                | 624,40       |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                | 156,75       |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                | 5,65         |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO | 16,00        |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO | 79,45        |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO | 27,61        |   |
| CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO | 1,09         |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 1.515,88     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 342,25       |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 1.414,39     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 2.127,16     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 2.197,08     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS                         | 1.145,38     |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                             |         |            |                    |
| 4.4.0.7.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 343,42     |                    |
| 4.4.0.8.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 2.107,11   |                    |
| 4.4.0.9.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 112,27     |                    |
| 4.5.                               | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 4.5.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.095,93   |                    |
| 4.5.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 525,94     |                    |
| 4.5.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 41,74      |                    |
| 4.5.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 3,47       |                    |
| 4.5.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 259,57     |                    |
| 4.5.0.6.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 77,74      |                    |
| 4.6.                               | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 4.6.0.1.                           | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                    | M       | 287,00     |                    |
| 4.7.                               | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                                                                                                                          |         | -          |                    |
| 4.7.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 5,04       |                    |
| 4.7.0.2.                           | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                              | M2      | 416,00     |                    |
| 4.7.0.3.                           | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                      | KG      | 615,68     |                    |
| 4.7.0.4.                           | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                         | M2      | 416,00     |                    |
| 4.7.0.5.                           | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024               | M3      | 20,80      |                    |
| 4.8.                               | CONCRETO ARMADO - LAJE                                                                                                                                      |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos               | 1            | 2 |
|------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):     | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS            | 343,42       |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS            | 2.107,11     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS            | 112,27       |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 1.095,93     |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 525,94       |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 41,74        |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 3,47         |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 259,57       |   |
| CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO     | 77,74        |   |
| CONCRETO ARMADO PARA VERGAS        | 287,00       |   |
| CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 5,04         |   |
| CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 416,00       |   |
| CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 615,68       |   |
| CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 416,00       |   |
| CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 20,80        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                     |         |            |                    |
| 4.8.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 150,29     |                    |
| 4.8.0.2.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 41,98      |                    |
| 4.8.0.3.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 168,08     |                    |
| 4.8.0.4.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 11,39      |                    |
| 4.9.                               | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                                                                                                                                                                       |         | -          |                    |
| 4.9.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 10,45      |                    |
| 4.9.0.2.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 18,75      |                    |
| 4.9.0.3.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 0,81       |                    |
| 4.10.                              | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO                                                                                                                                                               |         | -          |                    |
| 4.10.0.1.                          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 4,51       |                    |
| 4.10.0.2.                          | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 65,21      |                    |
| 4.10.0.3.                          | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 0,43       |                    |
| 4.11.                              | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 4.11.0.1.                          | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG      | 72.705,60  |                    |
| 4.12.                              | PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 4.12.1.                            | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 4.12.1.1.                          | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                         | M2      | 2.634,85   |                    |
| 4.12.1.2.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024                                                                                                | M3      | 131,74     |                    |

| Agrupador de Eventos                         | 1            | 2 |
|----------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):               | 9.300.161,55 |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE                       | 150,29       |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE                       | 41,98        |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE                       | 168,08       |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE                       | 11,39        |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                | 10,45        |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                | 18,75        |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                | 0,81         |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO        | 4,51         |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO        | 65,21        |   |
| CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO        | 0,43         |   |
| ESTRUTURA METÁLICA                           | 72.705,60    |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM | 2.634,85     |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM | 131,74       |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |                    |
| 4.12.1.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 2.634,85   |                    |
| 4.12.1.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 184,40     |                    |
| 4.12.2.                            | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                         |         | -          |                    |
| 4.12.2.1.                          | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                    | M2      | 796,12     |                    |
| 4.12.2.2.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                           | M3      | 39,81      |                    |
| 4.12.2.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 796,12     |                    |
| 4.12.2.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 55,73      |                    |
| 5.                                 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 5.1.                               | ELEMENTOS VAZADOS                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 5.1.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                    | M2      | 128,36     |                    |
| 5.2.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                           |         | -          |                    |
| 5.2.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 1.871,24   |                    |
| 5.2.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | M2      | 371,25     |                    |
| 5.2.0.3.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021       | M2      | 9,36       |                    |
| 5.2.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 6,85       |                    |
| 5.2.0.5.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                   | M       | 862,89     |                    |
| 5.3.                               | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 5.3.0.1.                           | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                | M2      | 40,93      |                    |
| 5.3.0.2.                           | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                            | M2      | 19,87      |                    |

| Agrupador de Eventos                                   |  | 1            | 2 |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                         |  | 9.300.161,55 |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM           |  | 2.634,85     |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM           |  | 184,40       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  | 796,12       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  | 39,81        |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  | 796,12       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  | 55,73        |   |
| ELEMENTOS VAZADOS                                      |  | 128,36       |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                   |  | 1.871,24     |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                   |  | 371,25       |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                   |  | 9,36         |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                   |  | 6,85         |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                   |  | 862,89       |   |
| DIVISÓRIAS                                             |  | 40,93        |   |
| DIVISÓRIAS                                             |  | 19,87        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                    |
| 5.3.0.3.                           | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS                                                                                 | M2      | 100,52     |                    |
| 5.3.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                | M2      | 7,20       |                    |
| 5.3.0.5.                           | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM                                                                                                                                                                                       | M2      | 204,28     |                    |
| 5.4.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO                                                                                                                                                                                                           |         | -          |                    |
| 5.4.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                        | M2      | 11,60      |                    |
| 5.4.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 646,55     |                    |
| 5.4.0.3.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                                                                                          | M       | 296,41     |                    |
| 5.4.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 2,26       |                    |
| 6.                                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |                    |
| 6.1.                               | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 6.1.0.1.                           | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 11,00      |                    |
| 6.1.0.2.                           | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN      | 6,00       |                    |
| 6.1.0.3.                           | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 9,00       |                    |
| 6.1.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE                                                                                                                                | M2      | 2,69       |                    |
| 6.2.                               | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                |         | -          |                    |
| 6.2.0.1.                           | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00      |                    |
| 6.2.0.2.                           | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN      | 6,00       |                    |
| 6.2.0.3.                           | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS                                                                                                                                                              | M²      | 9,36       |                    |
| 6.3.                               | PORTAS EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| DIVISÓRIAS                     | 100,52       |   |
| DIVISÓRIAS                     | 7,20         |   |
| DIVISÓRIAS                     | 204,28       |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO    | 11,60        |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO    | 646,55       |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO    | 296,41       |   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO    | 2,26         |   |
| PORTAS DE MADEIRA              | 11,00        |   |
| PORTAS DE MADEIRA              | 6,00         |   |
| PORTAS DE MADEIRA              | 9,00         |   |
| PORTAS DE MADEIRA              | 2,69         |   |
| FERRAGENS E ACESSÓRIOS         | 16,00        |   |
| FERRAGENS E ACESSÓRIOS         | 6,00         |   |
| FERRAGENS E ACESSÓRIOS         | 9,36         |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                            |         |            |                    |
| 6.3.0.1.                           | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2      | 4,20       |                    |
| 6.3.0.2.                           | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 3,78       |                    |
| 6.3.0.3.                           | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,23      |                    |
| 6.3.0.4.                           | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,20      |                    |
| 6.3.0.5.                           | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 6,93       |                    |
| 6.3.0.6.                           | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO                | M2      | 58,14      |                    |
| 6.3.0.7.                           | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 35,91      |                    |
| 6.3.0.8.                           | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 5,99       |                    |
| 6.3.0.9.                           | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                               | M2      | 3,30       |                    |
| 6.3.0.10.                          | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                             | M2      | 5,52       |                    |
| 6.3.0.11.                          | PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                              | M2      | 4,08       |                    |
| 6.4.                               | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 6.4.0.1.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO                                                             | M2      | 5,46       |                    |
| 6.4.0.2.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO                                                                 | M2      | 2,10       |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 4,20         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 3,78         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 13,23        |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 13,20        |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 6,93         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 58,14        |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 35,91        |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 5,99         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 3,30         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 5,52         |   |
| PORTAS EM ALUMÍNIO             | 4,08         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 5,46         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 2,10         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                 |         |            |                    |
| 6.4.0.3.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                         | M2      | 5,74       |                    |
| 6.4.0.4.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                              | M2      | 10,36      |                    |
| 6.4.0.5.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                         | M2      | 19,43      |                    |
| 6.4.0.6.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO                                                                                        | M2      | 4,20       |                    |
| 6.4.0.7.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                           | M2      | 19,32      |                    |
| 6.4.0.8.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                           | M2      | 20,30      |                    |
| 6.4.0.9.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                       | M2      | 82,11      |                    |
| 6.4.0.10.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 12,60      |                    |
| 6.4.0.11.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 6,00       |                    |
| 6.4.0.12.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 24,64      |                    |
| 6.4.0.13.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 3,36       |                    |
| 6.4.0.14.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                                        | M2      | 15,54      |                    |
| 6.4.0.15.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 22,40      |                    |
| 6.4.0.16.                          | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                    | M2      | 2,73       |                    |
| 6.5.                               | VIDROS                                                                                                                                                                                          |         | -          |                    |
| 6.5.0.1.                           | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                           | M2      | 9,50       |                    |
| 6.6.                               | ESQUADRIA - GERAL                                                                                                                                                                               |         | -          |                    |
| 6.6.0.1.                           | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                            | M2      | 7,70       |                    |
| 6.6.0.2.                           | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 8,09       |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 5,74         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 10,36        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 19,43        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 4,20         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 19,32        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 20,30        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 82,11        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 12,60        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 6,00         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 24,64        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 3,36         |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 15,54        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 22,40        |   |
| JANELAS DE ALUMÍNIO            | 2,73         |   |
| VIDROS                         | 9,50         |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 7,70         |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 8,09         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                    |
| 6.6.0.3.                           | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                      | M2      | 3,24       |                    |
| 6.6.0.4.                           | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M2      | 1,83       |                    |
| 6.6.0.5.                           | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)                                                                                                                                                                                      | M2      | 34,69      |                    |
| 6.6.0.6.                           | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL                                                                                                                                                                                          | M2      | 113,15     |                    |
| 6.6.0.7.                           | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                                | M2      | 175,60     |                    |
| 7.                                 | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 7.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -          |                    |
| 7.1.0.1.                           | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2      | 2.404,96   |                    |
| 7.1.0.2.                           | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 9,37       |                    |
| 7.1.0.3.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)                                                                                                                                                                                                                              | M       | 120,67     |                    |
| 7.1.0.4.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 64,60      |                    |
| 7.1.0.5.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 63,20      |                    |
| 7.1.0.6.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)                                                                                                                                                                                                                             | M       | 20,90      |                    |
| 7.1.0.7.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 253,98     |                    |
| 7.1.0.8.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 114,18     |                    |
| 7.1.0.9.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 209,10     |                    |
| 7.1.0.10.                          | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 358,89     |                    |
| 7.1.0.11.                          | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                               | M       | 558,25     |                    |
| 7.1.0.12.                          | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                          | M       | 238,76     |                    |
| 7.1.0.13.                          | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM                                                                                                                                                                                     | M       | 321,18     |                    |
| 7.2.                               | QUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 7.2.0.1.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                            | M2      | 1.357,82   |                    |
| 7.2.0.2.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 32,30      |                    |
| 7.2.0.3.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                                                                               | M2      | 632,70     |                    |
| 7.3.                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         |         | -          |                    |
| 7.3.0.1.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                        | M2      | 1.357,82   |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 3,24         |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 1,83         |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 34,69        |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 113,15       |   |
| ESQUADRIA - GERAL              | 175,60       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 2.404,96     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 9,37         |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 120,67       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 64,60        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 63,20        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 20,90        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 253,98       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 114,18       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 209,10       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 358,89       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 558,25       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 238,76       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 321,18       |   |
| QUADRA                         | 1.357,82     |   |
| QUADRA                         | 32,30        |   |
| QUADRA                         | 632,70       |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 1.357,82     |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                    |         |            |                    |
| 7.3.0.2.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                          | M2      | 113,88     |                    |
| 7.3.0.3.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                          | M2      | 223,42     |                    |
| 7.3.0.4.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                        | M2      | 29,40      |                    |
| 7.3.0.5.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2      | 113,88     |                    |
| 7.3.0.6.                           | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                                                          | M2      | 113,88     |                    |
| 8.                                 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 8.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         |         | -          |                    |
| 8.1.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO                                            | M2      | 2.868,52   |                    |
| 8.1.0.2.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO                                            | M2      | 2.125,09   |                    |
| 8.1.0.3.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM        | M2      | 1.425,36   |                    |
| 8.1.0.4.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM        | M2      | 699,72     |                    |
| 8.1.0.5.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                           | M2      | 398,09     |                    |
| 8.1.0.6.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                 | M2      | 162,05     |                    |
| 8.1.0.7.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                     | M2      | 41,38      |                    |
| 8.1.0.8.                           | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                  | M       | 149,40     |                    |
| 8.1.0.9.                           | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                              | M2      | 397,07     |                    |
| 8.1.0.10.                          | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                  | M2      | 909,59     |                    |
| 8.1.0.11.                          | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL                                                                                                                                          | M²      | 305,44     |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 113,88       |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 223,42       |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 29,40        |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 113,88       |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO              | 113,88       |   |
|                                |              |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 2.868,52     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 2.125,09     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 1.425,36     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 699,72       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 398,09       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 162,05       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 41,38        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 149,40       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 397,07       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 909,59       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 305,44       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                    |
| 8.2.                               | MURETA                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |                    |
| 8.2.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                          | M2      | 1.400,68   |                    |
| 8.2.0.2.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                       | M2      | 1.400,68   |                    |
| 9.                                 | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 9.1.                               | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 9.1.0.1.                           | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO                                                                                                                                                          | M2      | 2.347,50   |                    |
| 9.1.0.2.                           | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2      | 2.347,50   |                    |
| 9.1.0.3.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                | M2      | 287,29     |                    |
| 9.1.0.4.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                | M2      | 287,29     |                    |
| 9.1.0.5.                           | RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM                                                                                                                                                                                                          | M       | 16,06      |                    |
| 9.1.0.6.                           | RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM                                                                                                                                                                                                  | M       | 391,29     |                    |
| 9.1.0.7.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                   | M       | 12,89      |                    |
| 9.1.0.8.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM                                                                                                                                                                               | M       | 61,92      |                    |
| 9.2.                               | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 9.2.0.1.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                      | M2      | 638,29     |                    |
| 9.2.0.2.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                         | M2      | 157,83     |                    |
| 9.2.0.3.                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                              | M2      | 346,65     |                    |
| 9.2.0.4.                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                         | M2      | 143,01     |                    |
| 9.2.0.5.                           | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                   | M2      | 31,94      |                    |
| 9.2.0.6.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                    | M2      | 8,56       |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| MURETA                         | 1.400,68     |   |
| MURETA                         | 1.400,68     |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 2.347,50     |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 2.347,50     |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 287,29       |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 287,29       |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 16,06        |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 391,29       |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 12,89        |   |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA           | 61,92        |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 638,29       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 157,83       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 346,65       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 143,01       |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 31,94        |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 8,56         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Item                               | Descrição                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                               |         |            |                    |
| 9.2.0.7.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                 | M2      | 23,25      |                    |
| 9.2.0.8.                           | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM                                                                            | M3      | 40,65      |                    |
| 9.2.0.9.                           | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                               | M2      | 1.626,24   |                    |
| 9.2.0.10.                          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 170,48     |                    |
| 10.                                | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                        |         | -          |                    |
| 10.1.                              | EDIFICAÇÃO                                                                                                    |         | -          |                    |
| 10.1.0.1.                          | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                             | M2      | 397,07     |                    |
| 10.1.0.2.                          | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                   | M2      | 1.201,61   |                    |
| 10.1.0.3.                          | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS                                        | M2      | 126,64     |                    |
| 10.1.0.4.                          | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO                                  | M2      | 503,51     |                    |
| 10.1.0.5.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                             | M2      | 397,07     |                    |
| 10.1.0.6.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 212,58     |                    |
| 10.1.0.7.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS              | M2      | 11,18      |                    |
| 10.1.0.8.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS                                 | M2      | 126,64     |                    |
| 10.1.0.9.                          | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS                                               | M2      | 147,42     |                    |
| 10.1.0.10.                         | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                                    | M2      | 38,04      |                    |
| 10.1.0.11.                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 173,86     |                    |
| 10.1.0.12.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                   | M2      | 394,75     |                    |
| 10.1.0.13.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.559,94   |                    |
| 10.1.0.14.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 530,87     |                    |
| 10.2.                              | MURETA                                                                                                        |         | -          |                    |
| 10.2.0.1.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.303,41   |                    |
| 10.2.0.2.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 97,27      |                    |
| 11.                                | DIVERSOS                                                                                                      |         | -          |                    |
| 11.1.                              | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                            |         | -          |                    |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 23,25        |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 40,65        |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 1.626,24     |   |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA           | 170,48       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 397,07       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 1.201,61     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 126,64       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 503,51       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 397,07       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 212,58       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 11,18        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 126,64       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 147,42       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 38,04        |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 173,86       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 394,75       |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 1.559,94     |   |
| EDIFICAÇÃO                     | 530,87       |   |
| MURETA                         | 1.303,41     |   |
| MURETA                         | 97,27        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                           |         |            |                    |
| 11.1.0.1.                          | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                | M2      | 5.786,03   |                    |
| 11.2.                              | QUADRA                                                                                                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 11.2.0.1.                          | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                             | M2      | 416,00     |                    |
| 12.                                | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 12.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                                                                                       |         | -          |                    |
| 12.1.0.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 209,20     |                    |
| 12.1.0.2.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 180,49     |                    |
| 12.1.0.3.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | M       | 81,73      |                    |
| 12.1.0.4.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 165,01     |                    |
| 12.1.0.5.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 44,96      |                    |
| 12.1.0.6.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 25,63      |                    |
| 12.1.0.7.                          | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.8.                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.9.                          | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 64,00      |                    |
| 12.1.0.10.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 10,00      |                    |
| 12.1.0.11.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN      | 28,00      |                    |
| 12.1.0.12.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 12,00      |                    |

| Agrupador de Eventos                | 1            | 2 |
|-------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):      | 9.300.161,55 |   |
| ESTRUTURA METÁLICA                  | 5.786,03     |   |
| QUADRA                              | 416,00       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 209,20       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 180,49       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 81,73        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 165,01       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 44,96        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 25,63        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 64,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 10,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 28,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 12,00        |   |

FRENTE 01





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                           |         |            |                    |
| 12.1.0.13.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 3,00       |                    |
| 12.1.0.14.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |                    |
| 12.1.0.15.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.16.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 2,00       |                    |
| 12.1.0.17.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |                    |
| 12.1.0.18.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |                    |
| 12.1.0.20.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 6,00       |                    |
| 12.1.0.21.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 2,00       |                    |
| 12.1.0.22.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.23.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | UN      | 9,00       |                    |
| 12.1.0.24.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.25.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |                    |
| 12.1.0.26.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN      | 3,00       |                    |
| 12.1.0.27.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN      | 130,00     |                    |

| Agrupador de Eventos                | FRETE 01     |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
|                                     | 1            | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):      | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 3,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 7,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 7,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 7,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 6,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 9,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 3,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 130,00       |   |







PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                               |         |            |                    |
| 12.2.0.1.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 8,00       |                    |
| 12.2.0.2.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                     | UN      | 7,00       |                    |
| 12.2.0.3.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 6,00       |                    |
| 12.2.0.4.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                      | UN      | 1,00       |                    |
| 12.2.0.5.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                  | UN      | 12,00      |                    |
| 12.2.0.6.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                    | UN      | 22,00      |                    |
| 12.2.0.7.                          | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                   | UN      | 10,00      |                    |
| 12.2.0.8.                          | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                           | UN      | 1,00       |                    |
| 12.3.                              | DIVERSOS                                                                                                                                      |         | -          |                    |
| 12.3.0.1.                          | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)                                                    | UN      | 1,00       |                    |
| 12.3.0.2.                          | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                       | UN      | 2,00       |                    |
| 12.3.0.3.                          | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                              | UN      | 1,00       |                    |
| 12.4.                              | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                                                                                                                      |         | -          |                    |
| 12.4.0.1.                          | CISTERNA MODULAR 600 Litros                                                                                                                   | UN      | 2,00       |                    |
| 12.4.0.2.                          | SMART FILTRO                                                                                                                                  | UN      | 2,00       |                    |
| 12.4.0.3.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 10,00      |                    |
| 12.4.0.4.                          | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | UN      | 5,00       |                    |
| 12.5.                              | CAIXA D'ÁGUA - 40.000L                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 12.5.0.1.                          | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA                                                                         | UN      | 1,00       |                    |
| 13.                                | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                    |         | -          |                    |
| 13.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 13.1.0.1.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | M       | 553,60     |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 8,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 7,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 6,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 12,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 22,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 10,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 1,00         |   |
| DIVERSOS                       | 1,00         |   |
| DIVERSOS                       | 2,00         |   |
| DIVERSOS                       | 1,00         |   |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA       | 2,00         |   |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA       | 2,00         |   |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA       | 10,00        |   |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA       | 5,00         |   |
| CAIXA D'ÁGUA - 40.000L         | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 553,60       |   |

|              |   |
|--------------|---|
| FRENTE 01    |   |
| 1            | 2 |
| 9.300.161,55 |   |
| 8,00         |   |
| 7,00         |   |
| 6,00         |   |
| 1,00         |   |
| 12,00        |   |
| 22,00        |   |
| 10,00        |   |
| 1,00         |   |
| 1,00         |   |
| 2,00         |   |
| 1,00         |   |
| 2,00         |   |
| 2,00         |   |
| 10,00        |   |
| 5,00         |   |
| 1,00         |   |
| 553,60       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                              |         |            |                    |
| 13.1.0.2.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | M       | 228,70     |                    |
| 13.1.0.3.                          | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                      | M       | 67,00      |                    |
| 13.1.0.4.                          | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021          | M       | 103,60     |                    |
| 13.1.0.5.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 19,00      |                    |
| 13.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 2,00       |                    |
| 13.1.0.7.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 178,00     |                    |
| 13.1.0.8.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 34,00      |                    |
| 13.1.0.9.                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                    | UN      | 11,00      |                    |
| 13.1.0.10.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022     | UN      | 2,00       |                    |
| 13.1.0.11.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 41,00      |                    |
| 13.1.0.12.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 2,00       |                    |
| 13.1.0.13.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |                    |
| 13.2.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                   |         | -          |                    |
| 13.2.0.1.                          | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020        | UN      | 16,00      |                    |
| 13.2.0.2.                          | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO                                                                                             | UN      | 9,00       |                    |
| 13.2.0.3.                          | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS                                                                                                                           | M2      | 12,55      |                    |
| 14.                                | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                         |         | -          |                    |
| 14.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                        |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 228,70       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 67,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 103,60       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 19,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 178,00       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 34,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 11,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 41,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   | 7,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 16,00        |   |
| ACESSÓRIOS                     | 9,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 12,55        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                    |         |            |                    |
| 14.1.0.1.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 341,40     |                    |
| 14.1.0.2.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 93,50      |                    |
| 14.1.0.3.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 32,70      |                    |
| 14.1.0.4.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M       | 281,00     |                    |
| 14.1.0.5.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | M       | 15,70      |                    |
| 14.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 48,00      |                    |
| 14.1.0.7.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 31,00      |                    |
| 14.1.0.8.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 5,00       |                    |
| 14.1.0.9.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 17,00      |                    |
| 14.1.0.10.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 3,00       |                    |
| 14.1.0.11.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 26,00      |                    |
| 14.1.0.12.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 38,00      |                    |
| 14.1.0.13.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO              | UN      | 26,00      |                    |
| 14.1.0.14.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                           | UN      | 2,00       |                    |
| 14.1.0.15.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 16,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 341,40       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 93,50        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 32,70        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 281,00       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 15,70        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 48,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 31,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 5,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 17,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 3,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 26,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 38,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 26,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 16,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                          |         |            |                    |
| 14.1.0.16.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                         | UN      | 5,00       |                    |
| 14.1.0.17.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                | UN      | 7,00       |                    |
| 14.1.0.18.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN      | 1,00       |                    |
| 14.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 3,00       |                    |
| 14.1.0.20.                         | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                 | UN      | 2,00       |                    |
| 14.1.0.21.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 48,00      |                    |
| 14.1.0.22.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 2,00       |                    |
| 14.1.0.23.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN      | 45,00      |                    |
| 14.1.0.24.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                             | UN      | 2,00       |                    |
| 14.1.0.25.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                              | UN      | 6,00       |                    |
| 14.1.0.26.                         | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                     | UN      | 2,00       |                    |
| 14.1.0.27.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 4,00       |                    |
| 14.1.0.28.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 1,00       |                    |
| 14.1.0.29.                         | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 34,00      |                    |
| 14.1.0.30.                         | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM                                                                                                                                                       | UN      | 2,00       |                    |

| Agrupador de Eventos           | FRETE 01     |   |
|--------------------------------|--------------|---|
|                                | 1            | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 5,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 7,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 3,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 48,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 45,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 6,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 4,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 34,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                     |         |            |                    |
| 14.1.0.31.                         | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020               | UN      | 10,00      |                    |
| 14.1.0.32.                         | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA                   | UN      | 5,00       |                    |
| 14.1.0.33.                         | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN      | 2,00       |                    |
| 14.2.                              | UNIDADE DE TRATAMENTO                                                                                                                                               |         | -          |                    |
| 14.2.0.1.                          | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN      | 1,00       |                    |
| 14.2.0.2.                          | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN      | 2,00       |                    |
| 14.2.0.3.                          | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN      | 1,00       |                    |
| 14.3.                              | VENTILAÇÃO                                                                                                                                                          |         | -          |                    |
| 14.3.0.1.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M       | 199,40     |                    |
| 14.3.0.2.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                             | M       | 47,20      |                    |
| 14.3.0.3.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 36,00      |                    |
| 14.3.0.4.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 2,00       |                    |
| 14.3.0.5.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 80,00      |                    |
| 14.3.0.6.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 9,00       |                    |
| 14.3.0.7.                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              | UN      | 1,00       |                    |
| 14.3.0.8.                          | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN      | 1,00       |                    |
| 14.3.0.9.                          | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN      | 6,00       |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 10,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 5,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 2,00         |   |
| UNIDADE DE TRATAMENTO          | 1,00         |   |
| UNIDADE DE TRATAMENTO          | 2,00         |   |
| UNIDADE DE TRATAMENTO          | 1,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 199,40       |   |
| VENTILAÇÃO                     | 47,20        |   |
| VENTILAÇÃO                     | 36,00        |   |
| VENTILAÇÃO                     | 2,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 80,00        |   |
| VENTILAÇÃO                     | 9,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 1,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 1,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 6,00         |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                 |                           |                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | Nº TransfereGOV<br>962510 | Nº OPERAÇÃO<br>1095631-85/2024 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                     |         |            |                    |
| 14.3.0.10.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |                    |
| 14.3.0.11.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |                    |
| 14.3.0.12.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                     | UN      | 6,00       |                    |
| 14.3.0.13.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                         | UN      | 2,00       |                    |
| 14.3.0.14.                         | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN      | 57,00      |                    |
| 14.3.0.15.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | UN      | 5,00       |                    |
| 14.3.0.16.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | UN      | 9,00       |                    |
| 14.4.                              | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                         |         | -          |                    |
| 14.4.0.1.                          | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016           | UN      | 18,00      |                    |
| 14.4.0.2.                          | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 18,00      |                    |
| 14.4.0.3.                          | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                              | UN      | 18,00      |                    |
| 14.4.0.4.                          | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                               | UN      | 6,00       |                    |
| 14.4.0.5.                          | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR                                                                                              | UN      | 6,00       |                    |
| 14.4.0.6.                          | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN      | 21,00      |                    |
| 14.4.0.7.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 14,00      |                    |
| 14.4.0.8.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.9.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 3,00       |                    |
| 14.4.0.10.                         | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 4,00       |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| VENTILAÇÃO                     | 4,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 4,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 6,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 2,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 57,00        |   |
| VENTILAÇÃO                     | 5,00         |   |
| VENTILAÇÃO                     | 9,00         |   |
|                                |              |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 18,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 18,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 18,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 6,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 6,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 21,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 14,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 3,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 4,00         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                              |         |            |                    |
| 14.4.0.11.                         | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020          | UN      | 1,00       |                    |
| 14.4.0.12.                         | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE                                                                                      | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.13.                         | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.14.                         | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN      | 10,00      |                    |
| 14.4.0.15.                         | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO                                                                                      | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.16.                         | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                 | UN      | 16,00      |                    |
| 14.4.0.17.                         | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                              | UN      | 6,00       |                    |
| 14.4.0.18.                         | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                     | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.19.                         | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO                                                                                | UN      | 9,00       |                    |
| 14.4.0.20.                         | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO                                                                                         | UN      | 8,00       |                    |
| 14.4.0.21.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                        | UN      | 22,00      |                    |
| 14.4.0.22.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA                                        | UN      | 6,00       |                    |
| 14.4.0.23.                         | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020        | UN      | 19,00      |                    |
| 14.4.0.24.                         | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                             | UN      | 20,00      |                    |
| 14.4.0.25.                         | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                           | UN      | 10,00      |                    |
| 14.4.0.26.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 9,00       |                    |
| 14.4.0.27.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                     | UN      | 19,00      |                    |
| 14.4.0.28.                         | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | UN      | 47,00      |                    |
| 14.4.0.29.                         | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                  | UN      | 39,00      |                    |
| 14.4.0.30.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020         | UN      | 12,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 1,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 10,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 16,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 6,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 9,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 8,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 22,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 6,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 19,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 20,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 10,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 9,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 19,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 47,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 39,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 12,00        |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                    |
| 14.4.0.31.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                            | UN      | 12,00      |                    |
| 14.4.0.32.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         | UN      | 10,00      |                    |
| 14.4.0.33.                         | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | UN      | 2,00       |                    |
| 14.4.0.34.                         | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                               | UN      | 2,00       |                    |
| 14.5.                              | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                   |         | -          |                    |
| 14.5.0.1.                          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                             | M       | 35,20      |                    |
| 14.5.0.2.                          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                          | UN      | 6,00       |                    |
| 14.5.0.3.                          | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN      | 4,00       |                    |
| 14.5.0.4.                          | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                          | UN      | 2,00       |                    |
| 14.5.0.5.                          | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |                    |
| 14.5.0.6.                          | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                 | UN      | 2,00       |                    |
| 14.5.0.7.                          | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN      | 4,00       |                    |
| 14.5.0.8.                          | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                           | M2      | 0,46       |                    |
| 14.5.0.9.                          | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                      | UN      | 2,00       |                    |
| 15.                                | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                                                             |         | -          |                    |
| 15.1.                              | EXTINTOR                                                                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 15.1.0.1.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 25,00      |                    |
| 15.1.0.2.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 2,00       |                    |
| 15.2.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                                                                           |         | -          |                    |
| 15.2.0.1.                          | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 51,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 12,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 10,00        |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS    | 2,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 35,20        |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 6,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 4,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 2,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 1,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 2,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 4,00         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 0,46         |   |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  | 2,00         |   |
| EXTINTOR                       | 25,00        |   |
| EXTINTOR                       | 2,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 51,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                         |         |            |                    |
| 15.2.0.2.                          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN      | 1,00       |                    |
| 15.2.0.3.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 11,00      |                    |
| 15.2.0.4.                          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | M       | 329,50     |                    |
| 15.2.0.5.                          | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                     | UN      | 15,00      |                    |
| 15.2.0.6.                          | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 6,00       |                    |
| 15.2.0.7.                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |                    |
| 15.3.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 15.3.0.1.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                               | UN      | 5,00       |                    |
| 15.3.0.2.                          | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                     | UN      | 3,00       |                    |
| 15.3.0.3.                          | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                              | UN      | 2,00       |                    |
| 15.3.0.4.                          | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                | UN      | 1,00       |                    |
| 15.3.0.5.                          | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                              | UN      | 1,00       |                    |
| 15.3.0.6.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                 | M       | 550,00     |                    |
| 15.3.0.7.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |                    |
| 15.3.0.8.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |                    |
| 15.3.0.9.                          | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 10,00      |                    |
| 15.3.0.10.                         | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 11,00      |                    |
| 15.4.                              | HIDRANTES                                                                                                                                                                                               |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos           | FRETE 01     |   |
|--------------------------------|--------------|---|
|                                | 1            | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 1,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 11,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 329,50       |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 15,00        |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 6,00         |   |
| TUBULAÇÕES E CONEXÕES          | 1,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 5,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 3,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 2,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 1,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 1,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 550,00       |   |
| ACESSÓRIOS                     | 275,00       |   |
| ACESSÓRIOS                     | 275,00       |   |
| ACESSÓRIOS                     | 10,00        |   |
| ACESSÓRIOS                     | 11,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                    |
| 15.4.0.1.                          | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 11,00      |                    |
| 15.4.0.2.                          | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                       | UN      | 1,00       |                    |
| 15.4.0.3.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |                    |
| 15.4.0.4.                          | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | UN      | 1,00       |                    |
| 15.5.                              | SINALIZAÇÕES                                                                                                                                                                                                                |         | -          |                    |
| 15.5.0.1.                          | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                     | UN      | 80,00      |                    |
| 15.5.0.2.                          | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.                                                                                                                                                                       | UN      | 135,00     |                    |
| 15.5.0.3.                          | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                | M2      | 32,00      |                    |
| 16.                                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                                                                                                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 16.1.                              | QUADROS                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 16.1.0.1.                          | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                       | UN      | 3,00       |                    |
| 16.1.0.2.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 4,00       |                    |
| 16.1.0.3.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                              | UN      | 5,00       |                    |
| 16.1.0.4.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 3,00       |                    |
| 16.1.0.5.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 2,00       |                    |
| 16.2.                              | DISJUNTORES                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 16.2.0.1.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 77,00      |                    |
| 16.2.0.2.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 27,00      |                    |
| 16.2.0.3.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 11,00      |                    |
| 16.2.0.4.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 12,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| HIDRANTES                      | 11,00        |   |
| HIDRANTES                      | 1,00         |   |
| HIDRANTES                      | 1,00         |   |
| HIDRANTES                      | 1,00         |   |
| SINALIZAÇÕES                   | 80,00        |   |
| SINALIZAÇÕES                   | 135,00       |   |
| SINALIZAÇÕES                   | 32,00        |   |
| QUADROS                        | 3,00         |   |
| QUADROS                        | 4,00         |   |
| QUADROS                        | 5,00         |   |
| QUADROS                        | 3,00         |   |
| QUADROS                        | 2,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 77,00        |   |
| DISJUNTORES                    | 27,00        |   |
| DISJUNTORES                    | 11,00        |   |
| DISJUNTORES                    | 12,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                               |         |            |                    |
| 16.2.0.5.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                 | UN      | 1,00       |                    |
| 16.2.0.6.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 9,00       |                    |
| 16.2.0.7.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 7,00       |                    |
| 16.2.0.8.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 4,00       |                    |
| 16.2.0.9.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 2,00       |                    |
| 16.2.0.10.                         | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                         | UN      | 6,00       |                    |
| 16.2.0.11.                         | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN      | 2,00       |                    |
| 16.2.0.12.                         | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN      | 3,00       |                    |
| 16.2.0.13.                         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                     | UN      | 3,00       |                    |
| 16.2.0.14.                         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA                                                                                     | UN      | 1,00       |                    |
| 16.2.0.15.                         | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                  | UN      | 27,00      |                    |
| 16.2.0.16.                         | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA                                                                                                          | UN      | 44,00      |                    |
| 16.2.0.17.                         | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA                                                                                                          | UN      | 8,00       |                    |
| 16.3.                              | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                      |         | -          |                    |
| 16.3.0.1.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M       | 203,70     |                    |
| 16.3.0.2.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M       | 1.057,60   |                    |
| 16.3.0.3.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 1,50       |                    |
| 16.3.0.4.                          | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M       | 3,00       |                    |
| 16.3.0.5.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                   | M       | 65,28      |                    |
| 16.3.0.6.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                          | M       | 51,85      |                    |
| 16.3.0.7.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                     | M       | 154,05     |                    |
| 16.3.0.8.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                         | M       | 42,65      |                    |
| 16.3.0.9.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | M       | 791,48     |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| DISJUNTORES                    | 1,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 9,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 7,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 4,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 2,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 6,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 2,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 3,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 3,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 1,00         |   |
| DISJUNTORES                    | 27,00        |   |
| DISJUNTORES                    | 44,00        |   |
| DISJUNTORES                    | 8,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 203,70       |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 1.057,60     |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 1,50         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 3,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 65,28        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 51,85        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 154,05       |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 42,65        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 791,48       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                        |         |            |                    |
| 16.3.0.10.                         | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                  | M       | 110,60     |                    |
| 16.3.0.11.                         | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020        | UN      | 9,00       |                    |
| 16.3.0.12.                         | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020        | UN      | 10,00      |                    |
| 16.3.0.13.                         | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |                    |
| 16.3.0.14.                         | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |                    |
| 16.3.0.15.                         | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN      | 14,00      |                    |
| 16.3.0.16.                         | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                | UN      | 63,00      |                    |
| 16.3.0.17.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 120,00     |                    |
| 16.3.0.18.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 17,00      |                    |
| 16.3.0.19.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 16,00      |                    |
| 16.3.0.20.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 44,00      |                    |
| 16.3.0.21.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 2,00       |                    |
| 16.3.0.22.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 11,00      |                    |
| 16.3.0.23.                         | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 24,00      |                    |
| 16.3.0.24.                         | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                    | UN      | 15,00      |                    |
| 16.3.0.25.                         | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                   | UN      | 22,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 110,60       |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 9,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 10,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 1,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 1,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 14,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 63,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 120,00       |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 17,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 16,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 44,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 2,00         |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 11,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 24,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 15,00        |   |
| ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       | 22,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |                    |
| 16.4.                              | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                                                                                                                      |         | -          |                    |
| 16.4.0.1.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 10.546,76  |                    |
| 16.4.0.2.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 3.917,07   |                    |
| 16.4.0.3.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 1.901,30   |                    |
| 16.4.0.4.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 113,10     |                    |
| 16.4.0.5.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 700,00     |                    |
| 16.4.0.6.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 578,00     |                    |
| 16.4.0.7.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 238,50     |                    |
| 16.4.0.8.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 249,50     |                    |
| 16.4.0.9.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 50,30      |                    |
| 16.4.0.10.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 256,60     |                    |
| 16.4.0.11.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 221,60     |                    |
| 16.5.                              | ELETROCALHAS                                                                                                                                                   |         | -          |                    |
| 16.5.0.1.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 21,20      |                    |
| 16.5.0.2.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 8,50       |                    |
| 16.5.0.3.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                          | M       | 146,30     |                    |

| Agrupador de Eventos           | FRETE 01     |   |
|--------------------------------|--------------|---|
|                                | 1            | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 10.546,76    |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 3.917,07     |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 1.901,30     |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 113,10       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 700,00       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 578,00       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 238,50       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 249,50       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 50,30        |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 256,60       |   |
| CABOS E FIOS (CONDUTORES)      | 221,60       |   |
| ELETROCALHAS                   | 21,20        |   |
| ELETROCALHAS                   | 8,50         |   |
| ELETROCALHAS                   | 146,30       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                      |         |            |                    |
| 16.5.0.4.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | M       | 2,90       |                    |
| 16.5.0.5.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                | M       | 20,00      |                    |
| 16.5.0.6.                          | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF. 09/2023 | M       | 143,62     |                    |
| 16.5.0.7.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | M       | 0,40       |                    |
| 16.6.                              | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 16.6.0.1.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                    | UN      | 194,00     |                    |
| 16.6.0.2.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                    | UN      | 36,00      |                    |
| 16.6.0.3.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                        | UN      | 6,00       |                    |
| 16.6.0.4.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                | UN      | 8,00       |                    |
| 16.6.0.5.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                         | UN      | 40,00      |                    |
| 16.6.0.6.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                        | UN      | 13,00      |                    |
| 16.6.0.7.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                        | UN      | 2,00       |                    |
| 16.6.0.8.                          | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                       | UN      | 2,00       |                    |
| 16.6.0.9.                          | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                             | UN      | 16,00      |                    |
| 16.6.0.10.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W                                                                                                        | UN      | 36,00      |                    |
| 16.6.0.11.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W                                                                                                        | UN      | 22,00      |                    |
| 16.6.0.12.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W                                                                                                        | UN      | 131,00     |                    |
| 16.6.0.13.                         | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 PS                                                                 | UN      | 110,00     |                    |
| 16.6.0.14.                         | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W                                                                                    | UN      | 23,00      |                    |
| 16.6.0.15.                         | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020                        | UN      | 69,00      |                    |
| 16.6.0.16.                         | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W                                                                                                                | UN      | 18,00      |                    |
| 16.7.                              | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                          |         | -          |                    |
| 16.7.1.                            | DUTOS                                                                                                                                                |         | -          |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| ELETROCALHAS                   | 2,90         |   |
| ELETROCALHAS                   | 20,00        |   |
| ELETROCALHAS                   | 143,62       |   |
| ELETROCALHAS                   | 0,40         |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 194,00       |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 36,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 6,00         |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 8,00         |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 40,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 13,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 2,00         |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 2,00         |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 16,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 36,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 22,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 131,00       |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 110,00       |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 23,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 69,00        |   |
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS           | 18,00        |   |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                       |         |            |                    |
| 16.7.1.1.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 206,00     |                    |
| 16.7.1.2.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 18,00      |                    |
| 16.7.1.3.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                        | M       | 190,00     |                    |
| 16.7.1.4.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 16,00      |                    |
| 16.7.1.5.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M       | 18,00      |                    |
| 16.7.1.6.                          | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG      | 257,44     |                    |
| 16.7.2.                            | DRENO                                                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 16.7.2.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                           | M       | 75,00      |                    |
| 16.7.2.2.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                | UN      | 145,00     |                    |
| 16.7.2.3.                          | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                           | UN      | 29,00      |                    |
| 17.                                | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 17.1.                              | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 17.1.0.1.                          | SWITCH TIPO 24 PORTAS                                                                                                                                                                                 | UN      | 7,00       |                    |
| 17.1.0.2.                          | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                           | UN      | 14,00      |                    |
| 17.1.0.3.                          | RACK ABERTO EM COLUMA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                       | UN      | 2,00       |                    |
| 17.2.                              | CABOS                                                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 17.2.0.1.                          | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                            | M       | 5.948,80   |                    |
| 17.3.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                            |         | -          |                    |
| 17.3.0.1.                          | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                           | UN      | 78,00      |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| DUTOS                          | 206,00       |   |
| DUTOS                          | 18,00        |   |
| DUTOS                          | 190,00       |   |
| DUTOS                          | 16,00        |   |
| DUTOS                          | 18,00        |   |
| DUTOS                          | 257,44       |   |
| DRENO                          | 75,00        |   |
| DRENO                          | 145,00       |   |
| DRENO                          | 29,00        |   |
| EQUIPAMENTOS PASSIVOS          | 7,00         |   |
| EQUIPAMENTOS PASSIVOS          | 14,00        |   |
| EQUIPAMENTOS PASSIVOS          | 2,00         |   |
| CABOS                          | 5.948,80     |   |
| ACESSÓRIOS                     | 78,00        |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                               |         |            |                    |
| 17.3.0.2.                          | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 19,00      |                    |
| 17.3.0.3.                          | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 4,00       |                    |
| 17.3.0.4.                          | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | UN      | 1,00       |                    |
| 17.3.0.5.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020            | UN      | 8,00       |                    |
| 17.3.0.6.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 38,00      |                    |
| 17.3.0.7.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |                    |
| 17.3.0.8.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |                    |
| 17.3.0.9.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | UN      | 3,00       |                    |
| 17.3.0.10.                         | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | UN      | 2,00       |                    |
| 17.4.                              | CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                              |         | -          |                    |
| 17.4.0.1.                          | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                    | UN      | 3,00       |                    |
| 17.4.0.2.                          | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN      | 5,00       |                    |
| 17.4.0.3.                          | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                   | UN      | 1,00       |                    |
| 17.4.0.4.                          | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                  | UN      | 6,00       |                    |
| 17.5.                              | ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                                                                                                                     |         | -          |                    |
| 17.5.0.1.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 189,90     |                    |
| 17.5.0.2.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 199,87     |                    |

| Agrupador de Eventos           | 1            | 2 |
|--------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| ACESSÓRIOS                     | 19,00        |   |
| ACESSÓRIOS                     | 4,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 1,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 8,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 38,00        |   |
| ACESSÓRIOS                     | 8,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 8,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 3,00         |   |
| ACESSÓRIOS                     | 2,00         |   |
|                                |              |   |
| CAIXAS E QUADROS               | 3,00         |   |
| CAIXAS E QUADROS               | 5,00         |   |
| CAIXAS E QUADROS               | 1,00         |   |
| CAIXAS E QUADROS               | 6,00         |   |
|                                |              |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS      | 189,90       |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS      | 199,87       |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

FRENTES DE OBRA:

| Item                               | Descrição                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                         |         |            |                    |
| 17.5.0.3.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 9,90       |                    |
| 17.5.0.4.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M       | 25,40      |                    |
| 17.5.0.5.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | M       | 164,30     |                    |
| 17.5.0.6.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           | M       | 14,05      |                    |
| 17.5.0.7.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | M       | 32,00      |                    |
| 17.5.0.8.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | M       | 128,90     |                    |
| 17.5.0.9.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | M       | 33,10      |                    |
| 17.5.0.10.                         | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                   | M       | 39,85      |                    |
| 17.6.                              | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                                                                                                            |         | -          |                    |
| 17.6.0.1.                          | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR                                                                                                       | M       | 6,00       |                    |
| 17.6.0.2.                          | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM                                                                                                         | un      | 1,00       |                    |
| 17.7.                              | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                |         | -          |                    |
| 17.7.0.1.                          | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                  | UN      | 1,00       |                    |
| 17.7.0.2.                          | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                          | KG      | 33,32      |                    |
| 17.7.0.3.                          | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                           | UN      | 31,00      |                    |
| 17.7.0.4.                          | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                            | UN      | 6,00       |                    |
| 17.7.0.5.                          | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA                                                                                             | UN      | 1,00       |                    |
| 17.7.0.6.                          | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                    | UN      | 150,00     |                    |

| Agrupador de Eventos                                     | 1            | 2 |
|----------------------------------------------------------|--------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):                           | 9.300.161,55 |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 9,90         |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 25,40        |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 164,30       |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 14,05        |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 32,00        |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 128,90       |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 33,10        |   |
| ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                | 39,85        |   |
| SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | 6,00         |   |
| SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | 1,00         |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1,00         |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 33,32        |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 31,00        |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 6,00         |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1,00         |   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 150,00       |   |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                |         |            |                    |
| 17.7.0.7.                                 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |                    |
| 17.7.0.8.                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                  | M3      | 48,16      |                    |
| 17.7.0.9.                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                    | M3      | 48,16      |                    |
| 17.7.0.10.                                | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                      | UN      | 18,00      |                    |
| 17.7.0.11.                                | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                              | M       | 60,00      |                    |
| 17.7.0.12.                                | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                | M       | 515,00     |                    |
| 17.7.0.13.                                | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                             | UN      | 18,00      |                    |
| 17.7.0.14.                                | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                          | UN      | 31,00      |                    |
| 17.7.0.15.                                | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                        | UN      | 30,00      |                    |
| 17.8.                                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 17.8.0.1.                                 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                                                                | UN      | 1,00       |                    |
| 17.8.0.2.                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | M2      | 76,96      |                    |
| 17.8.0.3.                                 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | M2      | 27,71      |                    |
| 17.8.0.4.                                 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                                                                           | M2      | 236,25     |                    |
| 17.8.0.5.                                 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.                                                               | M       | 99,30      |                    |
| 17.8.0.6.                                 | SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                         | UN      | 91,00      |                    |
| 17.8.0.7.                                 | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN      | 6,00       |                    |

[illegible]

| FRENTE 01    |   |
|--------------|---|
| 1            | 2 |
| 9.300.161,55 |   |
| 1,00         |   |
| 48,16        |   |
| 48,16        |   |
| 18,00        |   |
| 60,00        |   |
| 515,00       |   |
| 18,00        |   |
| 31,00        |   |
| 30,00        |   |
|              |   |
| 1,00         |   |
| 76,96        |   |
| 27,71        |   |
| 236,25       |   |
| 99,30        |   |
| 91,00        |   |
| 6,00         |   |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                              | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                        |         |            |                    |
| 17.8.0.8.                          | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)                                      | M       | 53,00      |                    |
| 17.8.0.9.                          | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA                                                               | M       | 24,00      |                    |
| 17.8.0.10.                         | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M2      | 1,37       |                    |
| 17.8.0.11.                         | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI                                                              | CJ      | 1,00       |                    |
| 17.8.0.12.                         | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA                                                                    | CJ      | 1,00       |                    |
| 17.8.0.13.                         | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO                                                           | CJ      | 1,00       |                    |
| 17.9.                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                        |         | -          |                    |
| 17.9.0.1.                          | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019    | M2      | 3.589,39   |                    |
| 17.9.0.2.                          | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2      | 6,00       |                    |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos           | FRETE 01     |   |
|--------------------------------|--------------|---|
|                                | 1            | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 9.300.161,55 |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 53,00        |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 24,00        |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 1,37         |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 1,00         |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 1,00         |   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 1,00         |   |
| SERVIÇOS FINAIS                | 3.589,39     |   |
| SERVIÇOS FINAIS                | 6,00         |   |

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
  
quinta-feira, 27 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
CREA/CAU: 210214620-0  
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.1.                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                                                 | M2      | 6,48       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.2.                           | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 704,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.3.                           | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                                                                               | UN      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.4.                           | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.5.                           | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                             | M       | 799,90     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.6.                           | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2      | 6.400,00   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.7.                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.8.                           | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                                                                                      | MÊS     | 12,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.9.                           | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                                                                           | MÊS     | 12,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.10.                          | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                                                                           | MÊS     | 12,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 253,60     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.2.                           | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 298,71     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.3.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 359,52     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.4.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 361,11     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.5.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 421,56     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.                               | RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                           |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 8,71       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.2.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 11,47      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.3.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 20,38      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.4.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 10,71      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                               | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 87,10      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.2.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 59,95      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.3.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 44,74      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.                               | MURO                                                                                                                                                                                                                                                   |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 60,77      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.2.                           | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 1,63       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.3.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 51,41      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.4.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 98,06      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.5.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 55,25      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                 | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                              |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS                                                                                                                                                                                                               |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                                      |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                      |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.1.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA       | M       | 920,50     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.2.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO               | M       | 252,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.3.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO        | M       | 42,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.4.                           | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA | M       | 297,50     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS                                                                                                                                              |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 151,90     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                         | M2      | 647,09     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                               | KG      | 654,40     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                 | KG      | 1.590,14   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                | KG      | 1.219,19   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | KG      | 518,47     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.7.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 970,88     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.8.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                | KG      | 822,99     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.9.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 42,42      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.10.                          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                 | M3      | 119,89     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO                                                                                                                                       |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 31,22      |       |  |  |  |  |  |  |  |



|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                    |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 117,86     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 287,14     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 8,52       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 351,64     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 625,33     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.7.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 20,94      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO                                                                                             |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 4,32       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 17,28      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 45,12      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 95,51      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.5.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 2,59       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA                                                                                                 |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 56,59      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 141,47     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 349,32     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 247,84     |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                    |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 888,92     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.6.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 40,92      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES                                                                                                   |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 209,20     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 104,55     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 1.096,69   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 49,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.5.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 1.744,99   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.6.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 786,13     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.7.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 96,03      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.8.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 901,21     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.9.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 85,35      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO                                                                                            |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 51,41      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 0,57       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 205,65     |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                    |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 549,73     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.5.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 266,85     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.6.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 15,42      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO                                                                                    |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 7,65       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 45,89      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.3.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 2,92       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 5,49       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.5.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 132,28     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 40,34      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.7.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 4,59       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.8.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 22,53      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.                               | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                                                                                                            |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.1.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021        | M2      | 25,01      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.2.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 266,49     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.3.                           | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                          | M3      | 2,87       |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                             |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                             |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.                              | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA                                                                                                                 |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.1.                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2      | 1,60       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.2.                          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                | M2      | 9,60       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.3.                          | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 22,46      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.4.                          | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 10,58      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.5.                          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3      | 0,96       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                 | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                                   |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.134,14   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 22,25      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.617,21   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.561,51   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.678,17   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.6.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 126,75     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.7.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.986,78   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.8.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 79,69      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                                                                                                                                            |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                             |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 115,71     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 624,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 156,75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0.4.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 5,65       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO                                                                                                                             |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 79,45      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 27,61      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.4.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 1,09       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.                               | CONCRETO ARMADO - VIGAS                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 1.515,88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 342,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.414,39   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.127,16   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.197,08   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.6.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.145,38   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                             |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.7.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 343,42     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.8.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 2.107,11   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.0.9.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 112,27     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.                               | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.095,93   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 525,94     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 41,74      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 3,47       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 259,57     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.0.6.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 77,74      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.                               | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.0.1.                           | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                    | M       | 287,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.                               | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                                                                                                                          |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 5,04       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.0.2.                           | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                              | M2      | 416,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.0.3.                           | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                      | KG      | 615,68     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.0.4.                           | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                         | M2      | 416,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.0.5.                           | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024               | M3      | 20,80      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.                               | CONCRETO ARMADO - LAJE                                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                                                     |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                     |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 150,29     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.0.2.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 41,98      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.0.3.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 168,08     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.0.4.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 11,39      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.                               | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO                                                                                                                                                                       |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 10,45      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.0.2.                           | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 18,75      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.0.3.                           | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 0,81       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.                              | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO                                                                                                                                                               |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.0.1.                          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | M2      | 4,51       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.0.2.                          | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                  | KG      | 65,21      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.0.3.                          | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                 | M3      | 0,43       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.                              | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                  |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.0.1.                          | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG      | 72.705,60  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.                              | PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                    |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.                            | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                                                                        |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.1.                          | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                         | M2      | 2.634,85   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.2.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024                                                                                                | M3      | 131,74     |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 2.634,85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 184,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.                            | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.1.                          | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                    | M2      | 796,12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.2.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                           | M3      | 39,81      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 796,12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 55,73      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.                               | ELEMENTOS VAZADOS                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                    | M2      | 128,36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 1.871,24   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | M2      | 371,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.3.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021       | M2      | 9,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 6,85       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.5.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                   | M       | 862,89     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.                               | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.1.                           | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                | M2      | 40,93      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.2.                           | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                            | M2      | 19,87      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.3.                           | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS                                                                                 | M2      | 100,52     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                | M2      | 7,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.5.                           | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM                                                                                                                                                                                       | M2      | 204,28     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO                                                                                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                        | M2      | 11,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 646,55     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.3.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                                                                                          | M       | 296,41     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 2,26       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.                               | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.1.                           | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.2.                           | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.3.                           | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE                                                                                                                                 | M2      | 2,69       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.                               | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.1.                           | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.2.                           | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.3.                           | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS                                                                                                                                                              | M²      | 9,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.                               | PORTAS EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                            |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.1.                           | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2      | 4,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.2.                           | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 3,78       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.3.                           | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,23      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.4.                           | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.5.                           | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 6,93       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.6.                           | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO                | M2      | 58,14      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.7.                           | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 35,91      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.8.                           | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 5,99       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.9.                           | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                               | M2      | 3,30       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.10.                          | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                             | M2      | 5,52       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.11.                          | PORTA DE CORRER - PA11 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                             | M2      | 4,08       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.                               | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.1.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO                                                             | M2      | 5,46       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.2.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO                                                                 | M2      | 2,10       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                 |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.3.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                         | M2      | 5,74       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.4.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                              | M2      | 10,36      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.5.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                         | M2      | 19,43      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.6.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO                                                                                         | M2      | 4,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.7.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                           | M2      | 19,32      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.8.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                            | M2      | 20,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.9.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                       | M2      | 82,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.10.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 12,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.11.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.12.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 24,64      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.13.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 3,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.14.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                                        | M2      | 15,54      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.15.                          | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                    | M2      | 22,40      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.16.                          | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                    | M2      | 2,73       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.                               | VIDROS                                                                                                                                                                                          |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.0.1.                           | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                           | M2      | 9,50       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.                               | ESQUADRIA - GERAL                                                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.1.                           | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                            | M2      | 7,70       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.2.                           | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 8,09       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.3.                           | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                      | M2      | 3,24       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.4.                           | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M2      | 1,83       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.5.                           | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)                                                                                                                                                                                      | M2      | 34,69      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.6.                           | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL                                                                                                                                                                                          | M2      | 113,15     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.7.                           | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                                | M2      | 175,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                 | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.1.                           | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2      | 2.404,96   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.2.                           | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 9,37       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.3.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)                                                                                                                                                                                                                              | M       | 120,67     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.4.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 64,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.5.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 63,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.6.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)                                                                                                                                                                                                                             | M       | 20,90      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.7.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 253,98     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.8.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 114,18     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.9.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 209,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.10.                          | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 358,89     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.11.                          | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                               | M       | 558,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.12.                          | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                          | M       | 238,76     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.13.                          | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM                                                                                                                                                                                     | M       | 321,18     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.                               | QUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.1.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019                                                                                                                                                                           | M2      | 1.357,82   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.2.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 32,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.3.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                                                                               | M2      | 632,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.1.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                        | M2      | 1.357,82   |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.2.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                          | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.3.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                          | M2      | 223,42     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.4.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                        | M2      | 29,40      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.5.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.6.                           | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                                                          | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                                 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO                                            | M2      | 2.868,52   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.2.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO                                            | M2      | 2.125,09   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.3.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM        | M2      | 1.425,36   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.4.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM        | M2      | 699,72     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.5.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                           | M2      | 398,09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.6.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                 | M2      | 162,05     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.7.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                     | M2      | 41,38      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.8.                           | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                  | M       | 149,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.9.                           | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                              | M2      | 397,07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.10.                          | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                  | M2      | 909,59     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.11.                          | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL                                                                                                                                          | M²      | 305,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.                               | MURETA                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                          | M2      | 1.400,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.0.2.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                       | M2      | 1.400,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                                 | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.                               | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.1.                           | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO                                                                                                                                                          | M2      | 2.347,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.2.                           | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2      | 2.347,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.3.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                | M2      | 287,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.4.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                | M2      | 287,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.5.                           | RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM                                                                                                                                                                                                          | M       | 16,06      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.6.                           | RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM                                                                                                                                                                                                  | M       | 391,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.7.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                   | M       | 12,89      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.8.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM                                                                                                                                                                               | M       | 61,92      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.                               | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.1.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                      | M2      | 638,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.2.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                         | M2      | 157,83     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.3.                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                              | M2      | 346,65     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.4.                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                         | M2      | 143,01     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.5.                           | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                   | M2      | 31,94      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.6.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                    | M2      | 8,56       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                               |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                     | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                               |         |            |       |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.7.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                 | M2      | 23,25      |       |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.8.                           | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM                                                                            | M3      | 40,65      |       |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.9.                           | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                               | M2      | 1.626,24   |       |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.10.                          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 170,48     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.                                | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                        |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.                              | EDIFICAÇÃO                                                                                                    |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.1.                          | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                             | M2      | 397,07     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.2.                          | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                   | M2      | 1.201,61   |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.3.                          | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS                                        | M2      | 126,64     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.4.                          | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO                                  | M2      | 503,51     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.5.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                             | M2      | 397,07     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.6.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 212,58     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.7.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS              | M2      | 11,18      |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.8.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS                                 | M2      | 126,64     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.9.                          | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS                                               | M2      | 147,42     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.10.                         | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                                    | M2      | 38,04      |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.11.                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 173,86     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.12.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                   | M2      | 394,75     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.13.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.559,94   |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.14.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 530,87     |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.                              | MURETA                                                                                                        |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.0.1.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.303,41   |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.0.2.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 97,27      |       |  |  |  |  |  |  |
| 11.                                | DIVERSOS                                                                                                      |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.                              | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                            |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.0.1.                          | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                | M2      | 5.786,03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.                              | QUADRA                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.0.1.                          | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                             | M2      | 416,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.                                | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                                                                                       |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 209,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.2.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 180,49     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.3.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | M       | 81,73      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.4.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 165,01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.5.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 44,96      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.6.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 25,63      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.7.                          | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.8.                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.9.                          | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 64,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.10.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.11.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN      | 28,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.12.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.13.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.14.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.15.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.16.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.17.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.18.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.20.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.21.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.22.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.23.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.24.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.25.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.26.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.27.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN      | 130,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.28.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN      | 87,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.29.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 47,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.30.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 45,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.31.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.32.                         | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.33.                         | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 65,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.34.                         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 24,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.35.                         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.36.                         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.37.                         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 20,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.38.                         | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.39.                         | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.40.                         | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.41.                         | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.42.                         | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.43.                         | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.44.                         | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.45.                         | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.46.                         | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.1.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.2.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                     | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.3.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.4.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                      | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.5.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                  | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.6.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                    | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.7.                          | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                   | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.8.                          | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                           | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.                              | DIVERSOS                                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.1.                          | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)                                                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.2.                          | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.3.                          | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.                              | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.1.                          | CISTERNA MODULAR 600 Litros                                                                                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.2.                          | SMART FILTRO                                                                                                                                  | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.3.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.4.                          | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.                              | CAIXA D'ÁGUA - 40.000L                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.0.1.                          | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA                                                                         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.                                | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                  |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.1.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | M       | 553,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                              |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.2.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | M       | 228,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.3.                          | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                      | M       | 67,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.4.                          | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021          | M       | 103,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.5.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.7.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 178,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.8.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 34,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.9.                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                    | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.10.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.11.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 41,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.12.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.13.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.1.                          | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020        | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.2.                          | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO                                                                                             | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.3.                          | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS                                                                                                                           | M2      | 12,55      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.                                | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.1.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 341,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.2.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 93,50      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.3.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 32,70      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.4.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M       | 281,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.5.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | M       | 15,70      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 48,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.7.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 31,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.8.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.9.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.10.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.11.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 26,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.12.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 38,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.13.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO              | UN      | 26,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.14.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.15.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.16.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                         | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.17.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.18.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.20.                         | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                 | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.21.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 48,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.22.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.23.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN      | 45,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.24.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.25.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.26.                         | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.27.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.28.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.29.                         | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 34,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.30.                         | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM                                                                                                                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                                                        |                                  |                                       |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | <b>Nº TransfereGOV</b><br>962510 | <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1095631-85/2024 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#REF!

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.31.                                | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020               | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.32.                                | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA                   | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.33.                                | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.                                     | UNIDADE DE TRATAMENTO                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.1.                                 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.2.                                 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.3.                                 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.                                     | VENTILAÇÃO                                                                                                                                                          |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.1.                                 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M       | 199,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.2.                                 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                             | M       | 47,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.3.                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 36,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.4.                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.5.                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 80,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.6.                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.7.                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.8.                                 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.9.                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.10.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.11.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.12.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                     | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.13.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                         | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.14.                         | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN      | 57,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.15.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.16.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.                              | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.1.                          | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016           | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.2.                          | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.3.                          | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                              | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.4.                          | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                               | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.5.                          | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR                                                                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.6.                          | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN      | 21,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.7.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.8.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.9.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.10.                         | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                    | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                              |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.11.                         | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020          | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.12.                         | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.13.                         | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.14.                         | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.15.                         | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.16.                         | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.17.                         | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.18.                         | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.19.                         | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO                                                                                | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.20.                         | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO                                                                                         | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.21.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                        | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.22.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA                                        | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.23.                         | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020        | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.24.                         | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                             | UN      | 20,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.25.                         | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                           | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.26.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.27.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                     | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.28.                         | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | UN      | 47,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.29.                         | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                  | UN      | 39,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.30.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020         | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.31.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                            | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.32.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.33.                         | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.34.                         | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.                              | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.1.                          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                             | M       | 35,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.2.                          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                          | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.3.                          | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.4.                          | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                          | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.5.                          | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.6.                          | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                 | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.7.                          | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.8.                          | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                           | M2      | 0,46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.9.                          | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.                                | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                                                             |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.                              | EXTINTOR                                                                                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.0.1.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 25,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.0.2.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.1.                          | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 51,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                         |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.2.                          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.3.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.4.                          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | M       | 329,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.5.                          | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                     | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.6.                          | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.7.                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.1.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                               | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.2.                          | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                     | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.3.                          | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                              | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.4.                          | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.5.                          | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.6.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                 | M       | 550,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.7.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.8.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.9.                          | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.10.                         | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.                              | HIDRANTES                                                                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                             |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.1.                          | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.2.                          | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                       | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.3.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.4.                          | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.                              | SINALIZAÇÕES                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.1.                          | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                     | UN      | 80,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.2.                          | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.                                                                                                                                                                       | UN      | 135,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.3.                          | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                | M2      | 32,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                                                                                                                                                                                                  |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.                              | QUADROS                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.1.                          | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                       | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.2.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.3.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                              | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.4.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.5.                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.                              | DISJUNTORES                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.1.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 77,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.2.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 27,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.3.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.4.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.5.                          | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.6.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.7.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.8.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.9.                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.10.                         | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                         | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.11.                         | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.12.                         | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.13.                         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                     | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.14.                         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA                                                                                     | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.15.                         | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                  | UN      | 27,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.16.                         | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA                                                                                                          | UN      | 44,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.17.                         | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA                                                                                                          | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.                              | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.1.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M       | 203,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.2.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M       | 1.057,60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.3.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 1,50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.4.                          | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M       | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.5.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                   | M       | 65,28      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.6.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                          | M       | 51,85      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.7.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                     | M       | 154,05     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.8.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                         | M       | 42,65      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.9.                          | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | M       | 791,48     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

**Nº TransfereGOV**  
962510

**Nº OPERAÇÃO**  
1095631-85/2024

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

#REF!

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.10.                                | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                  | M       | 110,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.11.                                | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020        | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.12.                                | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020        | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.13.                                | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.14.                                | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.15.                                | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.16.                                | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                | UN      | 63,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.17.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 120,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.18.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.19.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.20.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 44,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.21.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.22.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.23.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 24,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.24.                                | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                    | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.25.                                | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                   | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.                              | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.1.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 10.546,76  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.2.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 3.917,07   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.3.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 1.901,30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.4.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 113,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.5.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 700,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.6.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 578,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.7.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 238,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.8.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 249,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.9.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 50,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.10.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 256,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.11.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 221,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.                              | ELETROCALHAS                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.1.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 21,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.2.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 8,50       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.3.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                          | M       | 146,30     |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                     |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                     |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.4.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 2,90       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.5.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | M       | 20,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.6.                          | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M       | 143,62     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.7.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 0,40       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.                              | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.1.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 194,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.2.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 36,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.3.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 6,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.4.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                | UN      | 8,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.5.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN      | 40,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.6.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 13,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.7.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 2,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.8.                          | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 2,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.9.                          | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                            | UN      | 16,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.10.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W                                                                                                       | UN      | 36,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.11.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W                                                                                                       | UN      | 22,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.12.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W                                                                                                       | UN      | 131,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.13.                         | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS                                                                 | UN      | 110,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.14.                         | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W                                                                                   | UN      | 23,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.15.                         | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN      | 69,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.16.                         | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W                                                                                                               | UN      | 18,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.                              | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                         |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.                            | DUTOS                                                                                                                                               |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                       |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.1.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 206,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.2.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.3.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                        | M       | 190,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.4.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.5.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M       | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.6.                          | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG      | 257,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.                            | DRENO                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                           | M       | 75,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.2.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                | UN      | 145,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.3.                          | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                           | UN      | 29,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.                                | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.                              | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.1.                          | SWITCH TIPO 24 PORTAS                                                                                                                                                                                 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.2.                          | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                           | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.3.                          | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.                              | CABOS                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.0.1.                          | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                            | M       | 5.948,80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.1.                          | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                           | UN      | 78,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

#REF!

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.2.                          | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.3.                          | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.4.                          | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.5.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020            | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.6.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 38,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.7.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.8.                          | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.9.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.10.                         | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.                              | CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.1.                          | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                    | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.2.                          | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.3.                          | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.4.                          | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                  | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.                              | ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.1.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 189,90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.2.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 199,87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                                                                                                |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.7.                          | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.8.                          | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                  | M3      | 48,16      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.9.                          | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                    | M3      | 48,16      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.10.                         | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                      | UN      | 18,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.11.                         | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                              | M       | 60,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.12.                         | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                | M       | 515,00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.13.                         | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                             | UN      | 18,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.14.                         | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                          | UN      | 31,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.15.                         | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                        | UN      | 30,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.1.                          | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                                                                | UN      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.2.                          | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | M2      | 76,96      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.3.                          | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | M2      | 27,71      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.4.                          | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                                                                           | M2      | 236,25     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.5.                          | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.                                                               | M       | 99,30      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.6.                          | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                        | UN      | 91,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.7.                          | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN      | 6,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

|                                    |                                                                                                        |         |            | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                               | Descrição                                                                                              | Unidade | Quantidade |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                        |         |            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.8.                          | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)                                      | M       | 53,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.9.                          | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA                                                               | M       | 24,00      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.10.                         | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M2      | 1,37       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.11.                         | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI                                                              | CJ      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.12.                         | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA                                                                    | CJ      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.13.                         | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO                                                           | CJ      | 1,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                        |         | -          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.0.1.                          | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019    | M2      | 3.589,39   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.0.2.                          | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2      | 6,00       |       |  |  |  |  |  |  |  |

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
  
quinta-feira, 27 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
CREA/CAU: 210214620-0  
ART/RRT:



|                                    |                        |                    |                                         |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº TransfereGOV</b> | <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>PROponente / Tomador</b>             |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510                 | 1095631-85/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| <b>1.</b>                                 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                           |         | -          |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |         | -          |
| 1.1.0.1.                                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                                                 | M2      | 6,48       |
| 1.1.0.2.                                  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 704,00     |
| 1.1.0.3.                                  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                                                                               | UN      | 1,00       |
| 1.1.0.4.                                  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 1,00       |
| 1.1.0.5.                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                             | M       | 799,90     |
| 1.1.0.6.                                  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2      | 6.400,00   |
| 1.1.0.7.                                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1,00       |
| 1.1.0.8.                                  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                      | MÊS     | 12,00      |
| 1.1.0.9.                                  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                           | MÊS     | 12,00      |
| 1.1.0.10.                                 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                            | MÊS     | 12,00      |
| <b>2.</b>                                 | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações</b>                                                                                                                                                                                                               |         | -          |
| 2.1.                                      | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |         | -          |
| 2.1.0.1.                                  | ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 253,60     |
| 2.1.0.2.                                  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 298,71     |
| 2.1.0.3.                                  | ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 359,52     |
| 2.1.0.4.                                  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 361,11     |
| 2.1.0.5.                                  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 421,56     |
| 2.2.                                      | RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                           |         | -          |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 8,71       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.2.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 11,47      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.3.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 20,38      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.4.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 10,71      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                               | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 87,10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.2.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 59,95      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.3.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 44,74      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.                               | MURO                                                                                                                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.1.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                | M3      | 60,77      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.2.                           | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                        | M3      | 1,63       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.3.                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                              | M3      | 51,41      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.4.                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                     | M2      | 98,06      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.5.                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3      | 55,25      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                 | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS                                                                                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                    |                        |                    |                                         |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº TransfereGOV</b> | <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>PROPOSITANTE / TOMADOR</b>           |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510                 | 1095631-85/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                      |         |            |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.1.                                  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA       | M       | 920,50     |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.2.                                  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO               | M       | 252,00     |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.3.                                  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), RESERVATÓRIO        | M       | 42,00      |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.4.                                  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA | M       | 297,50     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.                                      | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.1.                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 151,90     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.2.                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                         | M2      | 647,09     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                               | KG      | 654,40     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.4.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                 | KG      | 1.590,14   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.5.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                | KG      | 1.219,19   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.6.                                  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | KG      | 518,47     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.7.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 970,88     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.8.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                | KG      | 822,99     |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.9.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 42,42      |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.10.                                 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                 | M3      | 119,89     |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.                                      | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO                                                                                                                                       |         | -          |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.1.                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | M2      | 31,22      |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 117,86     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 287,14     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 8,52       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 351,64     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.6.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 625,33     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.0.7.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 20,94      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO                                                                                             |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 4,32       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 17,28      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 45,12      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 95,51      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.0.5.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 2,59       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 56,59      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.2.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | M2      | 141,47     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.3.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | KG      | 349,32     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.4.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 247,84     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.5.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG      | 888,92     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.0.6.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 40,92      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 209,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 104,55     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 1.096,69   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.4.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 49,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.5.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 1.744,99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.6.                           | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 786,13     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.7.                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 96,03      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.8.                           | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 901,21     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.0.9.                           | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 85,35      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.                               | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.1.                           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 51,41      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.2.                           | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | M3      | 0,57       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.3.                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 205,65     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.4.                                  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 549,73     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.5.                                  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 266,85     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.0.6.                                  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 15,42      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.                                      | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.1.                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                               | M2      | 7,65       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.2.                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                             | M2      | 45,89      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 2,92       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.4.                                  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                      | KG      | 5,49       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.5.                                  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                     | KG      | 132,28     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.6.                                  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG      | 40,34      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.7.                                  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               | M3      | 4,59       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.0.8.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | KG      | 22,53      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.                                      | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.1.                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021        | M2      | 25,01      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.2.                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG      | 266,49     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.0.3.                                  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                          | M3      | 2,87       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                             |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.                              | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.1.                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2      | 1,60       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.2.                          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                | M2      | 9,60       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.3.                          | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG      | 22,46      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.4.                          | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 10,58      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.0.5.                          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3      | 0,96       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                 | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.1.                           | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.134,14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.2.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 22,25      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.3.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.617,21   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.4.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.561,51   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.5.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.678,17   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.6.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 126,75     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.7.                           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.986,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.8.                           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 79,69      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                               | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                        |                    |                                         |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº TransfereGOV</b> | <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b>             |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510                 | 1095631-85/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                             |         |            |
| 4.2.0.1.                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 115,71     |
| 4.2.0.2.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 624,40     |
| 4.2.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 156,75     |
| 4.2.0.4.                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 5,65       |
| 4.3.                                      | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO                                                                                                                             | -       | -          |
| 4.3.0.1.                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 16,00      |
| 4.3.0.2.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 79,45      |
| 4.3.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 27,61      |
| 4.3.0.4.                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                              | M3      | 1,09       |
| 4.4.                                      | CONCRETO ARMADO - VIGAS                                                                                                                                                     | -       | -          |
| 4.4.0.1.                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 1.515,88   |
| 4.4.0.2.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 342,25     |
| 4.4.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG      | 1.414,39   |
| 4.4.0.4.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.127,16   |
| 4.4.0.5.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 2.197,08   |
| 4.4.0.6.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG      | 1.145,38   |





Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                             |         |            |
| 4.4.0.7.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 343,42     |
| 4.4.0.8.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 2.107,11   |
| 4.4.0.9.                                  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 112,27     |
| 4.5.                                      | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO                                                                                                                              |         | -          |
| 4.5.0.1.                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 1.095,93   |
| 4.5.0.2.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 525,94     |
| 4.5.0.3.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 41,74      |
| 4.5.0.4.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG      | 3,47       |
| 4.5.0.5.                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG      | 259,57     |
| 4.5.0.6.                                  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                         | M3      | 77,74      |
| 4.6.                                      | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                                                                                                                                 |         | -          |
| 4.6.0.1.                                  | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                    | M       | 287,00     |
| 4.7.                                      | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA                                                                                                                          |         | -          |
| 4.7.0.1.                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | M2      | 5,04       |
| 4.7.0.2.                                  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                              | M2      | 416,00     |
| 4.7.0.3.                                  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                      | KG      | 615,68     |
| 4.7.0.4.                                  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                         | M2      | 416,00     |
| 4.7.0.5.                                  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024               | M3      | 20,80      |
| 4.8.                                      | CONCRETO ARMADO - LAJE                                                                                                                                      |         | -          |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 2.634,85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 184,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.                            | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.1.                          | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                    | M2      | 796,12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.2.                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                           | M3      | 39,81      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.3.                          | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                   | M2      | 796,12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.4.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                   | M3      | 55,73      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.                               | ELEMENTOS VAZADOS                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                    | M2      | 128,36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 1.871,24   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | M2      | 371,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.3.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021       | M2      | 9,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 6,85       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.0.5.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                   | M       | 862,89     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.                               | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.1.                           | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                | M2      | 40,93      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.2.                           | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                            | M2      | 19,87      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.3.                           | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS                                                                                 | M2      | 100,52     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                | M2      | 7,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.0.5.                           | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM                                                                                                                                                                                       | M2      | 204,28     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO                                                                                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.1.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                        | M2      | 11,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.2.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 646,55     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.3.                           | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                                                                                          | M       | 296,41     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.0.4.                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                          | M2      | 2,26       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.                               | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.1.                           | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.2.                           | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.3.                           | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.4.                           | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE                                                                                                                                 | M2      | 2,69       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.                               | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.1.                           | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                         | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.2.                           | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.0.3.                           | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS                                                                                                                                                              | M²      | 9,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.                               | PORTAS EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                            |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.1.                           | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2      | 4,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.2.                           | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 3,78       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.3.                           | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,23      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.4.                           | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 13,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.5.                           | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M2      | 6,93       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.6.                           | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO                | M2      | 58,14      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.7.                           | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 35,91      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.8.                           | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO                          | M2      | 5,99       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.9.                           | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                               | M2      | 3,30       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.10.                          | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                             | M2      | 5,52       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.0.11.                          | PORTA DE CORRER - PA11 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                                             | M2      | 4,08       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.                               | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.1.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO                                                             | M2      | 5,46       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.2.                           | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO                                                                 | M2      | 2,10       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                    |                        |                    |                                         |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº TransfereGOV</b> | <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>PROponente / TOMADOR</b>             |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510                 | 1095631-85/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                                  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.3.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                          | M2      | 5,74       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.4.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO                                                               | M2      | 10,36      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.5.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                          | M2      | 19,43      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.6.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO                                                                                          | M2      | 4,20       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.7.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                            | M2      | 19,32      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.8.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                                                                             | M2      | 20,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.9.                                  | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                        | M2      | 82,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.10.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                     | M2      | 12,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.11.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                     | M2      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.12.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                     | M2      | 24,64      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.13.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                                                                     | M2      | 3,36       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.14.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO                                                                         | M2      | 15,54      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.15.                                 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO                                                                                      | M2      | 22,40      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.0.16.                                 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                     | M2      | 2,73       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.                                      | VIDROS                                                                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.0.1.                                  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                            | M2      | 9,50       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.                                      | ESQUADRIA - GERAL                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.1.                                  | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                             | M2      | 7,70       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.2.                                  | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2      | 8,09       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.3.                           | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                      | M2      | 3,24       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.4.                           | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M2      | 1,83       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.5.                           | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)                                                                                                                                                                                      | M2      | 34,69      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.6.                           | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL                                                                                                                                                                                          | M2      | 113,15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.0.7.                           | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                                | M2      | 175,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                 | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.1.                           | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2      | 2.404,96   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.2.                           | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 9,37       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.3.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)                                                                                                                                                                                                                              | M       | 120,67     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.4.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 64,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.5.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 63,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.6.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)                                                                                                                                                                                                                             | M       | 20,90      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.7.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 253,98     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.8.                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)                                                                                                                                                                                                                               | M       | 114,18     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.9.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 209,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.10.                          | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 358,89     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.11.                          | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                               | M       | 558,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.12.                          | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                          | M       | 238,76     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.0.13.                          | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM                                                                                                                                                                                     | M       | 321,18     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.                               | QUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.1.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019                                                                                                                                                                           | M2      | 1.357,82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.2.                           | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                                                                                                       | M       | 32,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.0.3.                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                                                                               | M2      | 632,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.1.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                        | M2      | 1.357,82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.2.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                           | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.3.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                           | M2      | 223,42     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.4.                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                         | M2      | 29,40      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.5.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021 | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.0.6.                           | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_ 09/2023                                                                                          | M2      | 113,88     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                                 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.                               | EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                          |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO                                             | M2      | 2.868,52   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.2.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO                                             | M2      | 2.125,09   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.3.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM         | M2      | 1.425,36   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.4.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM         | M2      | 699,72     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.5.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE                                           | M2      | 398,09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.6.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                  | M2      | 162,05     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.7.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                      | M2      | 41,38      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.8.                           | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                   | M       | 149,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.9.                           | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS                                                                                              | M2      | 397,07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.10.                          | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                   | M2      | 909,59     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.0.11.                          | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL                                                                                                                                           | M²      | 305,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.                               | MURETA                                                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.0.1.                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                          | M2      | 1.400,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.0.2.                           | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                       | M2      | 1.400,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                                 | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.                               | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.1.                           | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO                                                                                                                                                          | M2      | 2.347,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.2.                           | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2      | 2.347,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.3.                           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                | M2      | 287,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.4.                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                | M2      | 287,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.5.                           | RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM                                                                                                                                                                                                          | M       | 16,06      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.6.                           | RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM                                                                                                                                                                                                  | M       | 391,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.7.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                   | M       | 12,89      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.8.                           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM                                                                                                                                                                               | M       | 61,92      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.                               | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.1.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                      | M2      | 638,29     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.2.                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                         | M2      | 157,83     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.3.                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                              | M2      | 346,65     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.4.                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                         | M2      | 143,01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.5.                           | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                   | M2      | 31,94      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.6.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                    | M2      | 8,56       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.7.                           | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                 | M2      | 23,25      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.8.                           | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM                                                                            | M3      | 40,65      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.9.                           | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                               | M2      | 1.626,24   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.10.                          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 170,48     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.                                | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.                              | EDIFICAÇÃO                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.1.                          | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                             | M2      | 397,07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.2.                          | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                   | M2      | 1.201,61   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.3.                          | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS                                        | M2      | 126,64     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.4.                          | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO                                  | M2      | 503,51     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.5.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                             | M2      | 397,07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.6.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 212,58     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.7.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS              | M2      | 11,18      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.8.                          | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS                                 | M2      | 126,64     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.9.                          | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS                                               | M2      | 147,42     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.10.                         | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                                    | M2      | 38,04      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.11.                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M2      | 173,86     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.12.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                                   | M2      | 394,75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.13.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.559,94   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.0.14.                         | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 530,87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.                              | MURETA                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.0.1.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                              | M2      | 1.303,41   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.0.2.                          | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                             | M2      | 97,27      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.                                | DIVERSOS                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.                              | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.0.1.                          | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                | M2      | 5.786,03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.                              | QUADRA                                                                                                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.0.1.                          | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                             | M2      | 416,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.                                | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                                                                                       |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 209,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.2.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | M       | 180,49     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.3.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | M       | 81,73      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.4.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 165,01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.5.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 44,96      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.6.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | M       | 25,63      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.7.                          | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.8.                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.9.                          | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 64,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.10.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.11.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN      | 28,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.12.                         | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                               | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.13.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.14.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.15.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.16.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.17.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.18.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.20.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.21.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.22.                         | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.23.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.24.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.25.                         | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.26.                         | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.27.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN      | 130,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                                                        |                                  |                                       |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | <b>Nº TransfereGOV</b><br>962510 | <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1095631-85/2024 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.28.                                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN      | 87,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.29.                                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 47,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.30.                                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 45,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.31.                                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.32.                                | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.33.                                | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 65,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.34.                                | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 24,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.35.                                | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.36.                                | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.37.                                | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 20,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.38.                                | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.39.                                | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.40.                                | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.41.                                | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.42.                                | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.43.                                | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.44.                                | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.45.                                | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.0.46.                                | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.                                     | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.1.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.2.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                     | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.3.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                         | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.4.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                      | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.5.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                  | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.6.                          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                    | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.7.                          | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                   | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.0.8.                          | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                           | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.                              | DIVERSOS                                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.1.                          | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)                                                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.2.                          | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.0.3.                          | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.                              | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.1.                          | CISTERNA MODULAR 600 Litros                                                                                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.2.                          | SMART FILTRO                                                                                                                                  | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.3.                          | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.0.4.                          | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.                              | CAIXA D'ÁGUA - 40.000L                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.0.1.                          | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA                                                                         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.                                | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                    |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                  |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.1.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | M       | 553,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                              |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.2.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | M       | 228,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.3.                          | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                      | M       | 67,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.4.                          | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021          | M       | 103,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.5.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.7.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 178,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.8.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022          | UN      | 34,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.9.                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                    | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.10.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.11.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 41,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.12.                         | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.0.13.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.1.                          | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020        | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.2.                          | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO                                                                                             | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.0.3.                          | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS                                                                                                                           | M2      | 12,55      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.                                | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                    |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.1.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 341,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.2.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 93,50      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.3.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 32,70      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.4.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M       | 281,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.5.                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | M       | 15,70      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.6.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 48,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.7.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 31,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.8.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.9.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.10.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.11.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 26,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.12.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 38,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.13.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO              | UN      | 26,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.14.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.15.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.16.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                         | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.17.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.18.                         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.19.                         | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.20.                         | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                 | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.21.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 48,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.22.                         | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.23.                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN      | 45,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.24.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.25.                         | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.26.                         | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.27.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.28.                         | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.29.                         | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 34,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.30.                         | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM                                                                                                                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.31.                         | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020               | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.32.                         | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA                   | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.0.33.                         | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.                              | UNIDADE DE TRATAMENTO                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.1.                          | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.2.                          | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.0.3.                          | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.                              | VENTILAÇÃO                                                                                                                                                          |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.1.                          | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M       | 199,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.2.                          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                             | M       | 47,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.3.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 36,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.4.                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.5.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 80,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.6.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.7.                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.8.                          | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.9.                          | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.10.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.11.                         | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.12.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                     | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.13.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                         | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.14.                         | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN      | 57,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.15.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.0.16.                         | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.                              | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.1.                          | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016           | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.2.                          | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.3.                          | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                              | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.4.                          | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                               | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.5.                          | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR                                                                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.6.                          | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN      | 21,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.7.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.8.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.9.                          | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.10.                         | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                    | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                              |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.11.                         | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020          | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.12.                         | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.13.                         | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.14.                         | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.15.                         | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.16.                         | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.17.                         | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                              | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.18.                         | TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.19.                         | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO                                                                                | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.20.                         | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO                                                                                         | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.21.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                        | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.22.                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA                                        | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.23.                         | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020        | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.24.                         | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                             | UN      | 20,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.25.                         | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                           | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.26.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.27.                         | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                     | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.28.                         | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | UN      | 47,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.29.                         | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                  | UN      | 39,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.30.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020         | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.31.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                            | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.32.                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.33.                         | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.0.34.                         | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                               | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.                              | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.1.                          | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                             | M       | 35,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.2.                          | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                          | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.3.                          | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.4.                          | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                          | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.5.                          | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.6.                          | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                 | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.7.                          | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                         | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.8.                          | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                           | M2      | 0,46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.0.9.                          | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                      | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.                                | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                                                                             |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.                              | EXTINTOR                                                                                                                                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.0.1.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 25,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.0.2.                          | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE                                                                                                    | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.                              | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                                                                           |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.1.                          | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 51,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                                         |         |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.2.                                 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.3.                                 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.4.                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                            | M       | 329,50     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.5.                                 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                     | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.6.                                 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.0.7.                                 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.                                     | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.1.                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                               | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.2.                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                     | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.3.                                 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                              | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.4.                                 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.5.                                 | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                              | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.6.                                 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                 | M       | 550,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.7.                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.8.                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M       | 275,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.9.                                 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.0.10.                                | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                       | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.                                     | HIDRANTES                                                                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

**Nº TransfereGOV**  
962510

**Nº OPERAÇÃO**  
1095631-85/2024

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                                                                                             |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.1.                                 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.2.                                 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                       | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.3.                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.0.4.                                 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.                                     | SINALIZAÇÕES                                                                                                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.1.                                 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                     | UN      | 80,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.2.                                 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.                                                                                                                                                                       | UN      | 135,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.0.3.                                 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                | M2      | 32,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                       | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V                                                                                                                                                                                                  |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.                                     | QUADROS                                                                                                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.1.                                 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                       | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.2.                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.3.                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                              | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.4.                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.0.5.                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.                                     | DISJUNTORES                                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.1.                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 77,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.2.                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 27,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.3.                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.0.4.                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                               | UN      | 12,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                        |                    |                                         |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>   | <b>Nº TransfereGOV</b> | <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>PROponente / TOMADOR</b>             |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510                 | 1095631-85/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                               |         |            |
| 16.2.0.5.                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                 | UN      | 1,00       |
| 16.2.0.6.                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 9,00       |
| 16.2.0.7.                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 7,00       |
| 16.2.0.8.                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 4,00       |
| 16.2.0.9.                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN      | 2,00       |
| 16.2.0.10.                                | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                         | UN      | 6,00       |
| 16.2.0.11.                                | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                          | UN      | 2,00       |
| 16.2.0.12.                                | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                          | UN      | 3,00       |
| 16.2.0.13.                                | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                     | UN      | 3,00       |
| 16.2.0.14.                                | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA                                                                                     | UN      | 1,00       |
| 16.2.0.15.                                | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                                                                  | UN      | 27,00      |
| 16.2.0.16.                                | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA                                                                                                          | UN      | 44,00      |
| 16.2.0.17.                                | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA                                                                                                          | UN      | 8,00       |
| 16.3.                                     | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                      | -       | -          |
| 16.3.0.1.                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M       | 203,70     |
| 16.3.0.2.                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M       | 1.057,60   |
| 16.3.0.3.                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 1,50       |
| 16.3.0.4.                                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M       | 3,00       |
| 16.3.0.5.                                 | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                   | M       | 65,28      |
| 16.3.0.6.                                 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                          | M       | 51,85      |
| 16.3.0.7.                                 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                     | M       | 154,05     |
| 16.3.0.8.                                 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                         | M       | 42,65      |
| 16.3.0.9.                                 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | M       | 791,48     |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

**Nº TransfereGOV**  
962510

**Nº OPERAÇÃO**  
1095631-85/2024

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.10.                                | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                  | M       | 110,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.11.                                | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020        | UN      | 9,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.12.                                | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020        | UN      | 10,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.13.                                | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.14.                                | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                 | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.15.                                | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.16.                                | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                | UN      | 63,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.17.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 120,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.18.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 17,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.19.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.20.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN      | 44,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.21.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.22.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 11,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.23.                                | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN      | 24,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.24.                                | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                    | UN      | 15,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.0.25.                                | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                   | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.                              | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                                                                                                                      |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.1.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 10.546,76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.2.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 3.917,07   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.3.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 1.901,30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.4.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 113,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.5.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 700,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.6.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 578,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.7.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 238,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.8.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | M       | 249,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.9.                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 50,30      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.10.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 256,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.0.11.                         | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 221,60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.                              | ELETROCALHAS                                                                                                                                                   |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.1.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 21,20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.2.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | M       | 8,50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.3.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                          | M       | 146,30     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Nº TransfereGOV  
962510

Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                               | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                     |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.4.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 2,90       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.5.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | M       | 20,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.6.                          | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M       | 143,62     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.0.7.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              | M       | 0,40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.                              | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.1.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 194,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.2.                          | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN      | 36,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.3.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.4.                          | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.5.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN      | 40,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.6.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 13,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.7.                          | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.8.                          | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.9.                          | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                            | UN      | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.10.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W                                                                                                       | UN      | 36,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.11.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W                                                                                                       | UN      | 22,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.12.                         | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W                                                                                                       | UN      | 131,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.13.                         | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS                                                                 | UN      | 110,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.14.                         | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W                                                                                   | UN      | 23,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.15.                         | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN      | 69,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.0.16.                         | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W                                                                                                               | UN      | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.                              | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                         |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.                            | DUTOS                                                                                                                                               |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                                                                                       |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.1.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 206,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.2.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.3.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                        | M       | 190,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.4.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M       | 16,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.5.                          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M       | 18,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.1.6.                          | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG      | 257,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.                            | DRENO                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.1.                          | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                           | M       | 75,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.2.                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                | UN      | 145,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7.2.3.                          | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                           | UN      | 29,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.                                | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.                              | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.1.                          | SWITCH TIPO 24 PORTAS                                                                                                                                                                                 | UN      | 7,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.2.                          | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                           | UN      | 14,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.0.3.                          | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                       | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.                              | CABOS                                                                                                                                                                                                 |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.0.1.                          | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                            | M       | 5.948,80   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.                              | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.1.                          | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                           | UN      | 78,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

**Nº TransfereGOV**  
962510

**Nº OPERAÇÃO**  
1095631-85/2024

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

| Item                                      | Descrição                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS</b> |                                                                                                                                                               |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.2.                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 19,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.3.                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                           | UN      | 4,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.4.                                 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.5.                                 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020            | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.6.                                 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 38,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.7.                                 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.8.                                 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN      | 8,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.9.                                 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.0.10.                                | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | UN      | 2,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.                                     | CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                              |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.1.                                 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                    | UN      | 3,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.2.                                 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN      | 5,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.3.                                 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                   | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.0.4.                                 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019                                                                  | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.                                     | ELETROCALHA E ELETRODUTOS                                                                                                                                     |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.1.                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 189,90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.2.                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M       | 199,87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                                                               | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                                                         |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.3.                          | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 9,90       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.4.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M       | 25,40      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.5.                          | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | M       | 164,30     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.6.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           | M       | 14,05      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.7.                          | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | M       | 32,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.8.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | M       | 128,90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.9.                          | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | M       | 33,10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.0.10.                         | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                   | M       | 39,85      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.                              | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                                                                                                            |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.0.1.                          | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR                                                                                                       | M       | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.0.2.                          | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM                                                                                                         | un      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.                              | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.1.                          | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                  | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.2.                          | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                          | KG      | 33,32      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.3.                          | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                           | UN      | 31,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.4.                          | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                            | UN      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.5.                          | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA                                                                                             | UN      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.0.6.                          | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                    | UN      | 150,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                 |                 |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO          | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO     | PROPONENTE / TOMADOR                    |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | 962510          | 1095631-85/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN |

| Item                               | Descrição                                                                                              | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |                                                                                                        |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.8.                          | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)                                      | M       | 53,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.9.                          | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA                                                               | M       | 24,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.10.                         | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | M2      | 1,37       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.11.                         | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI                                                              | CJ      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.12.                         | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA                                                                    | CJ      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8.0.13.                         | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO                                                           | CJ      | 1,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                        |         | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.0.1.                          | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019    | M2      | 3.589,39   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9.0.2.                          | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2      | 6,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |

MONTE ALEGRE/RN  
Local

quinta-feira, 27 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
CREA/CAU: 210214620-0  
ART/RRT:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                 |         |                               |                                    |                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO     | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO             | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |
| 1095631-85/2024 | 962510  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

| Item  | Descrição                               | Valor (R\$)  | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------|-----------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                         |              |            | 10/23   | 11/23   | 12/23   | 01/24  | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 709.805,74   | % Período: | 100,00% |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.  | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 709.805,74   | % Período: | 100,00% |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.    | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO        | 84.500,02    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.1.  | EDIFICAÇÃO                              | 69.638,14    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.2.  | RESERVATÓRIO                            | 1.494,72     | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.3.  | ESTRUTURA METÁLICA                      | 5.305,92     | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.4.  | MURO                                    | 8.061,24     | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.    | FUNDAÇÕES                               | 1.103.991,49 | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.1.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 235.247,47   | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.2.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 304.589,69   | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.3.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 62.086,82    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.4.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 7.397,85     | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.5.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 87.610,41    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.6.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 324.305,16   | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.7.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 54.893,39    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.8.  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 13.070,59    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.9.  | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO | 12.066,93    | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.10. | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2.723,17     | % Período: |         | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.    | SUPERESTRUTURA                          | 2.517.625,40 | % Período: |         |         | 35,51%  | 64,49% |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.1.  | CONCRETO ARMADO - PILARES               | 258.016,71   | % Período: |         |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.2.  | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO        | 24.343,49    | % Período: |         |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.3.  | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS       | 3.641,52     | % Período: |         |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.4.  | CONCRETO ARMADO - VIGAS                 | 401.669,73   | % Período: |         |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.5.  | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO          | 195.794,95   | % Período: |         |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |       |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                 |         |                               |                                    |                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO     | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO             | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |
| 1095631-85/2024 | 962510  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

| Item  | Descrição                          | Valor (R\$)  | Parcelas:  | 1     | 2     | 3       | 4       | 5       | 6       | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                    |              |            | 10/23 | 11/23 | 12/23   | 01/24   | 02/24   | 03/24   | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 4.6.  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS        | 10.439,63    | % Período: |       |       | 100,00% |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.7.  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADR  | 64.379,84    | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.8.  | CONCRETO ARMADO - LAJE             | 23.366,49    | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.9.  | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO      | 1.716,90     | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.10. | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓ | 1.709,06     | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.11. | ESTRUTURA METÁLICA                 | 1.216.909,98 | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 4.12. | PISO DE CONCRETO                   | 315.637,11   | % Período: |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 5.    | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL        | 363.749,93   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 5.1.  | ELEMENTOS VAZADOS                  | 37.099,25    | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 5.2.  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO               | 181.994,90   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 5.3.  | DIVISÓRIAS                         | 102.541,90   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 5.4.  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO        | 42.113,88    | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.    | ESQUADRIAS                         | 499.085,04   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.1.  | PORTAS DE MADEIRA                  | 39.646,67    | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.2.  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS             | 5.917,63     | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.3.  | PORTAS EM ALUMÍNIO                 | 77.637,41    | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.4.  | JANELAS DE ALUMÍNIO                | 156.167,64   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.5.  | VIDROS                             | 6.530,54     | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 6.6.  | ESQUADRIA - GERAL                  | 213.185,17   | % Período: |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 7.    | SISTEMAS DE COBERTURA              | 1.051.058,59 | % Período: |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 7.1.  | EDIFICAÇÃO                         | 775.988,07   | % Período: |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 7.2.  | QUADRA                             | 171.869,39   | % Período: |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 7.3.  | IMPERMEABILIZAÇÃO                  | 103.201,13   | % Período: |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                 |         |                               |                                    |                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO     | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO             | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |
| 1095631-85/2024 | 962510  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

| Item  | Descrição                          | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7       | 8       | 9       | 10      | 11    | 12    |
|-------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
|       |                                    |             |            | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24   | 05/24   | 06/24   | 07/24   | 08/24 | 09/24 |
| 8.    | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO    | 508.594,12  | % Período: |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |         |       |       |
| 8.1.  | EDIFICAÇÃO                         | 440.993,80  | % Período: |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |         |       |       |
| 8.2.  | MURETA                             | 67.600,32   | % Período: |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |         |       |       |
| 9.    | SISTEMAS DE PISOS                  | 582.607,23  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |
| 9.1.  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA               | 441.963,97  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |
| 9.2.  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA               | 140.643,26  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |         |       |       |
| 10.   | PINTURAS E ACABAMENTOS             | 122.920,94  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 10.1. | EDIFICAÇÃO                         | 100.597,60  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 10.2. | MURETA                             | 22.323,34   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 11.   | DIVERSOS                           | 122.159,73  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 11.1. | ESTRUTURA METÁLICA                 | 93.299,73   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 11.2. | QUADRA                             | 28.860,00   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.   | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA              | 230.919,86  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGID | 39.166,33   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS     | 8.653,03    | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.3. | DIVERSOS                           | 68.550,14   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.4. | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA           | 5.900,36    | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 12.5. | CAIXA DÁGUA - 40.000L              | 108.650,00  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 13.   | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         | 97.696,11   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 13.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC       | 65.266,52   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 13.2. | ACESSÓRIOS                         | 32.429,60   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |         |       |       |
| 14.   | INSTALAÇÃO SANITÁRIA               | 184.574,61  | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |
| 14.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES              | 46.433,97   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |
| 14.2. | UNIDADE DE TRATAMENTO              | 42.225,41   | % Período: |       |       |       |       |       |       |         |         |         | 100,00% |       |       |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                 |         |                               |                                    |                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO     | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO             | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |
| 1095631-85/2024 | 962510  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

| Item  | Descrição                           | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10      | 11      | 12      |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
|       |                                     |             |            | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24   | 08/24   | 09/24   |
| 14.3. | VENTILAÇÃO                          | 14.013,69   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 14.4. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS         | 78.341,63   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 14.5. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL       | 3.559,92    | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 147.307,98  | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.1. | EXTINTOR                            | 10.824,25   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES               | 51.182,49   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.3. | ACESSÓRIOS                          | 40.705,63   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.4. | HIDRANTES                           | 31.728,01   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 15.5. | SINALIZAÇÕES                        | 12.867,60   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00% |         |         |
| 16.   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V          | 447.934,52  | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.1. | QUADROS                             | 19.049,63   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.2. | DISJUNTORES                         | 23.783,20   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.3. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS            | 100.285,81  | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.4. | CABOS E FIOS (CONDUTORES)           | 170.246,31  | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.5. | ELETROCALHAS                        | 34.213,90   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.6. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                | 61.408,21   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 16.7. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO         | 38.947,46   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 100,00% |         |
| 17.1. | EQUIPAMENTOS PASSIVOS               | 39.436,69   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |
| 17.2. | CABOS                               | 54.134,08   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |
| 17.3. | ACESSÓRIOS                          | 8.920,34    | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |
| 17.4. | CAIXAS E QUADROS                    | 5.875,23    | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |
| 17.5. | ELETROCALHA E ELETRODUTOS           | 54.608,15   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |
| 17.6. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA        | 12.143,15   | % Período: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         | 100,00% |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                 |         |                               |                                    |                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO     | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO             | DESCRIÇÃO DO LOTE                  |
| 1095631-85/2024 | 962510  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS |

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

| Item                    | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:    | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11    | 12      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
|                         |                                   |             |              | 10/23        | 11/23        | 12/23        | 01/24        | 02/24        | 03/24        | 04/24        | 05/24        | 06/24        | 07/24        | 08/24 | 09/24   |
| 17.7.                   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI | 59.437,28   | % Período:   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       | 100,00% |
| 17.8.                   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | 265.255,69  | % Período:   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       | 100,00% |
| 17.9.                   | SERVIÇOS FINAIS                   | 25.819,64   | % Período:   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       | 100,00% |
| Total: R\$ 9.300.161,55 |                                   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |         |
| Período:                | %:                                | 7,63%       | 12,78%       | 9,61%        | 17,46%       | 9,28%        | 11,30%       | 5,47%        | 6,26%        | 6,17%        | 3,57%        | 4,82%        | 5,65%        |       |         |
|                         | Repass:                           | 709.805,74  | 1.188.491,51 | 893.906,01   | 1.623.719,38 | 862.834,98   | 1.051.058,59 | 508.594,12   | 582.607,22   | 573.696,65   | 331.882,59   | 447.934,51   | 525.630,25   |       |         |
|                         | Contrapartida:                    | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -     | -       |
|                         | Outros:                           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -     | -       |
|                         | Investimento:                     | 709.805,74  | 1.188.491,51 | 893.906,01   | 1.623.719,38 | 862.834,98   | 1.051.058,59 | 508.594,12   | 582.607,22   | 573.696,65   | 331.882,59   | 447.934,51   | 525.630,25   |       |         |
| Acumulado:              | %:                                | 7,63%       | 20,41%       | 30,02%       | 47,48%       | 56,76%       | 68,06%       | 73,53%       | 79,79%       | 85,96%       | 89,53%       | 94,35%       | 100,00%      |       |         |
|                         | Repass:                           | 709.805,74  | 1.898.297,25 | 2.792.203,26 | 4.415.922,64 | 5.278.757,62 | 6.329.816,21 | 6.838.410,33 | 7.421.017,55 | 7.994.714,20 | 8.326.596,79 | 8.774.531,30 | 9.300.161,55 |       |         |
|                         | Contrapartida:                    | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -     | -       |
|                         | Outros:                           | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -     | -       |
|                         | Investimento:                     | 709.805,74  | 1.898.297,25 | 2.792.203,26 | 4.415.922,64 | 5.278.757,62 | 6.329.816,21 | 6.838.410,33 | 7.421.017,55 | 7.994.714,20 | 8.326.596,79 | 8.774.531,30 | 9.300.161,55 |       |         |

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
quinta-feira, 27 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
CREA/CAU: 210214620-0  
ART/RRT:

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos                      | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              |                                         | 1                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1            | Administração Local                     | Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 2          | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 1                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 3          | EDIFICAÇÃO                              | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 4          | RESERVATÓRIO                            | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 5          | ESTRUTURA METÁLICA                      | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 6          | MURO                                    | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 7          | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 8          | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 9          | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 10         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 11         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 12         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 13         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 14         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 15         | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVA      | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 16         | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES          | 2                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 17         | CONCRETO ARMADO - PILARES               | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 18         | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO        | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 19         | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS       | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 20         | CONCRETO ARMADO - VIGAS                 | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 21         | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO          | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 22         | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS             | 3                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 23         | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA      | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 24         | CONCRETO ARMADO - LAJE                  | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 25         | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO           | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 26         | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO   | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 27         | ESTRUTURA METÁLICA                      | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 28         | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 29         | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISOS  | 4                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 30         | ELEMENTOS VAZADOS                       | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 31         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                    | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 32         | DIVISÓRIAS                              | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 33         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO             | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 34         | PORTAS DE MADEIRA                       | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 35         | FERRAGENS E ACESSÓRIOS                  | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 36         | PORTAS EM ALUMÍNIO                      | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 37         | JANELAS DE ALUMÍNIO                     | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 38         | VIDROS                                  | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 39         | ESQUADRIA - GERAL                       | 5                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 40         | EDIFICAÇÃO                              | 6                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 41         | QUADRA                                  | 6                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 42         | IMPERMEABILIZAÇÃO                       | 6                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 43         | EDIFICAÇÃO                              | 7                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 44         | MURETA                                  | 7                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 45         | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                    | 8                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 46         | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                    | 8                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 47         | EDIFICAÇÃO                              | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 48         | MURETA                                  | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 49         | ESTRUTURA METÁLICA                      | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 50         | QUADRA                                  | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 51         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO     | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 52         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS          | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 53         | DIVERSOS                                | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 54         | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA                | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 55         | CAIXA D'ÁGUA - 40.000L                  | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 56         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC            | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 57         | ACESSÓRIOS                              | 9                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 58         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                   | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 59         | UNIDADE DE TRATAMENTO                   | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 60         | VENTILAÇÃO                              | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 61         | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS             | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 62         | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL           | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 63         | EXTINTOR                                | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 64         | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                   | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 65         | ACESSÓRIOS                              | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 66         | HIDRANTES                               | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 67         | SINALIZAÇÕES                            | 10                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 68         | QUADROS                                 | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 69         | DISJUNTORES                             | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 70         | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 71         | CABOS E FIOS (CONDUTORES)               | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 72         | ELETROCALHAS                            | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 73         | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                    | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 74         | DUTOS                                   | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 75         | DRENO                                   | 11                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 76         | EQUIPAMENTOS PASSIVOS                   | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 77         | CABOS                                   | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 78         | ACESSÓRIOS                              | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 79         | CAIXAS E QUADROS                        | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 80         | ELETROCALHA E ELETRODUTOS               | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 81         | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA            | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 82         | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS    | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 83         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F 84         | SERVIÇOS FINAIS                         | 12                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre/RN CEP: 59182000 CNPJ: 08.365.900/0001-44

# **ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DO BDI**



Nº OPERAÇÃO  
1095631-85/2024Nº TRANSFEREGOV  
962510PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

## APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS / ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

## BDI 1

## TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens                                                                                   | Siglas  | %<br>Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 4,01%        |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 1,00%        |
| Risco                                                                                   | R       | 1,27%        |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,21%        |
| Lucro                                                                                   | L       | 6,16%        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 5,00%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 25,00%       |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## Observações:

MONTE ALEGRE/RN

Local

terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO

CREA/CAU: 210214620-0

ART/RRT: 0



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Município de Monte Alegre**  
Avenida João de Paiva, n° 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



## **ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO**

### **PROJETO BÁSICO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – 9 SALAS – PADRÃO FNDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.



## 1. APRESENTAÇÃO

- 1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e seus anexos, acompanhado das peças técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer elementos e subsídios que viabilizem a Construção de ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – 9 SALAS – PADRÃO FNDE.
- 1.2. Entende-se aqui por obra toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos. Atividade esta, que necessita da participação e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

## 2. OBJETIVO

- 2.1. Contratação de empresa especializada na construção civil para realização de Construção de ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – 9 SALAS – PADRÃO FNDE com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.
- 2.2. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de mão de obra e material. Conforme especificações e demais elementos técnicos constante neste projeto básico e seus anexos.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1    | Contratação de empresa especializada na construção civil para realização de Construção de ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – 9 SALAS – PADRÃO FNDE, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes | UNIDADE | 01         |



|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
|  | no projeto básico e seus anexos. |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|

2.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O prazo de vigência da contratação é de 300 (trezentos) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133. de 2021.

2.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

3.1. Modalidade de licitação: Concorrência pública cujo critério de julgamento será o menor preço.

3.2. Regime de execução: Empreitada por preço global.

3.3. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3.4. O objeto da contratação está previsto no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes orçamentaria - LOA de Contratações Anual 2025.

### **4. JUSTIFICATIVA**

4.1. Quanto à contratação de terceiros para execução dos serviços ora a serem licitados cumpre informar que se trata da execução de serviços, para os quais a Prefeitura de MONTE ALEGRE/RN não dispõe de quadro suficiente de profissionais para execução direta, sendo usual, a execução de forma indireta mediante contratação de empresa



especializada.

## **5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

## **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **• SUSTENTABILIDADE**

6.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

- 6.1.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- 6.1.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias locais;
- 6.1.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- 6.1.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- 6.1.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- 6.1.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- 6.1.7. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras;
- 6.1.8. Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

### **• SUBCONTRATAÇÃO**

6.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

### **• GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 6.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.
- 6.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.



6.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

- **VISTORIA PRÉVIA**

6.6. As empresas interessadas em participar do certame, poderão realizar previamente a Visita Técnica ao local de execução do serviço, sendo facultativa.

6.7. Caso a empresa opte por realizar a visita técnica, esta deverá ser feita por um profissional da empresa, que poderá solicitar todas as informações, das condições e local para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, representada pelo setor de Engenharia, telefone (84) 3276-4000.

6.8. O Departamento responsável pela obra/serviço fornecerá ao profissional que vai realizar a visita um mapa de localização com as coordenadas do local. Os custos decorrentes da visita ao(s) local(is) da realização dos serviços desta licitação correrão por exclusiva conta da licitante.

6.9. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas em relação aos locais que serão executados os serviços, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

6.9.1. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "*in loco*" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

## **7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- **CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Início da execução do objeto: 1 (hum) dia da emissão da ordem de início dos serviços;

7.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho conforme projetos executivos, memorial descritivo e planilha



orçamentária.

- **LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

7.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: LOTEAMENTO PORTAL DOS MONTES, CARNAÚBA, MONTE ALEGRE/RN.

- **MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS**

7.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua substituição quando necessário.

- **ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO**

7.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## **8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- 8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).
- 8.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II).
- 8.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III).
- 8.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 8.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 8.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 8.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

- 8.14. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 8.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- 8.16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 8.16.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 8.16.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,



VIII).

- 8.16.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 8.16.4. O fiscal administrativo do contrato comunicará gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 8.16.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).
- 8.16.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
- 8.16.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 8.16.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

## **9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

- 9.1. A avaliação da execução do objeto observará o Cronograma Físico-Financeiro para a medição do resultado.
- 9.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 9.2.1. Não produzir os resultados acordados;



9.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-lo com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

#### • DO RECEBIMENTO

9.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha, memória de cálculo detalhada, relatório fotográfico e diário de obra.

9.4. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.5. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

9.6. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a da Lei Federal nº 14.133 e Seção VI, Art. 8º, § 2º, inciso XIV do Decreto Municipal nº 12.044 de 16/06/2023).

9.7. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

9.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

9.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal:

9.9.1. O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

9.9.2. O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

9.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

9.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

9.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o



Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.16.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

9.16.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

9.16.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

9.16.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



- 9.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 9.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 9.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

#### • LIQUIDAÇÃO

- 9.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 9.21. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021
- 9.22. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 9.22.1. o prazo de validade;
  - 9.22.2. a data da emissão;
  - 9.22.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
  - 9.22.4. o período respectivo de execução do contrato;



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



- 9.22.5. o valor a pagar; e
- 9.22.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 9.23. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
- 9.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.25. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 9.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 9.27. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 9.28. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 9.29. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato,



caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

- **PRAZO DE PAGAMENTO**

- 9.30. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

- **FORMA DE PAGAMENTO**

- 9.31. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.32. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 9.33. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 9.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- **CESSÃO DE CRÉDITO**

- 9.36. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.
- 9.37. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia





aprovação do contratante.

9.38. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.39. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

9.40. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

## **10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

- **FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA**

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.



- EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO

10.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

10.6. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;



10.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

• **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

10.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará



dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- 10.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- 10.20. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
  - 10.20.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
  - 10.20.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
  - 10.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 10.21. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- 10.22. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
  - 10.22.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 10.23. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente
  - 10.23.1. Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da empresa e de seus



responsáveis técnicos, sendo que os profissionais indicados serão os responsáveis técnicos para acompanhamento dos serviços, objeto desta licitação.

- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL**

10.24. Comprovação da qualificação técnica-operacional da empresa, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, demonstrando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Na aptidão referida acima deverá ser comprovada a efetiva execução pela empresa, de serviços de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente aqui licitados:

10.24.1. Concretagem,  $f_{ck} = 30 \text{ mpa}$

10.24.2. Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.

10.24.3. Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.

10.24.4. Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mm.

Obs: Para o subitem 10.24.1. a quantidade minima exigida será de 15% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentaria.

Para os subitens 10.24.2, 10.24.3. e 10.24.4. a quantidade minima exigida será de 30% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentaria.

10.25. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL**



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



10.26. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

10.26.3. Engenheiro Civil ou profissional com atribuições compatíveis a execução do objeto desta licitação, na forma da legislação em vigor para toda a obra.

10.27. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

10.28. Comprovação da qualificação técnico-profissional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, ou Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional, integrante do quadro permanente da proponente, comprovando ter o referido Profissional (inscrito no CREA ou CAU como Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela execução de serviços da mesma natureza dos aqui licitados, observado o abaixo mencionado e o disposto nos subitens:

10.28.1. Concretagem,  $f_{ck} = 30 \text{ mpa}$

10.28.2. Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.

10.28.3 Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.

10.28.4 Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mm.

Obs: Para o subitem 10.28.1. a quantidade minima exigida será de 15% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentaria.

Para os subitens 10.28.2, 10.28.3. e 10.28.4. a quantidade minima exigida será de 30% do total no quantitativo discriminado na planilha orçamentaria.

10.28. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua



responsabilidade.

## 11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.28. O custo estimado total da contratação é de R\$ 9.300.161,55 (Nove milhões, trezentos mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) já inclusos o BDI e encargos sociais, conforma custos unitários apostos na planilha orçamentária

## 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.28. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

12.29. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

| UNID<br>ADE<br>ORÇAMEN<br>TARIA:                                  | FUNÇÃO:              | S<br>UB<br>FU<br>NÇ<br>ÃO<br>:      | PROGRAMA:                                                                                          | PROJETO:                                                                                  | ELEMENTO<br>DE<br>DESPESA:             | FONT<br>E DE<br>RECU<br>RSO:                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.006<br>-<br>SECRET<br>ARIA<br>MUNICI<br>PAL DE<br>EDUCAÇ<br>ÃO | 12 -<br>EDUCAÇ<br>ÃO | 365<br>EDUCA<br>ÇÃO<br>INFANT<br>IL | 0591 -<br>EXPANSÃO E<br>MELHORIA<br>DA<br>ESTRUTURA<br>FÍSICA DA<br>REDE<br>MUNICIPAL<br>DE ENSINO | 1038 -<br>CONSTRUÇÃ<br>O<br>AMPLIAÇÃO<br>E REFORMA<br>DE UNIDADE<br>DE ENSINO<br>INFANTIL | 44.90.51<br>OBRAS E<br>INSTALA<br>ÇÕES | 15700000<br>TRANSFER<br>ÊNCIA DO<br>GOVERNO<br>FEDERAL<br>REFERENT<br>ES A<br>CONVÊNI<br>OS E<br>INSTRUM<br>ENTO S<br>CONGÊNE<br>RES<br>VINCULA<br>DOS À<br>EDUCAÇÃ<br>O |

## 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.28. Todo documento necessário para análise e elaboração da proposta estará disponível de forma impressa e digital na sede da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, Av. João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Município de Monte Alegre**  
Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



Monte Alegre, XX de XXXXXX de 2025

---

LUCIANO DO OLIVEIRA BRITO  
Engenheiro Civil

---

RIVANILDO BARRETO SILVA  
Secretário Municipal de Educação

---

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA  
Prefeito Municipal





**ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXX/2025**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTE  
ALEGRE/RN E A EMPRESA.**

Aos ..... dias do mês de ..... do ano de 2025 (dois mil e vinte e quatro), no Município de Monte Alegre/RN, Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito público, sediada na Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre-RN, CEP 59184000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda Nº 08.365.915/0001-59, por intermédio do seu Prefeito Constitucional, XXXXXXXX, brasileiro, denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº \_\_\_\_\_, com sede em \_\_\_\_\_, na \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador do CPF Nº \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes no processo da licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica Nº CE-04/2025, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços especializados de Obra de Engenharia, com fundamento legal na [Lei Federal Nº 14.133/21](#) e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes condições:

**CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:**

1.1. O presente contrato tem como objeto Contratação de empresa especializada na área de construção civil para a execução da construção de escola em tempo integral, com 9 (nove) salas de aula, padrão FNDE, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações técnicas descritas no Projeto Básico e seus anexos, conforme as especificações técnicas e plantas constantes dos Anexos do Edital da Concorrência Eletrônica Nº CE-04/2025 e da proposta apresentada pela CONTRATADA.

**CLÁUSULA 2ª - DO VALOR DO CONTRATO:**

2.1. O valor global deste contrato corresponde R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXX), discriminado de acordo com a planilha e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

2.2. Os quantitativos indicados na proposta apresentada pela CONTRATADA na Concorrência Eletrônica Nº CE-04/2025 são meramente estimativos, não acarretando ao CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

**CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

3.1. Os serviços objeto do presente contrato deverão ser executados no prazo máximo de xxxxxx (se outro,



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



inferior, não for apresentado na proposta de preços da Contratada), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Município de Monte Alegre/RN.

3.2. O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, e o de conclusão obedecerá aos prazos estabelecidos neste instrumento.

3.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, não poderá, em hipótese alguma, acarretar acréscimo ou majoração dos serviços/obra ora contratados, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais - noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste contrato.

3.4. O prazo de garantia dos serviços/obra, objeto deste contrato, será de 05 (cinco) anos de acordo com o previsto na proposta da CONTRATADA, (se superior ao prazo de 05 (cinco) anos estipulado no Edital), a ser emitido em conformidade com o preconizado no subitem 27.1, do Edital da Concorrência Eletrônica Nº CE-xx/2025, ressalvados os prazos específicos de garantia, previamente fixados no respectivo Projeto.

3.5. O prazo previsto no item 02 (dois) desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

#### Cláusula 4ª - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE:

4.1. O prazo de vigência do contrato, objeto desta licitação, será de xxxxxxxxxx dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com [Art. 111, da Lei Federal Nº 14.133 de 2021](#).

#### Cláusula 5ª - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

5.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma da [Lei Federal Nº 14.133/21](#) combinado com as demais legislações aplicáveis.

#### Cláusula 6ª - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE:

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

I - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde será construída a obra objeto do presente Contrato, para regular execução dos serviços contratados e fornecer, na primeira ocasião, toda a documentação necessária à liberação do início dos mesmos;

II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



III - Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as condições e termos definidos neste Contrato e no respectivo Projeto Técnico;

IV - Autorizar quaisquer serviços decorrentes de imprevistos durante a execução deste contrato, mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao CONTRATANTE/MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN para sua aprovação, desde que comprovada a necessidade deles. A autorização se refere a eventuais acréscimos, supressões e/ou substituições de serviços e materiais/equipamentos necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste contrato, em conformidade com o estabelecido neste no respectivo processo licitatório;

V - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes do respectivo Projeto Técnico, parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição;

VI - Solicitar que seja feito o serviço recusado, de acordo com as especificações consignadas neste Contrato e no correspondente Edital e seus anexos;

VII - Atestar, através de servidor designado pelo CONTRATANTE, as notas fiscais/faturas correspondentes aos serviços executados, em consonância com as demais disposições contidas no Edital da Concorrência Eletrônica Nº CE-04/2025;

VIII - Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, observado o cronograma físico-financeiro e outras disposições contratuais pertinentes ao assunto;

IX - Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

#### Cláusula 7ª - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA:

##### 7.1. Caberá à CONTRATADA:

I - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços/obra contratados, tais como:

- a) Salários;
- b) Seguros de acidente;
- c) Taxas, impostos e contribuições;
- d) Indenizações;
- e) Vale-refeição;
- f) Vales-transportes; e
- g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

II - Manter os seus empregados, quando no local dos serviços/ obras, sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o referido Órgão;

III - Manter, ainda, os seus empregados identificados (devidamente uniformizado e portando crachá), quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

IV - Responder pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços/obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização;

V - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços/obra contratados;

VI - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no local de execução dos serviços/obra e/ou nas dependências do CONTRATANTE, bem assim, responsabilizar-se por todas aquelas decorrentes do pagamento de salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe; indenizações, seguro contra acidente de trabalho, regularização da obra junto aos órgãos competentes, liberação de “habite-se” e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho dos serviços/obra, objeto deste Contrato;

VII - Assumir, quando for o caso, inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a serem executadas;

VIII - Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços/obra, a fim de que sejam detectados eventuais casos de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas e, desse modo, possa a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos à perfeita execução dos serviços/obra contratados;

IX - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela Fiscalização do CONTRATANTE;

X - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços/obra contratados, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

XI - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final.

XII - Prestar a garantia em relação aos serviços/obra contratados, em conformidade com as disposições contidas neste contrato;

XIII - Submeter à aprovação do CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução dos serviços/obra contratados;

XIV - Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e/ou àqueles a quem o CONTRATANTE formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais necessários à execução dos serviços/obra, objeto deste Contrato;

XV - Fornecer e manter livro “Diário de Registro de Ocorrências - Diário de Obra” no local do de execução dos serviços/obra, com fácil acesso à Fiscalização, em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso, entregando o mesmo, quando da conclusão dos serviços, ao CONTRATANTE;

XVI - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;

XVII - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços, pela Fiscalização do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XVIII - Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços/obra contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

XIX - Utilizar materiais e equipamentos com especificações condizentes com aquelas indicadas no Projeto Técnico, submetendo à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, proposta de aplicação de “similar” na execução dos serviços/obra, acompanhada dos dados do material ou equipamento a ser



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



substituído, na hipótese de não haver disponibilidade do bem cotado no mercado, ou ainda quando este só possa ser fornecido em prazo incompatível com o andamento dos serviços, acarretando atraso no cronograma;  
XX - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA/RN, bem assim, a regularização dos serviços/obra junto a outros órgãos competentes (INSS, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, etc.), entregando uma via desses documentos ao CONTRATANTE, para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas neste inciso;

XXI - Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços a serem realizados, apresentando-a à Fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;

XXII - Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços/obra contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

XXIII - Submeter à aprovação do CONTRATANTE, o nome e o dado demonstrativo da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

XXIV - Submeter à Fiscalização do CONTRATANTE, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

XXV - Fornecer e afixar, em local indicado pela Fiscalização do CONTRATANTE, placa indicativa dos serviços/obra contratados, conforme modelo aprovado pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia, e em estreita conformidade com a legislação pertinente;

XXVI - Garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme [artigo 618, da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002](#) (Código Civil Brasileiro), a ser emitido em conformidade com o preconizado o [Art. 140, § 6º da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

XXVII - Durante o período de garantia de que trata o último inciso, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Município de MONTE ALEGRE/RN, atender aos chamados do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação oficial;

XXVIII - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, em decorrência da execução dos serviços/obra contratados;

XXIX - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos existentes, porventura, no local dos serviços;

XXX - Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;

XXXI - Manter, durante toda a execução dos serviços/obra contratados, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório;

XXXII - Fornecer e empregar na execução dos serviços/obra contratados, sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE, somente materiais, equipamentos, componentes e acessórios novos, de alto grau de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões normativos internacionais aplicáveis e que entrarão em operação em plena condição de funcionamento;

XXXIII - Assegurar assistência técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição e tempo de resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, conforme disposições contidas no respectivo Projeto Técnico;

XXXIV - Registrar o presente contrato e seus eventuais Aditivos, no CREA/RN, na forma prevista na legislação vigente ([Lei Nº 5.194/66](#) c/c [Resolução Nº 265/79 - CONFEA](#)), sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, devendo, inclusive, ser fornecida uma cópia a este Órgão, logo em seguida, para comprovação da condição ora exigida;

XXXV - Todos os materiais, maquinários e ferramentas necessários à execução dos serviços/obra



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



pactuados, inclusive os relativos a EPI's de seus empregados, deverão ser fornecidos exclusivamente pela CONTRATADA e às expensas desta;

XXXVI - Responder pela guarda de pertences seus e de seus empregados no local dos serviços, pela vigilância dos materiais e máquinas alocados, se for o caso, bem como pelos serviços concluídos e não recebidos pelo CONTRATANTE;

XXXVII - Ter representantes, permanentes, no local de execução dos serviços/obra contratados, com formação profissional comprovada e devidamente registrados no CREA, que assumam, perante a Fiscalização do CONTRATANTE e junto aos órgãos competentes, a responsabilidade técnica dos referidos serviços, até o seu recebimento definitivo e com poderes para deliberarem sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária. Esses profissionais deverão ser aqueles indicados na fase de habilitação ou outro(s) formalmente indicado(s) e aceito(s) pela Fiscalização, conforme condições estabelecidas neste Contrato;

XXXVIII - Elaborar, sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, todo e quaisquer projetos que venham ser necessários à completa execução dos serviços/obra, objeto da presente Contrato, submetendo-os previamente à apreciação do CONTRATANTE, para a devida e necessária aprovação;

XXXIX - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços/obra, objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

XL - Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, assim como o processo de sua utilização;

XLI - Cumprir, integralmente, com todas as recomendações, orientações e procedimentos técnicos, não registrados expressamente nos demais incisos, do item 1, desta Cláusula, mas literalmente previstos no respectivo Projeto Técnico, parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.

7.2. Em se verificando existir, por ocasião da execução dos serviços/obra objeto deste contrato, divergência entre os quantitativos estabelecidos na Proposta e os quantitativos previstos nos respectivos Projetos, deverá a CONTRATADA, nesses casos, considerar estes últimos.

7.3. A Contratada deverá seguir as recomendações impostas por algumas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como Portarias que apresentam situações que precisam ser aplicadas. Segue as NRs e Portarias que a empresa contratada tem que segui-las:

7.3.1. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional): NR-07, Portaria MTB Nº 3214/1978 e posteriores;

7.3.2. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos): NR-18, Portaria MTB Nº 3214/1978 e posteriores;

7.3.2.1. São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção;

7.3.2.2. O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização.





- 7.3.3. LTP (Laudo Técnico de Periculosidade): NR-16, Portaria 3214/1978 e posteriores;
- 7.3.4. PTA (Permissão de Trabalho em Altura): NR-35, Portaria Nº 313/2012 e posteriores;
- 7.3.5. AET (Análise Ergonômica de Trabalho): NR-17, Portaria MTB Nº 3214/1978 e posteriores;
- 7.3.6. Certificados de Treinamento para Trabalhadores em Altura e Eletricidade: NR-35 e NR-10;
- 7.3.7. IPQ e FISPQ; Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

#### **Cláusula 8ª - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:**

##### **8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:**

I - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

II - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

III - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos serviços/obra, objeto deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

IV - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

V - Observar as normas trabalhistas que versem sobre saúde, segurança e higiene do meio ambiente laboral (elaboração e implementação de PPRA, PCSMO e Análise Ergonômica do Trabalho).

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

#### **Cláusula 9ª - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:**

9.1. A execução dos serviços ora contratados, será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de infraestrutura ou por servidor especificadamente designado para atuar como gestor do presente Contrato, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essas atribuições, podendo para isso:

I - Abrir processo administrativo de gestão do presente Contrato, fazendo constar no mesmo todos os documentos referentes à fiscalização dos serviços pactuados;

II - Solicitar da CONTRATADO, ALVARÁ de execução dos serviços/obra contratados (juntamente com a matrícula CEI junto ao INSS, se for o caso), bem como fornecer qualquer documento necessário a tal



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



regularização junto aos órgãos competentes;

III - Receber e aprovar, se for o caso, o projeto executivo (plano de execução) e o layout do canteiro de obras;

IV - Verificar se estão colocadas à disposição dos trabalhos as instalações, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e no respectivo Contrato administrativo;

V - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico e/ou projetos técnicos, ou nas demais informações e instruções complementares do Projeto Básico, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

VI - Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, em obediência ao previsto no respectivo Projeto Técnico;

VII - Comunicar, de forma incontinenter, ao CONTRATANTE, no caso de ocorrência de fatos passíveis de aplicação de penalidades administrativas, previstas neste Contrato;

VIII - Averiguar as medições mensais, frente ao cronograma físico-financeiro pré- definido e aos serviços realmente executados, bem como realizar relatórios fotográficos sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões de atesto de faturas mensais;

IX - Atestar, observadas outras disposições previstas neste Contrato, as faturas mensais dos serviços executados para fins de pagamento, bem como solicitar, sem prejuízo de outras exigências editalícias, a comprovação do pagamento da folha de pessoal, juntamente com os respectivos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, sempre relativos ao mês anterior;

X - Exigir, se for o caso, as anotações no “Livro de Registro de Ocorrências - Diário de Obra” relativas a todas as ocorrências técnicas verificadas, a pessoal, a materiais retirados e adquiridos, bem como de fatos eventuais não previstos;

XI - Emitir os termos de Recebimento Provisório e Definitivo dos Serviços, conforme definido neste Contrato;

XII - Verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir e encaminhar ao setor competente do CONTRATANTE, para pagamento, as faturas emitidas pela CONTRATADA, observadas outras disposições aqui estabelecidas;

XIII - Ordenar a imediata retirada do local onde estão sendo executados os serviços, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, embarçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar conveniente;

XIV - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição, bem como, sua retirada imediata do local destinado à guarda de materiais, sem prejuízo de outras determinações e/ou procedimentos fixados no respectivo Projeto Básico;

XV - Aprovar, caso seja extremamente necessário, materiais similares propostos pela CONTRATADA, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridas pelas especificações técnicas, observadas as demais disposições pertinentes ao assunto em questão;

XVI - Impugnar qualquer serviço feito pela CONTRATADA em desacordo com as normas regulamentares, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços/obra;

XVII - Avaliar eventuais acréscimos, supressões e/ou substituições de serviços e materiais necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratual, em conformidade com o estabelecido neste Contrato;

XVIII - Encaminhar ao Prefeito do Município de Monte Alegre/RN toda e qualquer modificação que se faça necessário e envolvam acréscimo ou supressão de despesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indispensáveis;

XIX - Atestar a liberação da garantia exigida neste Edital, prestada pela licitante contratada por ocasião





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**Município de Monte Alegre**

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



da assinatura do respectivo Contrato administrativo;

XX - Acompanhar a elaboração, se for o caso, do “as built” dos serviços/obra contratados;

XXI - Praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente Contrato.

9.2. A execução dos serviços/obra contratados será objeto de acompanhamento, controle e avaliação pela Fiscalização do CONTRATANTE.

9.3. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do CONTRATANTE deverão ser prestados imediatamente, salvo se depender de modificação de cálculo ou teste, hipótese em que será fixado prazo, de acordo com a complexidade do caso.

9.4. Em qualquer momento durante a execução dos serviços/obra, quando a Fiscalização do CONTRATANTE tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, deverá de imediato comunicar por escrito ao Prefeito do Município de Monte Alegre/RN, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas em lei e no presente Contrato.

9.5. A existência da Fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de quaisquer serviços.

9.6. Somente, quando claramente autorizado pela Fiscalização, será permitido que equipamentos e materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada ou indicada por seu fabricante, recaiando essa recomendação, também, nos serviços de comissionamento e nos testes de desempenho de cada equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as indicações de seus fabricantes.

#### **Cláusula 10ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

10.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Monte Alegre/RN para o ano de 2025, a cargo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, através da seguinte fonte:

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

Unidade Orçamentária: 02.066 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 – EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 1031 – Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental.

Natureza: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Região: 0001

#### **Cláusula 11ª - DO PAGAMENTO:**



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



11.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará a Secretaria Municipal de Infraestrutura do CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária.

creditada em conta corrente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de sua apresentação, acompanhada dos seguintes documentos:

I - Boletim de Medição;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (1. Certidão Quanto à Dívida Ativa da União e 2. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais), Estadual (4. Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado e 5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais) e Municipal (6. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal) ou outra equivalente na forma da Lei, do domicílio ou sede da CONTRATADA;

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;

11.2. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO do CONTRATANTE que, depois de atestá-las, as encaminhará imediatamente à Secretaria Municipal de Finanças para fins de liquidação e pagamento, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior.

11.3. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização do CONTRATANTE, obedecendo-se o seguinte:

I - Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as medições pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos do CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente executados e aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto;

II - Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados com o “De acordo” do Responsável Técnico da CONTRATADA, o qual ficará com uma das vias.

11.4. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências contratuais, somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

I - Registro dos serviços no CREA/RN;

II - Matrícula dos serviços no INSS; e

III - Relação dos Empregados - RE.

11.5. A Secretaria Municipal de Finanças do CONTRATANTE, quando a lei assim o determinar, efetuará todos os descontos legais, bem assim, aqueles decorrentes de multas eventualmente aplicadas à CONTRATADA, por infração a cláusulas contratuais, ou de indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos deste Contrato.

11.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária de sua competência, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.

11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento de serviços executados e já devidamente atestados, desde



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data limite para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

|                |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| $I = TX / 365$ | $I = \frac{(6/100)}{365}$ | $I = 0,00016438$ |
|----------------|---------------------------|------------------|

11.8. Os preços contratuais serão irrealizáveis pelo período de 12 (doze) meses, na forma da lei. Todavia, na hipótese de o prazo de execução dos serviços/obra contratados exceder o referido período por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-financeiro por interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forma maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ocorrida no período respectivo, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte forma:

$R = \frac{V(I_1 - I_0)}{I_0}$ , onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor sujeito ao reajustamento;

I<sub>1</sub> = Índice da Coluna 35 da FGV – Edificações – correspondente ao 12º mês após o da entrega da proposta;

I<sub>0</sub> = Índice da Coluna 35 da FGV – Edificações – correspondente ao mês da entrega da proposta.

11.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma venha a ser extinto ou não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.

11.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

11.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.12. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, estes não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

11.13. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura de serviços deverá estar acompanhada, sem prejuízo de outros documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN, das guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em original ou em fotocópia autenticada, correspondentes, no que couber, a todos os empregados que estejam trabalhando na



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**Município de Monte Alegre**

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



execução dos serviços/obra contratados.

11.14. A Administração Pública Municipal efetuará a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos efetuados;

11.14.1. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços;

11.14.2. A retenção que se refere este item não será efetuada de pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata o [art. 12 da Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006](#), bem como também as demais pessoas jurídicas elencadas no [art. 4º da IN RFB Nº 1.234/2012](#).

#### **Cláusula 12ª - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

12.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no [Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133/21](#), desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este instrumento contratual.

#### **Cláusula 13ª - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS:**

13.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no [Art. 125, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item 1, desta Cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

#### **Cláusula 14ª - DAS PENALIDADES:**

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, se enquadra nas previsões contidas no [Art. 155, incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X e XII da Lei Federal Nº 14.133/2021](#).

14.2. Os licitantes que incorrerem nas infrações previstas no item anterior, após o devido processo administrativo, estarão sujeitas às sanções previstas no [Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021](#).

#### **Cláusula 15ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA CONTRATADOS:**



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



15.1. Será exigido da licitante vencedora no ato de assinatura do respectivo contrato, a apresentação a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN de comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o período de execução dos serviços/obra, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: Caução em Dinheiro (neste caso o licitante terá que se dirigir a Secretaria de Finanças e/ou Coordenadoria de Finanças do município para que seja emitido o DAM para pagamento na rede bancária/lotéricas), Títulos da Dívida Pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária.

I - Caução em dinheiro, depositada em favor da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, neste caso o licitante terá que se dirigir a Secretaria de Finanças e/ou Coordenadoria de Finanças do município para que seja emitido o DAM para pagamento na rede bancária/lotéricas.

II - Caução em títulos da dívida pública (não serão aceitos títulos que apenas possuem valor histórico), emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, cuja posse será transferida a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN. Os referidos títulos deverão estar ainda, acompanhados de laudo sobre sua legitimidade e validade, emitido por órgão oficial competente.

III - Seguro-garantia, o qual consistirá em contrato firmado entre a licitante contratada e uma instituição seguradora, pelo qual esta última comprometer-se-á a arcar com riscos de eventos danosos relativos à inexecução da prestação devida à Administração Pública, no qual constará como beneficiário a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, cabendo ao particular o ônus com o prêmio do referido seguro, ou;

IV - Fiança bancária, tendo como beneficiário direto a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, devendo o respectivo comprovante ser apresentado em original, com validade, no mínimo, até o recebimento definitivo dos serviços/obra contratados.

15.2. Expirada a vigência do contrato decorrente desta licitação e tendo a licitante contratada solicitado formalmente a devolução da garantia prestada, esta deverá ser devolvida pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da data do despacho exarado pela Prefeita Municipal.

#### Cláusula 16ª - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

16.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do CONTRATANTE, em estreita conformidade com as condições estabelecidas neste Contrato e em rigorosa obediência aos seguintes procedimentos:

I - Provisoriamente, em até 10 (dez) dias corridos, contados da solicitação no livro “Diário de Registro de Ocorrência - Diário de Obra”, mediante prévia e rigorosa vistoria nos serviços realizados, emitindo-se Termo de Recebimento Provisório no qual constará todas as providências necessárias, juntamente com o prazo para o recebimento definitivo da mesma, que será de, no máximo, trinta dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa da Administração ou a pedido da CONTRATADA;

II - Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada nos serviços realizados, depois de sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitivo em até 90 (noventa) dias corridos, conforme estabelecido no [art. 140, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

16.2. Os termos referidos nos incisos I e II, do item anterior, além de terem a necessidade de serem bem circunstanciados, deverão, igualmente, ser assinados pelas partes responsáveis pela vistoria dos serviços,



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

### Município de Monte Alegre

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



devendo ser observado, ainda, que a última medição pertinente à obra em questão, somente deverá ser liberada para pagamento após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e não poderá ser de montante inferior a 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

16.3. A emissão do Termo de Recebimento Provisório dos serviços pactuados representa a assunção imediata de todas as obrigações relativas à execução dos serviços/obra, inclusive quanto à segurança, manutenção, fornecimento, se for o caso, de água e energia, entre outros, bem como, o recebimento de todas as chaves, se houver, e do livro “Diário de Registro de Ocorrência - Diário de Obra”.

16.4. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços/obra contratados representa o cumprimento integral da obrigação assumida pela licitante contratada e a aceitação por parte do Município de Monte Alegre/RN, não eximindo, entretanto, aquela da responsabilidade civil pela solidez e segurança da edificação, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, nos termos da legislação vigente.

#### Cláusula 17ª - DO AMPARO LEGAL:

17.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Concorrência Eletrônica Nº CE-xx/2025, conforme previsto no [artigo 28, inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

17.2. O processo homologado em favor da CONTRATADA, conforme do Ordenador de Despesa no Portal utilizado para realizar o certame e despacho, tomando como base o que rez a [Lei Federal Nº 14.133/21](#).

#### Cláusula 18ª - DA RESCISÃO:

18.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos [artigos 137 a 139, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

18.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- I - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados no artigo 138, da Lei mencionada;
- II - Amigável, por acordo entre as partes reduzido a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e
- III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

#### Cláusula 19ª - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

19.1. Este Contrato fica vinculado aos termos da Concorrência Eletrônica Nº CE-04/2025, cuja realização



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**Município de Monte Alegre**

Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN

CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



decorre da autorização do Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre/RN, constante do respectivo processo licitatório.

19.2. São partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, todos os anexos, documentos de habilitação e a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

#### **Cláusula 20ª - DA PUBLICAÇÃO:**

20.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Órgão de Publicação Oficial de acordo com os recursos a serem empregados, em obediência ao disposto no [art. 54, da Lei Federal Nº 14.133/21](#).

#### **Cláusula 21ª - DO FORO:**

21.1. Para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, não resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Monte Alegre/RN, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.

Monte Alegre/RN, ..... de..... de 2025.

---

Prefeito Municipal

---

Representante Legal da Contratada





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Município de Monte Alegre**  
Avenida João de Paiva, nº 373, Centro, Monte Alegre/RN  
CEP: 59.182-000 - CNPJ: 08.365.900/0001-44



**ANEXO IX – DADOS DA EMPRESA**

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO CNPJ:                    |            |           |
| NOME EMPRESARIAL:                            |            |           |
| ENDEREÇO:                                    |            | CEP:      |
| BAIRRO:                                      | MUNICÍPIO: | UF:       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO “E-MAIL”:                |            | TELEFONE: |
| FOTO EXTERNA (FAIXADA) E INTERNA DA EMPRESA: |            |           |